

SORTIMENT OCH PRISLISTA 2024



INSPIRERAD AV
naturen

Priserna är rekommenderade cirkapriser och gäller från 2024-01-01.
Vi reserverar oss för eventuella
tryckfel, prisjusteringar och förändringar i sortimentet.
Av trycktekniska skäl kan färger skilja något mot verkligheten

TOALETTER OCH WC-SITSAR	11
URINALER	59
TVÄTTSTÄLL	63
TVÄTTSTÄLL MED TVÄTTSTÄLLSUNDERSKÅP	75
BADRUMSMÖBLER	97
SPEGLAR OCH SPEGELSKÅP	111
BADKAR	125
GEBERIT PRODUKTER	133
TILLÄGG	207



GEBERIT OCH FSC™


Forest Stewardship Council (FSC) främjar ansvarsfullt och miljövänligt skogsbruk världen över. Geberit använder FSC™ C134279-certifierat trä i sina badrumsmöbler. Håll utkik efter FSC-märkta produkter.


Ansvar för FSC™ C134279-certifierade produkter

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Schweiz

MODERNA BADRUM

*hållbara
och nordiska*

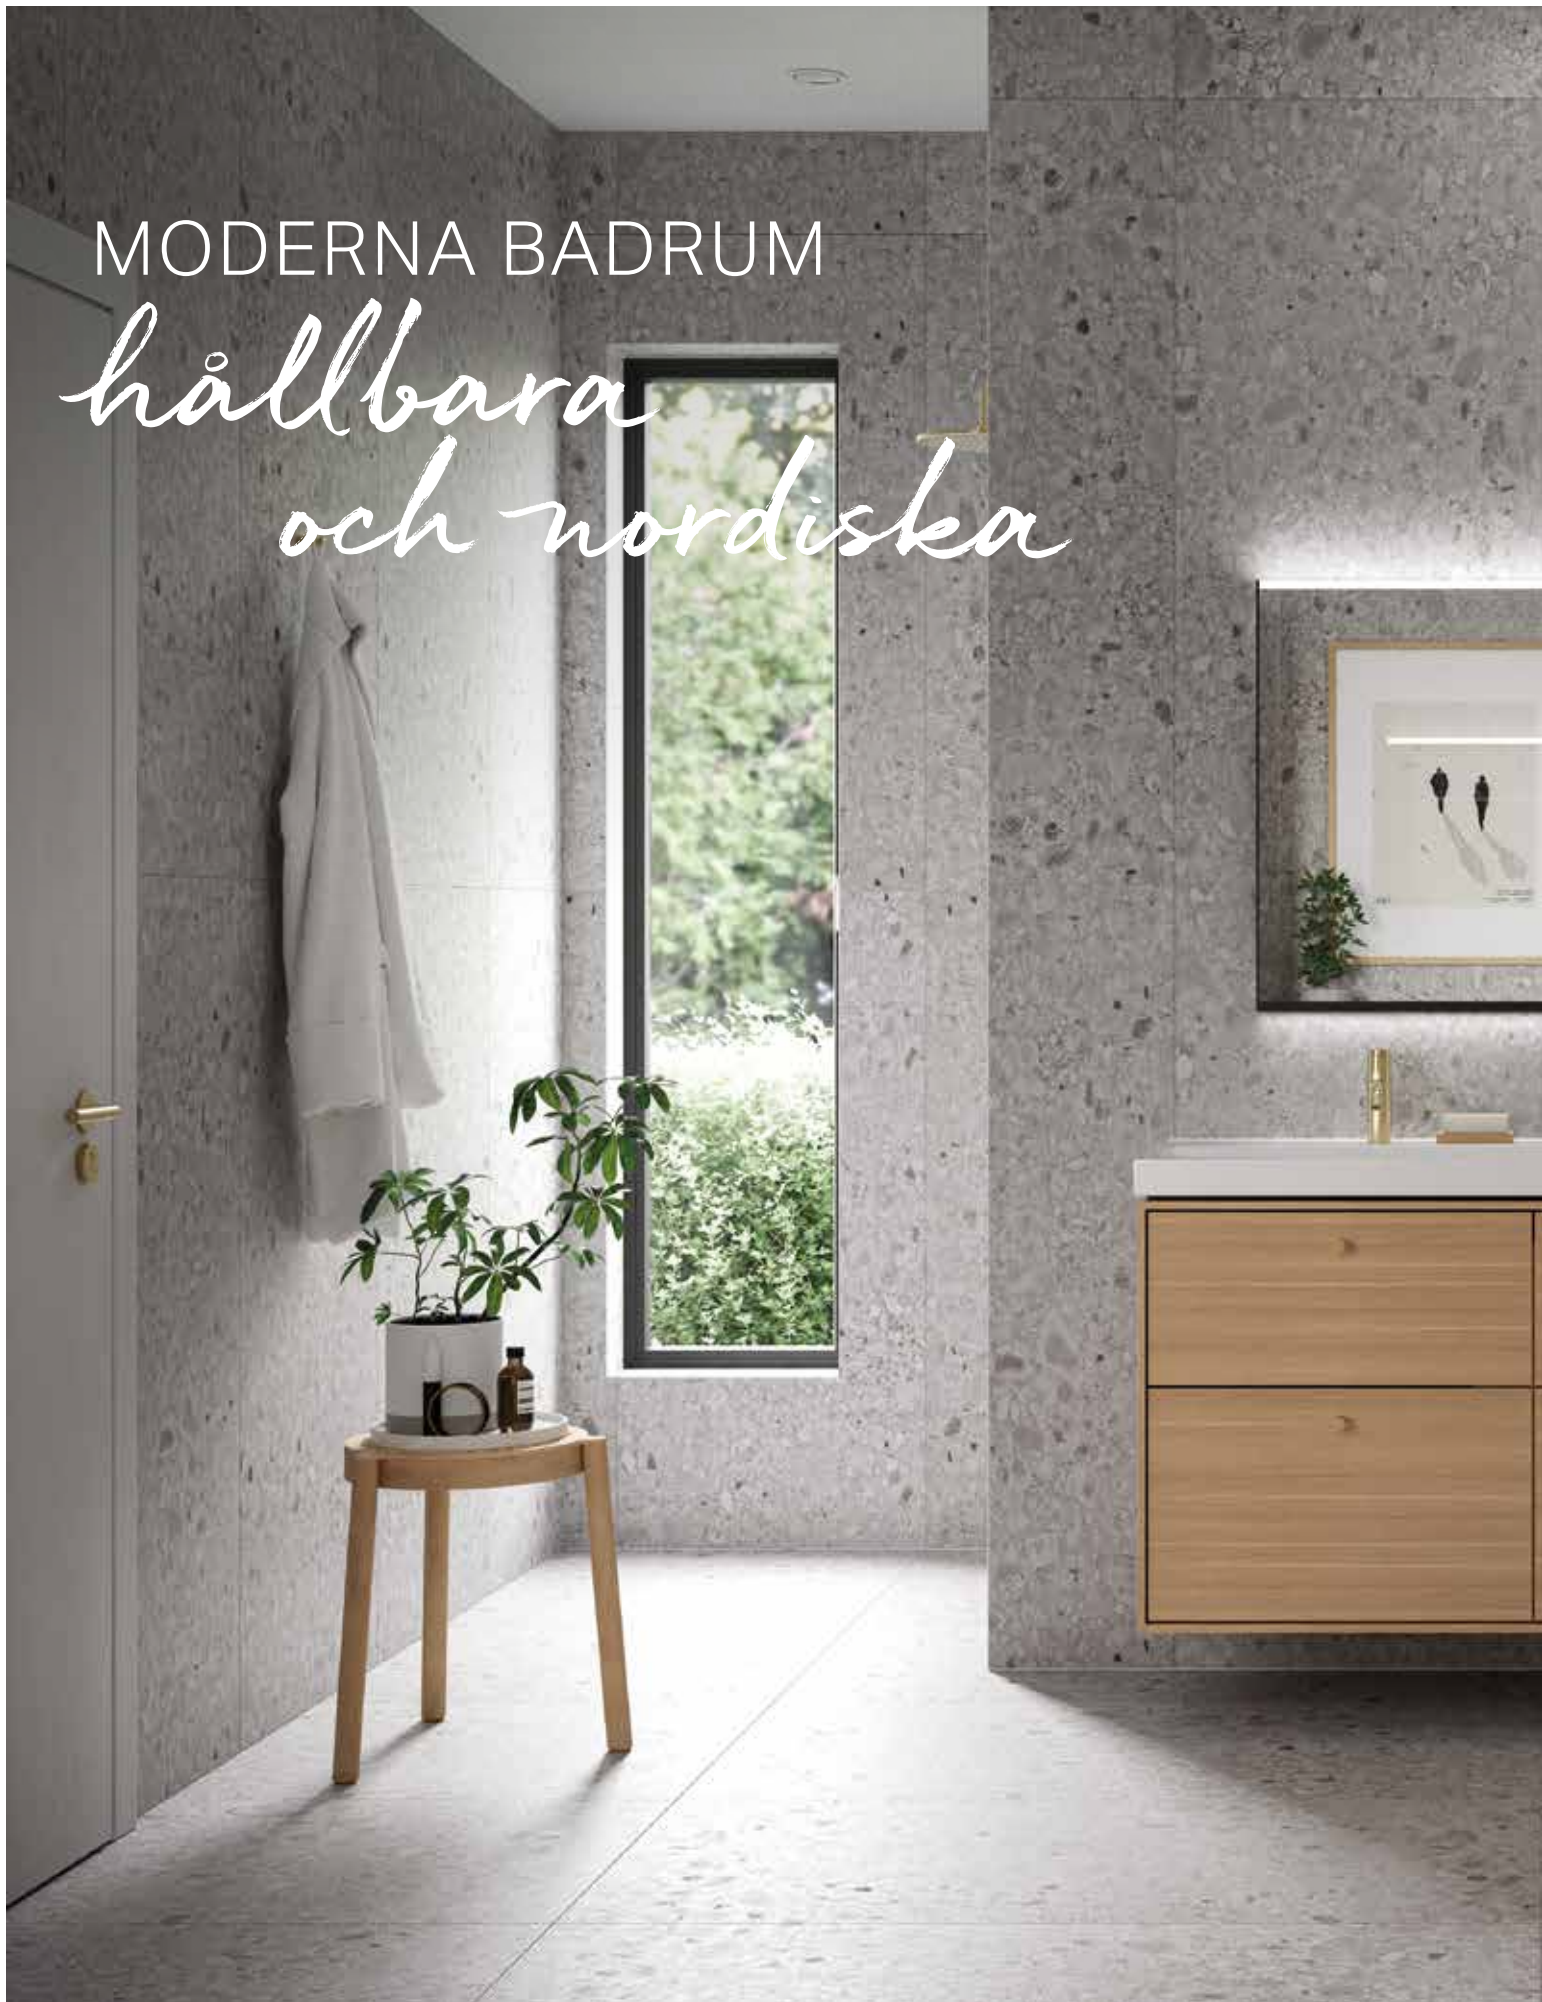

A modern bathroom with a concrete wall, a wooden vanity, a toilet, and a narrow window. The vanity is on the left, the toilet is on the right, and a narrow window is in the center. The wall is made of large, textured concrete panels. The floor is also made of concrete. The lighting is soft and even.

Spegel och
spiegelskåp designade
för att komplettera
badrumsmöblerna perfekt

Lokalt tillverkade, moderna
toaletter. Upptäck nya Ifö
Spira Art 6250 som har
den innovativa spolnings-
teknologin TurboFlush

Användarvänliga och
rengöringsvänliga
badrumsmöbler med nordisk
och funktionell design

NY TOALETT MED SENASTE SPOLNINGSTEKNOLOGIN IFÖ SPIRA ART 6250 MED TURBOFLUSH

Vi presenterar nu Ifö Spira Art 6250, det senaste tillskottet till Spira-familjen. Ifö Spira Art 6250 med TurboFlush spolningsteknologi kombinerar toppmodern spolning med elegansen i nordisk design.



Spira Art 6250 har minimalistisk design, inspirerad av naturen, med sina rena, vita former. Toaletten har den välkända glasyren Ifö Clean som ger enkel rengöring och förbättrad hållbarhet. Den nya modellen bygger vidare på vår långa tradition av vattenbesparande toaletter - fyra liter för en stor spolning och två för en liten. Gör ett miljömässigt klokt val.



Toaletten levereras med en hårdsets i sandwichutförande. Sitsen har den senaste teknologin och erbjuder enkel installation, QuickRelease och mjukstängning. Det finns även möjlighet att välja en sits med överlappande design.



Ifö Spira Art 6250 är utrustad med den senaste spolningsteknologin TurboFlush, som ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet. TurboFlush spolar dessutom mycket tyst vilket säkerställer en lugn och härlig badrumsmiljö för alla.





Toaletter och WC-sitsar

Sortimentöversikt – Ifö armstöd för fastsättning på toaletter – kompatibilitet med toaletter och WC-sitsar	17
VÄGGHÄNGDA WC	18
Toaletter	18
GOLVSTÅENDE WC	23
Toaletter	23
WC-SITS	41
WC-sits	41
TOALETTER FÖR BARN	47
Golvstående WC	47
WC-SITSAR FÖR BARN	48
WC-sits	48
TILLBEHÖR	49
Infästningsmaterial	49
Armstöd	50
Spolplattor	53
Fler tillbehör	56

PRODUKTÖVERSIKT WC

GOLVSTÅENDE MODELLER

FUNKTION

	Artikel	RSK nr	S-Lås	P-Lås	Montering med silikon	Sitthöjd 42 cm	Sitthöjd 46 cm (förhöjd)	Kort modell	Barn-WC
SPIRA ART/SPIRA	626008811	7811034	x			x			
	626009311	7811032	x			x			
	626009211020	7811040	x			x			
	626008811010	7811035	x		x	x			
	626108897	7811052	x				x		
	626009311010	7811033	x		x	x			
	624009311	7803062	x		x	x			
	626208811	7796165		x		x			
	626209311	7796164		x		x			
	626208811010	7796166		x	x	x			
	626008897	7811036	x			x			
	626009311040	7805863	x			x			
	626009311050	7805862	x			x			
	627008897	7811042	x			x			
	627008811	7811037	x			x			
	627008811010	7811041	x		x	x			
	627008811004	7811038	x			x			
	627008811006	7811039	x			x			
	626108811	7811051	x					x	
	626109211	7811049	x					x	
	626109311	7811050	x					x	
	626108811010	7811055	x			x		x	
	502.926.00.1	7805007	x			x	x		
	626208897	7796167			x		x		
	626109311010	7811054	x			x		x	
	SIGN	686006597	7856900	x			x		
686006511		7856902	x			x			
68600651100010		7856903	x		x	x			
683206511		7856718		x		x		x	
682001811		7808489	x						x
687206511		7856839			x			x	

VÄGGHÄNGDA MODELLER

FUNKTION

	Artikelnr	RSK nr	Utanpåliggande cistern	ROT	180 / 230 bultmått	180 bultmått	230 bultmått
SPIRA ART/SPIRA	629308811	7819972	x		x		
	629309211	7819970	x		x		
	629309311	7819971	x		x		
	629308897	7819973	x		x		
	624509309	7819954			x		
	627508809	7819927			x		
	501.992.00.1	7821266				x	
	501.996.00.1	7821267				x	
SIGN	689406521	7856836	x	x			
	677505509	7856960					x
	677506509	7856941					x
	687506509	7856922					x
CERA	387502099	7856077					x

SITS

	Dubbel- spolning	Enkel- spolning	Anslut- ning för ytterliggare avlopp	Sensor- spolning	Kompati- bel med armstöd	TurboFlush	Rimfree	Mjuksits	Hårdsits mjukstäng- ande	Hårdsits fasta be- slag/Q-R	Sidhänvis- ning
	x						x	x			26
	x						x		x		26
	x				x		x			x	27
	x						x	x			25
		x					x	x			35
	x						x		x		25
	x						x		x		24
	x						x	x			37
	x						x		x		37
	x						x	x			36
		x					x	x			27
	x			x			x		x		28
	x			x			x		x		29
		x					x	x			32
	x						x	x			31
	x						x	x			30
	x		x				x	x			31
	x		x				x	x			31
	x						x	x			34
	x				x		x			x	34
	x				x		x		x		34
	x						x	x			33
						x			x		23
		x					x	x			37
	x						x		x		33
		x						x			39
	x							x			39
	x							x			38
	x							x			40
	x							x			47
	x				x			x			41

SITS

	Dubbel- spolning	Enkel- spolning	Kompatibel med armstöd	Mjuksits	Hårdsits mjukstängande toppmonterad	Hårdsits mjuk- stängande	Hårdsits fasta beslag/Q-R	Sidhänvisning
	x			x				21
	x		x				x	21
	x		x			x		21
		x		x				22
						x		18
				x				19
					x			18
				x				18
	x			x				23
					x			19
				x				19
				x				20
				x				20

IFÖ SPOLKNAPPAR

De flesta spolknappar har den vattenbesparande 4/2-litersspolningen. I sortimentet finns även fyraliters enkelspolning, förhöjda modeller samt en vandalsäker modell.



IFÖ SPIRA, IFÖ SPIRA ART OCH IFÖ SPIRA ART 6250



Art. nr: 502.616.21.1
RSK-nr: 8002042
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97251
RSK-nr: 7790319
Blankförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97252
RSK-nr: 7790320
Blankförokromad.
Enkelspolning. Fresh WC.



Art. nr: 501.876.00.1
RSK-nr: 7790427
Röd. Enkelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z97283
RSK-nr: 7890724
Spolknapp sensor.
Dubbelspolning.



Ifö Spira Art 6250
Art. nr: 245.841.21.1
RSK-nr: 8002149
Blankförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.
Lanseras i april 2024.

IFÖ SIGN



Art. nr: Z98307
RSK-nr: 7925974
Vit. Dubbelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98305
RSK-nr: 7925973
Mattförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98300
RSK-nr: 7925971
Vit. Dubbelspolning.



Art. nr: Z98302
RSK-nr: 7925680
Förokromad. Vandalsäker.
Dubbelspolning.



Art. nr: Z98310
RSK-nr: 7925977
Vit. Enkelspolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98309
RSK-nr: 7925976
Vit. Enkelspolning.



Art. nr: Z98308
RSK-nr: 7925975
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbelspolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98303
RSK-nr: 7925681
Blankförokromad.
Dubbelspolning. Fresh WC.

IFÖ CERA



Art. nr: Z96608
RSK-nr: 7925495
Vit. Dubbelspolning.



Art. nr: Z96609
RSK-nr: 7925496
Blankförokromad.
Dubbelspolning.



Art. nr: 245.810.21.1
RSK-nr: 7828055
Blankförokromad.
Dubbelspolning.

FRESH WC-STICKS

En Fresh WC-stick laddas enkelt genom spolknappen på de golvstående modeller som har symbolen som syns här bredvid, på själva spolknappen. Fresh WC ger en lagom dos doft och färg vid varje spolning och gör rengöringen av toaletten enklare.



Art. nr: 94690
RSK-nr: 7922224
Ocean.













Art. nr: 94691
RSK-nr: 7922225
Lime.










Sortimentöversikt – Ifö armstöd för fastsättning på toaletter – kompatibilitet med toaletter och WC-sitsar

Geberit Sverige, Version: november 2023

						Ifö Spira WC-sits hård		
Artikelnummer						99493	99492	
Färg						Vit	Vit	
Soft-close						Ja	Nej	
Gångjärnsmaterial						Mässing förkromad	Rostfritt stål	
						→ s. 41	→ s. 41	
Spira								
Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits, för armstöd	626009211020	Hård sits		→ s. 27	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾		
	626109311	Hård sits		→ s. 34	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾		
Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits	626109211	Hård sits		→ s. 34	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾		
	626108811	Mjuk sits		→ s. 34	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾		
Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, enkelspolning, Rimfree, med WC-sits	626108897	Hård sits		→ s. 35	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾		
Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits	629309211	Hård sits		→ s. 21	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾		
	629309311	Hård sits		→ s. 21	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾		
	629308811	Mjuk sits		→ s. 21	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾		
Ifö Spira 6293 vägghängd WC enkelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits	629308897	Mjuk sits		→ s. 22	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾		
Sign								
Ifö Sign 6872 golvstående WC förhöjd, universallås täckt, dubbelspolning, med WC-sits	687206511	Mjuk sits		→ s. 41				

¹⁾ Passande WC-sits ingår i leveransomfattningen




²⁾ Passande WC-sits måste beställas separat

Ifö Spira WC-sits hård			Ifö Sign WC-sits hård			
99494	99497	99496	99260	99263	99265	99266
Vit	Svart	Röd	Vit	Vit	Svart	Röd
						
Ja	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja	Nej
Pulverlackerad mässing	Mässing förkromad	Rostfritt stål	Rostfritt stål	Mässing förkromad	Mässing förkromad	Rostfritt stål
→ s. 41	→ s. 41	→ s. 41	→ s. 44	→ s. 44	→ s. 44	→ s. 44
502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾				
502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾				
502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾				
502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾				
502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾				
502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾				
502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾				
502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾				
502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾				
			502.299.00.1 ²⁾	502.299.00.1 ²⁾	502.299.00.1 ²⁾	502.299.00.1 ²⁾

VÄGGHÄNGDA WC

Toaletter

Ifö Spira Art 6245 set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits

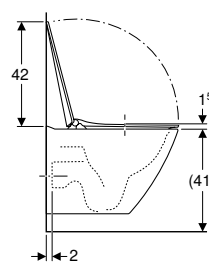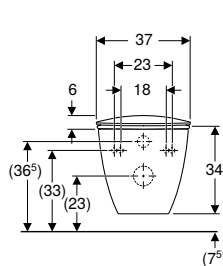

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Monteringsdistans	18 cm / 23 cm

Egenskaper




- Vägghämonterad
- Rimfree
- Utlopp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Vattenfördelare
- 3 flödesbegränsare
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fast-sättning	Gångjärnsmaterial	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
624509309	7819954	Vit / Ifö Clean	35,5	34,5	52	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förkromad	Hård sits	6'938	8'672

Ifö Spira 6265 set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits

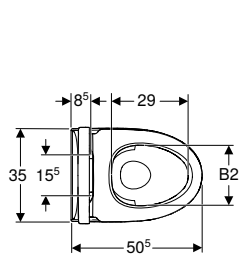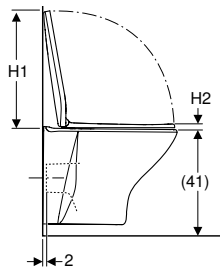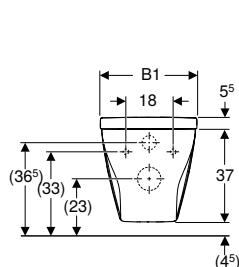

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Monteringsdistans	18 cm

Egenskaper

- Vägghämonterad
- Rimfree
- Enkel infästning med Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Dolda infästningar
- Överlappande WC-lock

Leveransomfattning


- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärnstyp	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fast-sättning	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
501.992.00.1	7821266	Vit / Ifö Clean	36,5	37	50,5	EasyMount	Ja	Ja	Uppifrån	Hård sits	5'677	7'096
501.996.00.1	7821267	Vit / Ifö Clean	38	37	50,5	PlugFix	Ja	Nej	Inga	Mjuk sits	4'629	5'786

Kan kombineras med

- Ifö Spira WC-sits mjuk, PlugFix → s. 43
- Ifö Spira WC-sits hård, EasyMount → s. 42
- Ifö Spira WC-sits hård, sandwichform, EasyMount → s. 43

Ifö Spira 6275 set vägghängd WC Rimfree, med WC-sits

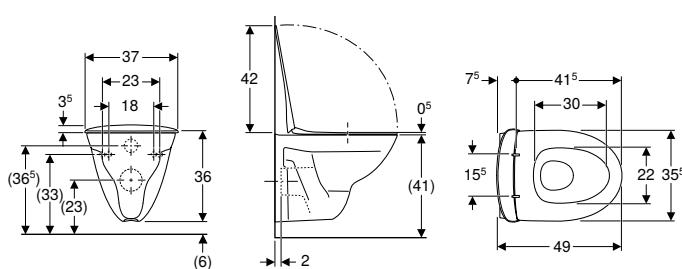

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Monteringsdistans	18 cm / 23 cm

Egenskaper


- Vägghängd
- Rimfree
- Utlopp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Vattenfördelare
- Flödesbegränsare
- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627508809	7819927	Vit / Ifö Clean	35,5	36	49	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	3'367	4'208

Ifö Sign Art 6775 set vägghängd WC slät utsida, med WC-sits

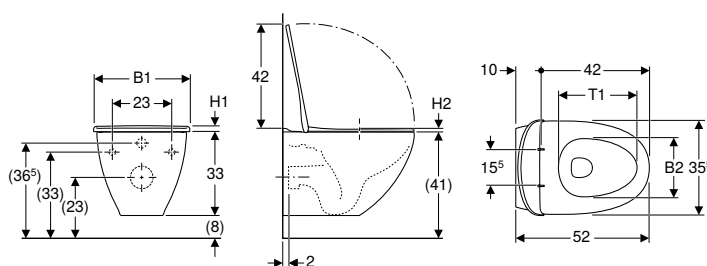

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Monteringsdistans	23 cm

Egenskaper


- Vägghängd
- Med spolkant
- Enkel infästning med Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Infästning underifrån
- Utlopp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fast-sättning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
677505509	7856960	Vit / Ifö Clean	35,5	34	52	Nej	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	Hård sits	6'533	8'166
677506509	7856941	Vit / Ifö Clean	35,5	34	52	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	5'068	6'336

Ifö Sign 6875 set vägghängd WC med WC-sits

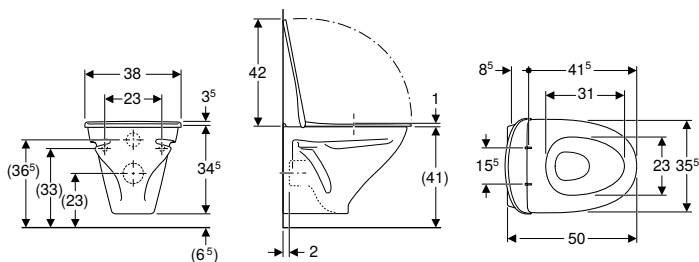

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Monteringsdistans	23 cm

Egenskaper


- Vägghöglad
- Med spolkant
- Utlopp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Vattenfördelare
- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
687506509	7856922	Vit / Ifö Clean	35,5	34,5	50	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	3'266	4'082

Ifö Cera set vägghängd WC med WC-sits

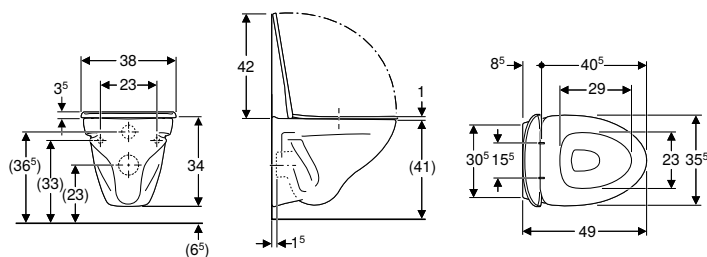

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Monteringsdistans	23 cm

Egenskaper


- Vägghöglad
- Med spolkant
- Utlopp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Vattenfördelare
- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
387502099	7856077	Vit	35,5	34,5	49	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	2'986	3'732

Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits

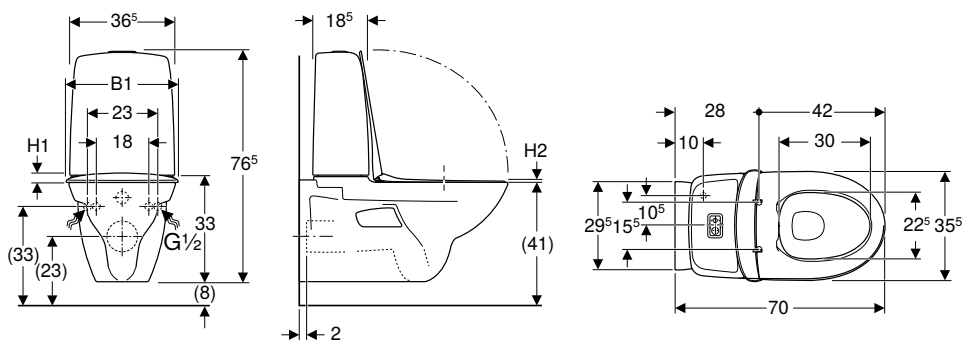

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin
Monteringsdistans	18 cm / 23 cm

Leveransomfattning

- Manschett av EPDM
- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Vägghämonterad
- Dubbelspolning
- Fäste med gångstänger M12
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärns-material	Materialhårdhet	SEK/ st. Exkl moms	SEK/ st. Inkl moms
629308811	7819972	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	76,5	3,5	3	70	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	7'843	9'804
629309211	7819970	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	76,5	6	2	70	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	Hård sits	8'615	10'768
629309311	7819971	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	76,5	6	2	70	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	9'001	11'252

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57
- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 51

Ifö Spira 6293 vägghängd WC enkelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits

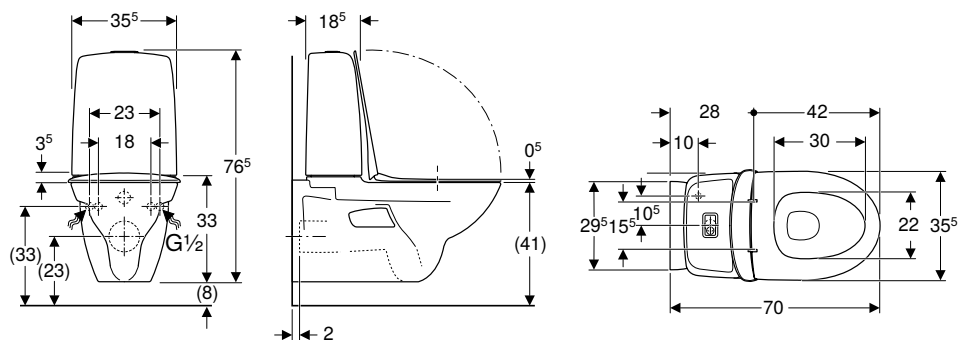

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin
Monteringsdistans	18 cm / 23 cm

Leveransomfattning

- Manschett av EPDM
- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Väggh monterad
- Enkelspolning
- Fäste med gängstänger M12
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
629308897	7819973	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	76,5	70	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'843	9'804

Tillbehör

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern, dubbelspolning, med WC-sits

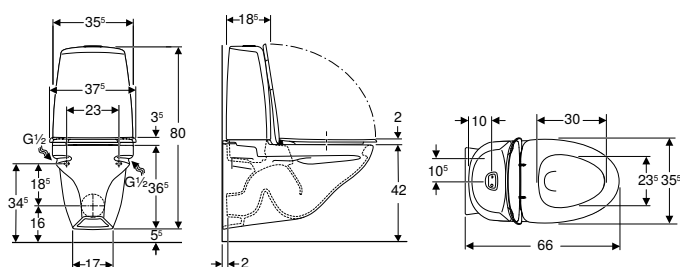

click & scan

Användning

- För renoveringar och ombyggnader

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin
Monteringsdistans	23 cm

Egenskaper

- Väggh monterad
- Dubbelspolning
- Fäste med gängstänger M12
- Med spolkant
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning

- Manschett av EPDM
- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
689406521	7856836	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	80	66	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'649	9'562

Tillbehör


- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

GOLVSTÅENDE WC

Toaletter

Ny

Ifö Spira Art 6250 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, TurboFlush, med WC-sits

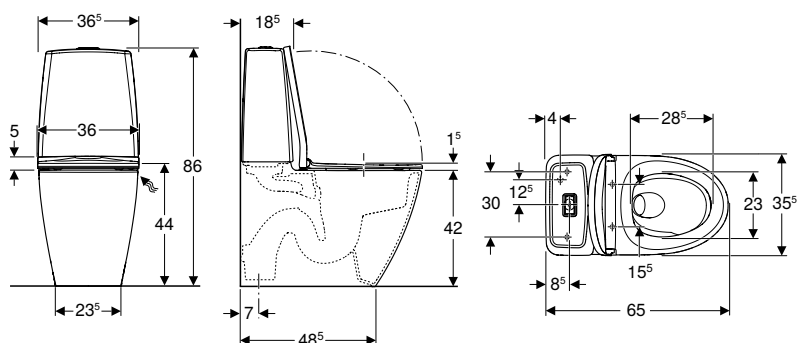

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- WC-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick
- WC-sits med EasyMount-gångjärn

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Fast- sättning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.926.00.1	7805007	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	Hård sits	11'498	14'372

Levereras fr.o.m. april 2024

Kan kombineras med

Ifö Spira WC-sits hård, sandwichform, EasyMount → s. 43

Ifö Spira WC-sits hård, EasyMount → s. 42


Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57



- Ersättning för artikelnr 624009311

Ifö Spira Art 6240 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

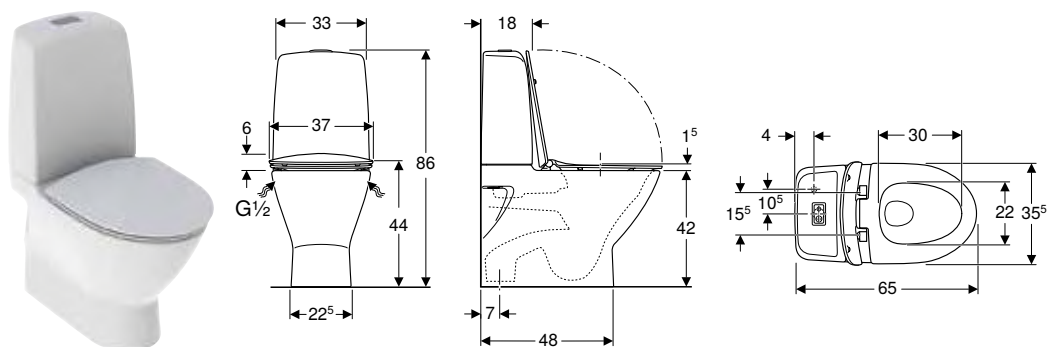

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Rimfree
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning



- Manschett av EPDM
- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Fast- sättning	Gångjärnsma- terial	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
624009311	7803062	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Ja	Inga	Mässing	Hård sits förokromad	9'153	11'442

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6260 golvstående WC med inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

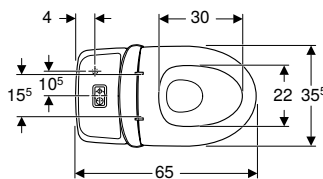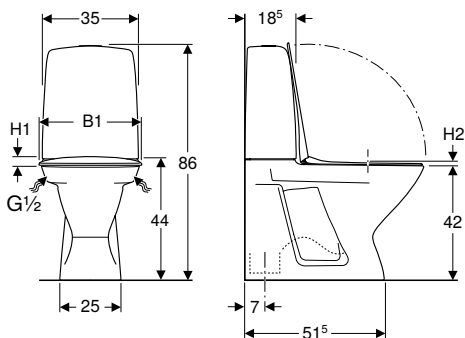

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Rimfree
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Fast- sättning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626008811010	7811035	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	86	3,5	0,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	5'710	7'138
626009311010	7811033	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	86	6	2	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	6'629	8'286

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

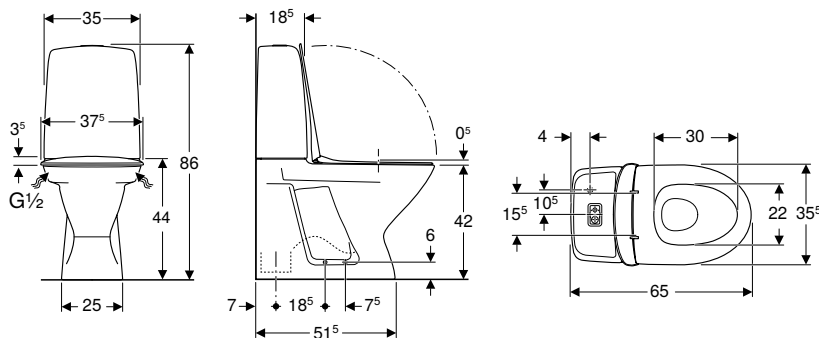

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fast-sättning	Gångjärns-material	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626008811	7811034	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	5'710	7'138
626009311	7811032	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	6'629	8'286

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits, för armstöd

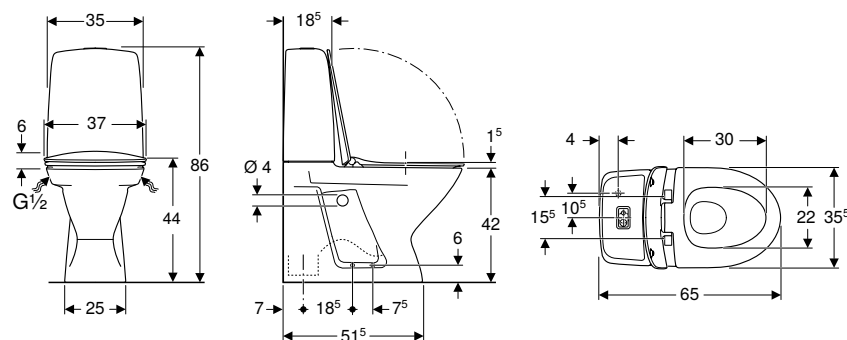

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fast-sättning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626009211020	7811040	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	Hård sits	6'451	8'064

Tillbehör

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, enkelspolning, Rimfree, med WC-sits

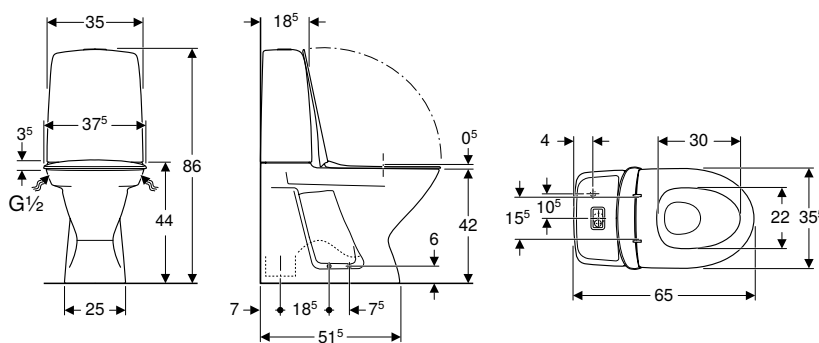

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626008897	7811036	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'710	7'138

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6260 golvstående WC med inbyggt s-lås, elektronisk spolning, batteridrift, beröringsfri, Rimfree, med WC-sits

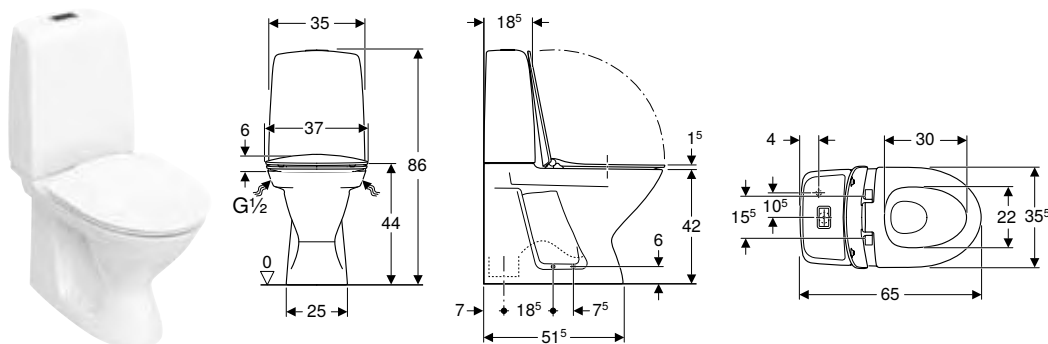

click & scan

Tekniska data

Batterityp	Alkaliskt (1,5 V AA)
Kapslingsklass	IP54
Driftspänning	6 V DC
Effekt standby	0,0003 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	6 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolmängd	2 l
Intervallspolning, fabriksinställning	72 h
Reaktionstid, fabriksinställning	0,5 s
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial
- Avstängningsventil

Egenskaper


- Golvstående
- Rimfree
- Fäste med skruv
- Enkelspolning
- Kan ställas om till dubbelspolning
- Intervallspolning förinställd
- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektför- brukning	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Fast- sättning	Gångjärnsma- terial	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626009311040	7805863	Vit / Ifö Clean	35,5	86	65	1,8	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	12'321	15'402

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6260 golvstående WC med inbyggt s-lås, elektronisk spolning, nätdrift, beröringsfri, Rimfree, med WC-sits

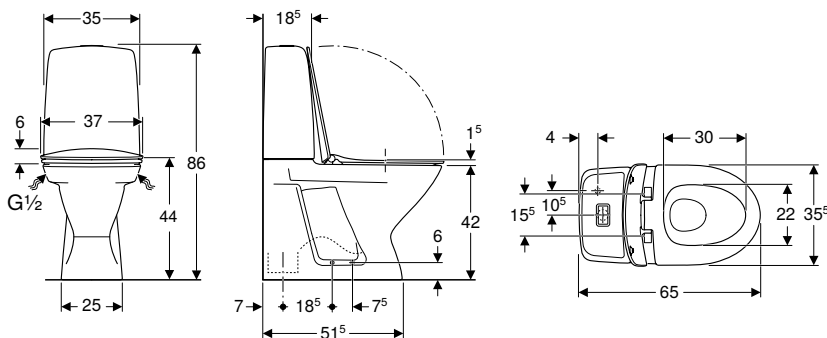

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Driftspänning	6 V DC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt standby	0,0003 W
Kabellängd	1 m
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	6 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolmängd	2 l
Intervallspolning, fabriksinställning	72 h
Reaktionstid, fabriksinställning	0,5 s
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper



- Golvstående
- Rimfree
- Fäste med skruv
- Enkelspolning
- Kan ställas om till dubbelspolning
- Intervallspolning förinställd
- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skydds- klass	Effekt- förbruk- ning	Gångjärn för snabb- fäste	Soft- close	Fast- sättning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626009311050	7805862	Vit / Ifö Clean	35,5	86	65	II	1,8	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing	Hård sits förokromad	12'321	15'402

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

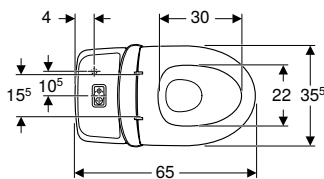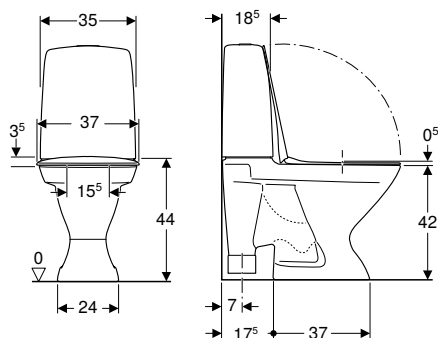

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick

Egenskaper



- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- Rimfree
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008811010	7811041	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'710	7'138

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6270 golvstående WC, öppet s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

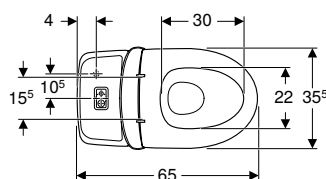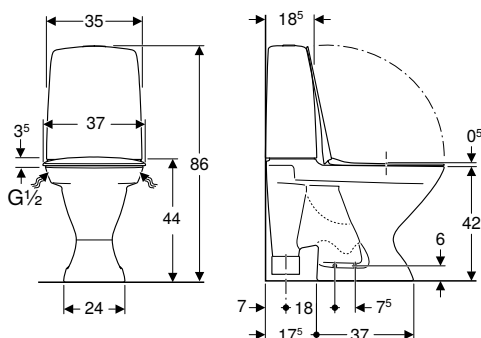

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008811	7811037	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'710	7'138

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, öppning för ytterligare utloppsanslutning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

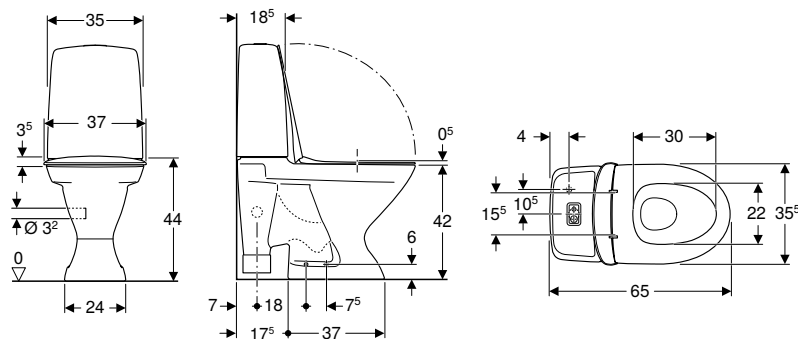

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Förslutning för öppning för extra utloppsanslutning
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick
- Med ytterligare anslutning för utlopp från tvättstall eller tvättmaskin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Öppning för handfatsan- slutning	Gångjärn för snabb- fäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008811004	7811038	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Höger	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	6'212	7'766
627008811006	7811039	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Vänster	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	6'212	7'766

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet s-lås, enkelspolning, Rimfree, med WC-sits

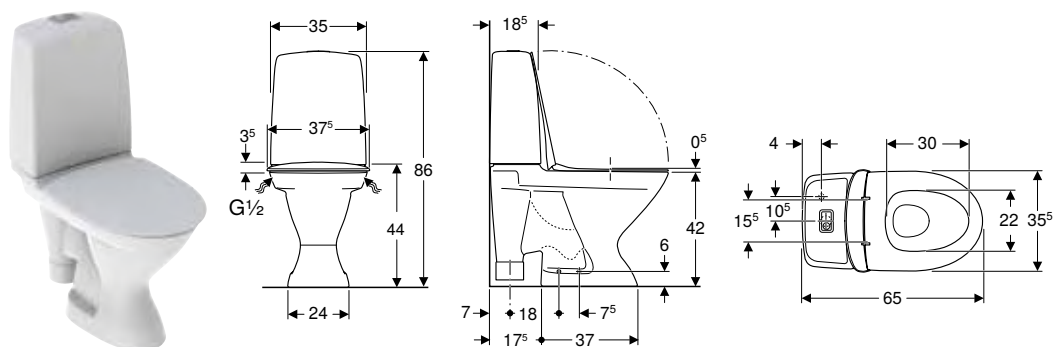

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008897	7811042	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'710	7'138

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6261 golvstående WC, förhöjd, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

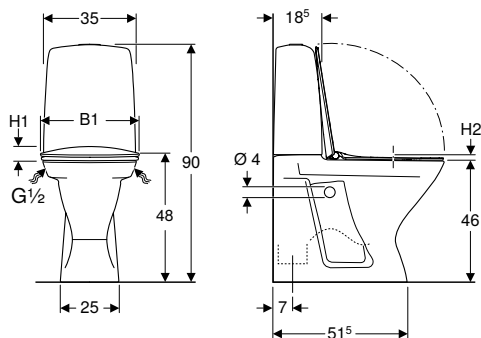

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Rimfree
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Förhöjd sitthöjd 46 cm
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärns-material	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626108811010	7811055	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	90	3,5	3	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	7'843	9'804
626109311010	7811054	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	90	6	2	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	9'001	11'252

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

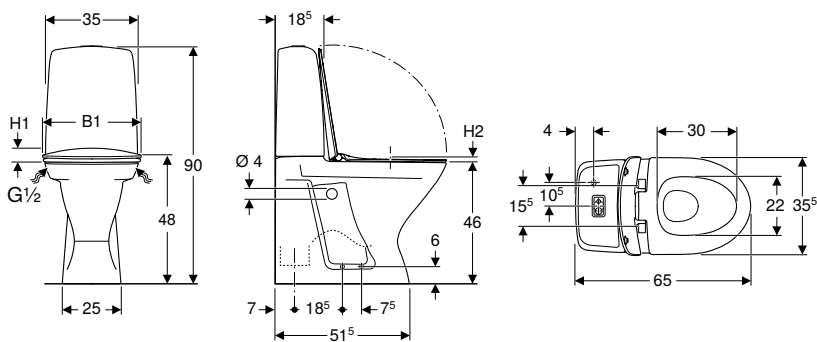

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Förhöjd sitthöjd 46 cm
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabb- fäste	Soft- close	Fast- sättning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626108811	7811051	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35	90	3,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	7'843	9'804
626109211	7811049	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35	90		65	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	Hård sits	8'615	10'768
626109311	7811050	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	90		65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	9'001	11'252

Tillbehör

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, enkelspolning, Rimfree, med WC-sits

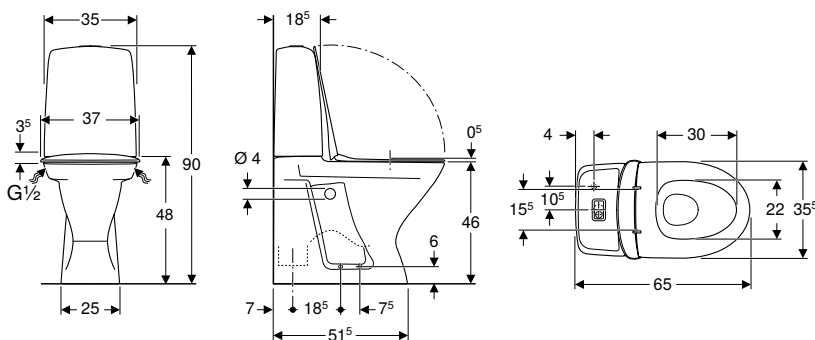

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporcelain

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Förhöjd sitthöjd 46 cm
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626108897	7811052	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	90	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'843	9'804

Tillbehör

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 51
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, infästning med silikontätning, Rimfree, med WC-sits

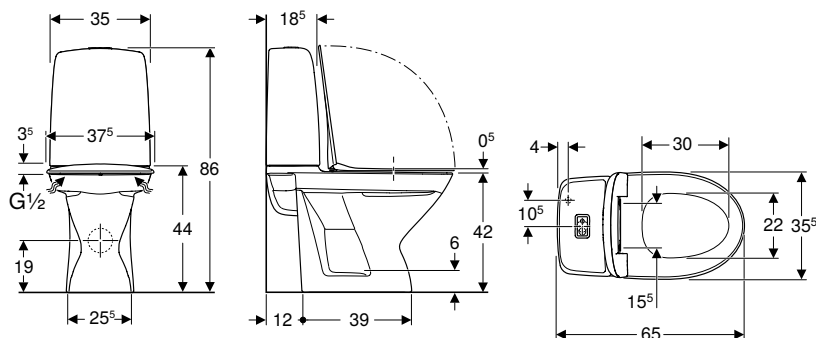

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Rimfree
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Universallås täckt
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fast-sättning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626208811010	7796166	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförkromad, strukturerad	37,5	86	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	6'386	7'982

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57
- Geberit anslutningsset för golvstående WC → s. 150
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, Rimfree, med WC-sits

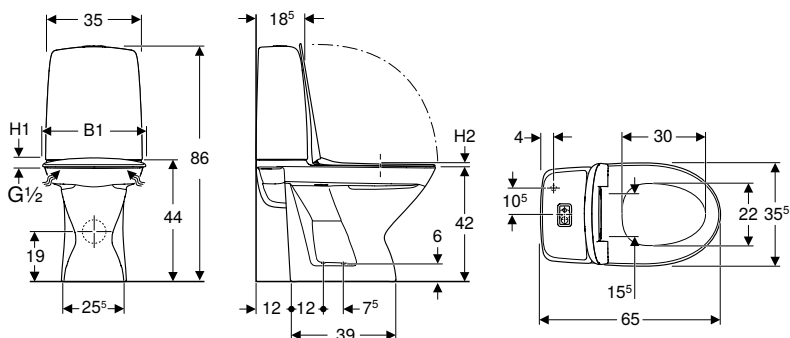

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Universallås täckt
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Fast- sättning	Gångjärnsma- terial	Material- hårdhet	SEK/ st. Exkl moms	SEK/ st. Inkl moms
626208811	7796165	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	3,5	0,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	6'386	7'982
626209311	7796164	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	5	1,5	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	7'305	9'132

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57
- Geberit anslutningsset för golvstående WC → s. 150
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, Rimfree, med WC-sits

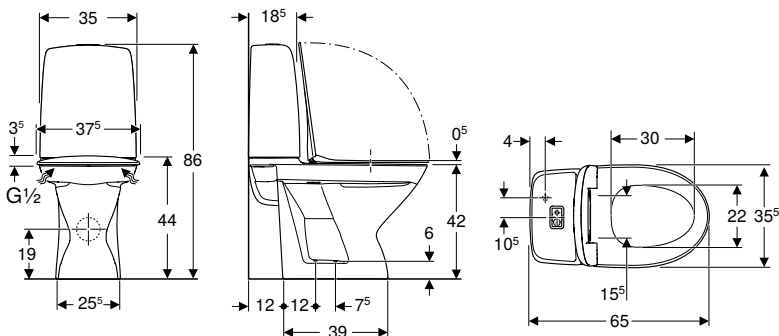

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l
Spolvolyv inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporcelain

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Fäste med skruv
- Rimfree
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Universallås täckt
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626208897	7796167	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	37,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	6'386	7'982

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57
- Geberit anslutningsset för golvstående WC → s. 150
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Sign 6860 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, med WC-sits

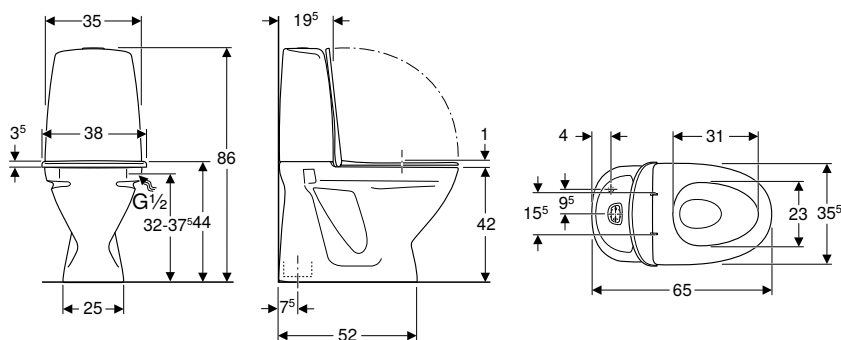

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med spolkant
- Infästning med silikontätning
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
68600651100010	7856903	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'061	6'326

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, med WC-sits

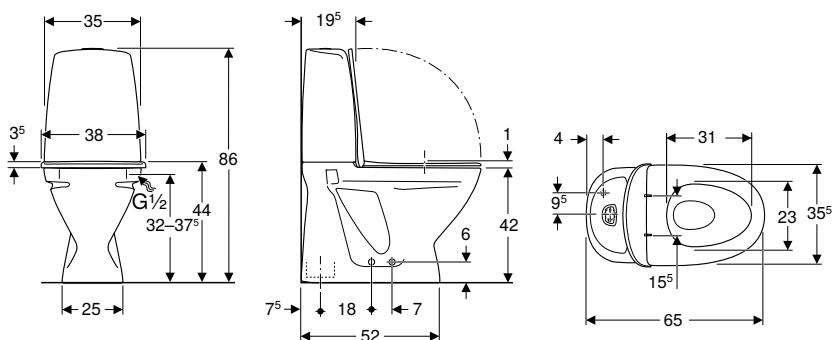

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
686006511	7856902	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'061	6'326

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, enkelspolning, med WC-sits

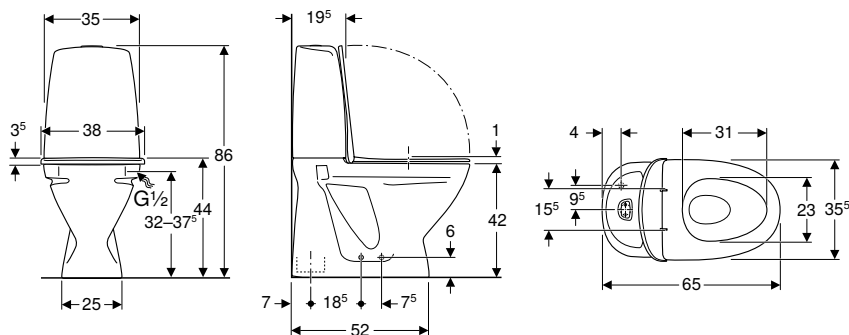

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l
Spolvoly m inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
686006597	7856900	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	4'913	6'142

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Sign 6832 golvstående WC, kompakt, universallås täckt, dubbelspolning, med WC-sits

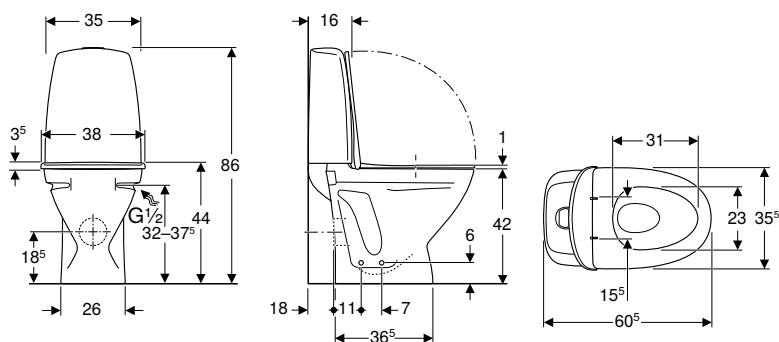

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Anslutningsböj
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Kompakt
- Universallås täckt
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Gångjärns-material	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
683206511	7856718	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankfärgad, strukturerad	35,5	86	60,5	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'649	9'562

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Sign 6872 golvstående WC förhöjd, universallås täckt, dubbelspolning, med WC-sits

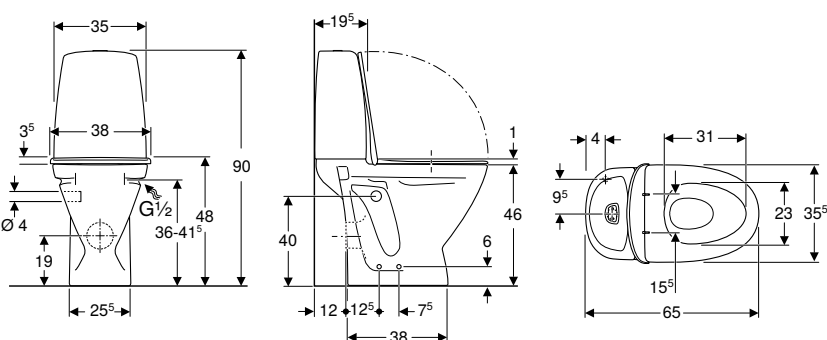

click & scan

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporcelain

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Universallås täckt
- Vattenanslutning på höger sida
- Förhöjd sitthöjd 46 cm
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
687206511	7856839	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförkromad, strukturerad	35,5	90	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'649	9'562


Tillbehör

- Ifö Care Sign armstöd med toalettpappershållare → s. 50
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57
- Geberit anslutningsset för golvstående WC → s. 150
- Geberit anslutningsböj 90°

WC-SITS

WC-sits

Ifö Spira WC-sits hård

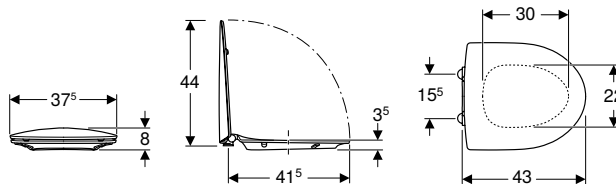

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Sandwichform
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99492	7821794	Vit / Glansig	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	744	930
99493	7821793	Vit / Glansig	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förkromad	1'472	1'840
99494	7921451	WC-sits: vit Gångjärn: vita	Ja	Ja	Nerifrån	Pulverlackerad mässing	1'472	1'840
99496	7821828	Röd / Glansig	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	744	930
99497	7821832	Svart / Glansig	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förkromad	1'472	1'840

Kan kombineras med

- Ifö Spira Art 6245 vägghängd WC, slät utsida, Rimfree
- Ifö Spira 6275 vägghängd WC Rimfree
- Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelspolning, Rimfree, med synlig cistern
- Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, Rimfree → s. 49
- Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira Art 6240 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree

Ifö Spira WC-sits mjuk

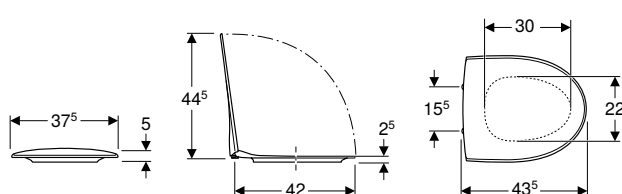

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99488	7821786	Vit / Plast	Ja	Nej	Inga	Plast	446	558

Kan kombineras med

- Ifö Spira 6275 vägghängd WC Rimfree
- Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelpolning, Rimfree, med synlig cistern
- Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, Rimfree → s. 49
- Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira Art 6240 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree

Ifö Spira WC-sits hård, EasyMount

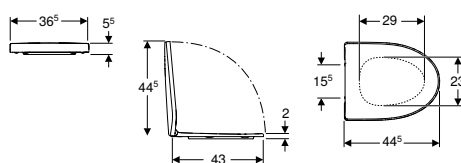

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- WC-sits med EasyMount-gångjärn
- QuickRelease-gångjärn, låsbart
- Överlappande WC-lock
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn-styp	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fast-sättning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
501.978.00.1	7822019	Vit / Glansig	EasyMount	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	Hård sits	1'472	1'840

Kan kombineras med

- Ifö Spira 6265 set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 18
- Ifö Spira Art 6250 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, TurboFlush, med WC-sits → s. 23

Ifö Spira WC-sits mjuk, PlugFix

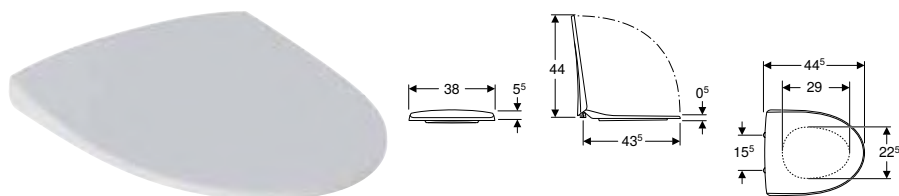

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper

- Överlappande WC-lock
- WC-sits med PlugFix-gångjärn
- Mjuk sits


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärnstyp	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
501.977.00.1	7822018	Vit / Plast	PlugFix	Ja	Nej	Inga	Plast	446	558

Kan kombineras med

- Ifö Spira 6265 set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 18

Ny

Ifö Spira WC-sits hård, sandwichform, EasyMount

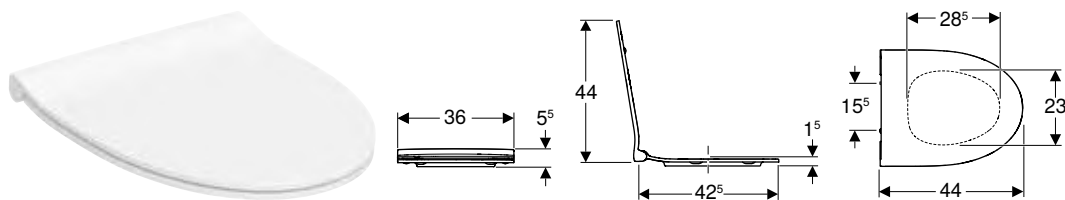

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Egenskaper

- WC-sits med EasyMount-gångjärn
- Sandwichform
- QuickRelease-gångjärn, låsbart
- Hård sits
- Överlappande WC-lock

Leveransomfattning

- WC-sits


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärnstyp	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
503.014.00.1	7824035	Vit / Glansig	EasyMount	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	1'680	2'100

Levereras fr.o.m. april 2024

Kan kombineras med

- Ifö Spira Art 6250 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, TurboFlush, med WC-sits → s. 23
- Ifö Spira 6265 set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 18

Ifö Sign Art WC-sits hård

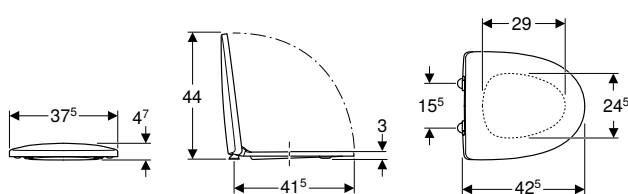

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99255	7921420	Vit / Glansig	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	1'472	1'840

Kan kombineras med

- Ifö Sign Art 6775 vägghängd WC slät utsida

Ifö Sign WC-sits hård

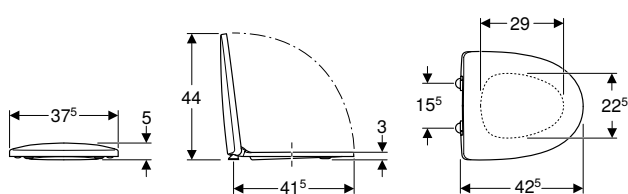

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99260	7921417	Vit / Glansig		Ja	Nej	Nerifrån Rostfritt stål	744	930
99263	7921415	Vit / Glansig		Ja	Ja	Nerifrån Mässing förkromad	1'472	1'840
99265	7921416	Svart / Glansig		Ja	Ja	Nerifrån Mässing förkromad	1'472	1'840
99266	7921419	Röd / Glansig		Ja	Nej	Nerifrån Rostfritt stål	744	930

Kan kombineras med

- Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern, dubbelspolning
- Ifö Sign 6875 vägghängd WC
- Ifö Sign 6872 golvstående toalett, förhöjd, utlopp flerriktad och dold, dubbelspolning → s. 49
- Ifö Sign 6832 golvstående WC, kompakt, universallås täckt, dubbelspolning → s. 49
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning

Ifö Sign WC-sits mjuk

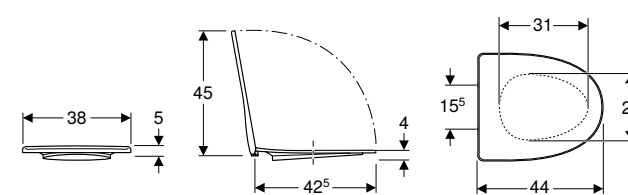

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms	
99565	7921874	Vit / Plast		Ja	Nej	Inga	Plast	446	558
99566	7921873	Vit / Plast		Ja	Nej	Inga	Plast	446	558

Kan kombineras med

- Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern, dubbelspolning
- Ifö Sign 6875 vägghängd WC
- Ifö Sign Art 6775 vägghängd WC slät utsida
- Ifö Sign 6872 golvstående toalett, förhöjd, utlopp flerriktad och dold, dubbelspolning → s. 49
- Ifö Sign 6832 golvstående WC, kompakt, universallås täckt, dubbelspolning → s. 49
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning

Ifö Cera WC-sits hård

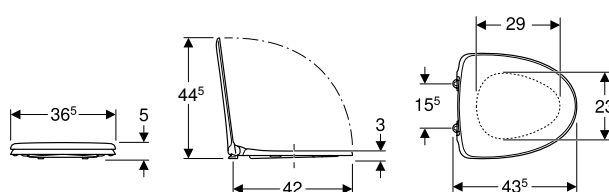

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Sandwichform
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99846	7925158	Vit / Glansig		Ja	Nej	Nerifrån Rostfritt stål	1'083	1'354
99863	7925160	Vit / Glansig		Ja	Ja	Nerifrån Mässing förkromad	2'145	2'682

Kan kombineras med

- Ifö Cera golvstående WC inbyggt S-lås, dubbelspolning
- Ifö Cera vägghängd WC

Ifö Cera WC-sits mjuk

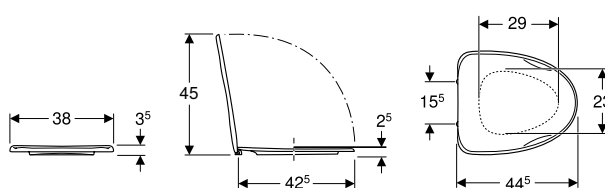

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms	
99420	7921868	Vit / Plast		Ja	Nej	Inga	Plast	683	854
99520	7924924	Vit / Plast		Ja	Nej	Inga	Plast	683	854

Kan kombineras med

- Ifö Cera golvstående WC inbyggt S-lås, dubbelspolning
- Ifö Cera vägghängd WC

Ifö Aqua WC-sits mjuk

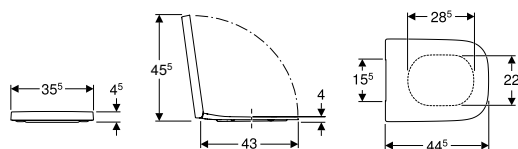

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning


- WC-sits

Egenskaper

- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99588	7921856	Vit / Plast	37,4	44	Ja	Nej	Inga	Plast	840	1'050

Ifö Cascade WC-sits mjuk

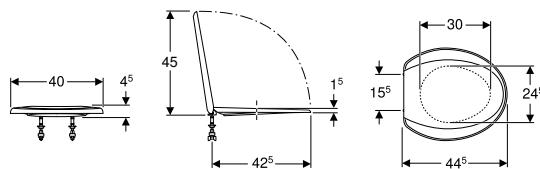

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99580	7965502	Vit / Plast	39,8	43,6	Nej	Nej	Inga	Plast	840	1'050

TOALETTER FÖR BARN

Golvstående WC

Ifö Sign 6820 golvstående WC för barn, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, med WC-sits

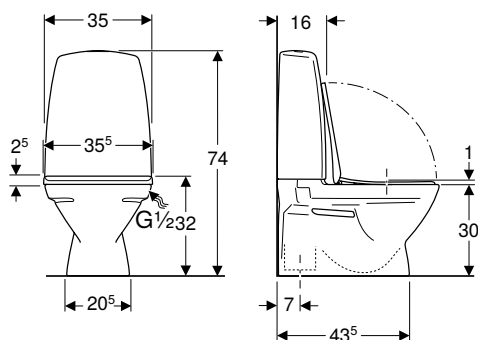

click & scan

Användning

- För småbarn

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Spolmängd, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med spolkant
- Infästning med silikontätning
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	Soft- close	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
682001811	7808489	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankföchromad, strukturerad	35	74	53,5	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'222	9'028


Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56

WC-SITSAR FÖR BARN

WC-sits

Ifö Sign WC-sits för barn

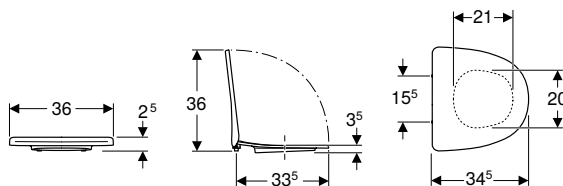

click & scan

Användning

- För barntoaletter

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Leveransomfattning

- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99418	7921870	Vit / Plast	Ja	Nej	Inga	Plast	1'520	1'900

Ifö Cascade WC-sits för barn, mjuk

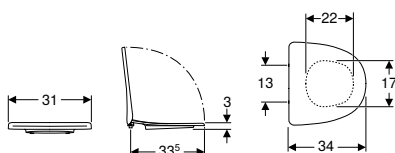

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	13 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper





- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Gångjärn för snabbfäste	Soft-close	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99518	7921871	Vit / Plast	Ja	Nej	Inga	Plast	2'250	2'812

TILLBEHÖR

Infästningsmaterial

Ifö monteringsplatta för golvstående WC, infästning med silikontätning

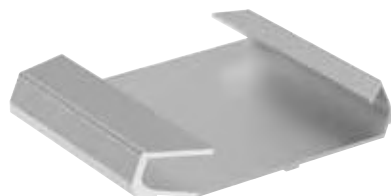

click & scan

Användning

- För golvstående WC

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Egenskaper

- Infästning med silikontätning


Leveransomfattning

- 4 skruvar

Artikelnr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
98030	17	3	19,8	601	752

Armstöd

Ifö Care Sign armstöd med toalettpappershållare

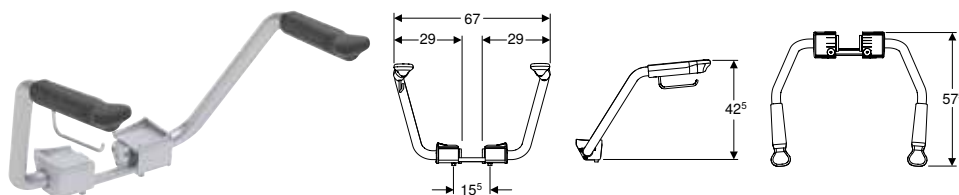

click & scan

Användning

- För Spira och Sign WC som fästs med skruv, med hård WC-sits
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- Lämplig för rullstolsanvändare

Egenskaper

- Kan belastas med upp till 75 kg per armstöd
- Tillgänglighetsanpassat
- Vinklignsbar

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- 2 armstöd
- WC-pappershållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.299.00.1	8487492	4'435	5'544

Tillbehör


- Ifö WC-pappershållare för armstöd → s. 51



- Armstödet passar till Ifö Sign 687206511 (efter komplettering med hårdits).

Ny

Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare

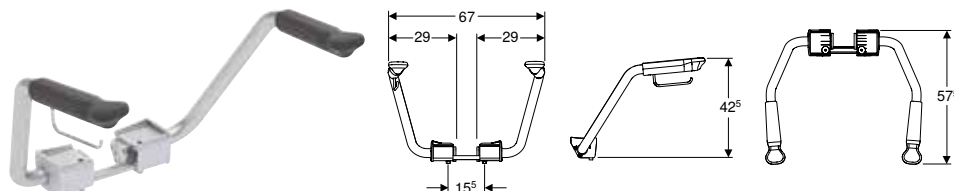

click & scan

Användning

- För Spira och Sign WC som fästs med skruv, med hård WC-sits
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- Lämplig för rullstolsanvändare

Egenskaper

- Kan belastas med upp till 75 kg per armstöd
- Tillgänglighetsanpassat
- Vinklignsbar

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- 2 armstöd
- WC-pappershållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.988.00.1	7828059	4'435	5'544

Levereras fr.o.m. januari 2024


Tillbehör

- Ifö WC-pappershållare för armstöd → s. 51



- Armstödet passar till följande Wc-stolar: Ifö Spira 626009211020, 626109211, 626109311, 629309211 och 629309311.

Ifö WC-pappershållare för armstöd

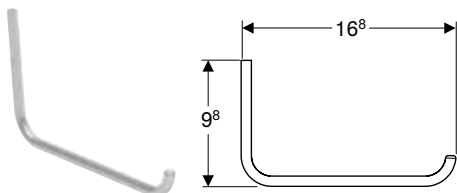

click & scan

Användning


- För montering på armstöd för WC-porslin

Leveransomfattning

- WC-pappershållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.341.00.1	8865882	Silvergrå / Rostfritt stål pulverlackerat	384	480

Ifö Care vägghängt armstöd

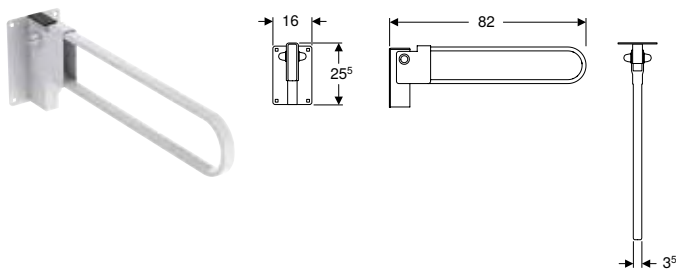

click & scan

Användning

- För golvstående och vägghängda WC-stolar
- Lämplig för rullstolsanvändare
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Leveransomfattning

- Armstöd
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Kan belastas med upp till 75 kg per armstöd
- Vägghöglad
- Tillgänglighetsanpassat
- Vinklinsbar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
98058	7972792	Vit	2'192	2'740

Tillbehör

- Ifö Care golvstöd för vägghängt armstöd → s. 52
- Ifö Care toalettpappershållare med lock, för vägghängt armstöd → s. 52

Ifö Care toalettpappershållare med lock, för vägghängt armstöd

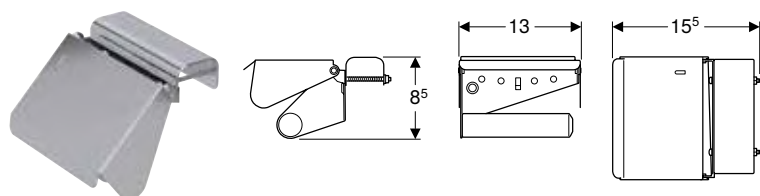


click & scan

Användning

- För montering på golvstående eller vägghängda armstöd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
96079	7975355	Förkromad	1'329	1'662

Ifö Care golvstöd för vägghängt armstöd

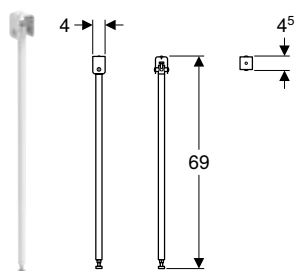

click & scan


Användning

- För stöd av golvstående eller vägghängda armstöd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
96078	7972793	Vit	1'322	1'652

Spolplattor

Ifö Spira spolknapp upphöjd, för dubbelspolning och WC-stick

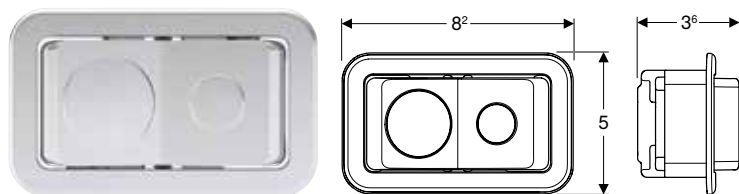

click & scan

Användning

- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Egenskaper

- Passar för Fresh WC-stick
- Upphöjd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Modell	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.616.21.1	8002042	Blankförokromad	Dubbelspolning	423	528

Ifö Spira spolknapp för enkelspolning



click & scan

Användning


- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern

Egenskaper

- Enkelspolning
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
501.876.00.1	7790427	Röd	419	524

Ifö Sign spolknapp för dubbelspolning och Fresh WC-stick

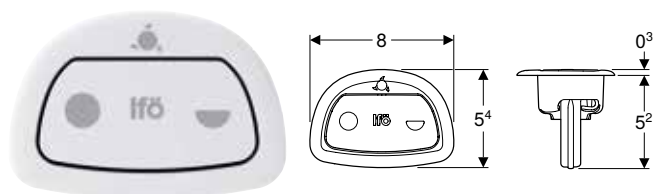

click & scan

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Egenskaper


- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z98305	7925973	Mattförokromad	418	522
Z98307	7925974	Vit	258	322

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Sign spolknapp för dubbelspolning

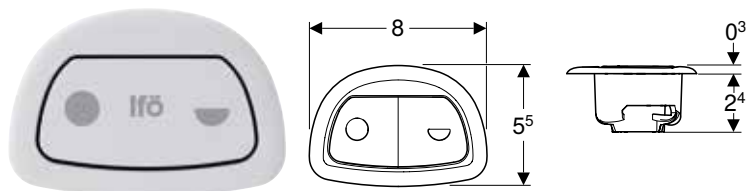

click & scan

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z98300	7925971	Vit	143	178

Ifö Sign spolknapp förhöjd, för dubbelspolning och Fresh WC-stick



click & scan

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Egenskaper


- Passar för Fresh WC-stick
- Upphöjd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z98308	7925975	Blankförokromad	345	432

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Sign spolknapp för enkelspolning och Fresh WC-stick

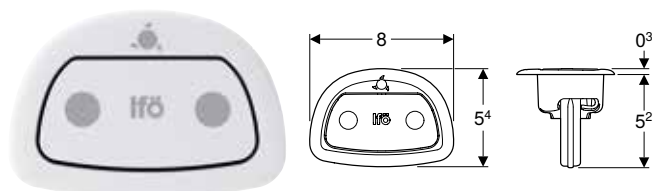

click & scan

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För enkelspolning

Egenskaper

- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z98310	7925977	Vit	258	322

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Sign spolknapp för enkelspolning



click & scan

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För enkelspolning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z98309	7925976	Vit	258	322

Ifö Cera spolknapp för dubbelspolning



click & scan




Användning

- För Cera-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z96608	7925495	UF Vit	256	320

UF: Utgående fr.o.m. juli 2028

Ifö Spira WC-styrning elektronisk spolning, batteridrift, dubbelspolning, beröringsfri



click & scan

Användning

- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern

Tekniska data

Batterityp	Alkaliskt (1,5 V AA)
Kapslingsklass	IP54
Driftspänning	6 V DC
Effekt standby	0,0003 W
Intervallspolning, fabriksinställning	72 h
Reaktionstid, fabriksinställning	0,5 s

Egenskaper


- Enkelspolning
- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Passar för Fresh WC-stick
- Kan ställas om till dubbelspolning
- Vid rengöring kan spolningen inaktiveras manuellt
- Intervallspolning förinställd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
97284	7790346	Mattförokromad	Plast	8	4	0,5	1,8	5'018	6'272

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Ifö Spira WC-styrning elektronisk spolning, nätdrift, dubbelspolning, beröringsfri

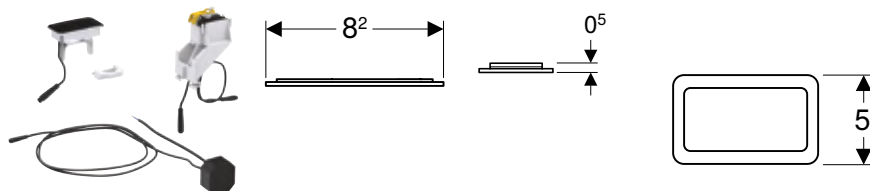

click & scan

Användning

- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Driftspänning	6 V DC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt standby	0,0003 W
Kabellängd	1 m
Intervallspolning, fabriksinställning	72 h
Reaktionstid, fabriksinställning	0,5 s

Egenskaper

- Enkelspolning
- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Passar för Fresh WC-stick
- Kan ställas om till dubbelspolning
- Vid rengöring kan spolningen inaktiveras manuellt
- Intervallspolning förinställd


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
97285	7790347	Mattförokromad	Plast	8	4	0,5	II	1,8	5'018	6'272

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 56
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 57

Fler tillbehör

Ifö dämpningslist för vägghängd WC



click & scan

Användning

- För vägghängda WC
- För förebyggande av okontrollerad uppkomst av sprickor

Tekniska data

Material	Plast
----------	-------

Egenskaper

- Självhäftande på ena sidan

Leveransomfattning

- Dämpningslist

Artikelnr	RSK nr.	L [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
96040	7924856	50	119	148

Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean



click & scan

Användning

- För toaletter med synlig cistern för Geberit WC-stick med mekanism och spolknapp
- För mindre kalk- och urinstensavlagringar

Leveransomfattning

- Set om 5 st.

Egenskaper

- Blåfärgat spolvatten
- Parfymerad
- Biologiskt nedbrytbar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
94690	7922224	Blå	55	68

Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime



click & scan

Användning

- För toaletter med synlig cistern för Geberit WC-stick med mekanism och spolknapp
- För mindre kalk- och urinstensavlagringar

Leveransomfattning


- Set om 5 st.

Egenskaper

- Grönfärgat spolvatten
- Parfumerad
- Biologiskt nedbrytbar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
94691	7922225	Grön	55	68

Ifö/IDO/Porsgrund tätningsprofil för golvstående WC

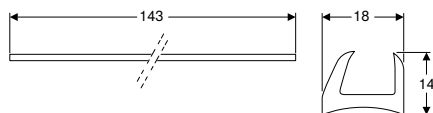

click & scan

Användning

- För golvstående WC
- För utjämning av mindre golvojämnheter

Leveransomfattning

- Tätningsprofil

Tekniska data

Material	Silikonlim
----------	------------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	SEK/st.	SEK/st.
				Exkl moms	Inkl moms
98021	7924928	Vit	143	295	368




Urinaler

URINALER, SPOLNINGSDRIFT, MED SPOLKANT.....	60
Utan skyddskåpa	60

URINALER, SPOLNINGSDRIFT, MED SPOLKANT

Utan skyddskåpa

Ifö 300 Basic urinal med avloppssil, inloppsrör uppifrån, utlopp bakåt eller nedåt

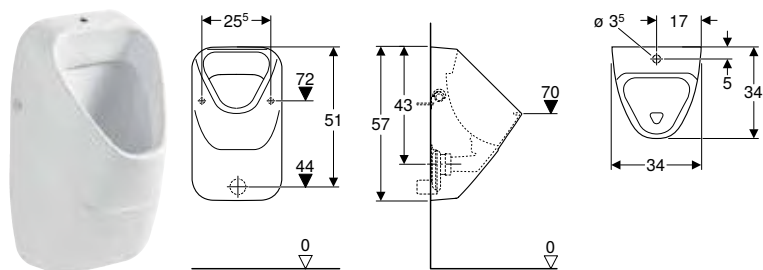

click & scan

Användning

- För urinalinstallationer med inloppsrör uppifrån och utlopp bakåt eller nedåt
- För synliga urinalstyrningar

Tekniska data

Liten spolvolym inställningsområde	1 l
Material	Sanitetsporcelain

Egenskaper

- Väggh monterad
- Med spolkant
- Dolt vattenlås
- Med avloppssil av sanitetsporcelain
- Dolda infästningar

Leveransomfattning

- Vattenlås
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Utlopp	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
41450	7988996	Vit	34	57	34	Bakåt eller nedåt	3'725	4'656



Tvättställ

TVÄTTSTÄLL.....	66
HANDFAT	69
TVÄTTSTÄLL COMFORT.....	72
TILLBEHÖR.....	73
Konsol	73


PRODUKTÖVERSIKT TVÄTTSTÄLL

Artikel	RSK nr	BREDD												DJUP														
		40.0	41.5	45.0	50.0	51.1	51.5	57.0	59.0	60.0	62.0	70.0	92.0	28.5	31.0	32.0	36.0	38.0	41.5	43.0	43.5	44.0	44.5	46.0	48.0	49.5	51.5	56.0
15010	7612589				x										x													
15017	7612585				x										x													
15018	7612584				x										x													
15020	7606573							x													x							
15022	7606570							x													x							
15047	7502991		x												x													
15048	7502990		x												x													
15050	7502967				x												x											
15052	7502965				x												x											
15060	7614313									x													x					
15062	7614310									x													x					
15070	7479384										x															x		
15072	7606575										x															x		
15087	7502971						x							x														
15088	7502970						x							x														
15120	7502935							x													x							
15122	7502931							x													x							
15142	7502989	x														x												
15160	7503009								x														x					
15162	7502963								x														x					
15170	7479385									x																x		
15172	7614308									x																x		
22220	7606495				x																x							
23220	7606418							x													x							
15010100	7612586				x										x													
15017100	7612588				x										x													
15018100	7612587				x										x													
15020100	7606571							x													x							
15022100	7606572							x													x							
15050100	7502968				x												x											
15052100	7502969				x												x											
15060100	7614311									x													x					
15062100	7614312									x													x					
15072100	7606576										x															x		
15120100	7502932							x													x							
15122100	7502934							x													x							
15160100	7503008								x															x				
15162100	7502964								x															x				
15172100	7614309									x																x		
15342007	7550758										x										x							
15382007	7550760											x									x							

Bult	Konsol	Montering i hörn	Vägghakar	Montering på underskåp	Med kranhål	Utan kranhål	Med bräddavlopp	Utan bräddavlopp	Sidhänvisning
	x		x	x		x	x		70
	x		x	x	x		x		70
	x		x	x	x		x		70
x	x			x		x	x		67
x	x			x	x		x		67
	x		x	x	x		x		70
	x		x	x	x		x		70
x						x	x		69
x					x		x		69
x	x					x	x		67
x	x				x		x		67
x						x	x		66
x					x		x		66
	x				x		x		71
	x				x		x		71
x						x	x		66
x					x		x		66
x					x		x		69
x						x	x		66
x					x		x		66
x						x	x		66
x					x		x		66
	x			x	x		x		71
	x			x	x		x		69
	x		x	x		x		x	70
	x		x	x	x			x	70
	x		x	x	x			x	70
x	x			x		x		x	67
x	x			x	x			x	67
x						x		x	70
x					x			x	70
x	x					x		x	67
x	x				x			x	67
x					x			x	66
x						x		x	66
x					x			x	66
x						x		x	67
x					x			x	67
x					x			x	66
x					x			x	66
	x				x		x		68
	x				x		x		68

TVÄTTSTÄLL

Ifö Spira Art tvättställ

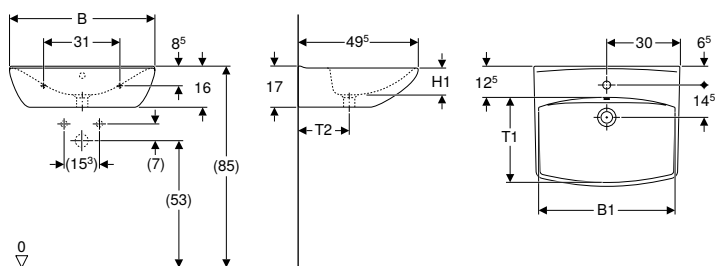

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
----------	-------------------

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Rektangulärt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 60 cm													
15172	7614308	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	57	17	11	49,5	36	21	Bak till	2'214	2'768
15172100	7614309	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	57	17	11	49,5	36	21	Bak till	2'214	2'768
15170	7479385	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	57	17	11	49,5	36	21	Bak till	2'150	2'688
B / Bredd: 70 cm													
15072	7606575	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	67,5	17	11	49,5	39	23	Bak till	2'705	3'382
15072100	7606576	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	67,5	17	11	49,5	39	23	Bak till	2'705	3'382
15070	7479384	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	67,5	17	11	49,5	39	23	Bak till	2'581	3'226



- För montering på bultar.

Ifö Spira tvättställ

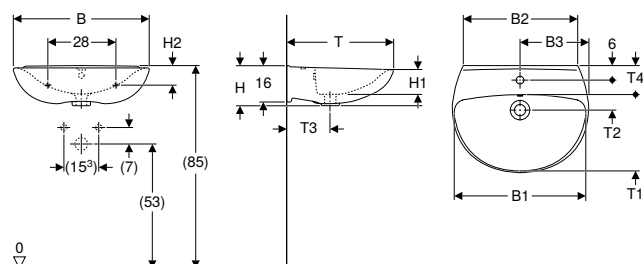

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
----------	-------------------

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Rund

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 57 cm																		
15122	7502931	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	50	48	24	16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Bak till	1'441	1'802
15122100	7502934	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	50	48	24	16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Bak till	1'658	2'072
15120	7502935	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	50	48		16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Bak till	1'658	2'072
15120100	7502932	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	50	48		16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Bak till	1'658	2'072
B / Bredd: 59 cm																		
15162	7502963	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	57	50	29,5	16,5	11	8	45	33	14,5	21	13	Bak till	1'863	2'328
15160	7503009	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	57	50		16,5	11	8	45	33	14,5	21	13	Bak till	2'141	2'676



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square tvättställ

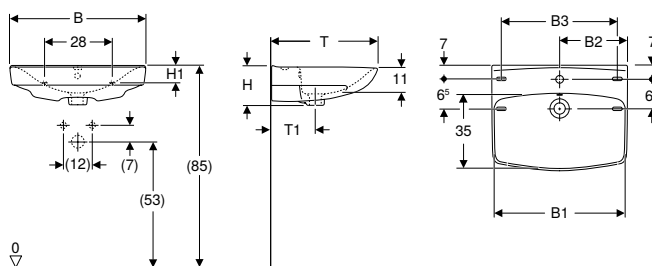

click & scan

Användning

- För montering med konsoler eller bultar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Rektangulärt

Leveransomfattning


- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhåll	Överfyllnad	B1	B2	B3	H	H1	T	T1	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 57 cm														
15022	7606570	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktil	1'441	1'802
15022100	7606572	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktil	1'658	2'072
15020	7606573	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktil	1'658	2'072
15020100	7606571	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktil	1'658	2'072
B / Bredd: 60 cm														
15062	7614310	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	28,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktil	1'863	2'328
15062100	7614312	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	28,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktil	2'141	2'676
15060	7614313	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	28,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktil	2'141	2'676
15060100	7614311	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	28,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktil	2'141	2'676

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73
- Geberit infästningsmaterial för tvättställ

Ifö Spira tvättställ, utan bräddavlopp

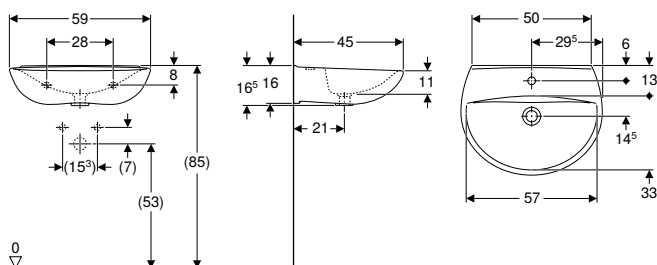

click & scan

Användning

- För sanitära installationer med högre hygienkrav

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rund
- Utan bräddavlopp

Leveransomfattning




- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhåll	Överfyllnad	B	H	T	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
15160100	7503008	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	59	16,5	45	Baktil	2'141	2'676
15162100	7502964	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	59	16,5	45	Baktil	2'141	2'676



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square tvättställ kompakt

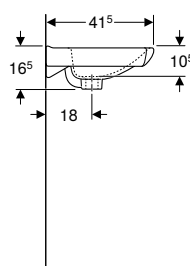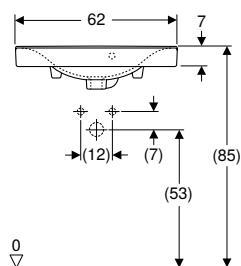

click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Asymmetriskt bräddavlopp
- Kompakt

Leveransomfattning

- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
-----------	---------	------------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------------	----------------------	----------------------




B / Bredd: 62 cm

15342007	7550758	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	16,5	41,5	Bak till	3'192	3'990
----------	---------	-----------------	--------	--------	------	------	----------	-------	-------

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

Ifö Spira Square tvättställ med avställningsyta, kompakt

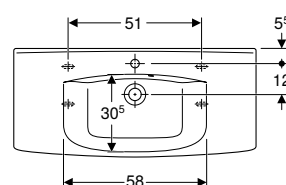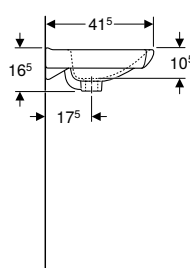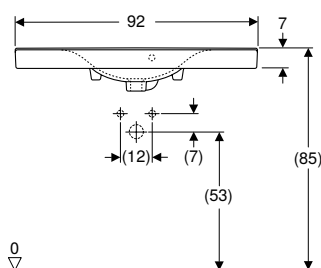

click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Asymmetriskt bräddavlopp
- Kompakt
- Med avställningsyta

Leveransomfattning

- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
-----------	---------	------------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------------	----------------------	----------------------


B / Bredd: 92 cm

15382007	7550760	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	16,5	41,5	På bägge sidor	4'711	5'888
----------	---------	-----------------	--------	--------	------	------	----------------	-------	-------

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

Ifö Cera tvättställ

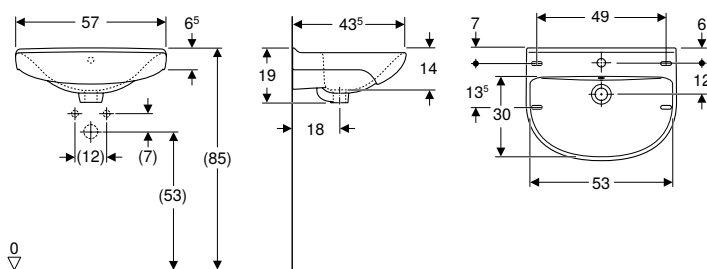

click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Tekniska data

Material: Sanitetsporslin

Egenskaper

- Rund
- Passar för underskåp

Leveransomfattning

- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 57 cm									
23220	7606418	Vit	Mitten	Synlig	19	43,5	Baktill	1'517	1'896

Kan kombineras med


- Ifö Cera underskåp för tvättställ, med två dörrar

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

HANDFAT

Ifö Spira handfat

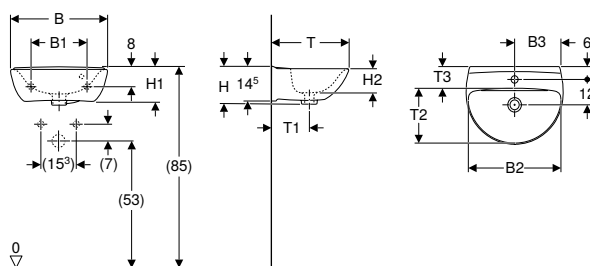

click & scan

Tekniska data

Material: Sanitetsporslin

Egenskaper

- Rund
- Asymmetriskt bräddavlopp

Leveransomfattning


- Handfat
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 40 cm																	
15142	7502989	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	20	38	20	15,5	14	10	32	16	22,5	10	Baktill	1'484	1'856
B / Bredd: 50 cm																	
15052	7502965	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	28	47	24,5	15,5	13	9,5	36	18	26,5	9,5	Baktill	1'827	2'284
15050	7502967	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	28	47		15,5	14	9,5	36	18	26,5	9,5	Baktill	2'093	2'616



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square handfat

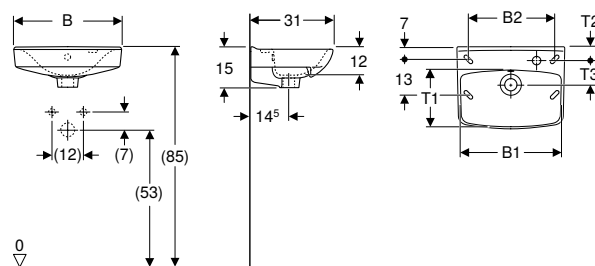

click & scan

Användning

- För montering med konsoler eller vägg hakar

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Rektangulärt

Tekniska data


Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 41,5 cm														
15047	7502991	Vit / Ifö Clean	Höger	Synlig	39	34,5	15	31	24,5	6	10	Baktill	1'484	1'856
15048	7502990	Vit / Ifö Clean	Vänster	Synlig	39	34,5	15	31	24,5	6	10	Baktill	1'484	1'856
B / Bredd: 50 cm														
15017	7612585	Vit / Ifö Clean	Höger	Synlig	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'328	1'660
15017100	7612588	Vit / Ifö Clean	Höger	Utan	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'464	1'830
15010	7612589	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	47	42	15	31	22	20		Baktill	1'464	1'830
15010100	7612586	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	47	42	15	31	22	20		Baktill	1'464	1'830
15018	7612584	Vit / Ifö Clean	Vänster	Synlig	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'328	1'660
15018100	7612587	Vit / Ifö Clean	Vänster	Utan	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'464	1'830

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för handfat → s. 73
- Geberit infästningskonsol för handfat

Ifö Spira handfat, utan bräddavlopp

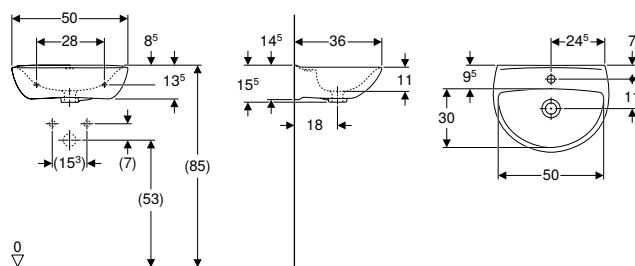

click & scan

Användning

- För sanitära installationer med högre hygienkrav

Egenskaper

- Rund
- Utan bräddavlopp

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning


- Handfat
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
15050100	7502968	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	50	15,5	36	Baktill	2'093	2'616
15052100	7502969	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	50	15,5	36	Baktill	2'093	2'616



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square handfat kompakt

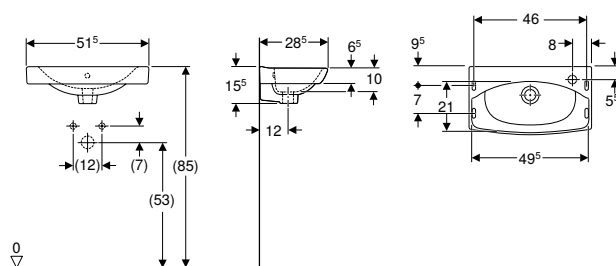

click & scan

Användning

- För montering på konsoler
- Monteras lämpligen i små badrum och gästtoaletter

Egenskaper

- Rektangulärt
- Kompakt

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning


- Handfat

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 51,5 cm									
15087	7502971	Vit / Ifö Clean	Höger	Synlig	15,5	28,5	Baktill	1'804	2'256
15088	7502970	Vit / Ifö Clean	Vänster	Synlig	15,5	28,5	Baktill	1'804	2'256

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för handfat → s. 73

Ifö Cera handfat

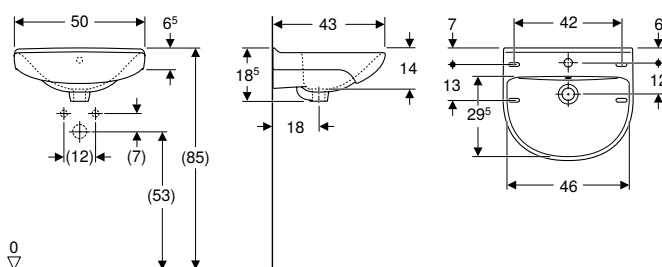

click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Egenskaper

- Rund
- Passar för underskåp

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning

- Handfat

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 50 cm									
22220	7606495	Vit	Mitten	Synlig	18,5	43	Baktill	1'380	1'726

Kan kombineras med




- Ifö Cera underskåp för handfat, med två dörrar

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

TVÄTTSTÄLL COMFORT

Ifö Care tvättställ, tillgänglighetsanpassat

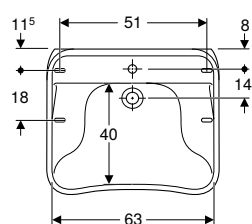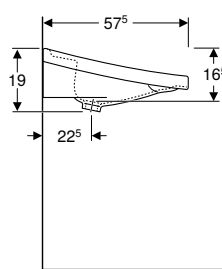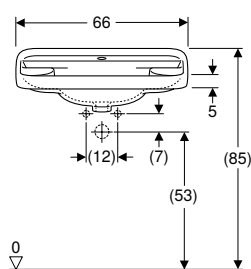

click & scan

Användning

- För montering på konsoler
- Lämplig för rullstolsanvändare

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
----------	-------------------

Egenskaper




- Rektangulärt
- Ergonomiskt utformad framsida
- Ergonomiskt utformat armstöd

Leveransomfattning

- Utloppsventil
- Tvättställ
- Konsoler

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfullnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 66 cm									
500.655.01.2	7511857	Vit	Mitten	Utan	19	57,5	På bägge sidor	5'371	6'714

Ifö Care tvättställ med vinklingsbara konsoler, tillgänglighetsanpassat

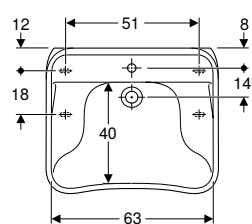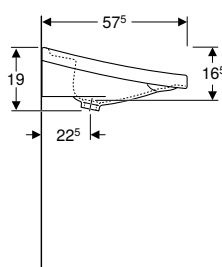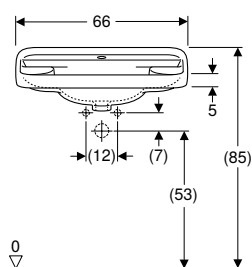

click & scan

Användning

- För montering på konsoler
- Lämplig för rullstolsanvändare

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
----------	-------------------

Egenskaper


- Rektangulärt
- Ergonomiskt utformad framsida
- Ergonomiskt utformat armstöd

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Flaskvattenlås med dykrör, med flexibel kopplingslang
- Utloppsventil
- Konsoler

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfullnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 66 cm									
500.656.01.2	7511858	Vit	Mitten	Utan	19	57,5	På bägge sidor	8'072	10'090

Ifö Care tvättställ, tillgänglighetsanpassat

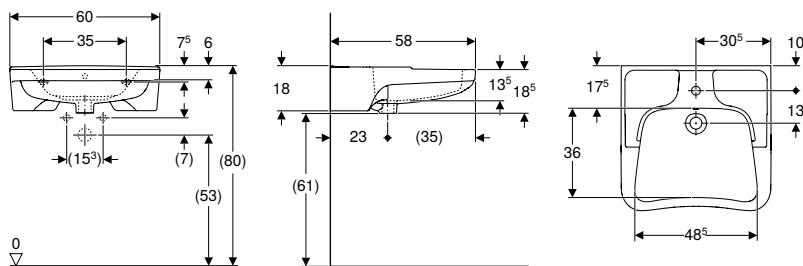

click & scan

Användning

- Lämplig för rullstolsanvändare
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Ergonomiskt utformad framsida
- Ergonomiskt utformat armstöd

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
25120	7525602	Vit	Mitten	Synlig	60	18,5	58	Bak till	6'248	7'810
25120000000100	7525604	Vit	Mitten	Utan	60	18,5	58	Bak till	6'056	7'570




- För montering på bultar.

TILLBEHÖR

Konsol

Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för handfat

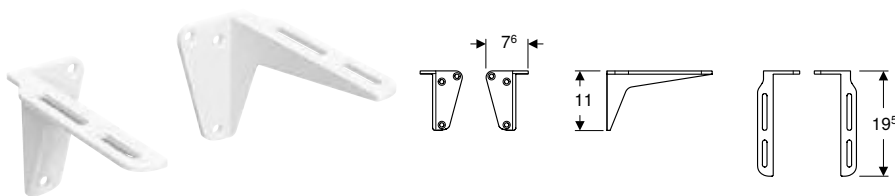


click & scan

Leveransomfattning

- Set à 2 st.
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.666.00.1	7506001	Vit / Aluminium pulverbelagt	19,5	302	378

Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ

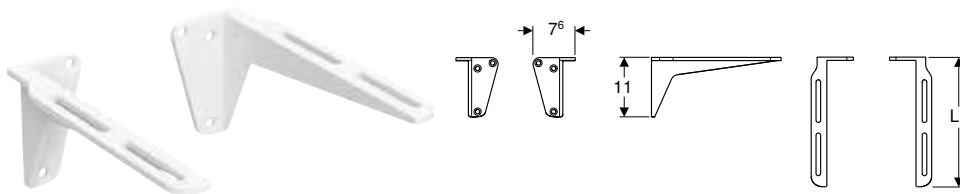

click & scan

Leveransomfattning

- Set à 2 st.
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.668.00.1	7506003	Vit / Aluminium pulverbelagt	26	368	460




Tvättställ med tvättställsunderskåp

FÖR HANDFAT	76
FÖR TVÄTTSTÄLL	79
FÖR MÖBELTVÄTTSTÄLL	86
FÖR TVÄTTSTÄLL FÖR BÄNKSKIVA	94

FÖR HANDFAT

Ifö Sense Art set handfat med tvättställsunderskåp, en dörr, kompakt

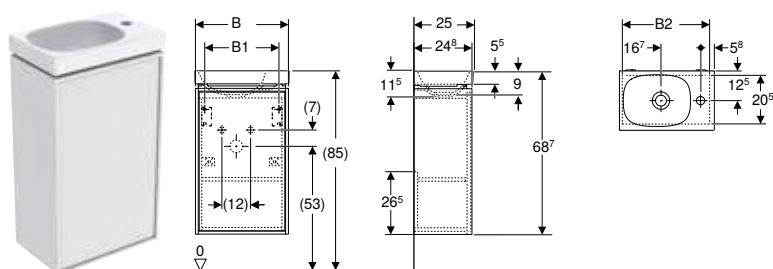

Tekniska data

Material Sanitetsporcelain / spånskiva i tre skikt med hög densitet

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Handfat
- Trähyllplan
- Inbyggt flaskvattenlås, \varnothing 32 mm
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran- hål	Över- fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 40 cm											
502.540.01.1	8914170	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Höger	Utan	39,2	31,2	33,6	68,7	25	5'498	6'872
502.540.JK.1	8914171	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Höger	Utan	39,2	31,2	33,6	68,7	25	5'498	6'872
502.540.JH.1	8914172	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Höger	Utan	39,2	31,2	33,6	68,7	25	5'498	6'872


Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art bensen → s. 108

Ifö Sense Art set handfat med tvättställsunderskåp, en dörr

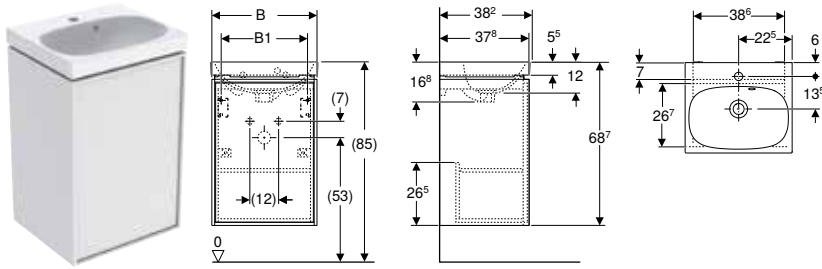

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain / spånskiva i tre skikt med hög densitet
----------	--

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Handfat
- Trähyllplan
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, \varnothing 32 mm, utvändigt ventiltillugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran- hål	Över- fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 45 cm											
502.541.01.1	8914173	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	6'437	8'046
502.541.JK.1	8914174	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	6'437	8'046
502.541.JH.1	8914175	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	6'437	8'046


Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art bensen → s. 108

Ifö Spira Square möbelpaket, en dörr

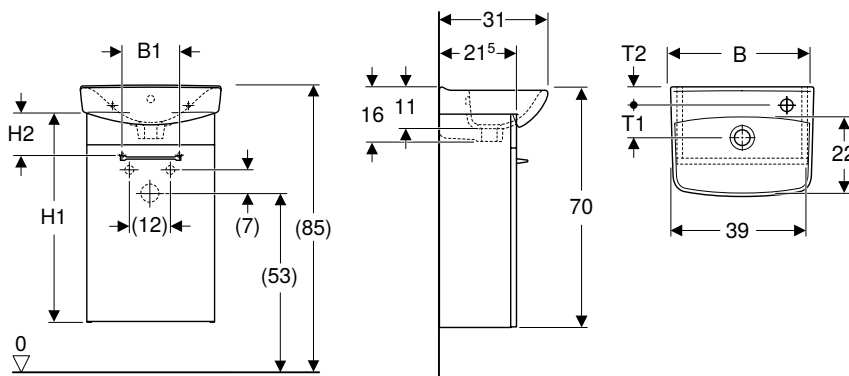

click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning


- Handfat
- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med en dörr
- Handdukhållare blankförkromad
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Kompakt
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Över- fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42330	8915487	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Vänster	Synlig	41	17	70	62	13	31	10	5	3'647	4'558
42331	8915488	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Höger	Synlig	41	17	70	62	13	31	10	5	3'647	4'558
42332	8915489	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Vänster	Synlig	50	32	70	62,5	13,5	31	9	5,5	3'725	4'656
42333	8915490	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Höger	Synlig	50	32	70	62,5	13,5	31	9	5,5	3'725	4'656

Ifö Cera set handfat med tvättställsunderskåp, två dörrar

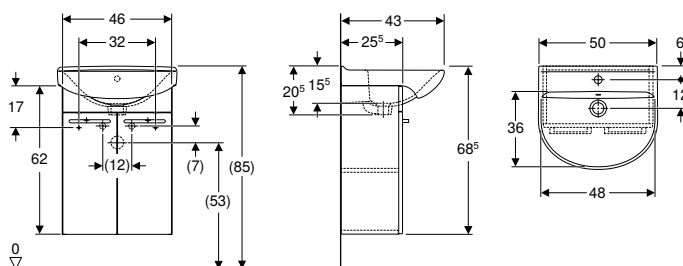

click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Handfat
- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- Vägghalterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Över- fyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
222200082	8971687	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	50	68,5	43	4'027	5'034

FÖR TVÄTTSTÄLL

Ifö Sense Art set tvättställ med underskåp, två lådor

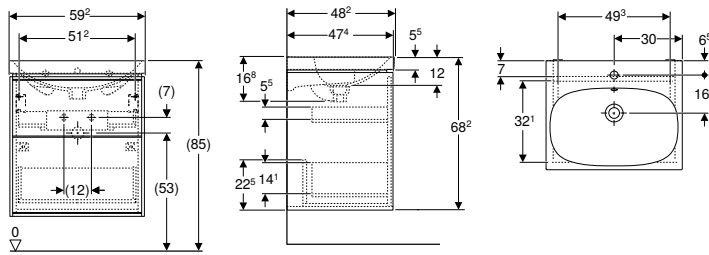

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändig ventiltillugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 60 cm											
502.542.01.1	8914176	Skåpstomme och front: vit/ lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'335	12'918
502.542.JK.1	8914177	Skåpstomme och front: lava/ lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'335	12'918
502.542.JH.1	8914179	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'335	12'918
502.542.00.1	*8914180	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'335	12'918
502.542. PG.1 *	8914181	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'335	12'918

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 117
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 118


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 109
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 104
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 105
- Ifö handdukhållare för badrumsmöbler → s. 105
- Ifö Sense Art benset → s. 108



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, två lådor, kompakt

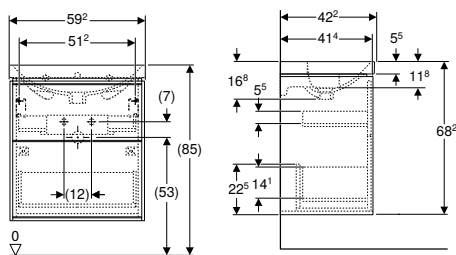

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, \varnothing 32 mm, utvändigt ventilplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskarving
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 60 cm									
502.549.01.1	8914199	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	68,2	42,2	10'507	13'134
502.549.JK.1	8914200	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	68,2	42,2	10'507	13'134
502.549.JH.1	8914201	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	68,2	42,2	10'507	13'134

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 117
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 118


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 109
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art benset → s. 108



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, två lådor

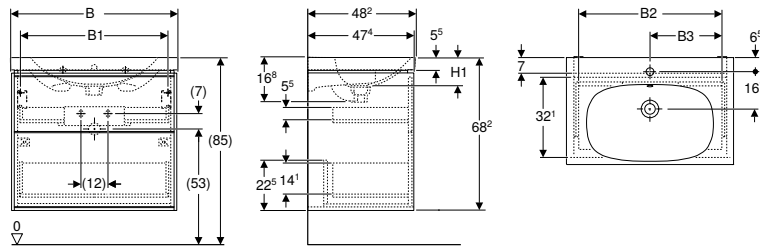

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändig ventilplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 75 cm													
502.544.01.1	8914182	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48,2	13'088	16'360
502.544.JK.1	8914183	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48,2	13'088	16'360
502.544.JH.1	8914184	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48,2	13'088	16'360
502.544.00.1 *	8914185	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48,2	13'088	16'360
502.544.PG.1 *	8914187	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48,2	13'088	16'360
Bredd tvättställ: 90 cm													
502.546.01.1	8914188	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48,2	15'916	19'896
502.546.JK.1	8914189	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48,2	15'916	19'896
502.546.JH.1	8914190	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48,2	15'916	19'896
502.546.00.1 *	8914191	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	79,8	45	68,2	13,3	48,2	15'916	19'896
502.546.PG.1 *	8914192	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48,2	15'916	19'896

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 117
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 118


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 109
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 104
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 105
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 105
- Ifö Sense Art bensen → s. 108



- Vattenlås artikel nummer : 152.073.21.1 (RSK nr. 8074899) ingår i leveransen
- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, kompakt

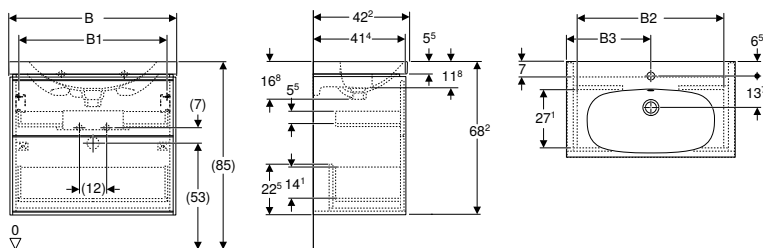

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, \varnothing 32 mm, utvärdig ventilplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 75 cm												
502.550.01.1	8914202	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	13'092	16'366
502.550.JK.1	8914203	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	13'092	16'366
502.550.JH.1	8914204	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	13'092	16'366
Bredd tvättställ: 90 cm												
502.551.01.1	8914205	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	16'090	20'112
502.551.JK.1	8914206	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	16'090	20'112
502.551.JH.1	8914207	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	16'090	20'112

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 117
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 118




Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 109
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art bensen → s. 108



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, fyra lådor

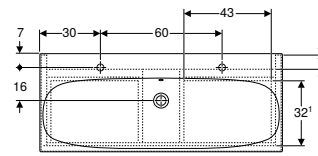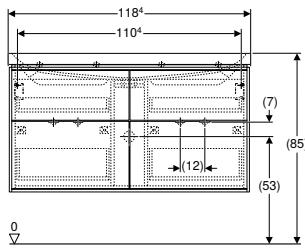

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändigt ventiltillplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med fyra lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Kan utrustas med handtag
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 120 cm									
502.548.01.1	8914193	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'327	26'658
502.548.JK.1	8914195	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'327	26'658
502.548.JH.1	8914196	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'327	26'658
502.548.00.1 *	8914197	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'327	26'658
502.548.PG.1 *	8914198	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'327	26'658

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 118


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 109
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 104
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 105
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 105
- Ifö Sense Art benset → s. 108



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Spira Square möbelpaket, två dörrar



click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning


- Tvättställ
- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med två dörrar
- Handdukhållare blankförokromad
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	SEK/st.	SEK/st.
					[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
42334	8915491	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	57	70	43,5	3'793	4'742

Ifö Cera set tvättställ med underskåp, två dörrar

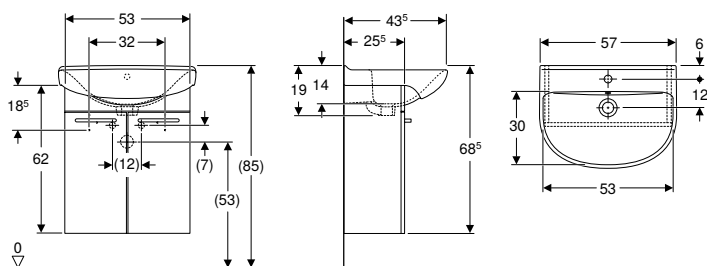

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- Vägghalterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	SEK/st.	SEK/st.
					[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
232200090	8971299	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	57	68,5	43,5	3'834	4'792

FÖR MÖBELTVÄTTSTÄLL

Ifö Sense Art set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, tunn design, två lådor

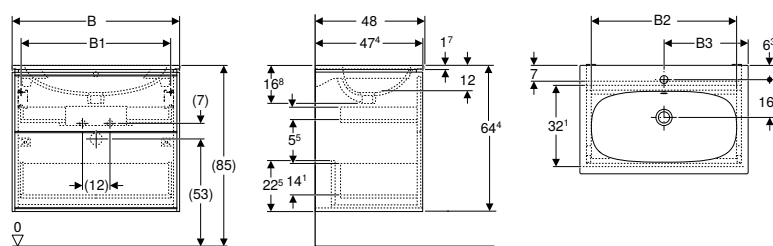

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, \varnothing 32 mm, utvändigt ventilplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyll-nad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 60 cm												
502.543.01.1	8914218	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'507	13'134
502.543.JK.1	8914219	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'507	13'134
502.543.JH.1	8914220	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'507	13'134
502.543.00.1 *	8914221	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'507	13'134
502.543.PG.1 *	8914222	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'507	13'134
Bredd tvättställ: 75 cm												
502.545.01.1	8914223	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'301	16'626
502.545.JK.1	8914224	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'301	16'626
502.545.JH.1	8914225	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'301	16'626
502.545.00.1 *	8914226	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'301	16'626
502.545.PG.1 *	8914227	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'301	16'626
Bredd tvättställ: 90 cm												
502.547.01.1	8914228	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'090	20'112
502.547.JK.1	8914229	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'090	20'112
502.547.JH.1	8914230	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'090	20'112
502.547.00.1 *	8914231	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'090	20'112
502.547.PG.1 *	8914232	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'090	20'112

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 118


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 109
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 104
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 105
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 105
- Ifö Sense Art bensen → s. 108



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, en låda

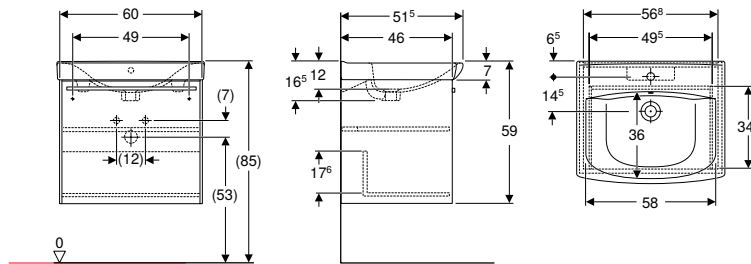

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning


- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med en låda
- Handtag för öppning
- Med ett fast hyllplan
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	SEK/st.	SEK/st.
					[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
42640	8906807	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	62	59	51,5	7'601	9'502

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, två lådor

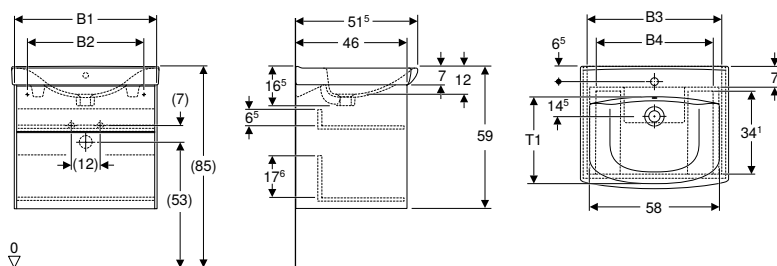

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning


- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, \varnothing 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	T	T1	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42641	8906808	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	62	60	49	56,8	48,4	59	7	51,5	36	8'927	11'158
42644	8906813	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	92	90	78,5	86,8	78,4	59	8,5	51,5	38	11'821	14'776

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, två dörrar, kompakt

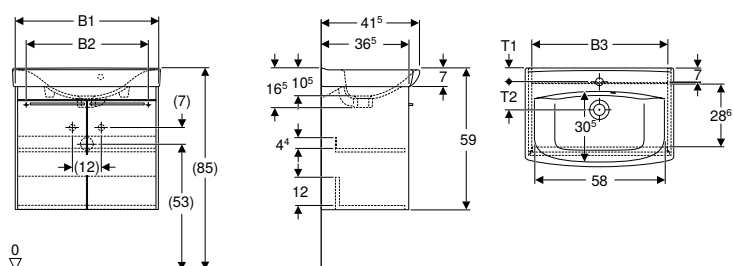

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
----------	-----

Leveransomfattning

- Möbeltvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Med ett fast hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Kompakt
- Fukttålig
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1	B2	B3	H	T	T1	T2	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 62 cm													
47384	8906450	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	49	56,8	59	41,5	6	11,5	6'424	8'030
47385*	8906451	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	52	56,8	59	41,5	6	11,5	6'424	8'030
B / Bredd: 92 cm													
47386	8906452	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	59	41,5	5,5	12	8'548	10'686
47387*	8906453	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	59	41,5	5,5	12	8'548	10'686

* Orderrelaterad produktion

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, två lådor, kompakt

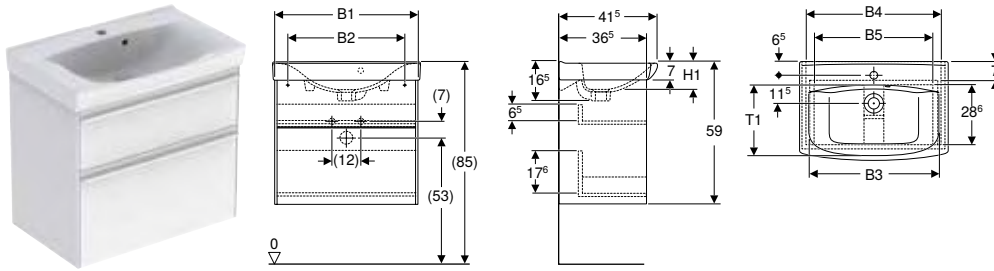

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Kompakt
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhåll	Överfyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47391	8915474	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	62	60	49	58	56,8	48,4	59	10,5	41,5	30,5	8'927	11'158
47393	8915476	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	92	90	81	54,5	86,8	78,4	59	11,5	41,5	29,5	11'821	14'776

Tvättställ med tvättställsunderskåp

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor

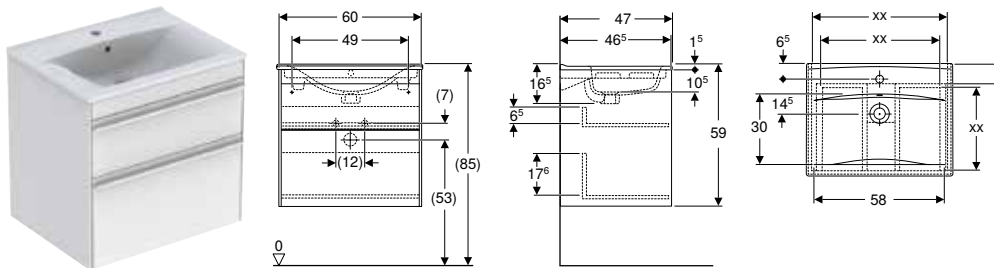

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning




- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhåll	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42642	8906811	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	61	59,5	47	8'927	11'158

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor

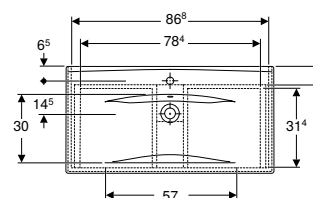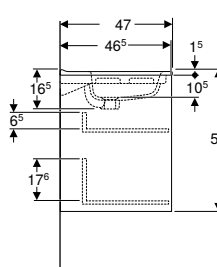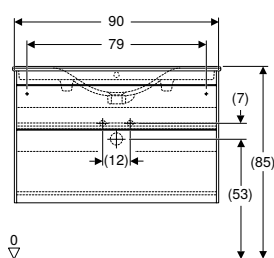

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning




- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, \varnothing 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	SEK/st.	SEK/st.
					[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
42643	8906812	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	91	59,5	47	11'821	14'776

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar, kompakt

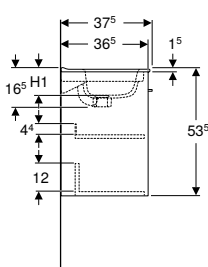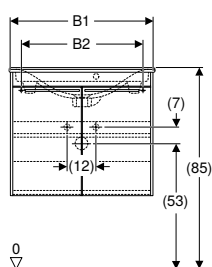

Tekniska data

Material	MDF
----------	-----

Leveransomfattning

- Möbeltvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Med ett fast hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Kompakt
- Fukttålig
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1	B2	B3	H	H1	T	T1	SEK/st.	SEK/st.
					[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms
B / Bredd: 61,5 cm													
47380	8906446	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	51	56,8	53,5	10,5	37,5	23	6'424	8'030
47381 *	8906447	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	51	56,8	53,5	10,5	37,5	23	6'424	8'030
B / Bredd: 91,5 cm													
47382	8906448	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	53,5	11,5	37,5	22,5	8'548	10'686
47383 *	8906449	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	53,5	11,5	37,5	22,5	8'548	10'686

* Orderrelaterad produktion

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor, kompakt

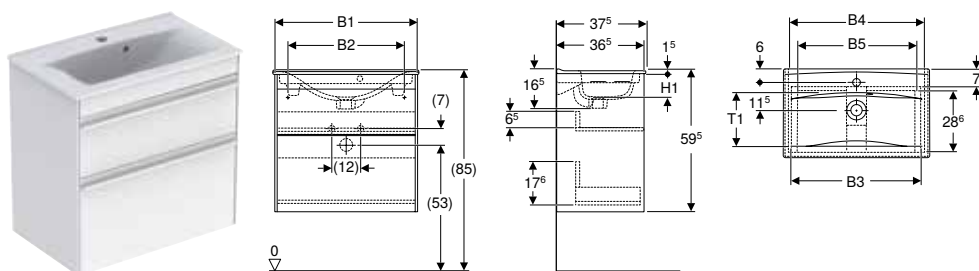

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning




- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Kompakt
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47390	8915473	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	61,5	60	49	58	56,8	48,4	59,5	10,5	37,5	23	8'927	11'158
47392	8915475	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	91,5	90	79	55	86,8	78,4	59,5	11,5	37,5	22,5	11'821	14'776

Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, en dörr

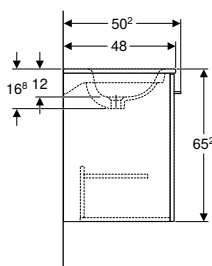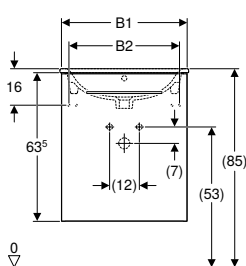

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
----------	-------------------

Leveransomfattning

- Möbeltvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Tunn kant
- Med en dörr
- Med ett fast hyllplan
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 55 cm											
502.515.01.1	8914233	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	4'824	6'030
502.515.JK.1 *	8914234	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	4'824	6'030
B / Bredd: 60 cm											
502.516.01.1	8914235	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	5'513	6'892
502.516.JK.1 *	8914236	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	5'513	6'892

* Orderrelaterad produktion




Kan kombineras med

- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 98
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 102
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar → s. 120

Tillbehör

- Ifö Spira Pro benset → s. 107
- Ifö Spira Pro benset → s. 107

Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar

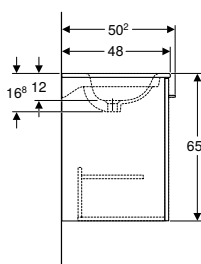

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
----------	-------------------

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Tunn kant
- Med två dörrar
- Med ett fast hyllplan
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
										Exkl moms	Inkl moms
B / Bredd: 80 cm											
502.517.01.1	8914237	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	6'891	8'614
502.517.JK.1 *	8914238	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	6'891	8'614
B / Bredd: 100 cm											
502.518.01.1	8914239	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	8'958	11'198
502.518.JK.1 *	8914240	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	8'958	11'198

* Orderrelaterad produktion




Kan kombineras med

- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 98
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 102
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar → s. 120

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 107
- Ifö Spira Pro bensen → s. 107

Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor

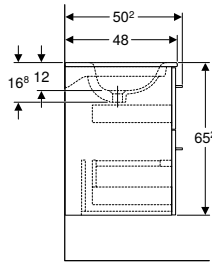

click & scan

Tvättställ med
tvättställs-
underskåp

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Tunn kant
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
										Exkl moms	Inkl moms
B / Bredd: 55 cm											
502.519.01.1	8914241	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	6'547	8'184
502.519.JK.1 *	8914242	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	6'547	8'184
B / Bredd: 60 cm											
502.520.01.1	8914243	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	7'062	8'828
502.520.JK.1 *	8914244	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	7'062	8'828
B / Bredd: 80 cm											
502.521.01.1	8914245	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	9'645	12'056
502.521.JK.1 *	8914246	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	9'645	12'056
B / Bredd: 100 cm											
502.522.01.1	8914247	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	12'747	15'934
502.522.JK.1 *	8914248	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	12'747	15'934

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med




- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 98
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 102
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar → s. 120

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 107
- Ifö Spira Pro bensen → s. 107

FÖR TVÄTTSTÄLL FÖR BÄNKSKIVA

Ifö Sense Art Set tvättställ för bänkskiva med underskåp, bänkskiva, två lådor



Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändigt ventiltillplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	Bredd tvättställ	H	T	SEK/st.	SEK/st.
					[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
Avställningsyta: Höger										
502.552.01.1	8914208	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'053	21'316
502.552.JK.1	8914209	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'053	21'316
502.552.JH.1	8914210	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'053	21'316
502.552.00.1 *	8914211	Skåpstomme och front: valnöt hickory/ melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'053	21'316
502.552.PG.1 *	8914212	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'053	21'316
Avställningsyta: Vänster										
502.553.01.1	8914213	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'053	21'316
502.553.JK.1	8914214	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,7	17'053	21'316
502.553.JH.1	8914215	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,7	17'053	21'316
502.553.00.1 *	8914216	Skåpstomme och front: valnöt hickory/ melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'053	21'316
502.553.PG.1 *	8914217	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,7	17'053	21'316

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 112
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 113
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 118

Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 109
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 104
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 104
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 105
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 105
- Ifö Sense Art bensen → s. 108



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat




Badrumsmöbler

SIDOSKÅP	98
Låga sidoskåp	98
Högskåp	99
Mellanhöga skåp	101
Hängande skåp	103
TILLBEHÖR	104
Lådinsatser och förvaringsboxar	104
Handdukshållare och handdukskrokar	105
Ljuselement	105
Handtag	105
Set fotstöd	107
Fler tillbehör	108

SIDOSKÅP

Låga sidoskåp

Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr

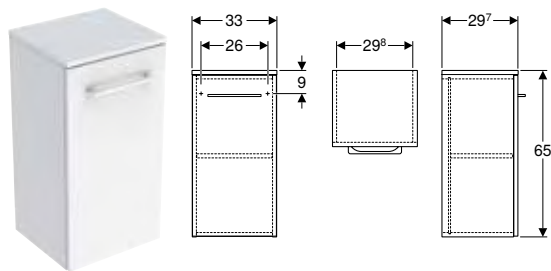

click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Sidoskåp
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 33 cm						
502.523.01.1	8948751	Vit / Lackerad matt	65	29,7	3'135	3'918
502.523.JK.1 *	8948752	Lava / Lackerad matt	65	29,7	3'135	3'918

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med


- Ifö Spira Pro set möbeltvättstall tunn design, med tvättställsunderskåp, en dörr → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättstall tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättstall tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 93
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar → s. 120

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 107
- Ifö Spira Pro bensen → s. 107
- Ifö magnethållare → s. 108

Högschåp

Ifö Sense Art högschåp med en dörr och en innerspegel

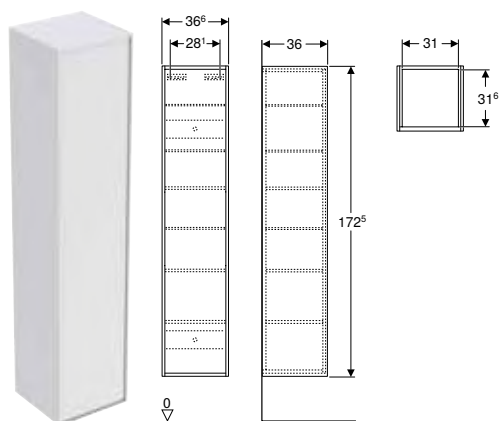

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Högschåp
- 3 glashyllplan
- Tråhyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med en dörr
- Med tre flyttbara glashyllplan
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Dörr med invändig spegel
- Med två fasta hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Öppningsvinkel dörr 155°
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Levereras förmonterad


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 36,6 cm						
502.556.01.1	8939125	Vit / Lackerad matt	172,5	36	7'923	9'904
502.556.JK.1	8939126	Lava / Lackerad matt	172,5	36	7'923	9'904
502.556.JH.1	8939127	Naturek / Trästruktur melamin	172,5	36	7'923	9'904
502.556.00.1 *	8939128	Valnöt / Trästruktur melamin	172,5	36	7'923	9'904
502.556.PG.1 *	8939129	Midnattsblå / Melaminskikt	172,5	36	7'923	9'904

* Orderrelaterad produktion

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö Sense Art benset → s. 108
- Ifö magnethållare → s. 108

Ifö sense Art högsåp med två dörrar och öppen avställningsyta

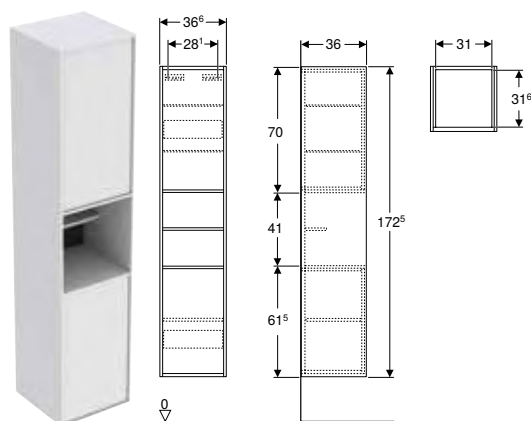

click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Högsåp
- 2 glashyllplan
- Tråhyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med två dörrar
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Med två flyttbara glashyllplan
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad
- Kan utrustas med handtag
- Kan monteras på stödben

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 36,6 cm						
502.557.01.1	8939130	Vit / Lackerad matt	172,5	36	7'923	9'904
502.557.JK.1	8939131	Lava / Lackerad matt	172,5	36	7'923	9'904
502.557.JH.1	8939132	Naturek / Tråstruktur melamin	172,5	36	7'923	9'904
502.557.00.1 *	8939133	Valnöt / Tråstruktur melamin	172,5	36	7'923	9'904
502.557.PG.1 *	8939134	Midnattsblå / Melaminskikt	172,5	36	7'923	9'904


* Orderrelaterad produktion

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö Sense Art bensen → s. 108
- Ifö magnethållare → s. 108

Mellanhöga skåp

Ifö Sense Art mellanhögt skåp med en dörr

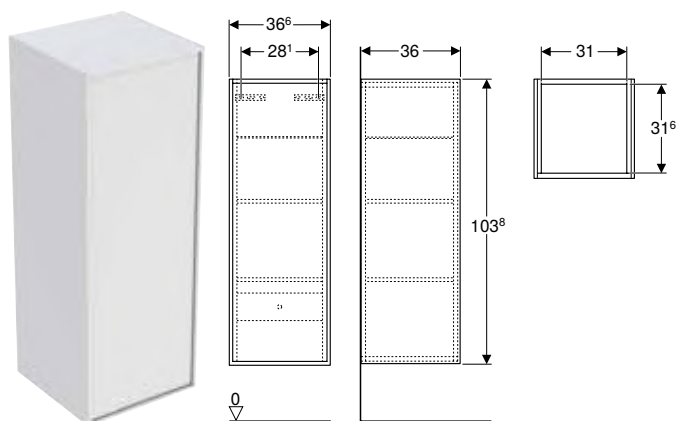

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Sidoskåp
- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Med två flyttbara glashyllplan
- Med ett fast hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 36,6 cm						
502.555.01.1	8948746	Vit / Lackerad matt	103,8	36	5'513	6'892
502.555.JK.1	8948747	Lava / Lackerad matt	103,8	36	5'513	6'892
502.555.JH.1	8948748	Naturek / Trästruktur melamin	103,8	36	5'513	6'892
502.555.00.1 *	8948749	Valnöt / Trästruktur melamin	103,8	36	5'513	6'892
502.555.PG.1 *	8948750	Midnattsblå / Melaminskikt	103,8	36	5'513	6'892

* Orderrelaterad produktion

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö Sense Art bensen → s. 108
- Ifö magnethållare → s. 108

Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr

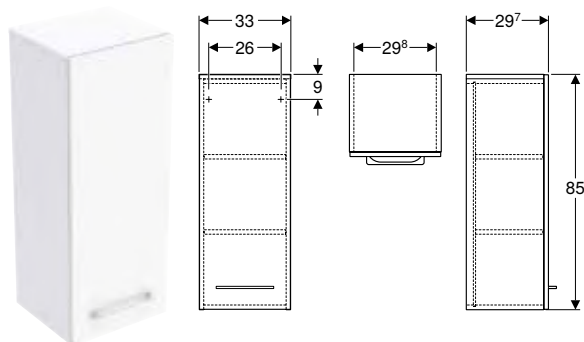

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Grepp
- Sidoskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Handtag för öppning
- Två flyttbara hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 33 cm						
502.524.01.1	8948757	Vit / Lackerad matt	85	29,7	2'791	3'488
502.524.JK.1*	8948758	Lava / Lackerad matt	85	29,7	2'791	3'488

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med


- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, en dörr → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 93
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar → s. 120

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 107
- Ifö Spira Pro bensen → s. 107
- Ifö magnethållare → s. 108

Hängande skåp

Ifö Sense Art överskåp med en dörr

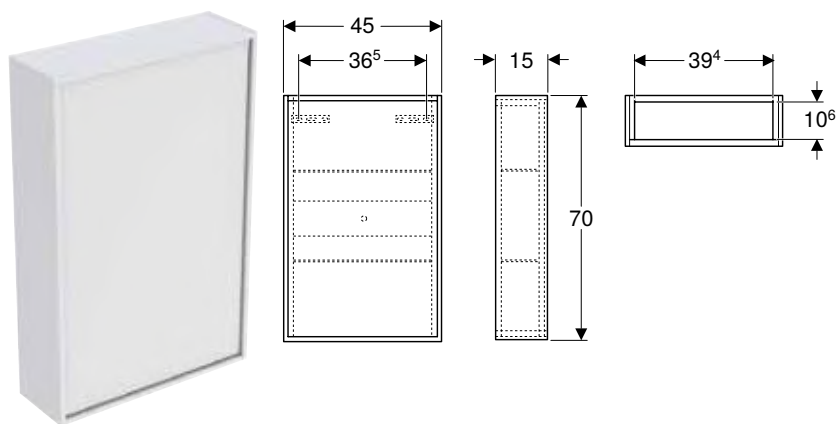

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Överskåp
- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Med två flyttbara glashyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 45 cm						
502.554.01.1	8824413	Vit / Lackerad matt	70	15	3'376	4'220
502.554.JK.1	8824414	Lava / Lackerad matt	70	15	3'376	4'220
502.554.JH.1	8824415	Naturek / Trästruktur melamin	70	15	3'376	4'220
502.554.00.1 *	8824416	Valnöt / Trästruktur melamin	70	15	3'376	4'220
502.554.PG.1 *	8824417	Midnattsblå / Melaminskikt	70	15	3'376	4'220

* Orderrelaterad produktion


Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 106
- Ifö handtag → s. 106
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 106
- Ifö knapp rund trä → s. 107
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 105
- Ifö magnethållare → s. 108

TILLBEHÖR

Lådinsatser och förvaringsboxar

Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda

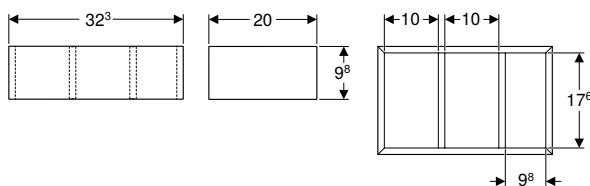

click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning


- Lådinsats

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- H-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.531.00.1	8865873	Lava / Strukturerad melamin	32,3	9,8	20	614	768

Ifö lådinsats T-indelning

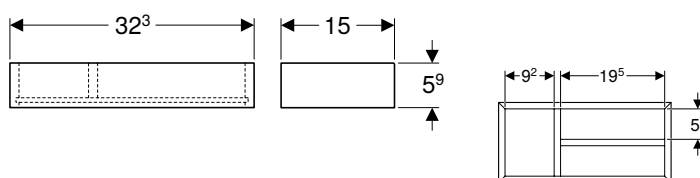

click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning


- Lådinsats

Egenskaper

- T-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.529.00.1	8865872	Lava / Strukturerad melamin	32,3	5,9	15	580	726

Ifö lådinsats H-indelning

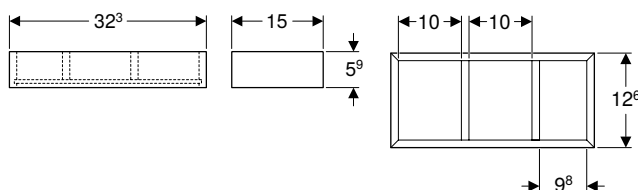

click & scan

Tekniska data

Material Tätt försluten spånplatta med tre skikt

Leveransomfattning

- Lådinsats


Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- H-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.530.00.1	8865871	Lava / Strukturerad melamin	32,3	5,9	15	12,6	580	726

Handdukshållare och handdukskrokar

Ifö handdukshållare för badrumsmöbler

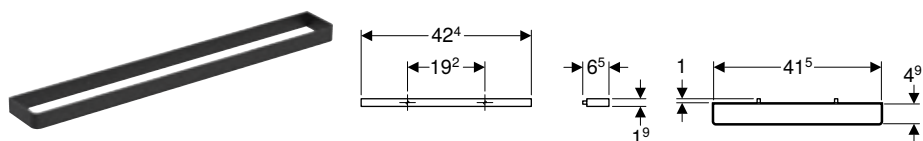

click & scan


Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.374.01.1	8865851	Vit / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	375	468
502.374.16.1	8865852	Svart / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	375	468

Ljuselement

Ifö Set Ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm



click & scan

Tekniska data

Driftspänning	7,5 V DC
Material	Plast
Energieffektivitetsklass ljuskälla	E
Ljusfärg	3500 K

Leveransomfattning

- Vänster och höger ljuslist
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- Användningstid 3–6 månader
- Uppladdningsbar med micro-USB-kabel

Artikelnr	RSK nr.	L [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.567.00.1	8865870	35	III	≤ 1	1'090	1'362

Handtag

Ifö grepp runt

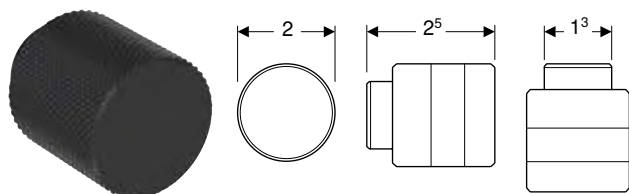


click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
45356	8865643	Svart	2	2,5	137	172
45357	8865644	Mässingfärger	2	2,5	137	172
45358	8865645	Antik brons	2	2,5	137	172
502.563.00.1	8865865	Rostfritt stål	2	2,5	170	212

Ifö handtag fyrkantigt

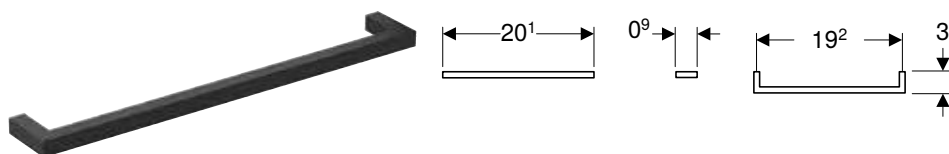


click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hålavstånd	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
45354	8865641	Svart	20,1	0,9	2,8	19,2	148	186
502.560.01.1	8865853	Vit	20,1	0,9	2,8	19,2	205	256
45355	8865642	Polerad mässing	20,1	0,9	2,8	19,2	152	190
45353	8865640	Rostfritt stål	20,1	0,9	2,8	19,2	148	186
45352	8865639	Förkromad	20,1	0,9	2,8	19,2	148	186

Ifö handtag trä

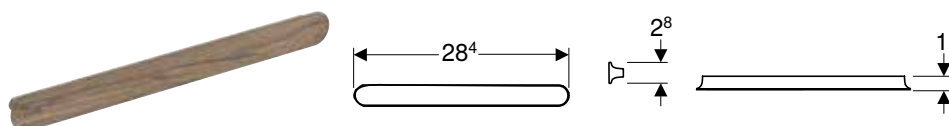


click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Hålavstånd	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.564.16.1	8865859	Svart	28,4	2,8	1,9	25,6	340	426
502.564.JR.1	8865860	Valnöt hickory	28,4	2,8	1,9	25,6	340	426
502.564.JH.1	8865861	Ek	28,4	2,8	1,9	25,6	340	426

Ifö handtag

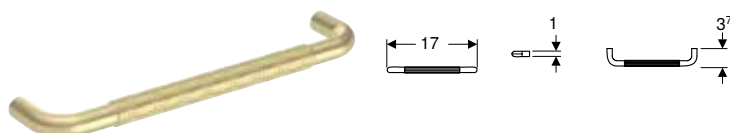


click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Hålavstånd	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.562.16.1	8865854	Svart	17	1	3,7	16	324	406
502.562.97.1	8865855	Antik brons	17	1	3,7	16	324	406
502.562.CH.1	8865856	Satinerad mässing	17	1	3,7	16	324	406
502.562.00.1	8865857	Rostfritt stål	17	1	3,7	16	324	406

Ifö knapp rund trä

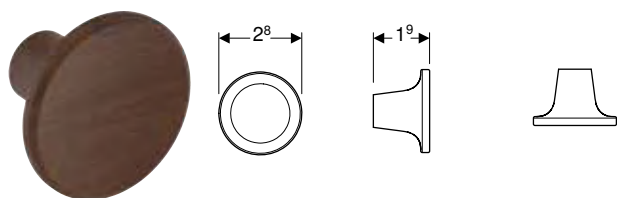

click & scan


Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.565.16.1	8865862	Svart	2,8	1,9	170	212
502.565.JR.1	8865863	Valnöt hickory	2,8	1,9	170	212
502.565.JH.1	8865864	Ek	2,8	1,9	170	212

Set fotstöd

Ifö Spira Pro benset

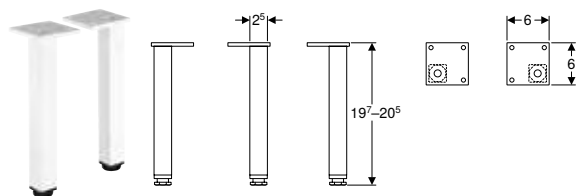

click & scan

Tekniska data


Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.528.01.1	8865850	Vit	19,7-20,5	414	518

Ifö Spira Pro benset

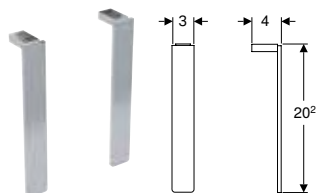

click & scan

Tekniska data


Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.528.21.1	8865849	Blankförokromad	20,2	414	518

Ifö Sense Art benset

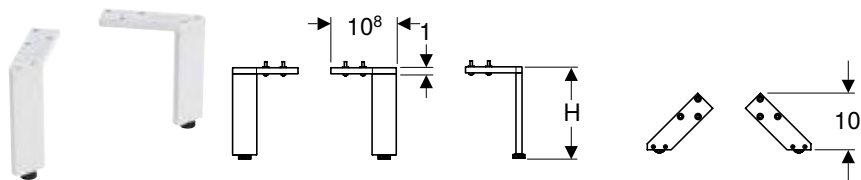

click & scan

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- Set à 2 st.


Egenskaper

- Justerbar höjd för utjämning av ojämn golvyta

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
H / Höjd: 16,3 cm				
502.559.01.1	8865874	Vit / Pulverlackerad matt	930	1'162
502.559.16.1	8865875	Svart / Pulverlackerad matt	930	1'162
H / Höjd: 20,2 cm				
502.558.01.1	8865876	Vit / Pulverlackerad matt	930	1'162
502.558.16.1	8865877	Svart / Pulverlackerad matt	930	1'162

Fler tillbehör

Ifö magnethållare




click & scan

Egenskaper

- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42760	8973972	10	2	0,5	497	622

Ifö förstoringsspegel

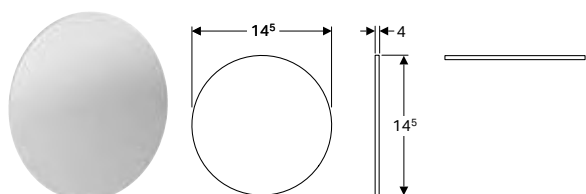

click & scan

Egenskaper

- Med tre gångers förstoring
- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42761	8973979	389	486

Ifö Sense Art set push-to-open för låda



[click & scan](#)

Leveransomfattning

- Set om 2 styck för 1 låda
- Push-to-open
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Bredd tvättställ [cm]	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
502.566.00.1	8865878	60	647	808
502.371.00.1	8865879	75	647	808
502.372.00.1	8865880	90	647	808
502.373.00.1	8865881	120	647	808




Speglar och spegelskåp

SPEGEL.....	112
Med inbyggd belysning.....	112
SPEGELSKÅP	115
Med inbyggd belysning.....	115
Utan inbyggd belysning	119
TILLBEHÖR.....	120
Ljuselement	120
Fler tillbehör	121
Eluttag.....	121

SPEGEL

Med inbyggd belysning

Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning

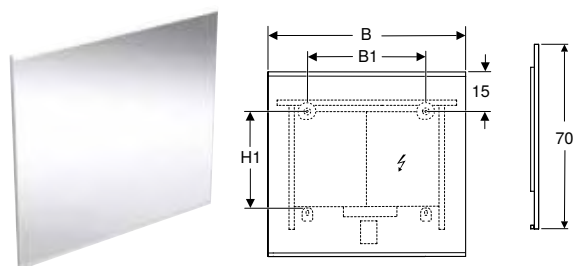

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	24 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Aluminium
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning – max.	72058 h
Ljuskälla	3000 K
Mätmetod	LM-80
Färgåtergivning index min.	80
Standardavvikelse för färgutjämningen	3 SDCM

Leveransomfattning


- Spegel
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Direkt och indirekt belysning, steglöst dimbar
- Touchsensorbrytare för belysning, med orienteringsljus
- Med minnesfunktion för belysning
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Uppvärmad baksida mot bildning på spegeln
- Touchsensorbrytare för spegelvärme, med röd indikatorlampa
- Automatisk avstängning av dimskyddsvärmaren efter 30 minuter
- Med Geberit fäste FlexInstall

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Skydds- klass	Effektför- brukning	Effekt spe- gelvärmare [W]	Ljusflöde (max./ upptill/nedtill) [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 40 cm												
502.817.00.1	8942061	Aluminium eloxerat	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	8'643	10'804
502.817.14.1	8942069	Svart matt / Aluminium eloxerat	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	8'892	11'116
B / Bredd: 60 cm												
502.818.00.1	8942062	Aluminium eloxerat	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	8'954	11'192
502.818.14.1	8942070	Svart matt / Aluminium eloxerat	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	9'204	11'506
B / Bredd: 75 cm												
502.819.00.1	8942063	Aluminium eloxerat	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	9'703	12'128
502.819.14.1	8942071	Svart matt / Aluminium eloxerat	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	10'015	12'518
B / Bredd: 90 cm												
502.820.00.1	8942064	Aluminium eloxerat	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	10'359	12'948
502.820.14.1	8942072	Svart matt / Aluminium eloxerat	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	10'671	13'338
B / Bredd: 105 cm												
502.821.00.1	8942065	Aluminium eloxerat	75	70	38,5	3,2	I	45	52,5	5700	10'920	13'650
502.821.14.1	8942073	Svart matt / Aluminium eloxerat	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	11'232	14'040
B / Bredd: 120 cm												
502.822.00.1	8942066	Aluminium eloxerat	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	11'794	14'742
502.822.14.1	8942074	Svart matt / Aluminium eloxerat	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	12'105	15'132
B / Bredd: 135 cm												
502.823.00.1	8942067	Aluminium eloxerat	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	13'447	16'808
502.823.14.1	8942075	Svart matt / Aluminium eloxerat	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	13'791	17'238
B / Bredd: 160 cm												
502.824.00.1	8942068	Aluminium eloxerat	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	15'133	18'916
502.824.14.1	8942076	Svart matt / Aluminium eloxerat	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	15'601	19'502

Ifö Option Basic Square Ljusspegel belysning upptill

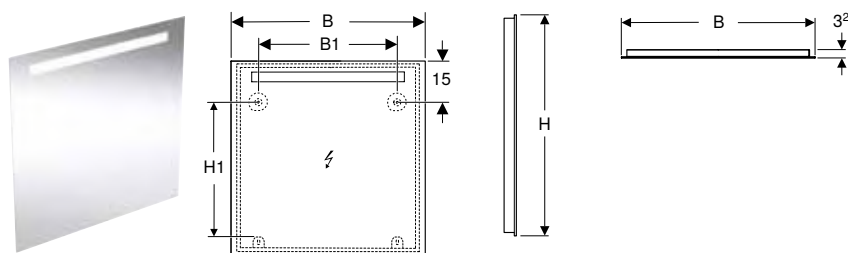

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	220–240 V AC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Aluminium
Energieffektivitetsklass ljuskälla	E
Livslängd LED-belysning	30024 h
Ljusfärg	3000 K
Mätmetod	L70B50
Färgåtergivningsindex min.	80
Standardavvikelse för färgutjämnningen	6 SDCM

Leveransomfattning




- Spegel
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Tändning/släckning av belysning via strömbrytare
- Med Geberit fäste FlexInstall

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	Ljusflöde [lm]	SEK/st.	SEK/st.
											Exkl moms	Inkl moms
502.838.00.1	8942082	Aluminium eloxerat	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	2'933	3'666
502.839.00.1	8942083	Aluminium eloxerat	50	30	70	50,5	3,2	II	6	593	3'058	3'822
502.840.00.1	8942084	Aluminium eloxerat	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	3'245	4'056
502.841.00.1	8942085	Aluminium eloxerat	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	3'369	4'212
502.842.00.1	8942086	Aluminium eloxerat	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	3'526	4'408
502.843.00.1	8942087	Aluminium eloxerat	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	3'651	4'564
502.844.00.1	8942088	Aluminium eloxerat	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	3'993	4'992
502.845.00.1	8942089	Aluminium eloxerat	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	4'275	5'344
502.846.00.1	8942090	Aluminium eloxerat	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	4'556	5'696
502.847.00.1	8942091	Aluminium eloxerat	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	3'901	4'876
502.848.00.1	8942092	Aluminium eloxerat	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	4'213	5'266
502.849.00.1	8942093	Aluminium eloxerat	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	4'680	5'850
502.850.00.1	8942094	Aluminium eloxerat	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	5'273	6'592
502.851.00.1	8942095	Aluminium eloxerat	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	5'865	7'332

Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning



click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	24 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Aluminium
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning – max.	72058 h
Ljusfärg	3000 K
Mätmetod	L70B50
Färgåtergivningsindex min.	80
Standardavvikelse för färgutjämningen	3 SDCM

Leveransomfattning




- Spegel
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Direkt och indirekt belysning, steglöst dimbar
- Touchsensorbrytare för belysning, med orienteringsljus
- Med minnesfunktion för belysning
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Med Geberit fäste FlexInstall

Artikelnr	RSK nr.	D [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.833.00.1	8942077	50	50	50	3,5	II	38,9	4875	5'928	7'410
502.834.00.1	8942078	60	60	60	3,5	II	48,8	6045	6'708	8'386
502.835.00.1	8942079	75	75	75	3,5	II	62,2	7800	7'645	9'556
502.836.00.1	8942080	90	90	90	3,5	II	77,7	9750	8'736	10'920

Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning

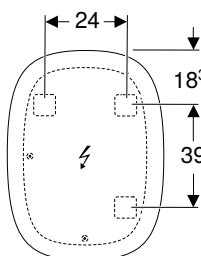

click & scan

Användning

- För horisontell och vertikal montering

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Stål
Energieffektivitetsklass ljuskälla	G
Livslängd LED-belysning	30024 h
Ljusfärg	3000 K
Mätmetod	L70B50
Färgåtergivningsindex min.	80
Standardavvikelse för färgutjämningen	6 SDCM

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Vertikalt eller horisontellt upphängningsläge
- Tändning/släckning av belysning via strömbrytare
- Med Geberit fäste FlexInstall

Leveransomfattning


- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.837.00.1	8942081	60	24	80	39	3	II	23	850	4'368	5'460

SPEGELSKÅP

Med inbyggd belysning

Ifö Option BAS spegelskåp med belysning och två dörrar

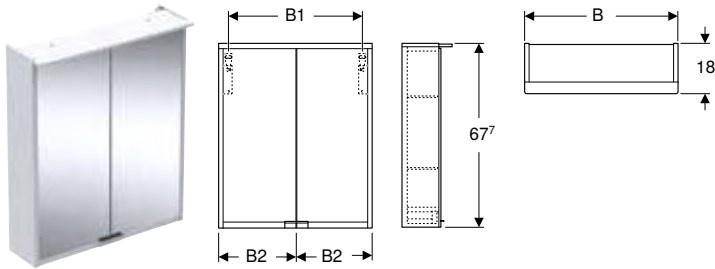

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz
Material	MDF
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Ljutfärg	4200 K
Färgåtergivningindex min.	80

Leveransomfattning

- 2 glashyllplan
- Spegelskåp
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Med två dörrar
- Eluttag monterat på insidan uppe vänster eller uppe höger
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektför- brukning	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47454	8985004	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	50	43	23	67,7	18	I	9	1170	4'794	5'992
47455	8985005	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	55	48	25,5	67,7	18	I	10	1300	4'794	5'992
47456	8985006	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	53	28	67,7	18	I	11	1430	4'794	5'992

Tillbehör

- Ifö förstoringsspegel → s. 108
- Ifö magnethållare → s. 108

Ifö Option spegelskåp med belysning och två dörrar

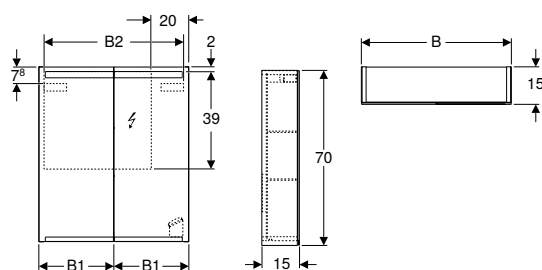

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning	60048 h
Ljusfärg	4200 K
Färgåtergivningsindex min.	80

Leveransomfattning

- 2 glashyllplan
- Spegelskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Eluttag
- Greppyta för öppning
- Spegelglas på sidorna
- Med två dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektför- brukning	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47185	8974007	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	7'062	8'828
47186	8974008	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	9'062	11'328

Tillbehör

- Ifö förstoringsspegel → s. 108
- Ifö magnethållare → s. 108

Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar

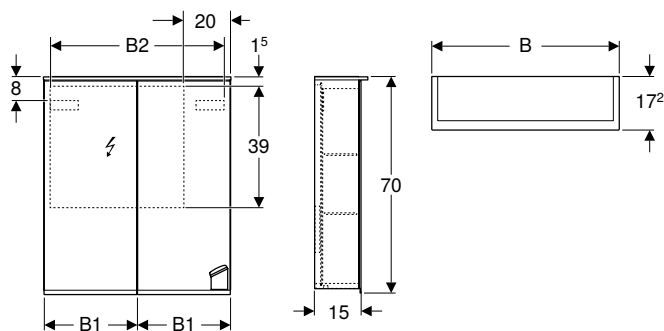

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning	60048 h
Ljusfärg	4200 K
Mätmetod	LM-80
Färgåtergivningsindex min.	80

Leveransomfattning

- 2 glashyllplan
- Förstoringspegel
- Spegelskåp
- Magnetlist
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Eluttag
- Greppyta för öppning
- USB-anslutning
- Spegelglas på sidorna
- Bakstycke av spegelglas
- Med två dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Förstoringspegel
- Magnetlist

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skydds- klass	Effektför- brukning	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47187	8974009	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	10'953	13'692
502.720.00.1	8946000	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	11'642	14'552

Kan kombineras med

- Ifö Sense Art set tvättställ med underskåp, två lådor → s. 79
- Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, två lådor, kompakt → s. 80
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 81
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, kompakt → s. 82

Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar

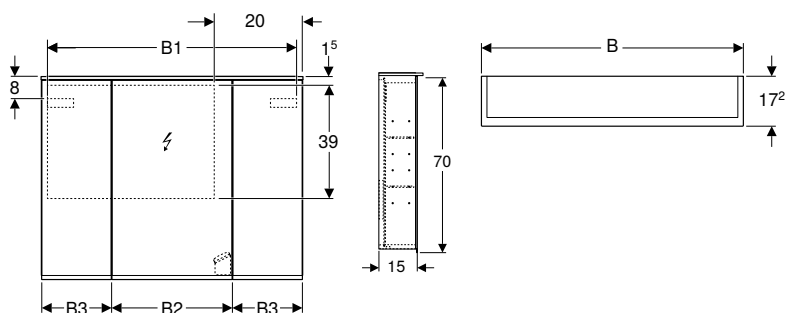

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning	60048 h
Ljuskälla	4200 K
Mätmetod	LM-80
Färgåtergivning index min.	80

Leveransomfattning

- 6 glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Spegelskåp
- Magnetlist
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Eluttag
- USB-anslutning
- Spegelglas på sidorna
- Bakstycke av spegelglas
- Fukttålig
- Med tre dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Mittdörrsanslag höger
- Greppyta för öppning
- Flyttbara glashyllplan
- Magnetlist
- Förstoringsspegel

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skydds- klass	Effektför- brukning	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47188	8974010	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	12'112	15'140
47189	8974011	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	15'980	19'976

Kan kombineras med


- Ifö Sense Art set möbeltvättställ med tvättställunderskåp, tunn design, två lådor → s. 86
- Ifö Sense Art Set tvättställ för bänkskiva med underskåp, bänkskiva, två lådor → s. 94
- Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, fyra lådor → s. 83
- Ifö Sense Art set tvättställ med underskåp, två lådor → s. 79
- Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, två lådor, kompakt → s. 80
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställunderskåp, två lådor → s. 81
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställunderskåp, kompakt → s. 82



- Ett eluttag för spegelskåp 90 cm
- Två eluttag för spegelskåp 120 cm

Utän inbyggd belysning

Ifö Option BAS spegelskåp med två dörrar

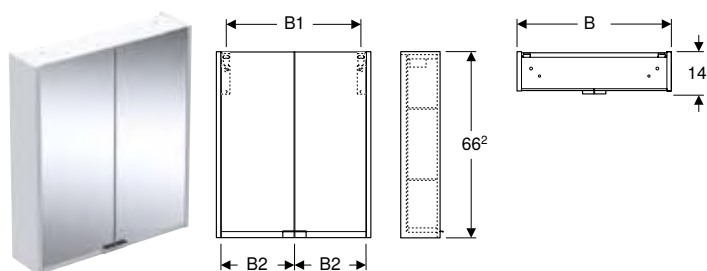

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
----------	-----

Leveransomfattning


- 2 glashyllplan
- Spegelskåp
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	B1	B2	H	T	SEK/st.	SEK/st.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
47450	8985000	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	50	43	23	66,2	14	2'898	3'622
47451	8985001	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	55	48	25,5	66,2	14	2'898	3'622
47452	8985002	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	53	28	66,2	14	2'898	3'622

Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar

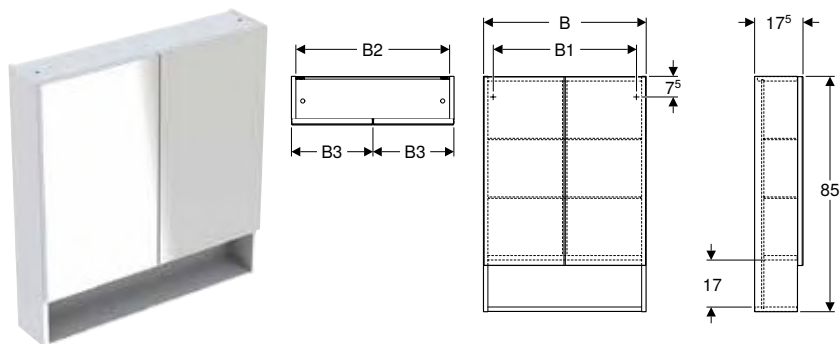

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- 4 glashyllplan
- Infästningsmaterial
- Spegelskåp

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med två dörrar
- Dörrar speglar på utsidan
- Vänster- eller högerhängd
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med öppen avställningsyta
- Med fyra flyttbara glashyllplan
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 58,8 cm									
502.525.01.1	8948753	Vit / Lackerad matt	51,8	55,6	29,1	85	17,5	3'308	4'136
502.525.JK.1 *	8948754	Lava / Lackerad matt	51,8	55,6	29,1	85	17,5	3'308	4'136
B / Bredd: 78,8 cm									
502.526.01.1	8948755	Vit / Lackerad matt	71,8	75,6	39,1	85	17,5	4'135	5'168
502.526.JK.1 *	8948756	Lava / Lackerad matt	71,8	75,6	39,1	85	17,5	4'135	5'168

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställunderskåp, en dörr → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställunderskåp, två dörrar → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställunderskåp, två lådor → s. 93
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 102
- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 98


Tillbehör

- Ifö lampa för spegelskåp → s. 120
- Ifö förstoringsspegel → s. 108
- Ifö magnethållare → s. 108

TILLBEHÖR

Ljuselement

Ifö lampa för spegelskåp

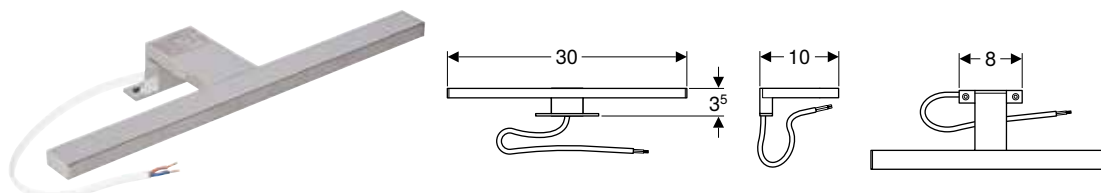

click & scan


Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	24 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Energieffektivitetsklass ljuskälla	E
Ljuskälla	4000 K

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.527.00.1	8865869	Kromlook	II	6	758	948

Fler tillbehör

Ifö magnethållare




click & scan

Egenskaper

- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42760	8973972	10	2	0,5	497	622

Ifö förstoringsspegel

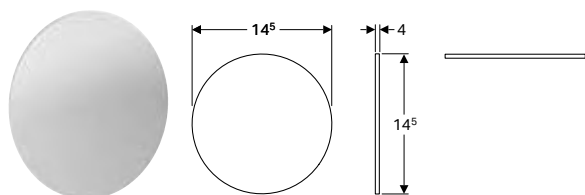

click & scan

Egenskaper

- Med tre gångers förstoring
- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42761	8973979	389	486

Eluttag

Ifö eluttagselement



click & scan

Användning

- För montering i tvättställsunderskåp, högskåp, överskåp eller spegelskåp

Leveransomfattning


- Eluttag
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Stickkontaktstyp	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42612	8972765	Vit	CEE 7/4 typ F	776	970

Ifö eluttagslement

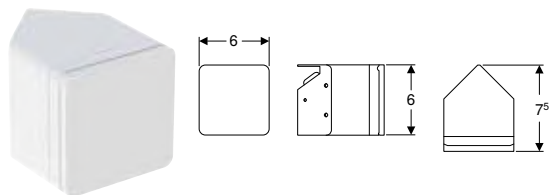

click & scan

Användning

- För montering i tvättställunderskåp, högskåp, överskåp eller spegelskåp

Leveransomfattning

- Eluttag
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Stickkontaktstyp	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.440.01.1	8934726	Vit	CEE 7/4 typ F	464	580



Badkar

BADKAR AV EMALJERAT STÅL.....	126
Rektangulära badkar	126
Tillbehörsöversikt – Ifö Caribia rektangulära badkar med beklädnader	127
Fristående badkar	129
INSTALLATIONSELEMENT	130
Set stödben	130
TILLBEHÖR.....	130
Badkarsfronter.....	130

BADKAR AV EMALJERAT STÅL





Rektangulära badkar

Tillbehörsöversikt – Ifö Caribia rektangulära badkar med beklädnader


Geberit Sverige, Version: november 2023

Urvalshjälp för Ifö Caribia badkarsbeklädnader					Nischsituation frontbeklädnad lång	Nischsituation frontbeklädnad kort	
							
					Frontbeklädnad	Frontbeklädnad	
Ifö Caribia rektangulärt badkar med fötter		0371351	130 x 70 cm	→ s. 128	0816352	0816152	
		0371451	140 x 70 cm	→ s. 128	0816052	0816252	
		0371550	150 x 70 cm	→ s. 128	0373582	0372582	
		0371650	160 x 70 cm	→ s. 128	0373682	0372682	
		0371751	170 x 70 cm	→ s. 128	08140502	08142502	
		0371851	180 x 80 cm	→ s. 128	0817052	0817252	

Beroende på byggsituationen måste en kort eller lång badkarsbeklädnad beställas för framsidan!

Hörnsituation frontbeklädnad lång med sidopanel		Hörnsituation frontbeklädnad kort med sidopanel				Väggsituation frontbeklädnad kort med två sidopaneler		
								
Frontbeklädnad	Sidopanel	Frontbeklädnad	Sidopanel	Frontbeklädnad	Sidopanel	Frontbeklädnad	Sidopanel	Sidopanel
0816352	0374082	0816152	0374082	0816152	0374082	0816152	0374082	0374082
0816052	0374082	0816252	0374082	0816252	0374082	0816252	0374082	0374082
0373582	0374082	0372582	0374082	0372582	0374082	0372582	0374082	0374082
0373682	0374082	0372682	0374082	0372682	0374082	0372682	0374082	0374082
08140502	0374082	08142502	0374082	08142502	0374082	08142502	0374082	0374082
0817052	0817152	0817252	0817152	0817252	0817152	0817252	0817152	0817152

Ifö Caribia rektangulärt badkar med fötter

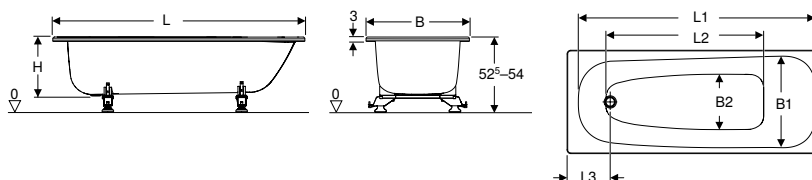

click & scan

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Utloppshål ø 52 mm
- Rektangulärt
- Utlopp vid fotänden

Leveransomfattning

- Badkar
- Badkarsutlopp
- Benset
- Ventilplugg med kedja

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371351	7310108	Vit / Glansig	129,5	120,6	64,8	29	69,5	61,9	37	41,8	110	7'837	9'796
0371451	7310109	Vit / Glansig	139,5	130,6	74,8	29	69,5	61,9	37	41,8	130	7'278	9'098
0371550	7310402	Vit / Glansig	149,5	140,6	84,8	29	69,5	61,9	37	41,8	165	7'278	9'098
0371650	7310501	Vit / Glansig	159,5	150,6	94,8	29	69,5	61,9	37	41,8	180	7'278	9'098
0371751	7314054	Vit / Glansig	169,5	160,6	104,8	29	69,5	61,9	37	41,8	180	8'925	11'156
0371851	7310110	Vit / Glansig	179,5	170,6	114,8	29,5	79,5	61,9	37	41,8	220	11'798	14'748


Att beställa extra

- Badkarsfronter

Tillbehör

- Ifö Caribia frontbeklädnad för rektangulärt badkar → s. 131
- Ifö Caribia sidopaneler för rektangulärt badkar → s. 130

Ifö Caribia rektangulärt badkar för stativ

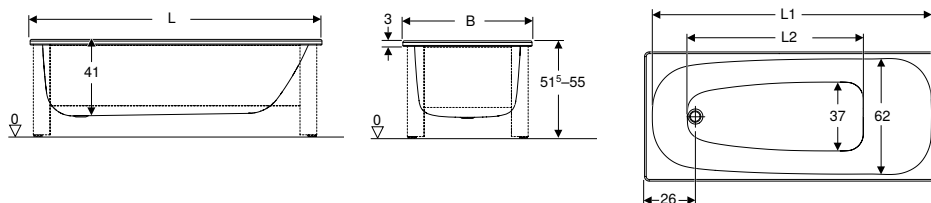

click & scan

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371540	7318844	Vit / Glansig	149,5	140	85	69,5	37	51,5-55	165	5'549	6'936
0371640	7318845	Vit / Glansig	159,5	150	95	69,5	37	51,5-55	180	5'549	6'936

Att beställa extra

Ifö Caribia stativ för rektangulärt badkar → s. 131

Fristående badkar

Ifö Caribia ovalt badkar fristående

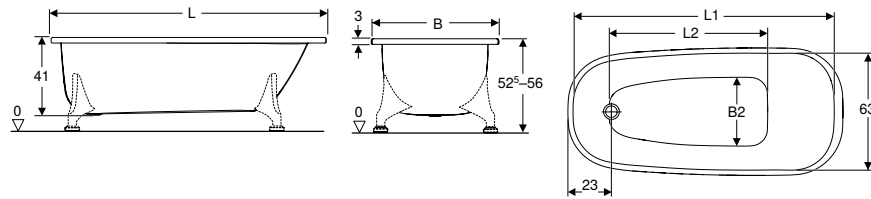

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Oval
- Fristående
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm

Leveransomfattning


- Badkar
- Badkarsutlopp
- Badkarsavlopp med tryckmanövrering

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371530	7314027	Vit / Glansig	150	140,5	85	70	37	41	165	9'005	11'256
037153051	7314041	Svart / Lackerad glansig	150	140,5	85	70	37	41	165	13'889	17'362
0371630	7314034	Vit / Glansig	160	150,5	95	70	37	41	180	9'005	11'256
037163051	7314042	Svart / Lackerad glansig	160	150,5	95	70	37	41	180	13'889	17'362

Att beställa extra

- Ifö bensen för Caribia fristående badkar → s. 130

Ifö Caribia rektangulärt badkar fristående

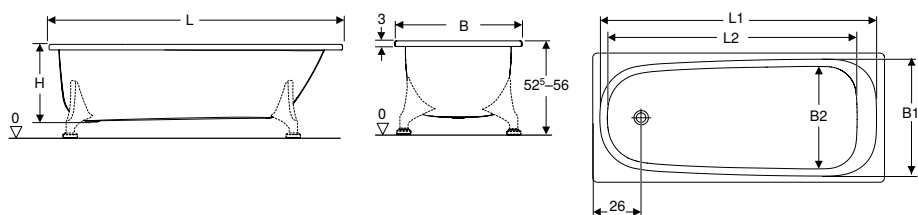

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Fristående
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm

Leveransomfattning

- Badkar
- Badkarsutlopp
- Ventilplugg med kedja
- Bensen

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371575	7314078	Vit / Glansig	150	139	124	70	55	41	165	6'049	7'562
0371675	7314079	Vit / Glansig	160	149	134	70	55	41	180	6'049	7'562

Att beställa extra

- Ifö bensen för Caribia fristående badkar → s. 130

INSTALLATIONSELEMENT

Set stödben

Ifö bensen för Caribia fristående badkar



click & scan

Användning

- För fristående badkar av stål

Egenskaper

- Justerbar höjd

Leveransomfattning


- Set à 4 st.
- 4 ben
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0821030	7314080	Vit	Plast	2'107	2'634
554.903.00.1	7498823	Vit / Glansig	Aluminium	2'522	3'152

TILLBEHÖR

Badkarsfronter

Ifö Caribia sidopaneler för rektangulärt badkar

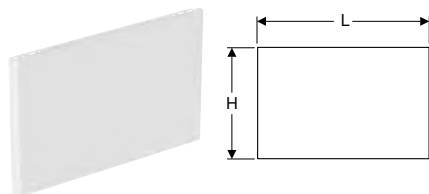

click & scan

Användning

- För hölje på den korta sidan

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Egenskaper

- Rektangulärt

Leveransomfattning


- Gavelplåt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0374082	7327154	Vit	65,3	66	42	1'273	1'592
0817152	7327155	Vit	75,8	76	42	2'053	2'566

Att beställa extra

- Frontplåt
- Badkar

Ifö Caribia frontbeklädnad för rektangulärt badkar

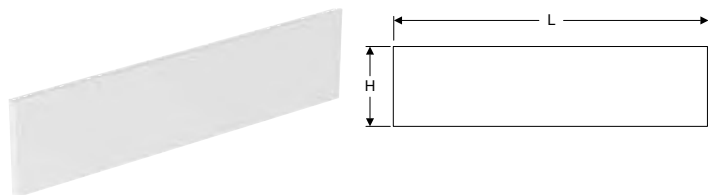

click & scan

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Leveransomfattning

- Frontplåt

Egenskaper


- Rektangulärt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0372582	7327146	Vit	145,3	146	42	1'870	2'338
0372682	7327148	Vit	155,3	156	42	1'870	2'338
0373582	7327147	Vit	148,3	149	42	1'870	2'338
0373682	7327149	Vit	158,3	159	42	1'870	2'338
08140502	7327151	Vit	168,3	169	42	2'331	2'914
08142502	7327150	Vit	165,3	166	42	2'331	2'914
0816052	7327145	Vit	138,8	139	42	1'870	2'338
0816152	7327142	Vit	125,8	126	42	1'870	2'338
0816252	7327144	Vit	135,8	136	42	1'870	2'338
0816352	7327143	Vit	128,8	129	42	1'870	2'338
0817052	7327153	Vit	178,8	179	42	2'909	3'636
0817252	7327152	Vit	175,8	176	42	2'997	3'746

Att beställa extra

- Badkar
- Gavelplåt

Ifö Caribia stativ för rektangulärt badkar

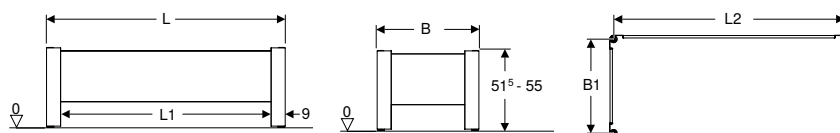

click & scan

Användning

- För stöd och täckning av badkaret

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Egenskaper

- Rektangulärt

Leveransomfattning

- 4 fötter för badkarsbeklädnad
- Frontplåt
- Gavelplåt
- Badkarsutlopp
- Ventilplugg med kedja

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0476080	7318846	Vit / Lackerad	150	124,5	137,5	70	60	51,5-55	5'600	7'000
0476088	7318848	Svart / Lackerad	150	124,5	137,5	70	60	51,5-55	6'945	8'682
0476180	7318847	Vit / Lackerad	160	134,5	147,5	70	60	51,5-55	5'600	7'000
0476188	7318849	Svart / Lackerad	160	134,5	147,5	70	60	51,5-55	6'945	8'682

Att beställa extra

- Badkar




Geberit produkter

GEBERIT MONOLITH	134
Moduler för WC	134
Tillbehör	150
SPOLPLATTOR OCH WC-STYRNINGAR	154
Spolplattor	154
Fjärrmanövrerade spolningar	168
WC-styrningar med elektronisk spolning	171
Tillbehör	185
DUSCHAR	190
Golvavlopp för duschar	190
AGGREGATANSLUTNINGAR	196
Vattenlås för WC och vägghängda hoar	196
GEBERIT DUOFIX	198
Installationselement	198
Tillbehör	205

GEBERIT MONOLITH

Moduler för WC

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

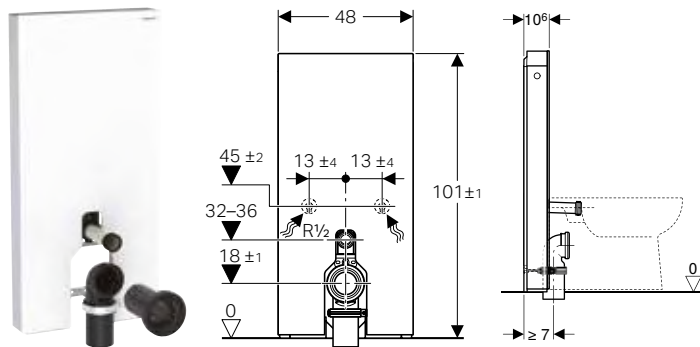

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	
						Exkl moms	Inkl moms
131.001.JK.5	8000161	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'104	13'880
131.001.JL.5	8000162	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'104	13'880
131.001.SI.5	8000030	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'104	13'880
131.001.SJ.6	8000262	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'104	13'880
131.001.SL.5	8000032	Frontbeklädnad: Glas mint Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'104	13'880

Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

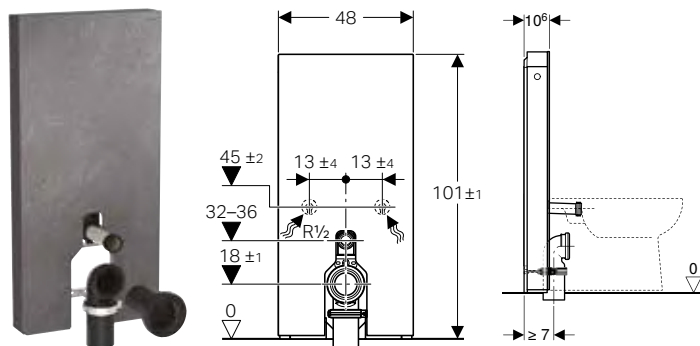

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.001.00.5	8000160	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	12'481	15'602
131.001.JV.5	8000163	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	12'481	15'602


Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith Plus modul för golvsstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

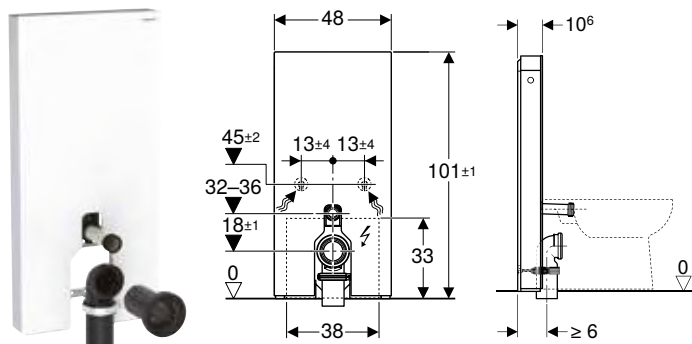

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvsstående WC med spolvattentiloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvsstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvsstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Ljusfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljustämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.201.JK.7	8004001	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132
131.201.JL.7	8004002	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132
131.201.SI.7	8004004	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132
131.201.SJ.7	8004005	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132

Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

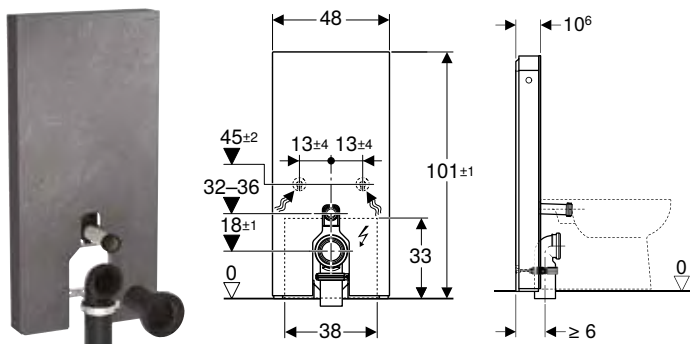

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Ljuskategori	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringsmätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljuskategori från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätadel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.201.00.7	8004000	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	21'420	26'776
131.201.JV.7	8004003	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	21'420	26'776


Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

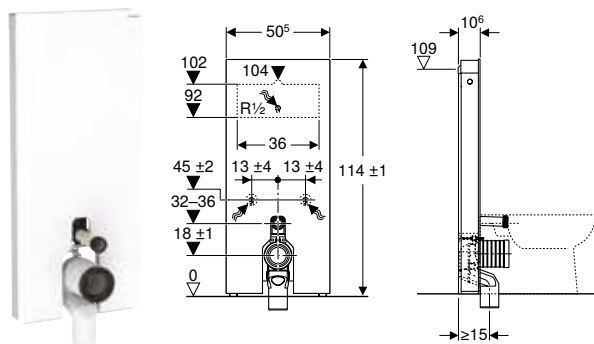

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För byte av flottörventiler
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.033.JK.5	8000191	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	12'369	15'462
131.033.JL.5	8000192	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	12'369	15'462
131.033.SI.5	7991016	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	11'104	13'880
131.033.SJ.6	8000264	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	11'104	13'880

Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

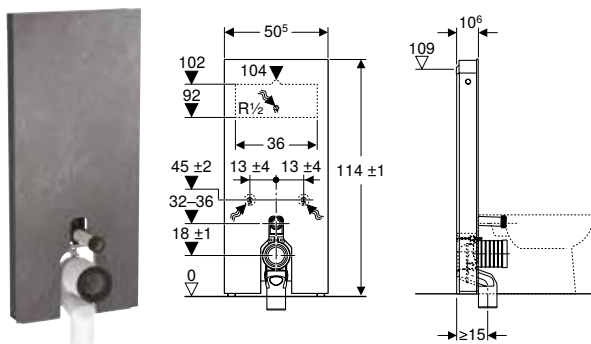

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggdscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För byte av flottörventiler
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	
						Exkl moms	Inkl moms
131.033.00.5	8000190	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	13'749	17'186
131.033.JV.5	8000193	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	13'749	17'186


Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

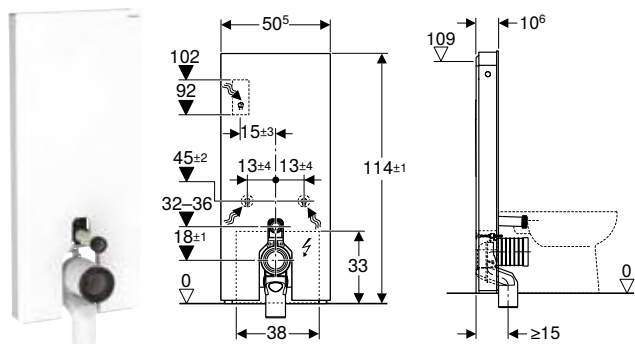

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För byte av flottörventiler
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Ljuskategori	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljustämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljuskategori från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.233.JK.7	8004019	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642
131.233.JL.7	8004020	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642
131.233.SI.7	8004022	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642
131.233.SJ.7	8004023	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642

Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

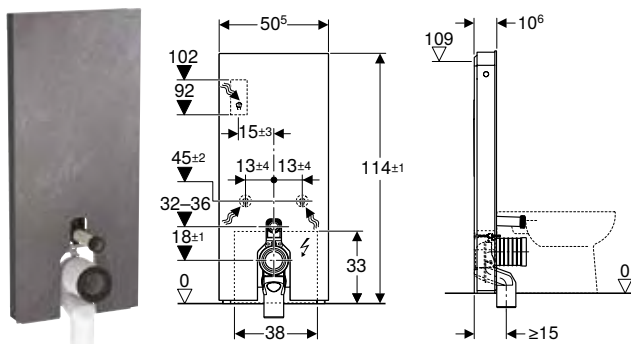

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvatten-tillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För byte av flottörventiler
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Ljusfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning bak till i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning ned till
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, \varnothing 90 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätadel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.233.00.7	8004018	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	22'629	28'286
131.233.JV.7	8004021	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	22'629	28'286


Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

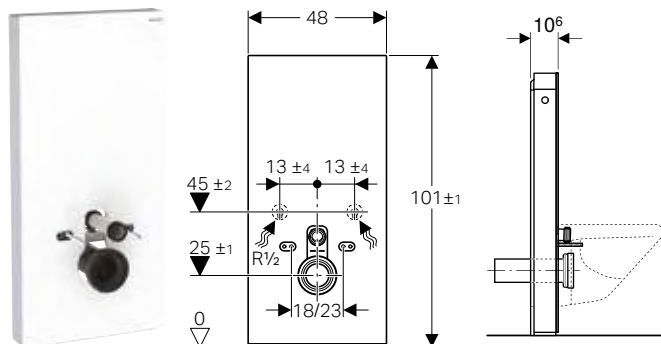

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	
						Exkl moms	Inkl moms
131.021.JK.5	8000173	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'104	13'880
131.021.JL.5	8000174	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'104	13'880
131.021.SI.5	7991006	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'104	13'880
131.021.SJ.6	8000245	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'104	13'880
131.021.SL.5	7991008	Frontbeklädnad: Glas mint Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'104	13'880

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 151
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

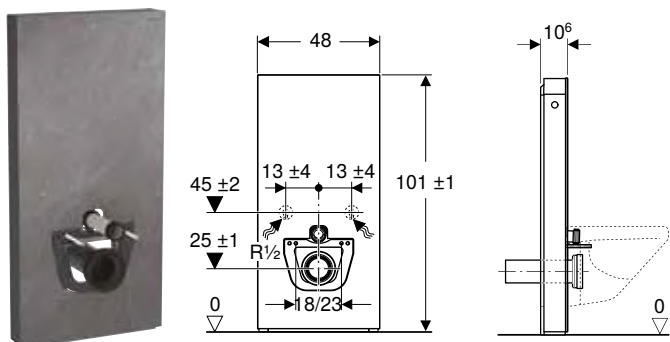

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentralerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B H T			SEK/st.	SEK/st.
			[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
131.021.00.5	8000172	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	12'481	15'602
131.021.JV.5	8000175	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	12'481	15'602

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschoalett
- Geberit iCon vägghängd WC, slät utsida, Rimfree
- Geberit iCon set djupspolande väggtoalett, stängt utförande, Rimfree, med toaletsits
- Geberit iCon set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree


Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentralerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentralerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentralerat → s. 151
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

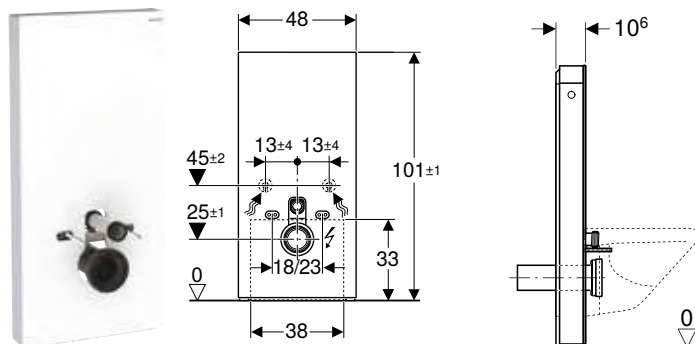

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämnning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Ljutfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.221.JK.7	8004007	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132
131.221.JL.7	8004008	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132
131.221.SI.7	8004010	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132
131.221.SJ.7	8004011	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'105	25'132

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 151
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

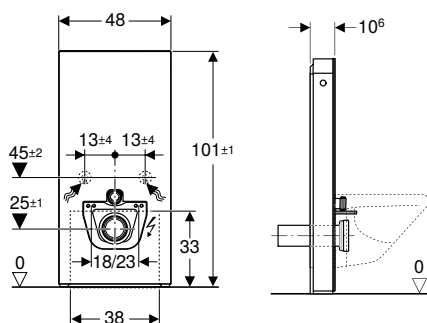

click & scan

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschtoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentralerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Ljusfärg	2200–4000 K

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätadel
- Stödram
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.221.00.7	8004006	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	21'420	26'776
131.221.JV.7	8004009	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	21'420	26'776

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschtoalett
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschtoalett
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschtoalett
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschtoalett
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschtoalett
- Geberit iCon vägghängd WC, slät utsida, Rimfree
- Geberit iCon set djupspolande väggoalett, stängt utförande, Rimfree, med toaletsits
- Geberit iCon set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree


Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 151
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

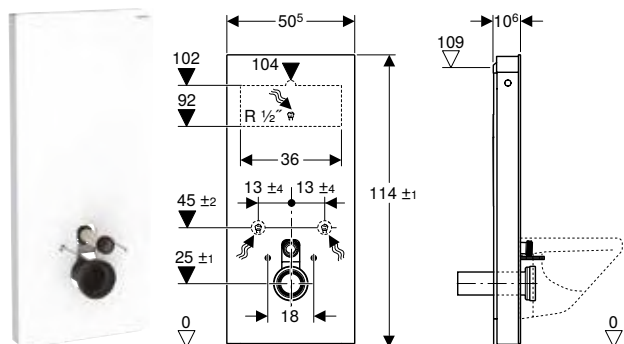

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
						Exkl moms	Inkl moms
131.031.JK.5	8000187	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	12'369	15'462
131.031.JL.5	8000188	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	12'369	15'462
131.031.SI.5	7991012	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	11'104	13'880
131.031.SJ.6	8000246	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	11'104	13'880

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 151
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

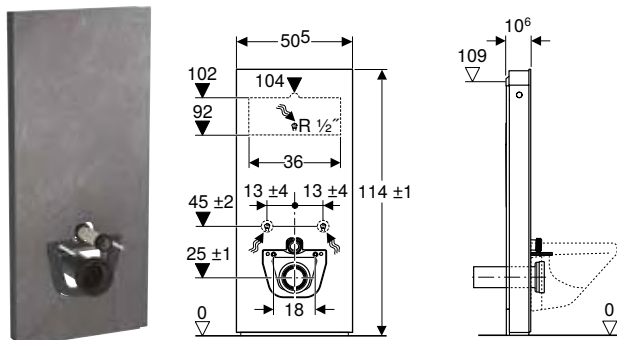

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.031.00.5	8000186	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	13'749	17'186
131.031.JV.5	8000189	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	13'749	17'186

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschoalett
- Geberit iCon vägghängd WC, slät utsida, Rimfree
- Geberit iCon set djupspolande väggtoalett, stängt utförande, Rimfree, med toalettsits
- Geberit iCon set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree


Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 151
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

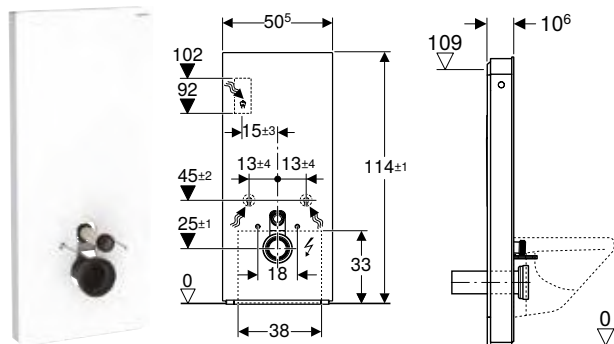

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Ljuskfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljustämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljuskfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätdel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.231.JK.7	8004013	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642
131.231.JL.7	8004014	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642
131.231.SI.7	8004016	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642
131.231.SJ.7	8004017	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'314	26'642

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 151
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

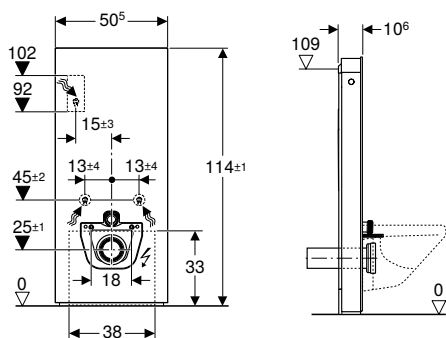

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4–6 l
Liten spolmängd	3 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Ljusfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning bak till i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning ned till
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nät del
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.231.00.7	8004012	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	22'629	28'286
131.231.JV.7	8004015	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	22'629	28'286

Kan kombineras med

- Geberit AquaClean Mera Comfort vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Mera Classic vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Sela vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Tuma Comfort vägghängd duschoalett
- Geberit AquaClean Tuma Classic vägghängd duschoalett
- Geberit iCon vägghängd WC, slät utsida, Rimfree
- Geberit iCon set djupspolande väggtoalett, stängt utförande, Rimfree, med toaletsits
- Geberit iCon set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova Set vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree, med WC-sits
- Geberit Renova vägghängd WC, halvslät utsida, Rimfree

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 150
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 151
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 151
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 153
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 153
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- För moduler med skifferoptik (.00) eller betongoptik (.JV) gäller endast den användning som anges under "Kan kombineras med".

Tillbehör

Geberit anslutningsset för golvstående WC



click & scan

Användning


- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv
- För anslutning av golvstående WC till avlopp i golv

Leveransomfattning

- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 105 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 122 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 90/110 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 90 mm
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.082.16.1	2721569	700	876

Geberit set rak anslutning för WC

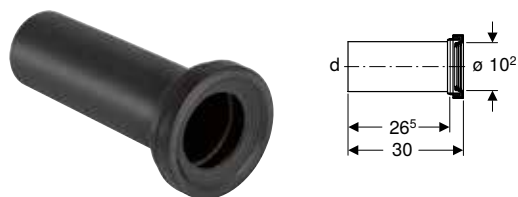

click & scan

Användning


- För anslutning av golvstående WC till avlopp i vägg
- För anslutning av vägghängda WC

Leveransomfattning

- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 122 mm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, \varnothing [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.083.16.1	2721573	90	90	264	330

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat

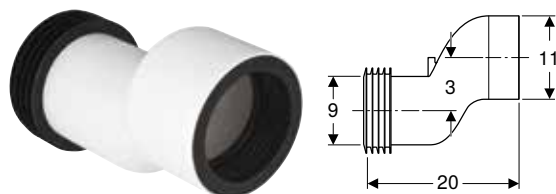

click & scan

Användning


- För utjämning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Leveransomfattning

- Rak anslutning av PP, \varnothing 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, \varnothing 90/110 mm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, \varnothing [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.085.11.1	2721571	90	90	264	330

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat

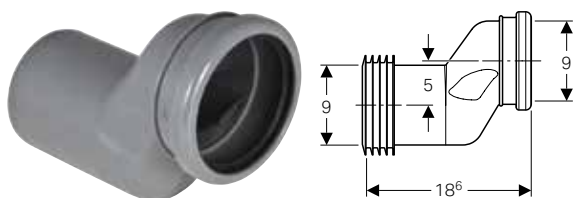

click & scan

Användning

- För utjämnning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Tekniska data


Material	PVC
----------	-----

Leveransomfattning

- Rak anslutning av PVC, \varnothing 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, \varnothing 90/110 mm

Artikelnr	RSK nr.	d, \varnothing [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
388.352.29.1	8127002	90	318	398

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat

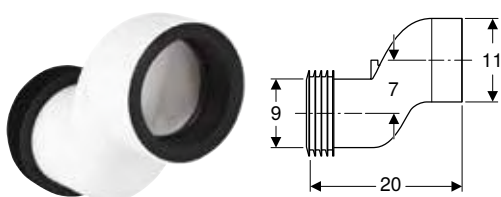

click & scan

Användning


- För utjämnning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Leveransomfattning

- Rak anslutning av PP, \varnothing 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, \varnothing 90/110 mm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, \varnothing [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.108.11.1	2721570	90	90	456	570

Geberit set teleskopiskt avloppsrör för vägghängd WC

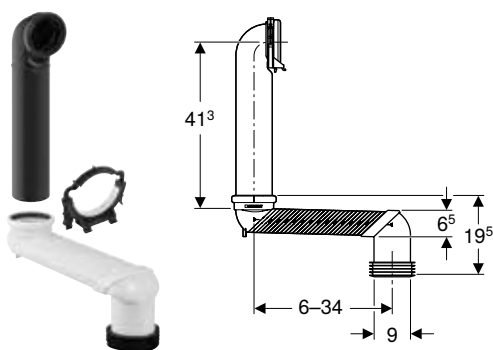

click & scan


Användning

- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv


Leveransomfattning

- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Teleskopiskt avloppsrör av ABS, \varnothing 90 mm
- Rörklammer
- Manschett av EPDM, \varnothing 90/110 mm
- Lim

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.088.29.1	8097769	1'782	2'228

-  Denna produkt levereras med Tangit ABS speciallim. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns på www.geberit.se.

Geberit set teleskopiska avloppsrör för golvstående WC

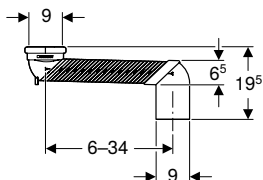

click & scan

Användning

- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv

Leveransomfattning

- Teleskopiskt avloppsrör av ABS, \varnothing 90 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 90 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 90/110 mm
- Lim
- Infästningsmaterial

Artikelnr


131.199.11.1

SEK/st.	SEK/st.
Exkl moms	Inkl moms
1'057	1'322



- Denna produkt levereras med Tangit ABS speciallim. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns på www.geberit.se.

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC



click & scan

Användning

- För anslutning av vägghängda WC

Leveransomfattning

- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 122 mm
- Manschett av EPDM, \varnothing 90 mm
- 2 gängstänger M12

Artikelnr

131.084.16.1

RSK nr.

2721572

DN

90

d, \varnothing
[mm]

90

SEK/st.	SEK/st.
Exkl moms	Inkl moms
381	476

Infästningsmaterial för Geberit Monolith modul för vägghängd WC, montering på befintliga gängstänger



click & scan

Användning

- För Geberit Monolith moduler för vägghängd WC (fr.o.m. tillverkningsår april 2016)
- För montering framför inbyggnadscisterner
- För montering på befintliga gängstänger

Leveransomfattning

- 2 infästningskonsoler
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm

Artikelnr

131.019.00.1

SEK/st.	SEK/st.
Exkl moms	Inkl moms
625	782

Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion

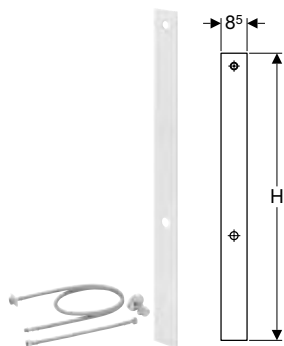

click & scan

Användning

- För konvertering av Geberit Monolith moduler för golvstående och vägghängd WC till Monolith moduler för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion

Leveransomfattning

- Sidopanel vänster
- Y-förgrening
- Hörnventil 1/2"
- 2 armerade slangar 3/8"
- Infästningsmaterial

Artikelnr	Färg / yta	H [cm]	Sanitetsmodul	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.102.TA.1	Borstat aluminium	94	Monolith, 101 cm	2'243	2'804

Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler



click & scan

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.112.TA.1	5956689	Borstat aluminium	454	568
244.939.00.1		Svart krom / Borstat aluminium	965	1'206

Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC



click & scan

Användning

- För vattenanslutning på sidan

Egenskaper

- Avloppsböj 140 x 100 mm
- Synlig vattenanslutning

Leveransomfattning

- Hörnventil 1/2"
- Armerad slang 3/8"
- Passbit
- Rosett förkromad
- Avloppsböj av koppar, förkromad
- 2 koniska skruvkopplingar
- Kopplingsnippel böjd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.071.21.1	5956687	Blankförkromad	1'263	1'578

Vattenanslutningsset nedtill, för Geberit Monolith modul för WC, 101 cm



click & scan

Användning

- För Geberit Monolith moduler för WC, 101 cm

Leveransomfattning

- 2 hörnventiler 1/2"
- Armerad slang 1/2"
- Armerad slang 3/8"
- Passbit

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.074.00.1	5956688	1'005	1'256

Armerad slang för Geberit Monolith modul för WC



click & scan

Leveransomfattning


- Armerad slang 1/2"-3/8"

Artikelnr	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.138.00.1	282	352

SPOLPLATTOR OCH WC-STYRNINGAR

Spolplattor

Geberit Sigma70 spolplatta för dubbelspolning

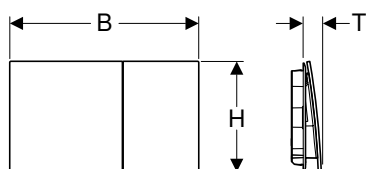

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.622.14.1	8002012	Svart matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	5'310	6'638
115.622.FW.1	8002013	Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	5'310	6'638
115.622.JK.1	8002014	Lava	Glas	25	14,6	2,5	4'578	5'722
115.622.JL.1	8002015	Sandgrå	Glas	25	14,6	2,5	4'578	5'722
115.622.JT.1	8002016	Vit matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	5'310	6'638
115.622.QB.1	8002017	Rödgold / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	6'698	8'372
115.622.QD.1	8002018	Svart krom / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	6'698	8'372
115.622.QF.1	8002019	Mässingfärger / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	6'698	8'372
115.622.SI.1	8002020	Vit	Glas	25	14,6	2,5	4'578	5'722
115.622.SJ.1	8002021	Svart	Glas	25	14,6	2,5	4'578	5'722

Tillbehör

- Geberit täckram för Sigma70 spolplatta → s. 186
- Geberit monteringsram för Sigma70 spolplatta krom matt
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Sigma60 spolplatta för dubbelspolning, nivå med ytskikt

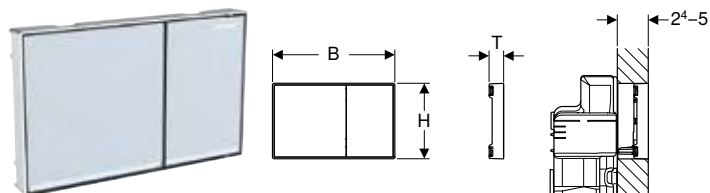

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För beläggningstjocklekar 24–50 mm
- Ej lämplig för Geberit Duofix element för vägghängd WC, tillgänglighetsanpassat

Leveransomfattning

- Utjämningsram
- 2 distanser
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Skydd
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Manövrering nivå med ytskikt
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.640.GH.1	7832196	Knappar: förkromade, borstade, easy-to-clean-beläggning Designränder och ram: blankförkromade	Formgjuten metall	21,4	13,2	2,5	5'228	6'536
115.640.JK.1	7722684	Knappar: lava Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/ glas	21,4	13,2	2,5	5'472	6'840
115.640.JL.1	7722685	Knappar: sandgrå Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/ glas	21,4	13,2	2,5	5'472	6'840
115.640.SI.1	7832197	Knappar: vit Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/ glas	21,4	13,2	2,5	5'228	6'536
115.640.SJ.1	7832198	Knappar: svart Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/ glas	21,4	13,2	2,5	5'228	6'536


Att beställa extra

- Geberit installationsset i nivå med ytskikt, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm

Tillbehör

- Geberit täckram för Sigma60 spolplatta → s. 187

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg förkromad

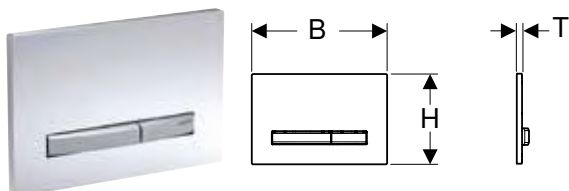

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	SEK/st.	SEK/st.
				[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
115.788.00.2	7722524	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	2'970	3'712
115.788.11.2	7832273	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: vit	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	2'970	3'712
115.788.21.2	7832274	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: blankförkromad	Formgjuten metall/mässing	24,6	16,4	1,2	4'617	5'772
115.788.DW.2	7832275	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: svart	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	2'970	3'712
115.788.GH.2	7832276	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: förkromad, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall/mässing	24,6	16,4	1,2	4'617	5'772
115.788.JK.2	7722686	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: lava	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	3'482	4'352
115.788.JL.2	7722687	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: sandgrå	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	3'482	4'352
115.788.JM.2	7832277	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	4'617	5'772
115.788.JV.2	7722691	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	4'617	5'772
115.788.JX.2	7722692	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	6'813	8'516
115.788.SD.2	7832278	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: rökfärgat glas	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	3'681	4'602


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor för artikelnummer 115.788.JV.2 och 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg rödguld

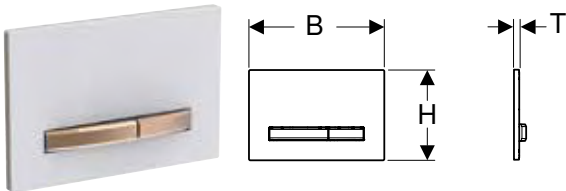

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar och montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.670.00.2	7722588	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'408	9'260
115.670.11.2	7722589	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: vit	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	7'408	9'260
115.670.DW.2	7722590	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: svart	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	7'408	9'260
115.670.JM.2	7722591	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.670.JV.2	7722592	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.670.JX.2	7722593	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	12'859	16'074
115.670.QB.2	8002024	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: rödguld, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall/mässing	24,6	16,4	1,2	9'323	11'654


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg svart krom

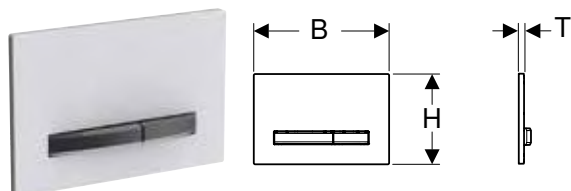

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar och montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.671.00.2	7722594	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'408	9'260
115.671.11.2	7722595	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: vit	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	7'408	9'260
115.671.DW.2	7722596	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: svart	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	7'408	9'260
115.671.JM.2	7722597	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.671.JV.2	7722598	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.671.JX.2	7722599	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	12'859	16'074
115.671.QD.2	8002025	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: svartkrom, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall/mässing	24,6	16,4	1,2	9'323	11'654


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg mässing

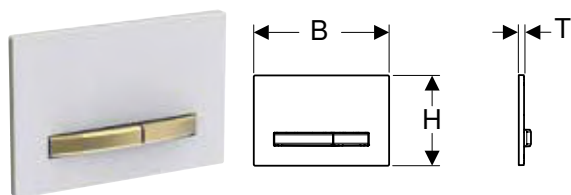

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar och montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.672.00.2	7722600	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'408	9'260
115.672.11.2	7722601	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: vit	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	7'408	9'260

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.672.DW.2	7722602	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: svart	Formgjuten metall/plast	24,6	16,4	1,3	7'408	9'260
115.672.JM.2	7722603	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.672.JV.2	7722604	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.672.JX.2	7722605	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	12'859	16'074
115.672.QF.2	8002026	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: mässing, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall/mässing	24,6	16,4	1,2	9'323	11'654


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma30 spolplatta för dubbelspolning

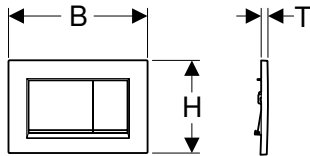

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.883.01.1	7722613	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: vita	Plast	24,6	16,4	1,2	2'814	3'518
115.883.11.1	7722614	Platta och knappar: vita Designränder: vita matta	Plast	24,6	16,4	1,2	1'825	2'282
115.883.14.1	7832284	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	2'447	3'058
115.883.16.1	7722615	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: svarta	Plast	24,6	16,4	1,2	2'814	3'518
115.883.DW.1	7722616	Platta och knappar: svarta Designränder: svarta matta	Plast	24,6	16,4	1,2	2'137	2'672
115.883.JQ.1	7832285	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	2'664	3'330
115.883.JT.1	7832286	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	2'447	3'058
115.883.KH.1	7832169	Platta och knappar: blankförokromade Designränder: mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	1'550	1'938
115.883.KJ.1	7832170	Platta och knappar: vita Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	1'146	1'432
115.883.KK.1	7832171	Platta och knappar: vita Designränder: förgylld	Plast	24,6	16,4	1,2	1'383	1'728
115.883.KM.1	7832173	Platta och knappar: svarta Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	1'383	1'728

Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm

Geberit Sigma21 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg förkromad

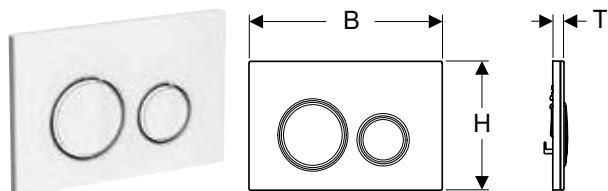

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.884.00.1	7832228	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	2'994	3'742
115.884.JK.1	7722688	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: lava	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	3'482	4'352
115.884.JL.1	7722689	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: sandgrå	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	3'482	4'352
115.884.JM.1	7832229	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	4'664	5'830
115.884.JV.1	7722623	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	4'442	5'552
115.884.JX.1	7722624	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	7'302	9'128
115.884.SI.1	7832225	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	3'740	4'676
115.884.SJ.1	7832226	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	3'740	4'676


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor för artikelnummer 115.884.JV.1 och 115.884.JX.1

Geberit Sigma21 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg rödguld

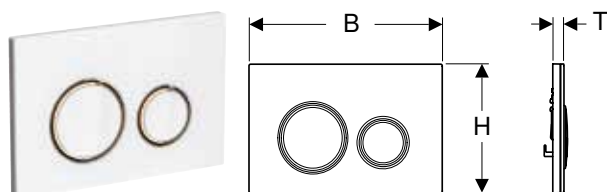

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.650.00.1	7722570	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'408	9'260
115.650.JM.1	7722571	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.650.JV.1	7722572	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.650.JX.1	7722573	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	12'859	16'074
115.650.SI.1	7722574	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	8'290	10'362
115.650.SJ.1	7722575	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	8'290	10'362


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma21 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg svart krom

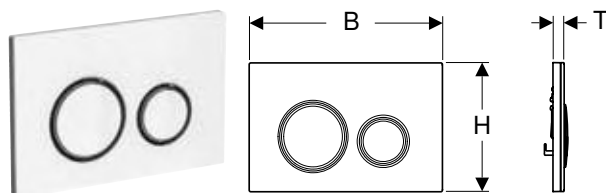

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.651.00.1	7722576	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'408	9'260
115.651.JM.1	7722577	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.651.JV.1	7722578	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.651.JX.1	7722579	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	12'859	16'074
115.651.SI.1	7722580	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	8'290	10'362
115.651.SJ.1	7722581	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	8'290	10'362


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma21 spolplatta för dubbelspolning, metallfärg mässing

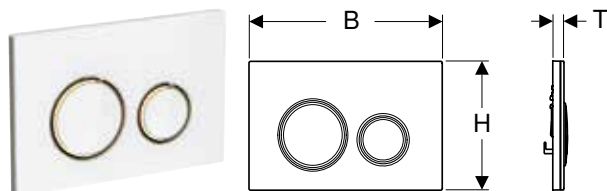

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.652.00.1	7722582	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'408	9'260
115.652.JM.1	7722583	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall/skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.652.JV.1	7722584	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall/porslin	24,6	16,4	1,4	9'323	11'654
115.652.JX.1	7722585	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: amerikansk valnöt	Formgjuten metall/trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	12'859	16'074
115.652.SI.1	7722586	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	8'290	10'362
115.652.SJ.1	7722587	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,4	8'290	10'362


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma20 spolplatta för dubbelspolning

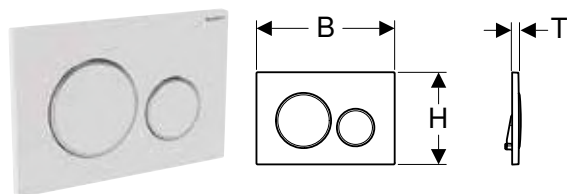

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.882.01.1	7722609	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: vita	Plast	24,6	16,4	1,2	2'495	3'118
115.882.11.1	7722610	Platta och knappar: vita Designringar: vita matta	Plast	24,6	16,4	1,2	1'530	1'912
115.882.14.1	7832281	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförkromade	Plast	24,6	16,4	1,2	2'075	2'594
115.882.16.1	7722611	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: svarta	Plast	24,6	16,4	1,2	2'495	3'118

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.882.DW.1	7722612	Platta och knappar: svarta Designringar: svarta matta	Plast	24,6	16,4	1,2	1'820	2'276
115.882.JQ.1	7832282	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	2'312	2'890
115.882.JT.1	7832283	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	2'075	2'594
115.882.KH.1	7832162	Platta och knappar: blankförokromade Designringar: mattförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	1'404	1'756
115.882.KJ.1	7832163	Platta och knappar: vita Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	982	1'228
115.882.KK.1	7832164	Platta och knappar: vita Designringar: förgyllda	Plast	24,6	16,4	1,2	1'216	1'520
115.882.KM.1	7832166	Platta och knappar: svarta Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	1'216	1'520
115.882.SN.1	7832168	Platta och knappar: borstade, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,2	2'049	2'562

Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Sigma20 spolplatta för dubbelspolning, skruvbar

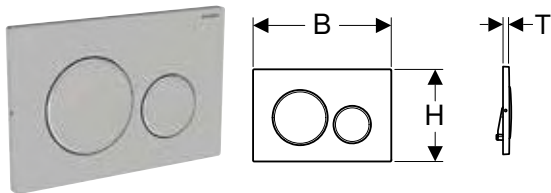

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Set skruv

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.889.SN.1	7832224	Platta och knappar: borstade, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,2	2'277	2'846

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Sigma01 spolplatta för dubbelspolning

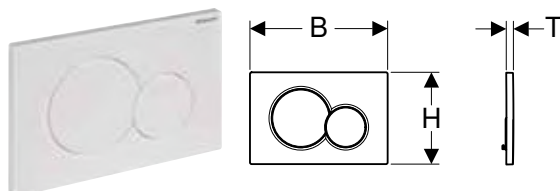

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.770.11.5	7972380	Vit	Plast	24,6	16,4	1,3	652	816
115.770.21.5	7972381	Blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,3	960	1'200
115.770.DT.5	7972385	Mässing galvaniserad	Plast	24,6	16,4	1,3	3'018	3'772
115.770.DW.5	7972386	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3	906	1'132
115.770.JQ.5	7722608	Krommatt / Easy-to-clean-beläggning	Plast	24,6	16,4	1,3	1'639	2'048
115.770.KA.5	7972391	Platta: blankförokromad Knappar: mattförokromade	Plast	24,6	16,4	1,3	920	1'150

Tillbehör

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Sigma30 spolplatta för start/stopp-spolning, skruvbar

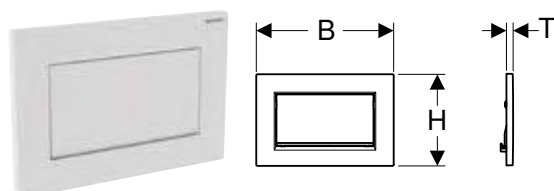

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Tryckstång
- Avbrottsspak
- Set skruv

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.893.14.1	7722525	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	3'185	3'982
115.893.45.1	7832200	Förgylld	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	26'684	33'356
115.893.JT.1	7722526	Platta och knapp: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	3'185	3'982
115.893.KJ.1	7832175	Platta och knapp: vita Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	1'956	2'446
115.893.KX.1	7832176	Platta och knapp: förokromade, borstade, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	2'595	3'244
115.893.KY.1	7832177	Platta och knapp: blankförokromade Designränder: förokromad, borstad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	2'595	3'244

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Sigma10 spolplatta för start/stopp-spolning

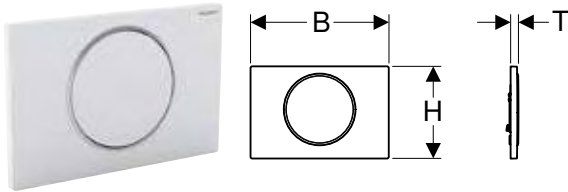

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Tryckstång
- Avbrottsspak

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.758.01.5	8002046	Platta och knapp: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Design ring: white	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	2'689	3'362
115.758.14.5	7722522	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	3'256	4'070
115.758.16.5	8002045	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	2'689	3'362
115.758.JQ.5	7722607	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	2'174	2'718
115.758.JT.5	7722523	Platta och knapp: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	3'256	4'070
115.758.KH.5	7972469	Platta och knapp: blankförokromade Designring: mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	1'447	1'808
115.758.KJ.5	7972470	Platta och knapp: vita Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	1'010	1'262
115.758.KK.5	7972471	Platta och knapp: vita Designring: färgyllt	Plast	24,6	16,4	1,4	3'083	3'854
115.758.KM.5	7972473	Platta och knapp: svarta Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	1'253	1'566
115.758.SN.5	7972475	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	2'225	2'782

Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 186
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 185
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Sigma10 spolplatta för start/stopp-spolning, skruvbar

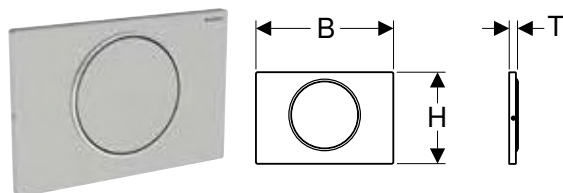

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Tryckstång
- Avbrottsspak
- Set skruv

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.787.SN.5	7972476	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	2'538	3'172

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Omega20 spolplatta för dubbelspolning

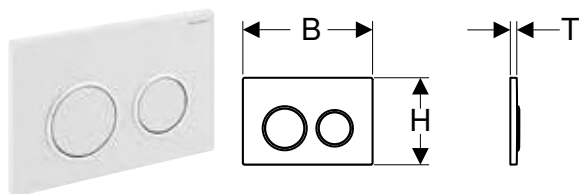

click & scan

Användning

- För spolning på Omega inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering ovan-/framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.085.01.1	8002068	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: vita	Plast	21,2	14,2	1	1'909	2'386
115.085.11.1	8002069	Platta och knappar: vita Designringar: vita matta	Plast	21,2	14,2	1	1'460	1'826
115.085.14.1	8002070	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförkromade	Plast	21,2	14,2	1	1'846	2'308
115.085.16.1	8002047	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: svarta	Plast	21,2	14,2	1	2'082	2'602
115.085.DW.1	8002071	Platta och knappar: svarta Designringar: svarta matta	Plast	21,2	14,2	1	1'598	1'998
115.085.JQ.1	7722569	Platta och knapp: mattförkromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförkromade	Plast	21,2	14,2	1	2'954	3'692
115.085.JT.1	8002067	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförkromade	Plast	21,2	14,2	1	1'703	2'128
115.085.KH.1	7972637	Platta och knappar: blankförkromade Designringar: mattförkromade	Plast	21,2	14,2	1	1'788	2'236
115.085.KJ.1	7972638	Platta och knappar: vita Designringar: blankförkromade	Plast	21,2	14,2	1	1'305	1'632
115.085.KK.1	7972639	Platta och knappar: vita Designringar: förgyllda	Plast	21,2	14,2	1	1'463	1'828
115.085.KM.1	7972641	Platta och knappar: svarta Designringar: blankförkromade	Plast	21,2	14,2	1	1'463	1'828

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Omega30 spolplatta för dubbelspolning

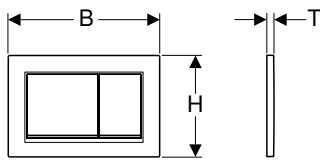

click & scan

Användning

- För spolning på Omega inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering ovan-/framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.080.01.1	8002073	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: vita	Plast	21,2	14,2	1	1'909	2'386
115.080.11.1	8002074	Platta och knappar: vita Designränder: vita matta	Plast	21,2	14,2	1	1'460	1'826
115.080.14.1	8002075	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'846	2'308
115.080.16.1	8002048	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: svarta	Plast	21,2	14,2	1	2'082	2'602
115.080.DW.1	8002076	Platta och knappar: svarta Designränder: svarta matta	Plast	21,2	14,2	1	1'598	1'998
115.080.JQ.1	7722568	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	2'954	3'692
115.080.JT.1	8002072	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'703	2'128
115.080.KH.1	7972616	Platta och knappar: blankförokromade Designränder: mattförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'788	2'236
115.080.KJ.1	7972617	Platta och knappar: vita Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'318	1'648
115.080.KK.1	7972618	Platta och knappar: vita Designränder: förgylld	Plast	21,2	14,2	1	1'463	1'828
115.080.KM.1	7972620	Platta och knappar: svarta Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'463	1'828

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 186

Geberit Omega60 spolplatta för dubbelspolning, nivå med ytskikt

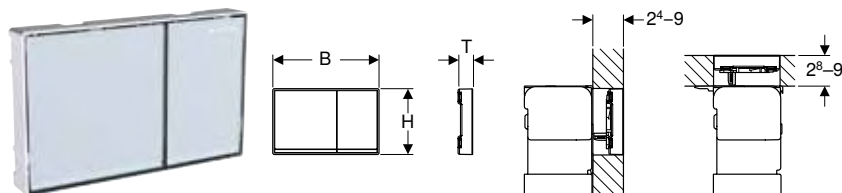

click & scan

Användning

- För spolning på Omega inbyggnadscisterner
- För beläggningstjocklekar 24–90 mm (manövrering framifrån)
- För beläggningstjocklekar 28–90 mm (manövrering uppifrån)

Egenskaper

- Manövrering ovan-/framifrån
- Manövrering nivå med ytskikt
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Utjämningsram
- 2 distanser
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Infästningsmaterial


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.081.GH.1	7972622	Knappar: förkromade, borstade, easy-to-clean-beläggning Designränder och ram: blankförkromade	Formgjuten metall	18,4	11,4	2,5	5'248	6'560
115.081.JK.1	7722678	Knappar: lava Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/glas	18,4	11,4	2,5	5'294	6'618
115.081.JL.1	7722679	Knappar: sandgrå Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/glas	18,4	11,4	2,5	5'294	6'618
115.081.SI.1	7972623	Knappar: vit Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/glas	18,4	11,4	2,5	5'248	6'560
115.081.SJ.1	7972624	Knappar: svart Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall/glas	18,4	11,4	2,5	5'248	6'560

Tillbehör

- Geberit täckram för Omega60 spolplatta → s. 187

Fjärrmanövrerade spolningar

Geberit typ 01 fjärrmanövrerad spolning pneumatisk, för dubbelspolning, spolknapp för låga dolda cisterner

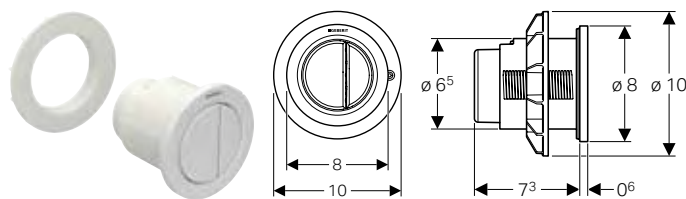

click & scan

Användning

- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit synliga cisterner och inbyggnadscisterner
- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit låga dolda cisterner
- För aktivering av en dubbelspolning
- För Delta inbyggnadscisterner 12 cm
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm
- För Kappa inbyggnadscisterner 15 cm
- För AP123 synliga cisterner
- För AP140 synliga cisterner
- För badrumsmöbler

Egenskaper

- Design rund
- Kan kombineras med Geberit spolplattor för enkelspolning och start/stopp-spolning eller Geberit täckplatta

Leveransomfattning


- Manövreringsknapp
- Pneumatisk lyftare
- Pneumatisk slang längd 2 m
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	25 N
----------------------------	------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
116.050.11.1	7972544	Vit	Plast	1'094	1'368
116.050.21.1	7972545	Blankförkromad	Plast	1'348	1'686
116.050.JQ.1	8002038	Krommatt / Easy-to-clean-beläggning	Plast	1'508	1'886

Geberit typ 10 fjärrmanövrerad spolning pneumatisk, för dubbelspolning, spolknapp för låga dolda cisterner

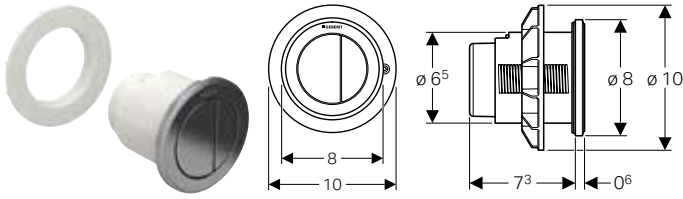

Användning

- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit synliga cisterner och inbyggnadscisterner
- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit låga dolda cisterner
- För aktivering av en dubbelspolning
- För Delta inbyggnadscisterner 12 cm
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm
- För Kappa inbyggnadscisterner 15 cm
- För AP123 synliga cisterner
- För AP140 synliga cisterner
- För badrumsmöbler

Egenskaper

- Design rund
- Kan kombineras med Geberit spolplattor för enkelspolning och start/stopp-spolning eller Geberit täckplatta

Leveransomfattning


- Manövreringsknapp
- Pneumatisk lyftare
- Pneumatisk slang längd 2 m
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	25 N
----------------------------	------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
116.057.KH.1	7972548	Rosett och knappar: blankförokromad Designring: mattförokromad	Plast	1'553	1'942
116.057.KJ.1	7972549	Rosett och knappar: vita Designring: blankförokromad	Plast	1'553	1'942
116.057.KK.1	7972550	Rosett och knappar: vita Designring: förgylld	Plast	2'034	2'542
116.057.KM.1	7972551	Rosett och knappar: svarta Designring: blankförokromad	Plast	1'553	1'942

Geberit fjärrmanövrerad spolning fyrkantig design, pneumatisk, för dubbelspolning, dold spolplatta

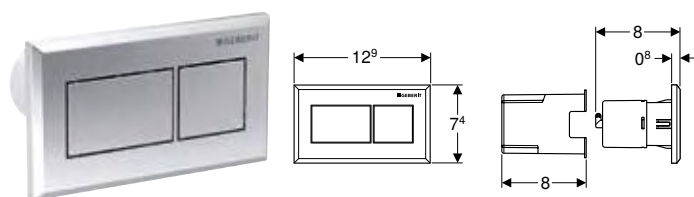

click & scan

Användning

- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit synliga cisterner och inbyggnadscisterner
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För dolt montage
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm
- För Delta inbyggnadscisterner 12 cm
- För Kappa inbyggnadscisterner 15 cm
- För AP123 synliga cisterner
- För AP140 synliga cisterner
- För badrumsmöbler

Egenskaper

- Kan kombineras med Geberit spolplattor för enkelspolning och start/stopp-spolning eller Geberit täckplatta
- Design fyrkantig

Leveransomfattning

- Manövreringsknapp
- Pneumatisk lyftare
- Pneumatisk slang längd 2 m
- Tomrör längd 1,7 m
- Infästningsmaterial


Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	22 N
----------------------------	------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
116.051.GH.1	7722617	Platta och knapp: förkromade, borstade, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall	2'426	3'032
116.051.KA.1	7722618	Platta: blankförkromad Knappar: mattförkromade	Plast	1'219	1'524
116.051.KT.1	7722619	Platta: vit Knappar: förkromade, borstade	Plast	1'219	1'524
116.051.KV.1	7722621	Platta: svart Knappar: förkromade	Plast	1'219	1'524

WC-styrningar med elektronisk spolning

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma80 spolplatta beröringsfri

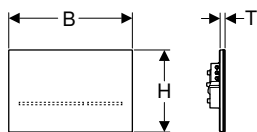

click & scan

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma80 spolplatta
- Monteringsram
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning kan aktiveras
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta utan mekaniska knappar
- Knapp identifierbar genom ljusbalkar
- Knappbelysning aktiveras vid närmande
- Knappbelysning kan ställas in i fem färger
- Orienteringsljus kan tillkopplas
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndregistrering
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Låsbar
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning	SEK/st.	
								Exkl moms	Inkl moms
116.090.SG.6	7722771	Svart / Glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	13'379	16'724
116.090.SM.6	7722770	Förspieglat glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	13'379	16'724

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri / manuell

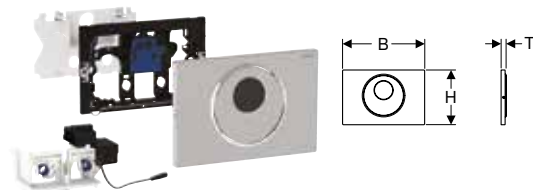

click & scan

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Tryckstång
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Manuell spolmanövrering via spolplatta
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.890.16.6	8002050	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: svarta	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'368	11'710
115.890.DW.6	8002054	Platta och knapp: svarta Designringar: svarta matta	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'368	11'710
115.890.SN.6	7722777	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'908	11'136

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri, skruvbar

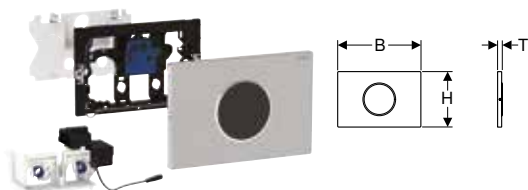

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingsäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.906.16.6	8002051	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'651	10'814
115.906.DW.6	8002055	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'651	10'814
115.906.SN.6	7722779	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'166	10'208

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri

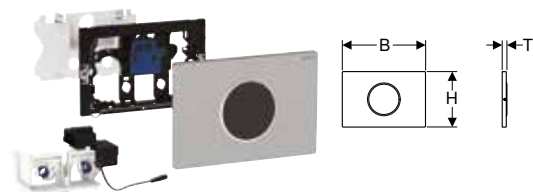

click & scan

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.907.16.6	8002052	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'651	10'814
115.907.DW.6	8002056	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'651	10'814
115.907.JQ.6	8002057	Platta: krommatt, easy-to-clean-beläggning Designring: blankförkromad	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'177	8'972
115.907.KH.6	7722780	Platta: blankförkromad Designringar: mattförkromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'422	9'278
115.907.KJ.6	7722781	Platta: vit Designringar: blankförkromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'422	9'278
115.907.KK.6	7722782	Platta: vit Designringar: förgyllda	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'422	9'278
115.907.KM.6	7722783	Platta: svart Designringar: blankförkromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'422	9'278
115.907.SN.6	7722785	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'166	10'208

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, för radioknapp



click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med radioknapp
- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via Geberit radioknapp
- För aktivering av en enkel- eller dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Radiofrekvens	868,4 MHz
Räckvidd	10 m
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Spolmanövrering via armstöd, trådlös, radiostyrd
- Spolmanövrering via Geberit radioknapp, trådlös
- Dubbelspolning kan aktiveras via radioknapp
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma70 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingsäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Styrelektronik med radiomottagare

Artikelnr	RSK nr.	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.897.00.6	7722799	≤ 4	6'428	8'036

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Radioknapp
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit radioknapp för elektroniska spolningar

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nät drift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, för extern knapp



click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med potentialfria kontakter med stängningsfunktion
- För aktivering av en enkel- eller dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Spolmanövrering trådbunden
- Spolmanövrering via armstöd, vajermanövrerad
- Knapparna kan manövreras parallellt
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma70 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning
- Anslutningskabel längd 2 m, prefabricerade

Artikelnr	RSK nr.	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.862.00.6	7722793	≤ 4	4'917	6'146

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Knapp
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit installationsset för WC-styrning med mekanisk spolning, för armstöd

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, enkelspolning, med Sigma10 spolplatta, för tryckstång, radio

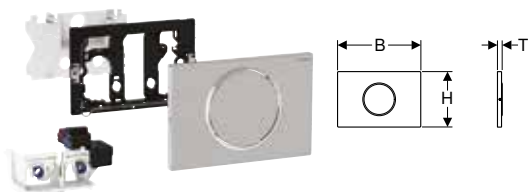

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med radioknapp
- För enkelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Radiofrekvens	868,4 MHz
Räckvidd	10 m
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Spolmanövrering via armstöd, trådlös, radiostyrd
- Enkelspolning kan aktiveras via spolplatta
- Strömförsörjning med extern nätadel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Spolplatta skruvbar

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram
- Skydd
- Tryckstång
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Styrelektronik med radiomottagare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt-förbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.867.16.6	8002060	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'112	10'140
115.867.SN.6	7722796	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'607	9'508


Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätadel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätadel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Set nätadel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, enkelspolning, med Sigma10 spolplatta, för tryckstång, manuell

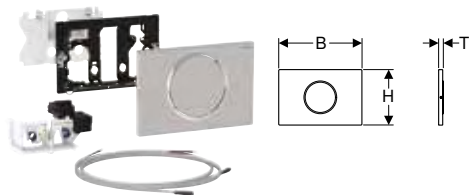

click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med potentialfria kontakter med stängningsfunktion
- För enkelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Spolmanövrering trådbunden
- Spolmanövrering via armstöd, vajermanövrerad
- Knapparna kan manövreras parallellt
- Enkelspolning kan aktiveras via spolplatta
- Strömförsörjning med extern nätadel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Spolplatta skruvbar

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram
- Skydd
- Tryckstång
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning
- 2 kablar prefabricerade, längd 1,2 m
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.863.16.6	8002059	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designing: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'036	8'796
115.863.SN.6	7722794	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designing: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6'494	8'118

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätadel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätadel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Set nätadel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit installationsset för WC-styrning med elektronisk spolning, för armstöd

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dolt cistern 12 cm, dubbelspolning, med typ 10 infraröd knapp



click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via beröringsfri infraröd knapp
- För aktivering av en dubbelspolning
- För installation i hållbar och lätt väggkonstruktion med dolt utlopp
- För installation i badrumsmöbler med kontramutter
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma70 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nätadel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Infraröd knapp med anslutningskabel längd 2 m
- Dolt utlopp
- Kontramutter
- Tomrör längd 1,7 m
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.936.14.6	8002034	Svart matt	Mässing	6	6	0,5	≤ 4	6'966	8'708
115.936.SN.6	7722774	Rosett: borstad	Rostfritt stål	6	6	0,5	≤ 4	6'966	8'708

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätadel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätadel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Set nätadel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Omega dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med typ 10 infraröd knapp



Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Omega inbyggnadscisterner 12 cm via beröringsfri infraröd knapp
- För aktivering av en dubbelspolning
- För installation i hållbar och lätt väggkonstruktion med dolt utlopp
- För installation i badrumsmöbler med kontramutter
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Dubbelspolning via spolplatta kan utlösas uppifrån eller framifrån
- Kan kombineras med Omega20 till Omega60 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingsäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Infraröd knapp med anslutningskabel längd 2 m
- Dolt utlopp
- Kontramutter
- Tomrör längd 1,7 m
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.956.14.6	8002058	Svart matt	Mässing	6	6	0,5	≤ 4	8'176	10'220
115.956.SN.6	7722773	Rosett: borstad	Rostfritt stål	6	6	0,5	≤ 4	8'176	10'220


Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma dolt cistern 12 cm, dubbelspolning, med typ 10 infraröd knapp

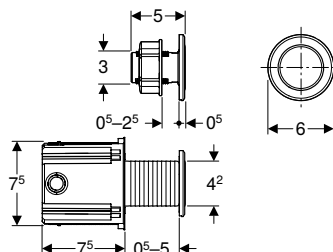

click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via beröringsfri infraröd knapp
- För aktivering av en dubbelspolning
- För installation i hållbar och lätt väggkonstruktion med dolt utlopp
- För installation i badrumsmöbler med kontramutter
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1-168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1-200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	3 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma50 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Batteridrivnen
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingsäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning


- Infraröd knapp med anslutningskabel längd 2 m
- Dolt utlopp
- Kontramutter
- Tomrör längd 1,7 m
- Monteringsram med batterifack färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning	SEK/st.	
								Exkl moms	Inkl moms
115.937.14.6	8002035	Svart matt	Mässing	6	6	0,5	≤ 4	7'571	9'464
115.937.SN.6	7722772	Rosett: borstad	Rostfritt stål	6	6	0,5	≤ 4	7'571	9'464

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri / manuell

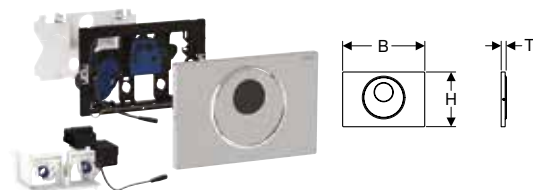

click & scan

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	1 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet och batterifack, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera
- Tryckstång
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Manuell spolmanövrering via spolplatta
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Batteridrivna
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingsäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.891.16.6	8002027	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'802	13'502
115.891.DW.6	8002028	Platta och knapp: svarta Designringar: svarta matta	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'802	13'502
115.891.SN.6	7722778	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'651	12'064

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri, skruvbar

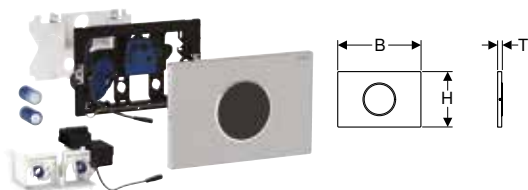

click & scan

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet och batterifack, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Batteridrivna
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingsäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.909.16.6	8002032	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'034	12'542
115.909.DW.6	8002033	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'034	12'542
115.909.SN.6	7722792	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'908	11'136

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta automatisk / beröringsfri

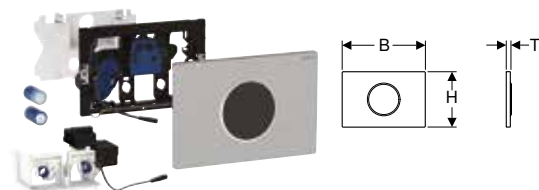

click & scan

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Batteridrivna
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet och batterifack, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effektförbrukning (W)	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.908.16.6	8002029	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'034	12'542
115.908.DW.6	8002030	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'034	12'542
115.908.JQ.6	8002031	Platta: krommatt, easy-to-clean-beläggning Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'455	10'568
115.908.KH.6	7722786	Platta: blankförokromad Designring: mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'166	10'208
115.908.KJ.6	7722787	Platta: vit Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'166	10'208
115.908.KK.6	7722788	Platta: vit Designringar: förgyllda	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'166	10'208
115.908.KM.6	7722789	Platta: svart Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'166	10'208
115.908.SN.6	7722791	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'908	11'136

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Tillbehör

Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



click & scan

Användning

- För direkt luktutsugning från WC-porslin
- För insats av Geberit DuoFresh-stav utan klor eller oxiderande beståndsdelar
- För Sigma01 spolplattor
- För Sigma10 spolplattor
- För Sigma20 spolplattor
- För Sigma21 spolplattor
- För Sigma30 spolplattor
- För Sigma50 spolplattor

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Driftspänning	12 V DC
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Luktutsugning med filtrering integrerad i inbyggnadscisternen
- Utsugsenhet installeras utan verktyg
- Kompatibel med Geberit Home App
- Luktutsugning med användaridentifiering kan aktiveras
- Luktneutralisering med keramiskt bikakefilter
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Aktivering av orienteringsljuset via ljusstyrkesensor
- Geberit DuoFresh-stav kan skjutas in utan verktyg

Leveransomfattning

- Monteringsram med öppningsmekanism
- Skydd
- Utsugsenhet med radialfläkt
- Keramiskt bikakefilter
- Uppsamlingskopp för Geberit DuoFresh-stav
- Propp för tomt rör
- Låda med filter och hållare för Geberit DuoFresh-stav
- 8 Geberit DuoFresh-stavar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Skyddsklass	Effektförbrukning	SEK/st.	
					Exkl moms	Inkl moms
115.050.21.2	7722769	Blankförkromad	III	7	4'044	5'056
115.050.BZ.2	7722768	Antracit RAL 7016	III	7	3'946	4'932

Att beställa extra

- Set nät-del 230 V / 12 V / 50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m, för kopplingsdosa till el → s. 190

Kan kombineras med

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit set Power & Connect-box och nät-del för element för vägghängd WC

Tillbehör

- Geberit kombinationsanslutningsdosa
- Installationsset med dolt utlopp, för Geberit DuoFresh-modul → s. 189
- Geberit DuoFresh-stav
- Låda med keramiskt bikakefilter, för Geberit DuoFresh-modul → s. 190



- Installationen kräver matning av nätspänning 230V AC
- Beställ separat nät-del 230V/12V : 115.335.00.1

Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



click & scan

Användning

- För insats av Geberit DuoFresh-stav utan klor eller oxiderande beståndsdelar
- För Sigma01 spolplattor
- För Sigma10 spolplattor
- För Sigma20 spolplattor
- För Sigma21 spolplattor
- För Sigma30 spolplattor
- För Sigma50 spolplattor

Leveransomfattning

- Monteringsram med öppningsmekanism
- Skydd
- Uppsamlingskopp för Geberit DuoFresh-stav
- Låda med hållare för Geberit DuoFresh-stav
- 8 Geberit DuoFresh-stavar

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Geberit DuoFresh-stav kan skjutas in utan verktyg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.062.21.1	7722520	Blankförkromad	1'040	1'300
115.062.BZ.1	7722521	Antracit RAL 7016	929	1'162

Tillbehör

- Geberit DuoFresh-stav

Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner



click & scan

Användning

- För montering av Geberit spolplattor vid överdimensionerade ytterväggar

Leveransomfattning


- 2 förlängningar för distansbult
- 2 förlängningar för tryckstänger
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Max. yttervägg upp till 18 cm möjlig
- Förlängning för tryckstänger med snabbjustering
- Förlängning för distansbultar med snabbjustering

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
240.938.00.1	7722438	354	442

Geberit täckram för Sigma70 spolplatta

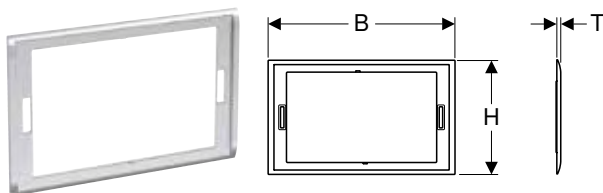


click & scan

Användning

- För Geberit Sigma70 spolplattor
- För täckning av ojämna kakelkanter

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.623.21.1	8002022	Blankförkromad	Formgjuten metall	25,7	15,7	0,6	1'665	2'082
115.623.QC.1	8002023	Svart krom / Polerad	Formgjuten metall	25,7	15,7	0,6	1'665	2'082

Geberit täckram för Sigma60 spolplatta

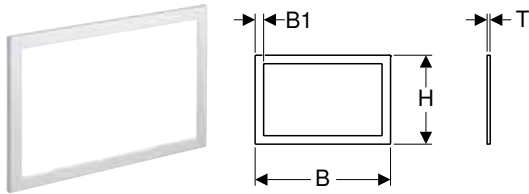


click & scan

Användning

- För Sigma60 spolplattor, modellserie 2016
- För täckning av ojämna kakelkanter

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	B1	H	T	SEK/st.	SEK/st.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
115.641.21.1	7832160	Blankförokromad	Formgjuten metall	24	1,5	15,7	0,6	1'657	2'072
115.641.GH.1	7832161	Förokromad, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall	24	1,5	15,7	0,6	1'657	2'072

Geberit täckram för Omega60 spolplatta

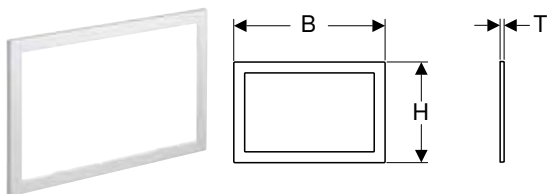


click & scan

Användning

- För Omega60 spolplattor
- För täckning av ojämna kakelkanter

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	SEK/st.	SEK/st.
				[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
115.086.21.1	7972643	Blankförokromad	Formgjuten metall	20,9	13,9	0,5	1'725	2'156
115.086.GH.1	7972644	Förokromad, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall	20,9	13,9	0,5	1'725	2'156

Geberit Sigma täckplatta skruvbar

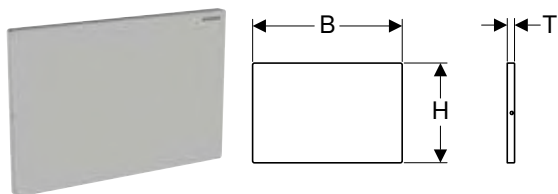

click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Sigma inbyggnadscister-
ner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Set skruv

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	SEK/st.	SEK/st.
				[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
115.764.FW.1	7790383	Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,2	1'618	2'022

Geberit Sigma täckplatta

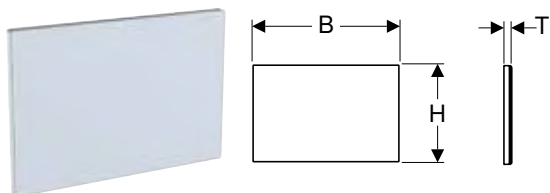

click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Sigma inbyggnadscisterner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
							Exkl moms	Inkl moms
115.766.00.1	8009013	Kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,1	1'478	1'848
115.766.S1.1	8009012	Vit	Formgjuten metall/glas	24,6	16,4	1,2	2'057	2'572

Geberit Sigma täckplatta

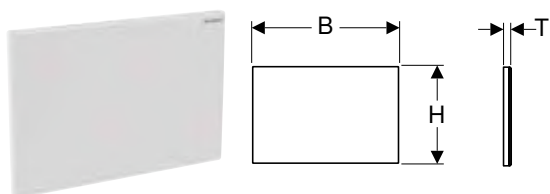

click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Sigma inbyggnadscisterner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
							Exkl moms	Inkl moms
115.768.11.1	8009009	Vit	Plast	24,6	16,4	1,1	572	716
115.768.21.1	8009010	Blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,1	786	982
115.768.46.1	8009011	Mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,1	786	982

Geberit Omega täckplatta

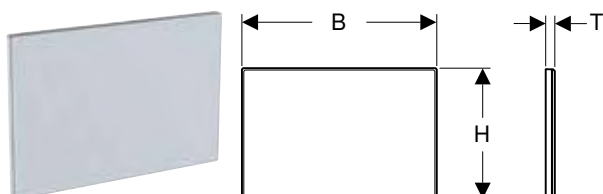

click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Omega inbyggnadscisterner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
							Exkl moms	Inkl moms
115.082.00.1	7972626	Kundanpassad	Formgjuten metall	21,2	14,2	0,8	1'414	1'768
115.082.S1.1	7972627	Vit	Formgjuten metall/glas	21,2	14,2	1,1	1'925	2'406

Geberit Omega täckplatta nivå med ytskikt

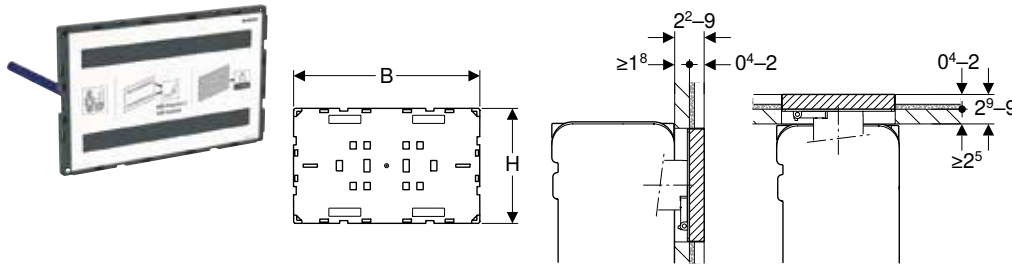

click & scan

Användning

- För individuell utformning av badrummet
- För täckning av serviceöppningen till Omega inbyggnadscisterner
- För stora nivåer med ytskikt
- För beläggningstjocklekar ≥ 18 mm (montering framifrån)
- För beläggningstjocklekar på ≥ 25 mm (montering uppifrån)
- Avsedd för kakelkonstruktioner på 4–20 mm

Leveransomfattning


- Skydd
- 2 distanser
- 2 distansbultar

Egenskaper

- Ytan förbereds och kompletteras av kunden
- Montering möjlig uppifrån eller framifrån
- Montering i nivå med ytskikt
- Täckplatta ej lämplig för applicering av gips

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.087.00.1	8009014	Kundanpassad	18,3	11,3	1,8	1'800	2'250

Installationsset med dolt utlopp, för Geberit DuoFresh-modul

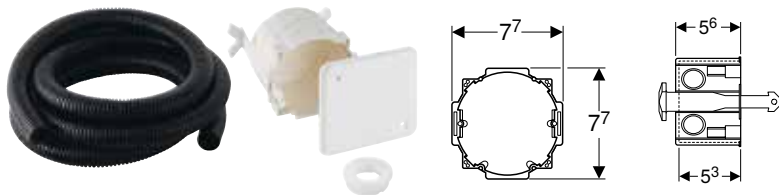


click & scan

Leveransomfattning

- Skyddskåpa för dolt utlopp
- Dolt utlopp för borrhål $\varnothing 76$ mm
- Tomrör längd 1,7 m
- Plugg
- Säkerhetsklammer

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
244.999.00.1	8009016	401	502

Set nätdel 230 V / 12 V / 50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m, för kopplingsdosa till el



click & scan

Användning

- För montering i kopplingsdosa till el

Leveransomfattning

- Nätdel
- El-uttag med stickpropp längd 1,8 m

Tekniska data


Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Utgångsspänning	12 V DC

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.335.00.1	7832362	1'022	1'278

Tillbehör

- Installationsset med dolt utlopp, för Geberit DuoFresh-modul → s. 189
- Geberit kombinationsanslutningsdosa

Låda med keramiskt bikakefilter, för Geberit DuoFresh-modul



click & scan

Användning

- För luktneutralisering
- För Geberit DuoFresh-moduler
- För slät ända för Geberit DuoFresh-stav

Leveransomfattning

- Låda med filter och hållare för Geberit DuoFresh-stav
- Uttagningsverktyg

Egenskaper


- Filtrets livslängd 1 år

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
243.970.00.1	7722515	667	834

DUSCHAR

Golvavlopp för duschar

Geberit CleanLine20 golvränna

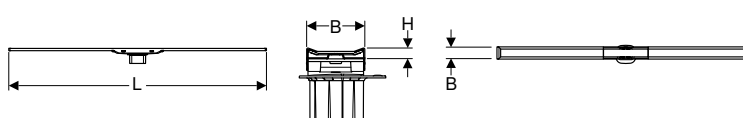

click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfolgsbruk
- För våtrumstättskikt
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 8–35 mm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)

Tekniska data

Material	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- 2 ändstycken instickbara
- Sugskål

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.450.KS.1	7154515	Ram: elektropolerat rostfritt stål Yta: borstat rostfritt stål	30–90	4,3	0,8	3'144	3'930
154.451.KS.1	7154517	Ram: elektropolerat rostfritt stål Yta: borstat rostfritt stål	30–130	4,3	0,8	4'719	5'898

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st.	SEK/st.
						Exkl moms	Inkl moms
154.453.KS.1	7115513	Ram: elektropolerat rostfritt stål Yta: borstat rostfritt stål	30-160	4,3	0,8	5'808	7'260




Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit CleanLine golvränna som kan kaklas



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfgsbruk
- För våtrumstätskikt
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Egenskaper

- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 13-35 mm
- Höjd på kakelinsats med kakeletikett 0,8 cm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- Demonteringsverktyg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	SEK/st.	SEK/st.
				Exkl moms	Inkl moms
154.455.00.1	7115462	Kundanpassad / Borstat rostfritt stål	18,8	3'046	3'808



Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet
- Kakelläggning inklusive kakellim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine60 golvränna för tunna golvbeläggningar



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfgsbruk
- För våtrumstätskikt
- För integrering i färdiga ytor baserade på epoxiharts
- För integrering i färdiga, PUR-baserade ytor
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 4-30 mm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- Sugskål
- Manschett

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st.	SEK/st.
						Exkl moms	Inkl moms
154.458.00.1	7154522	Borstat rostfritt stål	30-90	4,7	0,4	4'243	5'304
154.459.00.1	7154523	Borstat rostfritt stål	30-130	4,7	0,4	6'131	7'664


Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit CleanLine80 golvränna



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfgsbruk
- För våtrumstätskikt
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Med integrerat fall
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 10–35 mm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-beläggning

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- Sugskål
- Manschett

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.440.39.1	7115299	Ram: champagne/polerat, belagd Yta: champagne/borstat, belagd	30–90	4,4	1	6'894	8'618
154.440.KS.1	7115297	Ram: polerat rostfritt stål, belagd Yta: borstat rostfritt stål, belagd	30–90	4,4	1	6'894	8'618
154.440.QC.1	7115298	Ram: svart krom/borstat, belagd Yta: svart krom/borstat, belagd	30–90	4,4	1	6'894	8'618
154.441.39.1	7115302	Ram: champagne/polerat, belagd Yta: champagne/borstat, belagd	30–130	4,4	1	8'886	11'108
154.441.KS.1	7115300	Ram: polerat rostfritt stål, belagd Yta: borstat rostfritt stål, belagd	30–130	4,4	1	8'886	11'108
154.441.QC.1	7115301	Ram: svart krom/borstat, belagd Yta: svart krom/borstat, belagd	30–130	4,4	1	8'886	11'108


Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit installationsset för golvränna i CleanLine-serien, för en avjämningshöjd på 90–220 mm

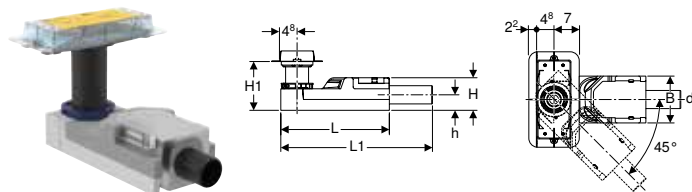

click & scan

Användning

- För montering inne i byggnader
- För våtrumstätskikt
- För avjämningshöjder ≥ 90 mm

Tekniska data

Höjd, vattenlås (mm)	50 mm
----------------------	-------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Tätningsfolie färdigmonterat
- Grundelement av EPS för akustisk frikoppling och fäste för vattenlås

Leveransomfattning

- Skyddskåpa med avloppskant
- Tunnfogsadapter
- Vattenlås av högdensitetspolyeten
- Infästningsmaterial
- Distansplatta, tjocklek 2 cm
- Tillskuren tätningsfiber

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, \emptyset [mm]	Utloppskapacitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.160.00.1	7110829	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	2'325	2'906

Att beställa extra

- Golvränna i serien CleanLine

Kan kombineras med

- Geberit förlängning för tjocka bjälklag CleanLine


Tillbehör

- Geberit CleanLine80 golvränna → s. 192
- Geberit CleanLine20 golvränna → s. 190
- Geberit CleanLine60 golvränna för tunna golvbeläggningar → s. 191
- Geberit CleanLine golvränna som kan kaklas → s. 191



- Observera täckytan för grundelementets avjämningsmassa vid kakelstorlekar på < 5 cm. Låt kakelläggaren fastställa avjämningsmassans material och styrka

Geberit installationsset för golvränna i serien CleanLine, installation genom våningsplan

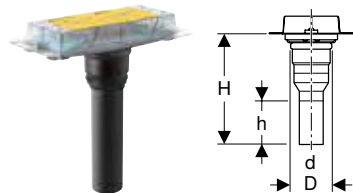

Användning

- För montering inne i byggnader
- För våtrumstätskikt
- För golvkonstruktioner 2–25 cm
- För avjämningshöjder ≥ 20 mm

Leveransomfattning

- Skyddskåpa med avloppskant
- Tunnfogsadapter
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 50 mm
- Tillskuren tätningsfiber

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.163.00.1	7110830	50	50	7,8	34	15,6	1'070	1'338

Att beställa extra

- Golvränna i serien CleanLine
- Vattenlås



Kan kombineras med

- Geberit förlängning för tjocka bjälklag CleanLine

Tillbehör

- Geberit CleanLine80 golvränna → s. 192
- Geberit CleanLine20 golvränna → s. 190
- Geberit CleanLine60 golvränna för tunna golvbeläggningar → s. 191
- Geberit CleanLine golvränna som kan kaklas → s. 191
- Geberit vattenlås för tvättställ, med klämringskoppling, vertikalt inlopp och horisontellt utlopp

Geberit CleanLine golvbrunn för avjämningshöjd 90–220 mm

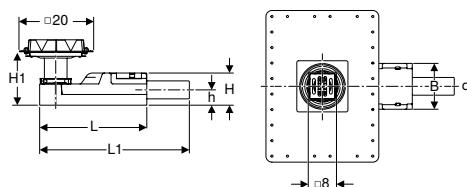

click & scan

Användning

- För montering inne i byggnader
- För avlopp i duschar i golvnivå
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För våtrumståtskikt
- För avjämningshöjder ≥ 90 mm

Tekniska data

Höjd, vattenlås (mm)	50 mm
----------------------	-------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 2–40 mm
- Tätningsfolie färdigmonterat
- Galler av rostfritt stål
- Galler kan justeras i höjd, lutning och förskjutning
- Grundelement av EPS för akustisk frikoppling och fäste för vattenlås
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)

Leveransomfattning

- Skyddskåpa med avloppskant
- Tunnfogsadapter
- Renskam
- Gallerhållare med utjämningsring
- Galler
- Vattenlås av högdensitetspolyeten
- Infästningsmaterial
- Distansplatta, tjocklek 2 cm
- Tillskuren tätningsfiber

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, \varnothing [mm]	Utloppskapacitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.060.00.1	7110833	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	1'692	2'116

Kan kombineras med

- Geberit förlängning för tjocka bjälklag CleanLine


Tillbehör

- Geberit galler, skruvbart, 8 x 8 cm → s. 195
- Geberit Circle designgaller 8 x 8 cm → s. 195
- Geberit designgaller 8 x 8 cm → s. 196
- Geberit WC-sits med duschfunktion och gallerhållare ostansad



- "Observera täckytan för grundelementets avjämningsmassa vid kakelstorlekar på < 5 cm. Låt kakelläggaren fastställa avjämningsmassans material och styrka
- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet"

Geberit CleanLine golvbrunn som går genom våningar



click & scan

Användning

- För montering inne i byggnader
- För avlopp i duschar i golvnivå
- För våtrumståtskikt
- För golvkonstruktioner 2–25 cm
- För avjämningshöjder ≥ 20 mm
- Ej lämplig för montering vid brandskydds krav
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Egenskaper

- Tätningsfolie färdigmonterat
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 2–40 mm
- Galler kan justeras i höjd, lutning och förskjutning
- Galler av rostfritt stål
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)

Leveransomfattning

- Skyddskåpa med avloppskant
- Tunnfogsadapter
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, $\varnothing 50$ mm
- Renskam
- Gallerhållare med utjämningsring
- Galler
- Tillskuren tätningsfiber

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.063.00.1	7110835	50	50	7,8	34	15,6	1'043	1'304

Kan kombineras med

- Geberit förlängning för tjocka bjälklag CleanLine


Tillbehör

- Geberit galler, skruvbart, 8 x 8 cm → s. 195
- Geberit Circle designgaller 8 x 8 cm → s. 195
- Geberit designgaller 8 x 8 cm → s. 196
- Geberit WC-sits med duschfunktion och gallerhållare ostansad
- Geberit vattenlås för tvättställ, med klämringskoppling, vertikalt inlopp och horisontellt utlopp



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit galler, skruvbart, 8 x 8 cm

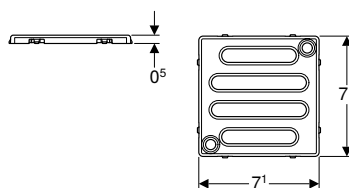

click & scan

Användning



- För Geberit golvbrunn för dusch, 8 x 8 cm

Egenskaper

- Skruvbar
- Galler och skruvar av rostfritt stål

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.310.00.1	7154538	284	356

Geberit Circle designgaller 8 x 8 cm

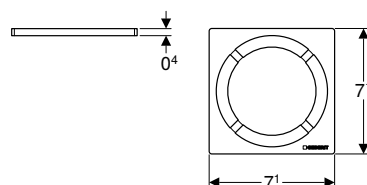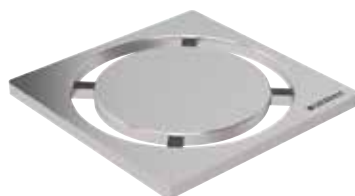

click & scan

Användning

- För golvbrunn för duschar i golvnivå med gallerhållare 8 x 8 cm

Egenskaper


- Borstat

Tekniska data

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.311.00.1	7154536	1'575	1'968

Geberit designgaller 8 x 8 cm

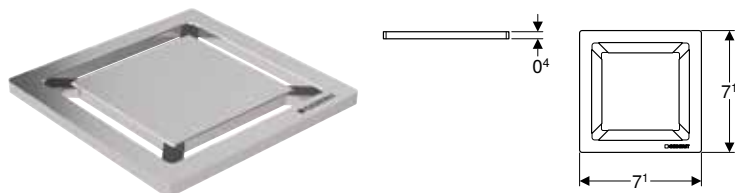

click & scan

Användning

- För golvbrunn för duschar i golvnivå med gallerhållare 8 x 8 cm

Egenskaper

- Borstat

Tekniska data

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.312.00.1	7154535	1'575	1'968

AGGREGATANSLUTNINGAR

Vattenlås för WC och vägghängda hoar

Geberit anslutningsset för vägghängd WC, längd 18,5 cm, med läpptätning



click & scan

Användning

- För vägghängda WC

Leveransomfattning


- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av PP
- 2 täckåpor
- Läpptätning av EPDM
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Material	PE/PP
----------	-------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
152.404.11.1		Alpinvit	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	347	434
152.404.46.1	2721563	Mattförokromad	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	364	456

Geberit anslutningsset för vägghängd WC, längd 30 cm

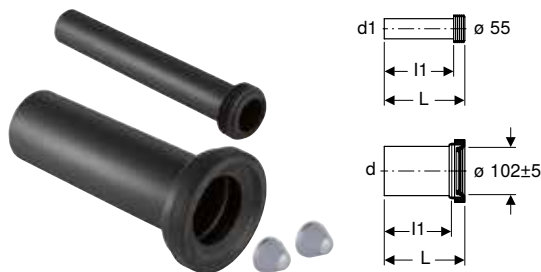

click & scan

Användning

- För vägghängda WC

Egenskaper

- Anslutningsset förlängd

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Leveransomfattning

- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av högdensitetspolyeten
- 2 täckåpor
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
152.439.46.1		Mattförokromad	110	45	97-107	30	26,5	27,5	590	738
152.441.46.1	2721564	Mattförokromad	90	45	97-107	30	26,5	27,5	613	766

Geberit anslutningsset för vägghängd WC, med infästningsmaterial, decentrerat

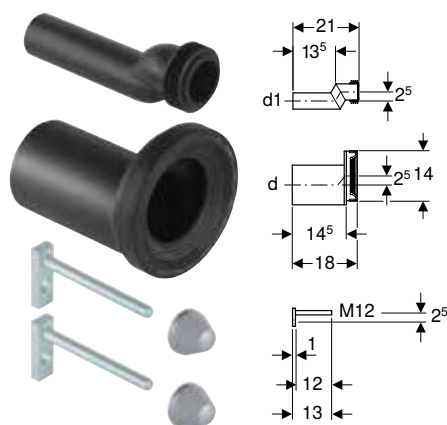

click & scan

Användning

- För vägghängda WC
- För utjämning av måttavvikelser upp till 25 mm
- Ej lämplig för Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Ej lämplig för Geberit AquaClean Mera
- Ej lämplig för Geberit AquaClean Sela
- Ej avsedd för toaletter med kortare utstående del
- Passar ej till Geberit ONE toaletter

Leveransomfattning

- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av högdensitetspolyeten
- 2 täckkåpor
- Infästningsmaterial

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
405.012.00.1	2721566	110	45	2'228	2'786
405.116.00.1	2721567	90	45	2'138	2'672

GEBERIT DUOFIX

Installationselement

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning

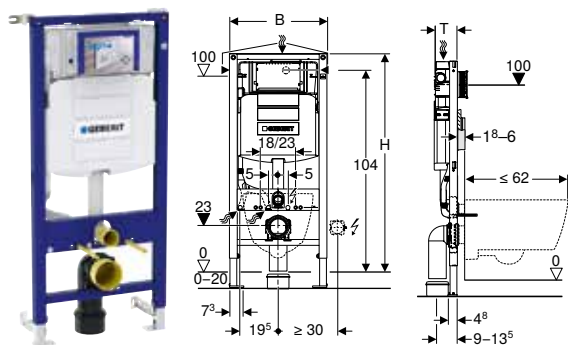

click & scan

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym inställningsområde	2–4 l

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- Fäste för skyddsror \varnothing 25 och \varnothing 28 mm till PEX-rör
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 nedre väggbeslag
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedyk som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på sidan eller upptill
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentillloppsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.342.00.2	8000080	50	112	12	5'223	6'528

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning, TEK

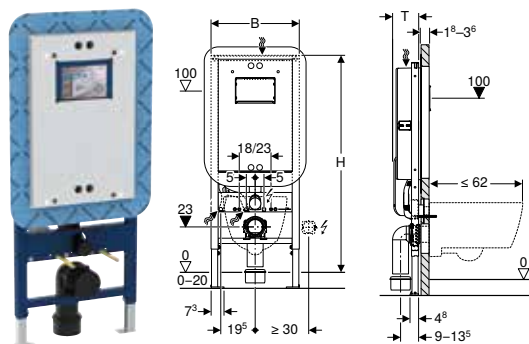

click & scan

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vårumstättskitt
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym inställningsområde	2–4 l

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- Skydd för utbytesöppning
- Panelstycke för utbytesöppning
- 2 infästningskonsoler
- Fäste för skyddsror \varnothing 25 och \varnothing 28 mm till PEX-rör
- Skyddsplugg
- Anslutningsset för WC, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm, med läckageindikeringsstuts
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- Tätningsbricka
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedyk som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Inbyggnadscistern med spolrör i färdigt badrum utbytbar framifrån
- Uppfyller kraven i de norska byggnormerna TEK
- Tätningsfolie färdigmonterat
- Skydd för utbytesöppning färdigmonterat
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Med ytterligare vattentät beklädnad för inbyggnadscistern med spolrör
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning uppe
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Panelstycke justerbart för väggmonteringar, 18–36 mm
- Panelstycke för utbytesöppning kan kaklas
- Med tomrör för vattentillloppsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	
					Exkl moms	Inkl moms
111.910.00.5	8002532	50	120	14,5	9'493	11'866

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, tillgänglighetsanpassat, PEX-anslutning

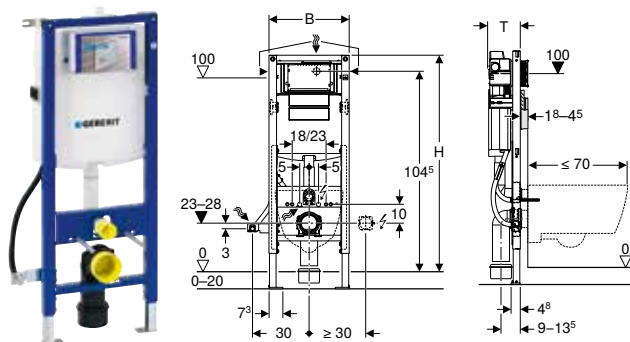

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med förlängd utstående del upp till 70 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stop-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym inställningsområde	2–4 l

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Fäste för skydds rör \varnothing 25 och \varnothing 28 mm till PEX-rör
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Reducerad rambredd för placering av stödhandtag bredvid installationselementet
- Monteringshöjd WC inställbar under byggnadstiden, 41–46 cm
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedypp som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på sidan eller upptill
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentillopsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.312.00.5	8097669	42,5	112	17	5'146	6'432


Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Väggbeslag beställs separat
- När du använder Power & Connect-boxen är det inte möjligt att kombinera en elektronisk WC-styrning med Geberit AquaClean.

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, tillgänglighetsanpassat, WC med justerbar höjd

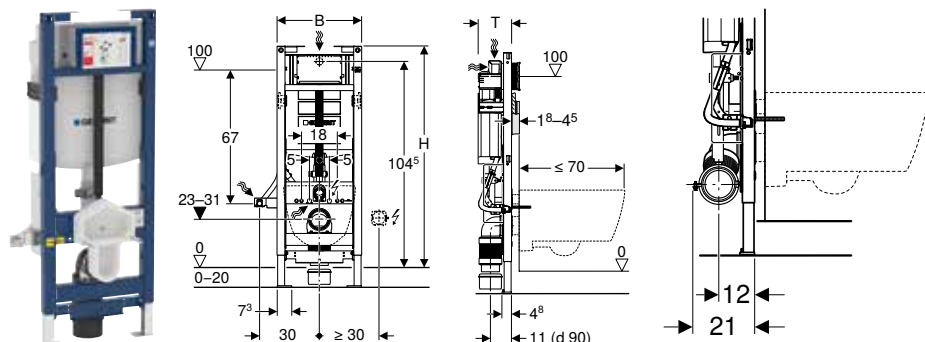

click & scan

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För montering i Geberit GIS installationssystem för montering framför vägg
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med monteringsdistans 18 cm
- För vägghängda WC med förlängd utstående del upp till 70 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm
- Ej lämplig för Sigma60 spolplattor

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym inställningsområde	2–4 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Leveransomfattning

- Vattenanslutning R 1/2", MF-kompatibel, med integrerad hörnventil och ratt
- Skydd för serviceöppning
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Skydd för justeringsområde för spolrörsböj och anslutningsböj
- Dolt utlopp för borrhål \varnothing 68 mm, för elanslutning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.396.00.5	8097707	42,5	112	17	5'871	7'338

Att beställa extra

- Täckplatta med ljudabsorptionsset, för Geberit Duofix element för vägghängd WC, WC med justerbar höjd

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC




- Väggbeslag beställs separat

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Reducerad rambredd för placering av stödhandtag bredvid installationselementet
- WC-porslin med justerbar höjd efter färdig montering, 41–49 cm från färdigt golv
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedypp som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj utdragbar
- Anslutningsböj kan monteras vertikalt och horisontellt på installationselementet
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning bak eller uppe i mitten
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentilloppsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Fäste för elanslutning

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för luktutsugning med frånluft

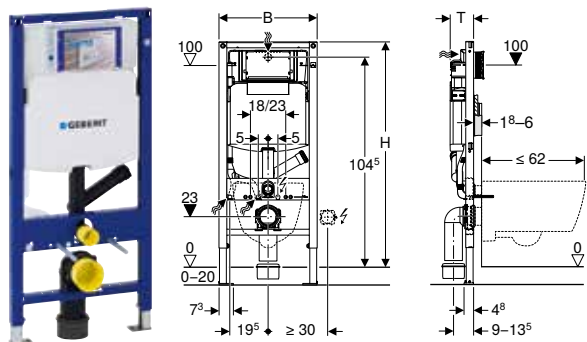

click & scan

Användning

- För lätt vägghängkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För anslutning till ett externt luktutsugning
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm
- Ej lämplig för vägg-WC-porslin med upphöjd sittposition

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym inställningsområde	2–4 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Leveransomfattning

- Vattenanslutning R 1/2", MF-kompatibel, med integrerad hörnventil och ratt
- Skydd för serviceöppning
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	
					Exkl moms	Inkl moms
111.364.00.5	8002560	50	112	12	6'447	8'058

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC




- Nedre väggbeslag beställs separat

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedypp som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Externt luktutsugning anslutningsbart med kopplingshylsa \varnothing 50 mm över spolrörsböj
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning bak eller uppe i mitten
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentilloppsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschtoalett
- Fäste för elanslutning

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 82 cm, med Omega inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning

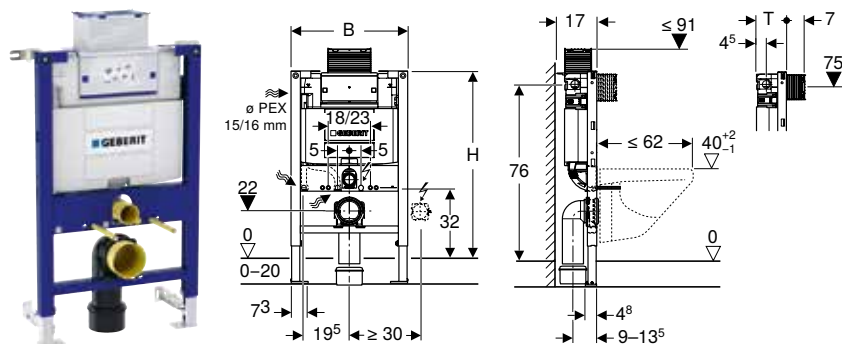

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga installationer framför vägg
- För montering i halvhöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För dubbelspolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym inställningsområde	2–4 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 nedre väggbeslag
- Anslutningsset för WC, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 skyddspilgar
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedydj som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med manövrering ovan-/framifrån
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på vänster sida
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentillopsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.007.00.2	8000081	50	82	14	5'223	6'528

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 98 cm, med Omega inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning

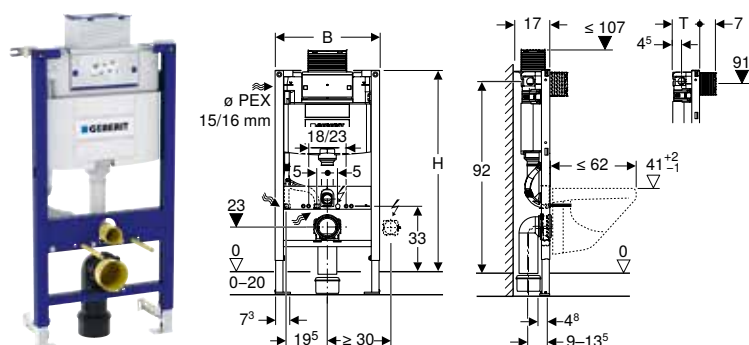

click & scan

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga installationer framför vägg
- För montering i halvhöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För dubbelspolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck min.	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym inställningsområde	2–4 l
Beräknat flöde	0,11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 nedre väggbeslag
- Anslutningsset för WC, \varnothing 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, \varnothing 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, \varnothing 90/110 mm
- 2 skyddspluggar
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål \varnothing 9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedypp som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med manövrering ovan-/framifrån
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på vänster sida
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentilloppsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Fäste för elanslutning


Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.034.00.2	8000082	50	98	14	5'223	6'528

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC

Tillbehör

Geberit ljudabsorptionsset för vägghängd WC

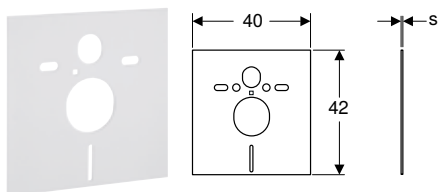

click & scan

Användning


- För stomljudsisolering av WC och bidéer
- För WC och bidéer med monteringsdistans 18 eller 23 cm

Leveransomfattning

- 2 brickor
- 2 ljudabsorberande kåpor
- Ljudisoleringsmatta

Artikelnr	RSK nr.	s [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
156.050.00.1	2721565	6	467	584

Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering

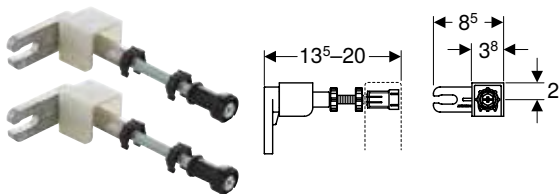

click & scan

Användning

- För fastsättning av Geberit Duofix installationselement framför lätta väggkonstruktioner och massiva väggar
- För fastsättning av gipsbeklädnaden vid halvhöga installationer framför vägg

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Egenskaper


- Steglöst justerbart djup framifrån, med snabbjustering
- Väggfixering vridbar 360°
- Gängstång M10, förzinkad

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.815.00.1	8097674	378	472

Tillbehör

- Geberit Duofix set väggfästesförlängningar

Geberit Duofix set nedre väggbeslag för bakre vägg

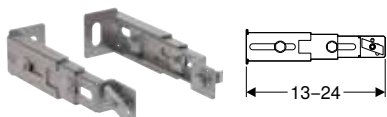

click & scan

Användning

- För alternativt golvfäste av Geberit Duofix element på bakre vägg

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Egenskaper

- Justerbart djup
- Förzinkad

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.064.00.1	8002535	541	676

Tillägg

FÖRKORTNINGAR	208
INDEX ARTIKELNUMMER.....	210
INDEX RSK NR.....	214

FÖRKORTNINGAR

Förkortning	Beskrivning
a	Delmått (cm)
A	Utstående del (cm)
a1	Delmått (cm)
A1	Utstående del (cm)
A ²	Fri tvärsnittsyta (cm ²)
AB	Anslutningsområde (mm)
AB1	Anslutningsområde (mm)
AB2	Anslutningsområde (mm)
AD	Anslutningsdistans (mm)
AD1	Anslutningsdistans (cm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmått (cm)
B	Bredd (cm)
B1	Bredd (cm)
B2	Bredd (cm)
B3	Bredd (cm)
B4	Bredd (cm)
c	Länsöppning, diameter (mm)
D	Ytterdiameter (cm)
d, ø	Ytterdiameter (mm)
D1	Ytterdiameter (cm)
d1, ø	Ytterdiameter (mm)
d2, ø	Ytterdiameter (mm)
d3, ø	Ytterdiameter (mm)
da	Rörets ytterdiameter (mm)
di, ø	Innerdiameter (mm)
di1, ø	Innerdiameter (mm)
DN	Nominell storlek
DN/OD	Nominell storlek
DN1	Nominell storlek
E	Insticksdjup (cm)
E1	Insticksdjup (cm)
G	Rörgänga (")
G1	Rörgänga (")
G2	Rörgänga (")
h	Höjd, delmått (cm)
H	Höjd (cm)
h1	Höjd, delmått (cm)
H1	Höjd (cm)
H2	Höjd (cm)
h2	Höjd, delmått (cm)
H3	Höjd (cm)

Förkortning	Beskrivning
h3	Höjd, delmått (cm)
K	Maximal avkortning (cm)
k	Fläns hålcirkeldiameter (mm)
K1	Max. avkortning (cm)
K2	Maximal avkortning (cm)
K3	Maximal avkortning (cm)
KL	Kabellängd (cm)
Ks	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks1	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm))
Ks2	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks3	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks4	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks5	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks6	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
L	Längd (m)
l	Längd, delmått (cm)
L	Längd (cm)
L1	Längd (cm)
l1	Längd, delmått (cm)
l2	Längd, delmått (cm)
L2	Längd (cm)
l3	Längd, delmått (cm)
L3	Längd (cm)
La	Längdutvidgning (cm)
IK	Inspänningsläng, skruv (cm)
m	Skruvhålsdiameter (mm)
M	Metrisk gänga (mm)
Märkspänning	nätfrekvens
n	Antal skruvar, flänsskoppling (st.)
PN	Märktryck (bar)
r	Radie (cm)
R	Utvändig konisk gänga (")
R1	Utvändig konisk gänga (")
Rg	Rundgänga (")
Rp	Invändig konisk rörgänga (")

Förkortning	Beskrivning
Rp1	Invändig konisk rörgänga (")
Rp2	Invändig konisk rörgänga (")
s	Materialtjocklek (mm)
S	Rörserie
s ISO	Materialtjocklek (för etiketter) (mm)
s1	Materialtjocklek (mm)
SW	Nyckelvidd (mm)
T	Djup (cm)
T1	Djup (cm)
T2	Djup (cm)
T3	Djup (cm)
T4	Djup (cm)
T5	Djup (cm)
UNC	Tumgänga
V	Mätområde volymflöde (l/min)
X	Skänkelängd / L-mått (cm)
X1	Skänkelängd / L-mått (cm)
X2	Skänkelängd / L-mått (cm)
X3	Skänkelängd / L-mått (cm)
X4	Skänkelängd / L-mått (cm)
X5	Skänkelängd / L-mått (cm)
X6	Skänkelängd / L-mått (cm)
Z	Z-mått (cm)
Z1	Z-mått (cm)
Z2	Z-mått (cm)
Z3	Z-mått (cm)
Z4	Z-mått (cm)
Z5	Z-mått (cm)
Z6	Z-mått (cm)

INDEX ARTIKELNUMMER

Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida
0371351	128	115.080.KJ.1	167	115.651.SI.1	161	115.788.21.2	156
0371451	128	115.080.KK.1	167	115.651.SJ.1	161	115.788.DW.2	156
0371530	129	115.080.KM.1	167	115.652.00.1	162	115.788.GH.2	156
037153051	129	115.081.GH.1	168	115.652.JM.1	162	115.788.JK.2	156
0371540	128	115.081.JK.1	168	115.652.JV.1	162	115.788.JL.2	156
0371550	128	115.081.JL.1	168	115.652.JX.1	162	115.788.JM.2	156
0371575	129	115.081.SI.1	168	115.652.SI.1	162	115.788.JV.2	156
0371630	129	115.081.SJ.1	168	115.652.SJ.1	162	115.788.JX.2	156
037163051	129	115.082.00.1	188	115.670.00.2	157	115.788.SD.2	156
0371640	128	115.082.SI.1	188	115.670.11.2	157	115.862.00.6	176
0371650	128	115.085.01.1	166	115.670.DW.2	157	115.863.16.6	178
0371675	129	115.085.11.1	166	115.670.JM.2	157	115.863.SN.6	178
0371751	128	115.085.14.1	166	115.670.JV.2	157	115.867.16.6	177
0371851	128	115.085.16.1	166	115.670.JX.2	157	115.867.SN.6	177
0372582	131	115.085.DW.1	166	115.670.QB.2	157	115.882.01.1	162
0372682	131	115.085.JQ.1	166	115.671.00.2	158	115.882.11.1	162
0373582	131	115.085.JT.1	166	115.671.11.2	158	115.882.14.1	162
0373682	131	115.085.KH.1	166	115.671.DW.2	158	115.882.16.1	162
0374082	130	115.085.KJ.1	166	115.671.JM.2	158	115.882.DW.1	163
0476080	131	115.085.KK.1	166	115.671.JV.2	158	115.882.JQ.1	163
0476088	131	115.085.KM.1	166	115.671.JX.2	158	115.882.JT.1	163
0476180	131	115.086.21.1	187	115.671.QD.2	158	115.882.KH.1	163
0476188	131	115.086.GH.1	187	115.672.00.2	158	115.882.KJ.1	163
08140502	131	115.087.00.1	189	115.672.11.2	158	115.882.KK.1	163
08142502	131	115.335.00.1	190	115.672.DW.2	159	115.882.KM.1	163
0816052	131	115.622.14.1	154	115.672.JM.2	159	115.882.SN.1	163
0816152	131	115.622.FW.1	154	115.672.JV.2	159	115.883.01.1	159
0816252	131	115.622.JK.1	154	115.672.JX.2	159	115.883.11.1	159
0816352	131	115.622.JL.1	154	115.672.QF.2	159	115.883.14.1	159
0817052	131	115.622.JT.1	154	115.758.01.5	165	115.883.16.1	159
0817152	130	115.622.QB.1	154	115.758.14.5	165	115.883.DW.1	159
0817252	131	115.622.QD.1	154	115.758.16.5	165	115.883.JQ.1	159
0821030	130	115.622.QF.1	154	115.758.JQ.5	165	115.883.JT.1	159
111.007.00.2	203	115.622.SI.1	154	115.758.JT.5	165	115.883.KH.1	159
111.034.00.2	204	115.622.SJ.1	154	115.758.KH.5	165	115.883.KJ.1	159
111.064.00.1	205	115.623.21.1	186	115.758.KJ.5	165	115.883.KK.1	159
111.312.00.5	200	115.623.QC.1	186	115.758.KK.5	165	115.883.KM.1	159
111.342.00.2	198	115.640.GH.1	155	115.758.KM.5	165	115.884.00.1	160
111.364.00.5	202	115.640.JK.1	155	115.758.SN.5	165	115.884.JK.1	160
111.396.00.5	201	115.640.JL.1	155	115.764.FW.1	187	115.884.JL.1	160
111.815.00.1	205	115.640.SI.1	155	115.766.00.1	188	115.884.JM.1	160
111.910.00.5	199	115.640.SJ.1	155	115.766.SI.1	188	115.884.JV.1	160
115.050.21.2	185	115.641.21.1	187	115.768.11.1	188	115.884.JX.1	160
115.050.BZ.2	185	115.641.GH.1	187	115.768.21.1	188	115.884.SI.1	160
115.062.21.1	186	115.650.00.1	160	115.768.46.1	188	115.884.SJ.1	160
115.062.BZ.1	186	115.650.JM.1	160	115.770.11.5	164	115.889.SN.1	163
115.080.01.1	167	115.650.JV.1	161	115.770.21.5	164	115.890.16.6	172
115.080.11.1	167	115.650.JX.1	161	115.770.DT.5	164	115.890.DW.6	172
115.080.14.1	167	115.650.SI.1	161	115.770.DW.5	164	115.890.SN.6	172
115.080.16.1	167	115.650.SJ.1	161	115.770.JQ.5	164	115.891.16.6	182
115.080.DW.1	167	115.651.00.1	161	115.770.KA.5	164	115.891.DW.6	182
115.080.JQ.1	167	115.651.JM.1	161	115.787.SN.5	166	115.891.SN.6	182
115.080.JT.1	167	115.651.JV.1	161	115.788.00.2	156	115.893.14.1	164
115.080.KH.1	167	115.651.JX.1	161	115.788.11.2	156	115.893.45.1	164

Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida
115.893.JT.1	164	131.021.JV.5	143	15018	70	154.455.00.1	191
115.893.KJ.1	164	131.021.SI.5	142	15018100	70	154.458.00.1	191
115.893.KX.1	164	131.021.SJ.6	142	15020	67	154.459.00.1	191
115.893.KY.1	164	131.021.SL.5	142	15020100	67	156.050.00.1	205
115.897.00.6	175	131.031.00.5	147	15022	67	22220	71
115.906.16.6	173	131.031.JK.5	146	15022100	67	222200082	78
115.906.DW.6	173	131.031.JL.5	146	15047	70	23220	69
115.906.SN.6	173	131.031.JV.5	147	15048	70	232200090	85
115.907.16.6	174	131.031.SI.5	146	15050	69	240.938.00.1	186
115.907.DW.6	174	131.031.SJ.6	146	15050100	70	243.970.00.1	190
115.907.JQ.6	174	131.033.00.5	139	15052	69	244.939.00.1	153
115.907.KH.6	174	131.033.JK.5	138	15052100	70	244.999.00.1	189
115.907.KJ.6	174	131.033.JL.5	138	15060	67	25120	73
115.907.KK.6	174	131.033.JV.5	139	15060100	67	25120000000100	73
115.907.KM.6	174	131.033.SI.5	138	15062	67	387502099	20
115.907.SN.6	174	131.033.SJ.6	138	15062100	67	388.352.29.1	151
115.908.16.6	184	131.071.21.1	153	15070	66	405.012.00.1	197
115.908.DW.6	184	131.074.00.1	154	15072	66	405.116.00.1	197
115.908.JQ.6	184	131.082.16.1	150	15072100	66	41450	60
115.908.KH.6	184	131.083.16.1	150	15087	71	42330	78
115.908.KJ.6	184	131.084.16.1	152	15088	71	42331	78
115.908.KK.6	184	131.085.11.1	150	15120	66	42332	78
115.908.KM.6	184	131.088.29.1	151	15120100	66	42333	78
115.908.SN.6	184	131.102.TA.1	153	15122	66	42334	84
115.909.16.6	183	131.108.11.1	151	15122100	66	42612	121
115.909.DW.6	183	131.112.TA.1	153	15142	69	42640	87
115.909.SN.6	183	131.138.00.1	154	15160	66	42641	88
115.936.14.6	179	131.199.11.1	152	15160100	67	42642	89
115.936.SN.6	179	131.201.00.7	137	15162	66	42643	90
115.937.14.6	181	131.201.JK.7	136	15162100	67	42644	88
115.937.SN.6	181	131.201.JL.7	136	15170	66	42760	108
115.956.14.6	180	131.201.JV.7	137	15172	66	42761	108
115.956.SN.6	180	131.201.SI.7	136	15172100	66	45352	106
116.050.21.1	168	131.201.SJ.7	136	152.404.11.1	196	45353	106
116.050.JQ.1	168	131.221.00.7	145	152.404.46.1	196	45354	106
116.051.GH.1	170	131.221.JK.7	144	152.439.46.1	196	45355	106
116.051.KA.1	170	131.221.JL.7	144	152.441.46.1	196	45356	105
116.051.KT.1	170	131.221.JV.7	145	152.610.11.1	49	45357	105
116.051.KV.1	170	131.221.SI.7	144	15342007	68	45358	105
116.057.KH.1	169	131.221.SJ.7	144	15382007	68	47185	116
116.057.KJ.1	169	131.231.00.7	149	154.060.00.1	194	47186	116
116.057.KK.1	169	131.231.JK.7	148	154.063.00.1	195	47187	117
116.057.KM.1	169	131.231.JL.7	148	154.160.00.1	192	47188	118
116.090.SG.6	171	131.231.JV.7	149	154.163.00.1	193	47189	118
116.090.SM.6	171	131.231.SI.7	148	154.310.00.1	195	47380	90
131.001.00.5	135	131.231.SJ.7	148	154.311.00.1	195	47381	90
131.001.JK.5	134	131.233.00.7	141	154.312.00.1	196	47382	90
131.001.JL.5	134	131.233.JK.7	140	154.440.39.1	192	47383	90
131.001.JV.5	135	131.233.JL.7	140	154.440.KS.1	192	47384	88
131.001.SI.5	134	131.233.JV.7	141	154.440.QC.1	192	47385	88
131.001.SJ.6	134	131.233.SI.7	140	154.441.39.1	192	47386	88
131.001.SL.5	134	131.233.SJ.7	140	154.441.KS.1	192	47387	88
131.019.00.1	152	15010	70	154.441.QC.1	192	47390	91
131.021.00.5	143	15010100	70	154.450.KS.1	190	47391	89
131.021.JK.5	142	15017	70	154.451.KS.1	190	47392	91
131.021.JL.5	142	15017100	70	154.453.KS.1	191	47393	89

Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida
47450	119	502.540.01.1	76	502.553.01.1	94	502.822.00.1	112
47451	119	502.540.JH.1	76	502.553.JH.1	94	502.822.14.1	112
47452	119	502.540.JK.1	76	502.553.JK.1	94	502.823.00.1	112
47454	115	502.541.01.1	77	502.553.PG.1	94	502.823.14.1	112
47455	115	502.541.JH.1	77	502.554.00.1	103	502.824.00.1	112
47456	115	502.541.JK.1	77	502.554.01.1	103	502.824.14.1	112
500.655.01.2	72	502.542.00.1	79	502.554.JH.1	103	502.833.00.1	114
500.656.01.2	72	502.542.01.1	79	502.554.JK.1	103	502.834.00.1	114
501.876.00.1	53	502.542.JH.1	79	502.554.PG.1	103	502.835.00.1	114
501.944.00.1	17	502.542.JK.1	79	502.555.00.1	101	502.836.00.1	114
501.946.00.1	17	502.542.PG.1	79	502.555.01.1	101	502.837.00.1	114
501.950.01.1	17	502.543.00.1	86	502.555.JH.1	101	502.838.00.1	113
501.977.00.1	43	502.543.01.1	86	502.555.JK.1	101	502.839.00.1	113
501.978.00.1	42	502.543.JH.1	86	502.555.PG.1	101	502.840.00.1	113
501.992.00.1	18	502.543.JK.1	86	502.556.00.1	99	502.841.00.1	113
501.996.00.1	18	502.543.PG.1	86	502.556.01.1	99	502.842.00.1	113
502.299.00.1	50	502.544.00.1	81	502.556.JH.1	99	502.843.00.1	113
502.341.00.1	51	502.544.01.1	81	502.556.JK.1	99	502.844.00.1	113
502.371.00.1	109	502.544.JH.1	81	502.556.PG.1	99	502.845.00.1	113
502.372.00.1	109	502.544.JK.1	81	502.557.00.1	100	502.846.00.1	113
502.373.00.1	109	502.544.PG.1	81	502.557.01.1	100	502.847.00.1	113
502.374.01.1	105	502.545.00.1	86	502.557.JH.1	100	502.848.00.1	113
502.374.16.1	105	502.545.01.1	86	502.557.JK.1	100	502.849.00.1	113
502.396.00.1	17	502.545.JH.1	86	502.557.PG.1	100	502.850.00.1	113
502.416.00.1	17	502.545.JK.1	86	502.558.01.1	108	502.851.00.1	113
502.440.01.1	122	502.545.PG.1	86	502.558.16.1	108	502.926.00.1	23
502.515.01.1	92	502.546.00.1	81	502.559.01.1	108	502.988.00.1	51
502.515.JK.1	92	502.546.01.1	81	502.559.16.1	108	503.014.00.1	43
502.516.01.1	92	502.546.JH.1	81	502.560.01.1	106	554.903.00.1	130
502.516.JK.1	92	502.546.JK.1	81	502.562.00.1	106	624009311	24
502.517.01.1	93	502.546.PG.1	81	502.562.16.1	106	624509309	18
502.517.JK.1	93	502.547.00.1	86	502.562.97.1	106	626008811	26
502.518.01.1	93	502.547.01.1	86	502.562.CH.1	106	626008811010	25
502.518.JK.1	93	502.547.JH.1	86	502.563.00.1	105	626008897	27
502.519.01.1	93	502.547.JK.1	86	502.564.16.1	106	626009211020	27
502.519.JK.1	93	502.547.PG.1	86	502.564.JH.1	106	626009311	26
502.520.01.1	93	502.548.00.1	83	502.564.JR.1	106	626009311010	25
502.520.JK.1	93	502.548.01.1	83	502.565.16.1	107	626009311040	28
502.521.01.1	93	502.548.JH.1	83	502.565.JH.1	107	626009311050	29
502.521.JK.1	93	502.548.JK.1	83	502.565.JR.1	107	626100001	17
502.522.01.1	93	502.548.PG.1	83	502.566.00.1	109	626108811	34
502.522.JK.1	93	502.549.01.1	80	502.567.00.1	105	626108811010	33
502.523.01.1	98	502.549.JH.1	80	502.616.21.1	53	626108897	35
502.523.JK.1	98	502.549.JK.1	80	502.666.00.1	73	626109211	34
502.524.01.1	102	502.550.01.1	82	502.668.00.1	73	626109311	34
502.524.JK.1	102	502.550.JH.1	82	502.720.00.1	117	626109311010	33
502.525.01.1	120	502.550.JK.1	82	502.817.00.1	112	626200001	49
502.525.JK.1	120	502.551.01.1	82	502.817.14.1	112	626208811	37
502.526.01.1	120	502.551.JH.1	82	502.818.00.1	112	626208811010	36
502.526.JK.1	120	502.551.JK.1	82	502.818.14.1	112	626208897	37
502.527.00.1	120	502.552.00.1	94	502.819.00.1	112	626209311	37
502.528.01.1	107	502.552.01.1	94	502.819.14.1	112	627008811	31
502.528.21.1	107	502.552.JH.1	94	502.820.00.1	112	627008811004	31
502.529.00.1	104	502.552.JK.1	94	502.820.14.1	112	627008811006	31
502.530.00.1	104	502.552.PG.1	94	502.821.00.1	112	627008811010	30
502.531.00.1	104	502.553.00.1	94	502.821.14.1	112	627008897	32

Artikelnummer	Katalogsida
627508809	19
629300081	17
629308811	21
629308897	22
629309211	21
629309311	21
677505509	19
677506509	19
682001811	47
683200001	49
683206511	40
686006511	39
68600651100010	38
686006597	39
687206511	41
687506509	20
689406521	23
94690	56
94691	57
96040	56
96078	52
96079	52
97284	55
97285	56
98021	57
98030	50
98058	52
99255	44
99260	44
99263	44
99265	44
99266	44
99418	47
99420	45
99488	42
99492	41
99493	41
99494	41
99496	41
99497	41
99518	48
99520	45
99565	45
99566	45
99580	46
99588	46
99846	45
99863	45
Z96608	55
Z98300	54
Z98305	53
Z98307	53
Z98308	54
Z98309	55
Z98310	54

INDEX RSK NR.

RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida
2721563	196	7327144	131	7614308	66	7722608	164
2721564	196	7327145	131	7614309	66	7722609	162
2721565	205	7327146	131	7614310	67	7722610	162
2721566	197	7327147	131	7614311	67	7722611	162
2721567	197	7327148	131	7614312	67	7722612	163
2721569	150	7327149	131	7614313	67	7722613	159
2721570	151	7327150	131	7722438	186	7722614	159
2721571	150	7327151	131	7722515	190	7722615	159
2721572	152	7327152	131	7722520	186	7722616	159
2721573	150	7327153	131	7722521	186	7722617	170
2721887	49	7327154	130	7722522	165	7722618	170
5956687	153	7327155	130	7722523	165	7722619	170
5956688	154	7479384	66	7722524	156	7722621	170
5956689	153	7479385	66	7722525	164	7722623	160
7110829	192	7498823	130	7722526	164	7722624	160
7110830	193	7502931	66	7722568	167	7722678	168
7110833	194	7502932	66	7722569	166	7722679	168
7110835	195	7502934	66	7722570	160	7722684	155
7115297	192	7502935	66	7722571	160	7722685	155
7115298	192	7502963	66	7722572	161	7722686	156
7115299	192	7502964	67	7722573	161	7722687	156
7115300	192	7502965	69	7722574	161	7722688	160
7115301	192	7502967	69	7722575	161	7722689	160
7115302	192	7502968	70	7722576	161	7722691	156
7115462	191	7502969	70	7722577	161	7722692	156
7115513	191	7502970	71	7722578	161	7722768	185
7154515	190	7502971	71	7722579	161	7722769	185
7154517	190	7502989	69	7722580	161	7722770	171
7154522	191	7502990	70	7722581	161	7722771	171
7154523	191	7502991	70	7722582	162	7722772	181
7154535	196	7503008	67	7722583	162	7722773	180
7154536	195	7503009	66	7722584	162	7722774	179
7154538	195	7506001	73	7722585	162	7722777	172
7310108	128	7506003	73	7722586	162	7722778	182
7310109	128	7511857	72	7722587	162	7722779	173
7310110	128	7511858	72	7722588	157	7722780	174
7310402	128	7525602	73	7722589	157	7722781	174
7310501	128	7525604	73	7722590	157	7722782	174
7314027	129	7550758	68	7722591	157	7722783	174
7314034	129	7550760	68	7722592	157	7722785	174
7314041	129	7606418	69	7722593	157	7722786	184
7314042	129	7606495	71	7722594	158	7722787	184
7314054	128	7606570	67	7722595	158	7722788	184
7314078	129	7606571	67	7722596	158	7722789	184
7314079	129	7606572	67	7722597	158	7722791	184
7314080	130	7606573	67	7722598	158	7722792	183
7318844	128	7606575	66	7722599	158	7722793	176
7318845	128	7606576	66	7722600	158	7722794	178
7318846	131	7612584	70	7722601	158	7722796	177
7318847	131	7612585	70	7722602	159	7722799	175
7318848	131	7612586	70	7722603	159	7790346	55
7318849	131	7612587	70	7722604	159	7790347	56
7327142	131	7612588	70	7722605	159	7790383	187
7327143	131	7612589	70	7722607	165	7790427	53

RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida
7796164	37	7832170	159	7925160	45	8000163	135
7796165	37	7832171	159	7925495	55	8000172	143
7796166	36	7832173	159	7925971	54	8000173	142
7796167	37	7832175	164	7925973	53	8000174	142
7803062	24	7832176	164	7925974	53	8000175	143
7805007	23	7832177	164	7925975	54	8000186	147
7805862	29	7832196	155	7925976	55	8000187	146
7805863	28	7832197	155	7925977	54	8000188	146
7805892	17	7832198	155	7965502	46	8000189	147
7805894	17	7832200	164	7972380	164	8000190	139
7805899	17	7832224	163	7972381	164	8000191	138
7805900	17	7832225	160	7972385	164	8000192	138
7808489	47	7832226	160	7972386	164	8000193	139
7811032	26	7832228	160	7972391	164	8000245	142
7811033	25	7832229	160	7972469	165	8000246	146
7811034	26	7832273	156	7972470	165	8000262	134
7811035	25	7832274	156	7972471	165	8000264	138
7811036	27	7832275	156	7972473	165	8002012	154
7811037	31	7832276	156	7972475	165	8002013	154
7811038	31	7832277	156	7972476	166	8002014	154
7811039	31	7832278	156	7972545	168	8002015	154
7811040	27	7832281	162	7972548	169	8002016	154
7811041	30	7832282	163	7972549	169	8002017	154
7811042	32	7832283	163	7972550	169	8002018	154
7811049	34	7832284	159	7972551	169	8002019	154
7811050	34	7832285	159	7972616	167	8002020	154
7811051	34	7832286	159	7972617	167	8002021	154
7811052	35	7832362	190	7972618	167	8002022	186
7811054	33	7856077	20	7972620	167	8002023	186
7811055	33	7856718	40	7972622	168	8002024	157
7819927	19	7856836	23	7972623	168	8002025	158
7819954	18	7856839	41	7972624	168	8002026	159
7819970	21	7856900	39	7972626	188	8002027	182
7819971	21	7856902	39	7972627	188	8002028	182
7819972	21	7856903	38	7972637	166	8002029	184
7819973	22	7856922	20	7972638	166	8002030	184
7821266	18	7856941	19	7972639	166	8002031	184
7821267	18	7856960	19	7972641	166	8002032	183
7821786	42	7921415	44	7972643	187	8002033	183
7821793	41	7921416	44	7972644	187	8002034	179
7821794	41	7921417	44	7972792	52	8002035	181
7821828	41	7921419	44	7972793	52	8002038	168
7821832	41	7921420	44	7975355	52	8002042	53
7822001	17	7921451	41	7988996	60	8002045	165
7822018	43	7921856	46	7991006	142	8002046	165
7822019	42	7921868	45	7991008	142	8002047	166
7824035	43	7921870	47	7991012	146	8002048	167
7828059	51	7921871	48	7991016	138	8002050	172
7832160	187	7921873	45	8000030	134	8002051	173
7832161	187	7921874	45	8000032	134	8002052	174
7832162	163	7922224	56	8000080	198	8002054	172
7832163	163	7922225	57	8000081	203	8002055	173
7832164	163	7924856	56	8000082	204	8002056	174
7832166	163	7924924	45	8000160	135	8002057	174
7832168	163	7924928	57	8000161	134	8002058	180
7832169	159	7925158	45	8000162	134	8002059	178

RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida
8002060	177	8865639	106	8914176	79	8914235	92
8002067	166	8865640	106	8914177	79	8914236	92
8002068	166	8865641	106	8914179	79	8914237	93
8002069	166	8865642	106	8914180	79	8914238	93
8002070	166	8865643	105	8914181	79	8914239	93
8002071	166	8865644	105	8914182	81	8914240	93
8002072	167	8865645	105	8914183	81	8914241	93
8002073	167	8865849	107	8914184	81	8914242	93
8002074	167	8865850	107	8914185	81	8914243	93
8002075	167	8865851	105	8914187	81	8914244	93
8002076	167	8865852	105	8914188	81	8914245	93
8002532	199	8865853	106	8914189	81	8914246	93
8002535	205	8865854	106	8914190	81	8914247	93
8002560	202	8865855	106	8914191	81	8914248	93
8004000	137	8865856	106	8914192	81	8915473	91
8004001	136	8865857	106	8914193	83	8915474	89
8004002	136	8865859	106	8914195	83	8915475	91
8004003	137	8865860	106	8914196	83	8915476	89
8004004	136	8865861	106	8914197	83	8915487	78
8004005	136	8865862	107	8914198	83	8915488	78
8004006	145	8865863	107	8914199	80	8915489	78
8004007	144	8865864	107	8914200	80	8915490	78
8004008	144	8865865	105	8914201	80	8915491	84
8004009	145	8865869	120	8914202	82	8934726	122
8004010	144	8865870	105	8914203	82	8939125	99
8004011	144	8865871	104	8914204	82	8939126	99
8004012	149	8865872	104	8914205	82	8939127	99
8004013	148	8865873	104	8914206	82	8939128	99
8004014	148	8865874	108	8914207	82	8939129	99
8004015	149	8865875	108	8914208	94	8939130	100
8004016	148	8865876	108	8914209	94	8939131	100
8004017	148	8865877	108	8914210	94	8939132	100
8004018	141	8865878	109	8914211	94	8939133	100
8004019	140	8865879	109	8914212	94	8939134	100
8004020	140	8865880	109	8914213	94	8942061	112
8004021	141	8865881	109	8914214	94	8942062	112
8004022	140	8865882	51	8914215	94	8942063	112
8004023	140	8906446	90	8914216	94	8942064	112
8009009	188	8906447	90	8914217	94	8942065	112
8009010	188	8906448	90	8914218	86	8942066	112
8009011	188	8906449	90	8914219	86	8942067	112
8009012	188	8906450	88	8914220	86	8942068	112
8009013	188	8906451	88	8914221	86	8942069	112
8009014	189	8906452	88	8914222	86	8942070	112
8009016	189	8906453	88	8914223	86	8942071	112
8097669	200	8906807	87	8914224	86	8942072	112
8097674	205	8906808	88	8914225	86	8942073	112
8097707	201	8906811	89	8914226	86	8942074	112
8097769	151	8906812	90	8914227	86	8942075	112
8127002	151	8906813	88	8914228	86	8942076	112
8487492	50	8914170	76	8914229	86	8942077	114
8824413	103	8914171	76	8914230	86	8942078	114
8824414	103	8914172	76	8914231	86	8942079	114
8824415	103	8914173	77	8914232	86	8942080	114
8824416	103	8914174	77	8914233	92	8942081	114
8824417	103	8914175	77	8914234	92	8942082	113

RSK nummer	Katalogsida
8942083	113
8942084	113
8942085	113
8942086	113
8942087	113
8942088	113
8942089	113
8942090	113
8942091	113
8942092	113
8942093	113
8942094	113
8942095	113
8946000	117
8948746	101
8948747	101
8948748	101
8948749	101
8948750	101
8948751	98
8948752	98
8948753	120
8948754	120
8948755	120
8948756	120
8948757	102
8948758	102
8971299	85
8971687	78
8972765	121
8973972	108
8973979	108
8974007	116
8974008	116
8974009	117
8974010	118
8974011	118
8985000	119
8985001	119
8985002	119
8985004	115
8985005	115
8985006	115

GEBERIT AB
BOX 140, 295 22 BROMÖLLA
TEL 0456-480 00

www.ifo.se



IFÖ SVERIGE

ANMÄLAN TILL VÅRT
NYHETSREVE

