

SORTIMENT OCH PRISLISTA 2025



INSPIRERAD AV
naturen

TOALETTER OCH WC-SITSAR	15
URINALER	59
TVÄTTSTÄLL	63
MÖBELPAKET	75
BADRUMSMÖBLER	97
SPEGLAR OCH SPEGELSKÅP	113
BADKAR	127
GEBERIT PRODUKTER	135
TILLÄGG	219




GEBERIT OCH FSC™

Forest Stewardship Council (FSC) främjar ansvarsfullt och miljövänligt skogsbruk världen över. Geberit använder FSC™ C134279-certifierat trä i sina badrumsmöbler. Håll utkik efter FSC-märkta produkter.

Ansvar för FSC™ C134279-certifierade produkter

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Schweiz

MODERNA BADRUM
*hållbara
och nordiska*

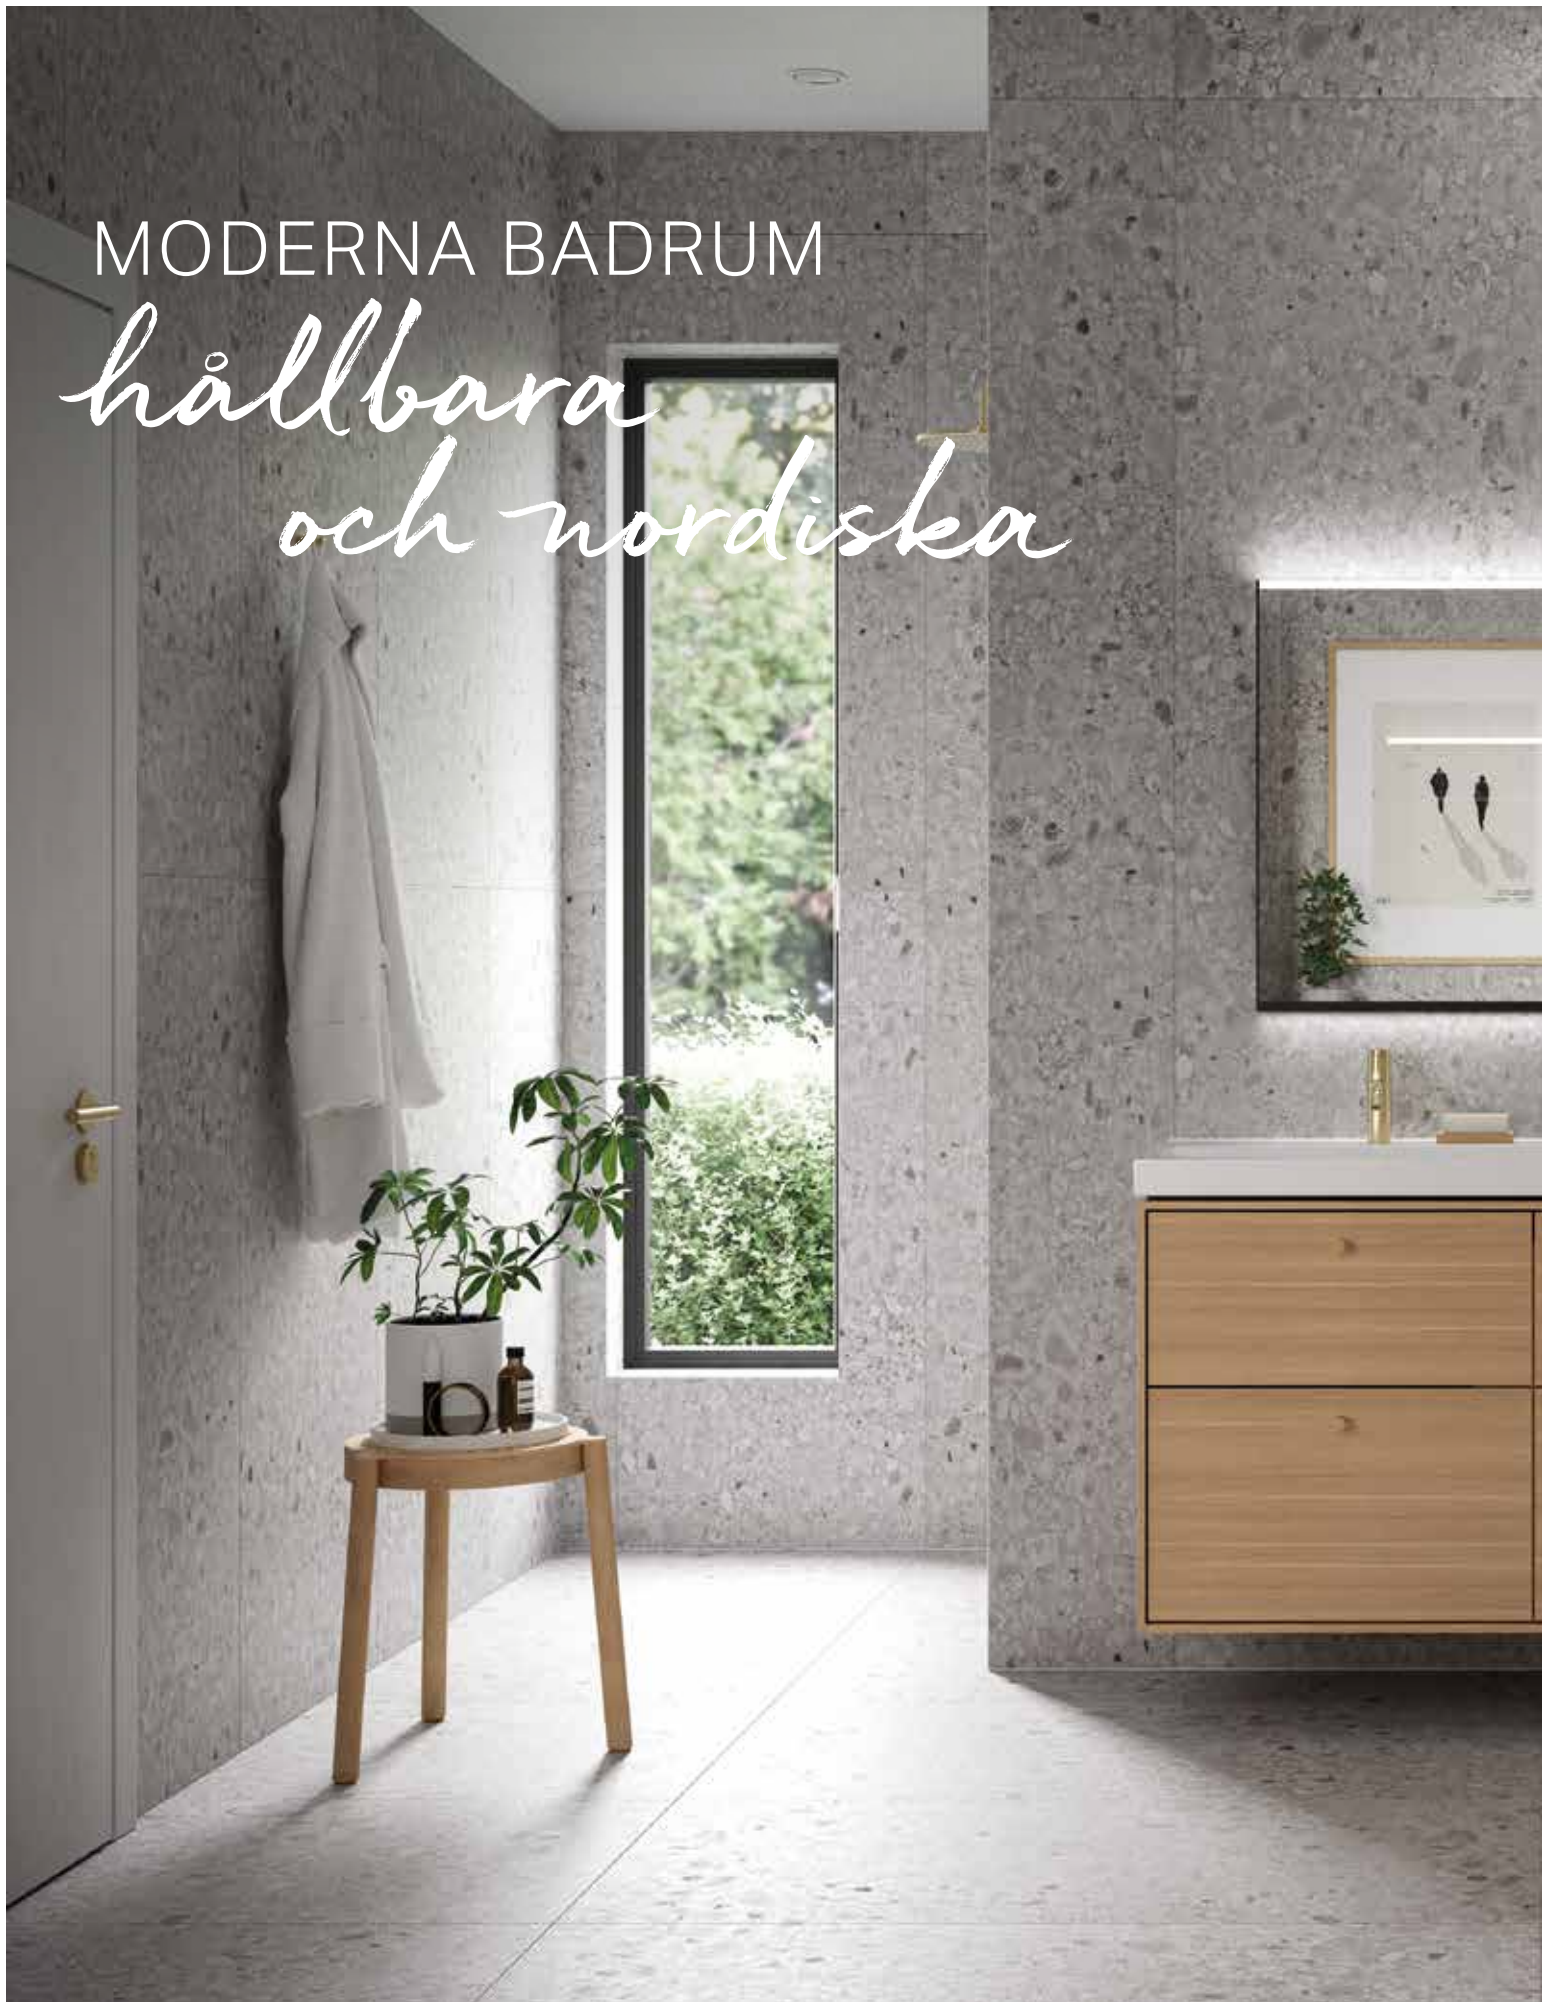



Spegel och
spegelskåp designade
för att komplettera
badrumsmöblerna perfekt

Lokalt tillverkade, moderna
toaletter. Upptäck Ifö
Spira Art 6250 som har
den innovativa spolnings-
teknologin TurboFlush

Användarvänliga och
rengöringsvänliga
badrumsmöbler med nordisk
och funktionell design

VÄGGHÄNGDA TOALETTER

nya modeller

Att hålla badrummet rent och hygieniskt kan vara svårt. Det är därför vi har utvecklat toaletter med Rimfree®. De saknar spolkant vilket gör att det inte finns någonstans där smuts och bakterier kan gömma sig. Det gör dem till det perfekta valet för dem som värdesätter renlighet och hygien. Spolvattnet kommer från ett speciellt munstycke som sprider vattnet med precision i WC-skålen och säkerställer att det blir helt rent överallt. Säg adjö till envis smuts och hej till en skinande ren toalett med Rimfree®!

IFÖ CLEAN GLASYR FÖR ÄNNU BÄTTRE HYGIEN

Ifö Clean är en unik och patenterad glasyr som skyddar genom att försegla de mikroskopiska porerna i porslinsytan. Resultatet blir en extra hård och slät yta som bättre står emot smuts och slitage, vilket gör porslinet ännu enklare att rengöra. De flesta av Ifös toaletter och tvättställ har glasyren Ifö Clean.

FÖRDELAR:

- Förseglar de mikroskopiska porerna i porslinsytan som då gör det svårt för smuts och bakterier att få fäste
- Finns på nästan alla Ifös toaletter och tvättställ
- Slitstark och slät yta
- Är patenterad teknik



SPIRA
CLASSIC



SPIRA
STYLE

Upphängningsmetod	Synlig upphängning	Dold upphängning EFF3
Bultavstånd	18 - 23 cm	18 cm
Väggutsprång	49,5 cm	50,5 cm
Rimfree	•	•
Passar Geberit Duofix	•	•
Spolvolym 4/2 liter	•	•
Spolvolym 6/3 liter	•	•
Ifö Clean glasyr	•	•



SPIRA
MODERN



SPIRA
ART

Dold upphängning EFF3

18 cm

52 cm

•

•

•

•

•

Dold upphängning

18 - 23 cm

52 cm

•

•

•

•

•

Standardtoalett kompakt
(Classic) med synlig
upphängning.
Snygg uppgradering (Style)
med dold upphängning (EFF3)
och medium väggutsprång.
Modern design (Modern) med
dold upphängning (EFF3)
och fullt väggutsprång.
Eller varför inte välja den
Artistiska (Art) toaletten
med dold upphängning
och fullt väggutsprång.

TOALETTEN MED DEN SENASTE
SPOLNINGSTEKNOLOGIN

IFÖ SPIRA ART 6250 MED TURBOFLUSH

Ifö Spira Art 6250 är det senaste golvstående tillskottet till Spirafamiljen.
Ifö Spira Art 6250 med TurboFlush spolningsteknologi kombinerar
toppmodern spolning med elegansen i nordisk design.



Spira Art 6250 har minimalistisk design, inspirerad av naturen, med sina rena, vita former. Toaletten har den välkända glasyren Ifö Clean som ger enkel rengöring och förbättrad hållbarhet. Modellen bygger vidare på vår långa tradition av vattenbesparande toaletter - fyra liter för en stor spolning och två för en liten. Gör ett miljömässigt klokt val.



Toaletten levereras med en hårdsets i sandwichutförande. Sitsen har den senaste teknologin och erbjuder enkel installation, QuickRelease och mjukstängning.



Ifö Spira Art 6250 är utrustad med den senaste spolningsteknologin TurboFlush, som ger en kraftfull spolning och överlägsen renhet. TurboFlush spolar dessutom mycket tyst vilket säkerställer en lugn och härlig badrumsmiljö för alla.



Nordisk PRODUKTION

Lokal produktion innebär kortare transporter: Vi tillverkar produkterna lokalt i våra fabriker i Sverige och Finland vilket innebär kortare transporter från fabrik till kund.

VAR SMART NÄR DET GÄLLER VATTEN

Äldre toaletter kan vara en källa till onödig vattenförbrukning och slöseri med värdefulla resurser.

Om badrummet byggdes på tidigt 1990-tal så förbrukar sannolikt toaletten 4-6 liter vatten per spolning. Det är nästan dubbelt så mycket som en modern toalett. Genom att byta ut den gamla toaletten mot en ny vattenbesparande toalett kan man omedelbart sänka vattenförbrukningen.

Golvstående toaletter från Ifö är förinställda på 4/2 liter dubbelspolning, vilket inte bara minskar vattenförbrukningen utan även uppfyller kraven för certifieringar som DGNB, BREEAM och EU:s taxonomi för hållbara byggnader.

ECODESIGN *ger mervärde*

Toaletterna från Ifö tillverkas av Geberit som sedan 2007 har åtagit sig att säkerställa att varje ny produkt ska vara ekologiskt bättre än sin föregångare, med syfte att bevara naturresurserna.

Illustrationen visar ekodesignprincipen med Ifö golvstående toalett som exempel:

- Produktion i Norden med 100% grön el och korta transportavstånd.
- Glasyr som är enkel att rengöra som standard för att minska behovet av rengöringsmedel.
- 100% fri från tungmetaller.
- Tillgänglighet av reservdelar upp till 10 år, bakåtkompatibla.
- Lämplig för återanvändning som råmaterial.



HÅLLBARHETSDOKUMENTATION BREEAM®



Produkter från Ifö bidrar till att uppnå poäng i BREEAM- och DGNB-certifieringar samt stödjer efterlevnaden av EU:s taxonomi.

Med produktspecifik EPD för sanitetsporslin får du transparent dokumentation av miljöpåverkan, vilket underlättar din LCA-beräkning.



Toaletter och WC-sitsar

Sortimentöversikt – Ifö armstöd för fastsättning på toaletter – kompatibilitet med toaletter och WC-sitsar	21
VÄGGHÄNGDA WC	22
Toaletter	22
GOLVSTÅENDE WC	26
Toaletter	26
WC-SITS	41
WC-sits	41
TOALETTER FÖR BARN	46
Golvstående WC	46
WC-SITSAR FÖR BARN	47
WC-sits	47
TILLBEHÖR	48
Infästningsmaterial	48
Armstöd	49
Spolplattor	51
Fler tillbehör	55

IFÖ SPOLKNAPPAR

De flesta spolknappar har den vattenbesparande 4/2-litersspolningen. I sortimentet finns även fyraliters enkelspolning, förhöjda modeller samt en vandalsäker modell.



IFÖ SPIRA, IFÖ SPIRA ART OCH IFÖ SPIRA ART 6250



Art. nr: 502.616.21.1
RSK-nr: 8002042
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbel-spolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97251
RSK-nr: 7790319
Blankförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.



Art. nr: Z97252
RSK-nr: 7790320
Blankförokromad. Enkel-
spolning. Fresh WC.



Art. nr: 501.876.00.1
RSK-nr: 7790427
Röd. Enkel-spolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z97283
RSK-nr: 7890724
Spolknapp sensor.
Dubbel-spolning.



Ifö Spira Art 6250
Art. nr: 245.841.21.1
RSK-nr: 8002149
Blankförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.

IFÖ SIGN



Art. nr: Z98307
RSK-nr: 7925974
Vit. Dubbel-spolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98305
RSK-nr: 7925973
Mattförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98300
RSK-nr: 7925971
Vit. Dubbel-spolning.



Art. nr: Z98302
RSK-nr: 7925680
Förokromad. Vandalsäker.
Dubbel-spolning.



Art. nr: Z98310
RSK-nr: 7925977
Vit. Enkel-spolning.
Fresh WC.



Art. nr: Z98309
RSK-nr: 7925976
Vit. Enkel-spolning.



Art. nr: Z98308
RSK-nr: 7925975
Blankförokromad. Förhöjd.
Dubbel-spolning. Fresh WC.



Art. nr: Z98303
RSK-nr: 7925681
Blankförokromad. Dubbel-
spolning. Fresh WC.

IFÖ CERA



Art. nr: Z96608
RSK-nr: 7925495
Vit. Dubbelspolning.



Art. nr: Z96609
RSK-nr: 7925496
Blankförokromad. Dubbel-
spolning.



Art. nr: 245.810.21.1
RSK-nr: 7828055
Blankförokromad. Dubbel-
spolning.

FRESH WC-STICKS

En Fresh WC-stick laddas enkelt genom spolknappen på de golvstående modeller som har symbolen som syns här bredvid, på själva spolknappen. Fresh WC ger en lagom dos doft och färg vid varje spolning och gör rengöringen av toaletten enklare.



Art. nr: 94690
RSK-nr: 7922224
Ocean.



Art. nr: 94691
RSK-nr: 7922225
Lime.



PRODUKTÖVERSIKT WC

GOLVSTÅENDE MODELLER

FUNKTION

	Artikel	RSK nr	S-Lås	P-Lås	Montering med silikon	Sitthöjd 42 cm	Sitthöjd 46 cm (förhöjd)	Kort modell	Barn-WC	
SPIRA ART/SPIRA	626008811	7811034	x			x				
	626009311	7811032	x			x				
	626009211020	7811040	x			x				
	626008811010	7811035	x		x	x				
	626108897	7811052	x				x			
	626009311010	7811033	x		x	x				
	626208811	7796165		x		x				
	626209311	7796164		x		x				
	626208811010	7796166		x	x	x				
	626008897	7811036	x			x				
	627008897	7811042	x			x				
	627008811	7811037	x			x				
	627008811010	7811041	x		x	x				
	627008811004	7811038	x			x				
	627008811006	7811039	x			x				
	626108811	7811051	x				x			
	626109211	7811049	x				x			
	626109311	7811050	x				x			
	626108811010	7811055	x		x		x			
	502.926.00.1	7805007	x		x	x				
	626208897	7796167		x		x				
SIGN	626109311010	7811054	x		x		x			
	686006597	7856900	x			x				
	686006511	7856902	x			x				
	68600651100010	7856903	x		x	x				
	683206511	7856718		x		x		x		
	682001811	7808489	x						x	
	687206511	7856839		x			x			

VÄGGHÄNGDA MODELLER

FUNKTION

	Artikelnr	RSK nr	Utanpåliggande cistern	ROT	180 / 230 bult- mått	180 bultmått	230 bultmått	
SPIRA ART/SPIRA	629308811	7819972	x		x			
	629309211	7819970	x		x			
	629309311	7819971	x		x			
	629308897	7819973	x		x			
	624509309	7819954			x			
	501.996.00.1	7821267				x		
	503.087.00.1	7820038				x		
	501.992.00.4	7820037				x		
	503.088.00.1	7820039			x			
	503.089.00.1	7820040			x			
SIGN	689406521	7856836	x	x				
CERA	387502099	7856077					x	

SITS

	Dubbel- spolning	Enkel- spolning	Anslut- ning för ytterliggare avlopp	Sensor- spolning	Kompati- bel med armstöd	TurboFlush	Rimfree	Mjuksits	Hårdsits mjukstäng- ande	Hårdsits fasta be- slag/Q-R	Sidhänvis- ning
	x						x	x			28
	x						x		x		28
	x				x		x			x	29
	x						x	x			27
		x					x	x			29
	x						x		x		27
	x						x	x			37
	x						x		x		37
	x						x	x			36
		x					x	x			29
		x					x	x			32
	x						x	x			31
	x						x	x			30
	x		x				x	x			31
	x		x				x	x			31
	x						x	x			34
	x				x		x			x	34
	x				x		x		x		34
	x						x	x			33
	x					x			x		27
		x					x	x			37
	x						x		x		33
		x						x			39
	x							x			39
	x							x			38
	x							x			40
	x							x			46
	x				x			x			41

SITS

	Dubbel- spolning	Enkel- spolning	Kompatibel med armstöd	Mjuksits	Hårdsits mjukstängande toppmonterad	Hårdsits mjuk- stängande	Hårdsits fasta beslag/Q-R	Sidhänvisning
	x			x				24
	x		x				x	24
	x		x			x		25
		x		x				25
						x		22
				x				23
					x			22
					x			23
					x			23
	x			x				23
				x				26
				x				24

Sortimentöversikt – Ifö armstöd för fastsättning på toaletter – kompatibilitet med toaletter och WC-sitsar

Geberit Sverige, Version: oktober 2024

				Ifö Spira WC-sits hård			
Artikelnummer				99493	99492	99494	
Färg				Vit	Vit	Vit	
							
Soft-close							
Gångjärnsmaterial							
Spira							
Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits, för armstöd	626009211020	Hård sits		502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	
	626109311	Hård sits		502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	
	626109211	Hård sits		502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	
Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits	626108811	Mjuk sits		502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	
	626108897	Hård sits		502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	
Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits	629309211	Hård sits		502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	
	629309311	Hård sits		502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾	
	629308811	Mjuk sits		502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	
Ifö Spira 6293 vägghängd WC enkelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits	629308897	Mjuk sits		502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾	
Sign							
Ifö Sign 6872 golvstående WC förhöjd, universallås täckt, dubbelspolning, med WC-sits	687206511	Mjuk sits					


¹⁾ Passande WC-sits ingår i leveransomfattningen
²⁾ Passande WC-sits måste beställas separat

	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾					
	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾					
	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾					
	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾					
	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾					
	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾					
	502.988.00.1 ¹⁾	502.988.00.1 ¹⁾					
	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾					
	502.988.00.1 ²⁾	502.988.00.1 ²⁾					

VÄGGHÄNGDA WC

Toaletter

Ifö Spira 6245 set vägghängd WC, slät utsida, Rimfree, med WC-sits

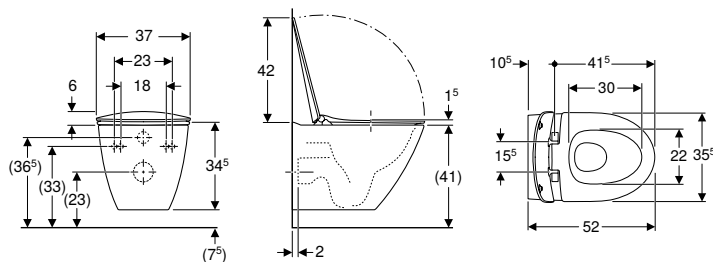

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Väggmonterad
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Utlopp horisontellt


Leveransomfattning

- WC-porslin
- Vattenfördelare
- 3 flödesbegränsare
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärnsmaterial	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
624509309	7819954	Vit / Ifö Clean	35,5	34,5	52	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	7'146	8'932

Ny

Ifö Spira Modern set vägghängd WC slät utsida, Rimfree, med WC-sits

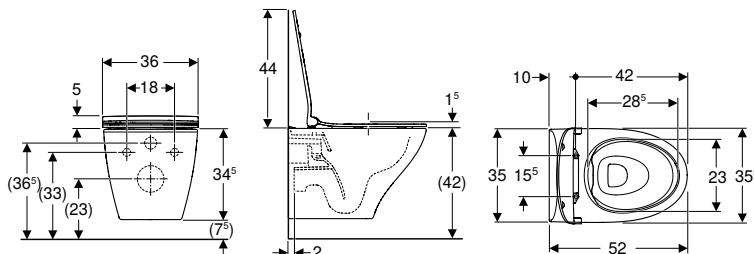

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Väggmonterad
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Enkel infästning med Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Utlopp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn- styp	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
503.087.00.1	7820038	Vit / Ifö Clean	35,5	34,5	52	EasyMount	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	Hård sits	6'000	7'500

Levereras fr.o.m. januari 2025


Kan kombineras med

- Ifö Spira WC-sits hård, sandwichform, EasyMount → s. 42



- Ersätter Sign Art 6775.

Ifö Spira Style set vägghängd WC slät utsida, Rimfree, med WC-sits

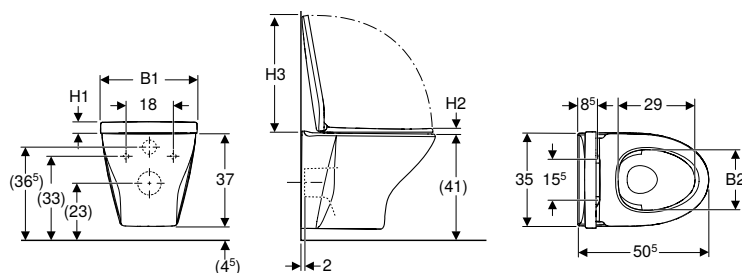

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Väggmonterad
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Enkel infästning med Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- Dolda infästningar

Leveransomfattning

- WC-porslin
- WC-sits
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	T	Gångjärn för snabbfäste	Soft-Closing	Fastsättning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
501.992.00.4	7820037	N Vit / Ifö Clean	35	36,5	23	37	5	2	44,5	50,5	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	Hård sits	5'495	6'868
501.996.00.1	7821267	Vit / Ifö Clean	35	38	22,5	37	5,5	0,5	44	50,5	Ja	Nej	Inga		Mjuk sits	4'768	5'960

N: Ny, levereras fr.o.m. januari 2025

Kan kombineras med


- Ifö Spira WC-sits mjuk, PlugFix → s. 43
- Ifö Spira WC-sits hård, sandwichform, EasyMount → s. 42



- Ersätter Spira 6265.

Ny

Ifö Spira Classic set vägghängd WC Rimfree, med WC-sits

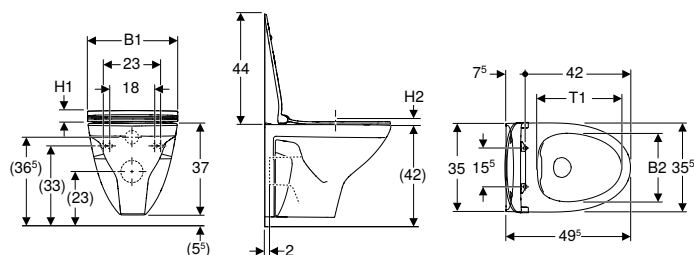

click & scan

Användning

- För inbyggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Väggmonterad
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Utlöpp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- WC-sits


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	Gångjärn för snabbfäste	Soft-Closing	Fast-sättning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
503.088.00.1	7820039	Vit / Ifö Clean	35,5	36	23	37	5	1,5	49,5	28,5	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	Hård sits	4'293	5'366
503.089.00.1	7820040	Vit / Ifö Clean	35,5	38	22,5	37	4,5	1	49,5	29	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	3'214	4'018

Levereras fr.o.m. januari 2025



- Ersätter Sign 6875 och Spira 6275.

Ifö Cera set vägghängd WC med WC-sits

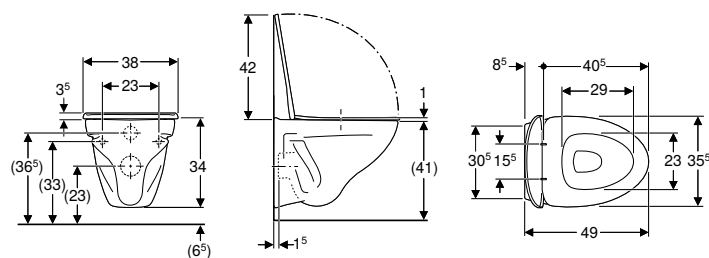

click & scan

Användning

- För inbygggnadscisterner

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper


- Väggmonterad
- Med spolkant
- Utlopp horisontellt

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Vattenfördelare
- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Gångjärnsmaterial	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms	
387502099	7856077	Vit	35,5	34,5	49		Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	3'076	3'846

Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits

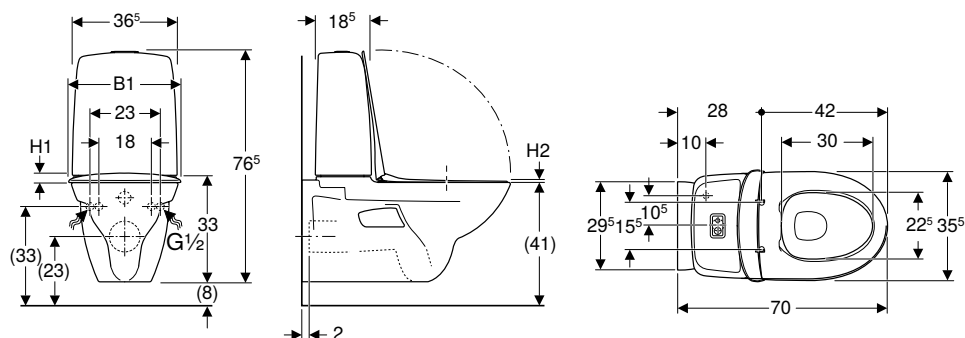

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Vägghmonterad
- Dubbelspolning
- Fäste med gängstänger M12
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning

- Manschett av EPDM
- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabb- fäste	SoftClo- sing	Fastsätt- ning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
629308811	7819972	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	76,5	3,5	0,5	70	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	8'078	10'098
629309211	7819970	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	76,5	6	2	70	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	Hård sits	8'873	11'092

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabb- fäste	SoftClo- sing	Fastsätt- ning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
629309311	7819971	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	76,5	6	2	70	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	9'271	11'588

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55
- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 49

Ifö Spira 6293 vägghängd WC enkelspolning, Rimfree, med synlig cistern, med WC-sits

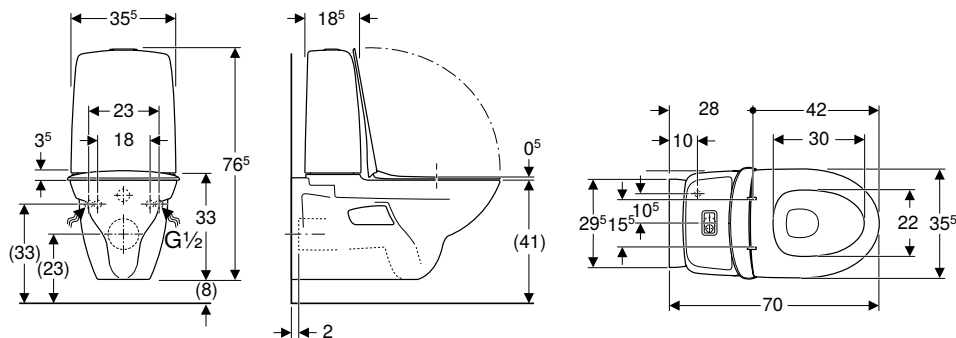

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Vägghängd
- Enkelspolning
- Fäste med gängstänger M12
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- Manschett av EPDM
- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
629308897	7819973	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	76,5	70	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	8'078	10'098

Tillbehör

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 49
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern, dubbelspolning, med WC-sits

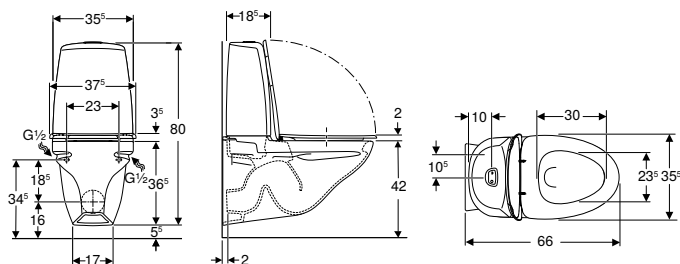

click & scan

Användning

- För renoveringar och ombyggnader

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Väggmonterad
- Dubbelspolning
- Fäste med gängstänger M12
- Med spolkant
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning

- Manschett av EPDM
- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för SoftClosing snabbfäste	Gångjärns-Materialhårdhet material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms		
689406521	7856836	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	80	66	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'878	9'848


Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

GOLVSTÅENDE WC

Toaletter

Ifö Spira Art 6250 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, TurboFlush, med WC-sits

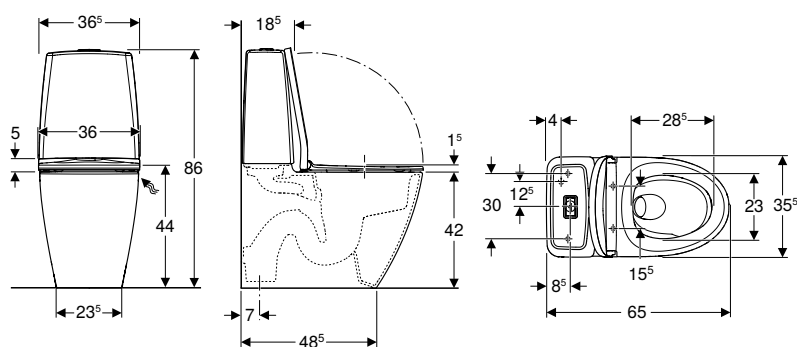

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- WC-porslin utan kant med TurboFlush-spolningsteknik
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick
- WC-sits med EasyMount-gångjärn

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fastsätt- ning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.926.00.1	7805007	WC-porslin: vit/lfö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	Hård sits	11'498	14'372


Kan kombineras med

- Ifö Spira WC-sits hård, sandwichform, EasyMount → s. 42
- Ifö Spira WC-sits hård, EasyMount

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6260 golvstående WC med inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

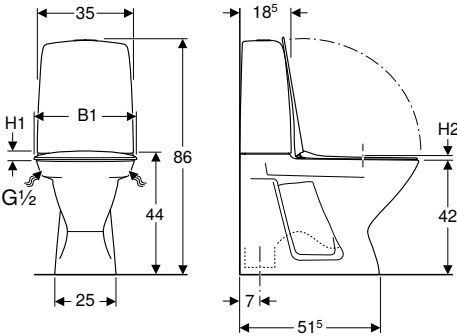

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	B1	H	H1	H2	T	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fastsätt- ning	Gångjärns- material	Materi- alhärd- het	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626008811010	7811035	WC-porslin: vit/ lfö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	86	3,5	0,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	5'881	7'352
626009311010	7811033	WC-porslin: vit/ lfö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	86	6	2	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	6'828	8'536

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

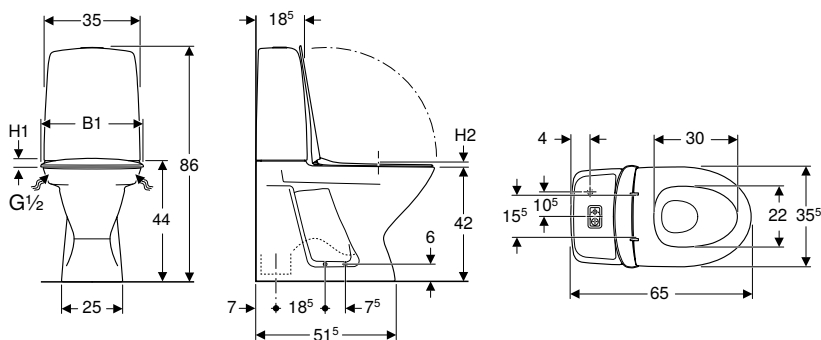

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo-sing	Fastsätt-ning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626008811	7811034	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	86	3,5	0,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	5'881	7'352
626009311	7811032	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	86	6	2	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	6'828	8'536

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits, för armstöd

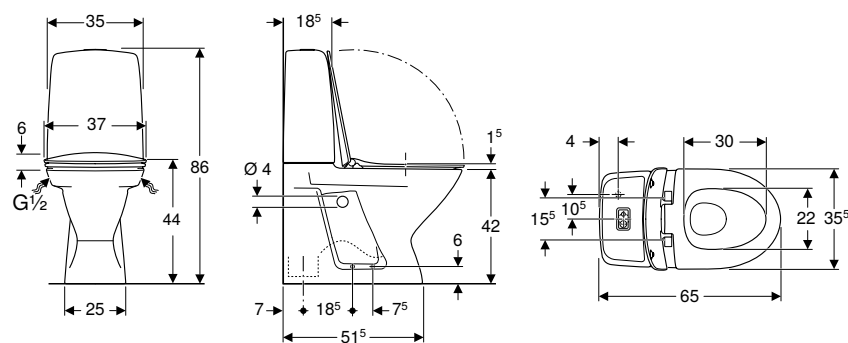

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper




- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626009211020	7811040	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	Hård sits	6'645	8'306

Tillbehör

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 49
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, enkelspolning, Rimfree, med WC-sits



click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning



- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626008897	7811036	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'881	7'352

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

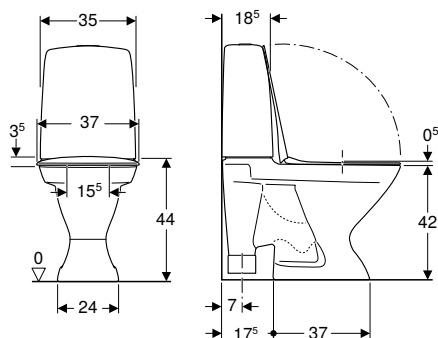

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolum, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolum, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolum, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick

Egenskaper



- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008811010	7811041	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'881	7'352

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6270 golvstående WC, öppet s-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

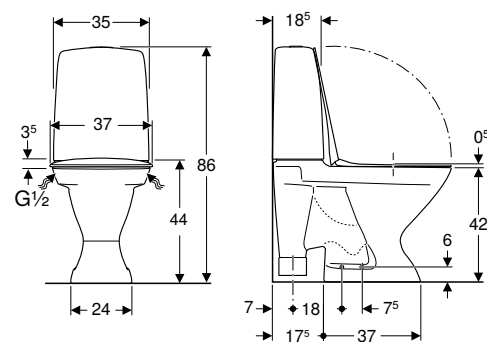

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolum, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolum, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolum, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008811	7811037	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförkromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'881	7'352

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, öppning för ytterligare utloppsanslutning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

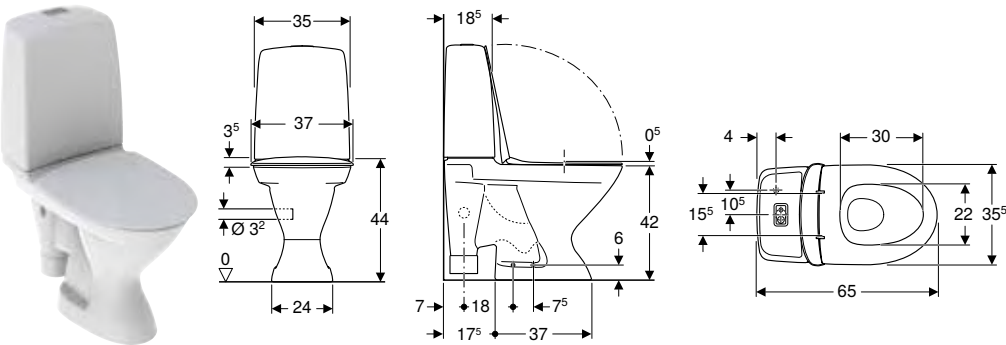

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick
- Med ytterligare anslutning för utlopp från tvättställ eller tvättmaskin

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Öppning för anslutning till tvättställ	Gångjärn för snabb- fäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008811004	7811038	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförkromad, strukturerad	35,5	86	65	Höger	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	6'398	7'998
627008811006	7811039	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförkromad, strukturerad	35,5	86	65	Vänster	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	6'398	7'998

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet s-lås, enkelspolning, Rimfree, med WC-sits

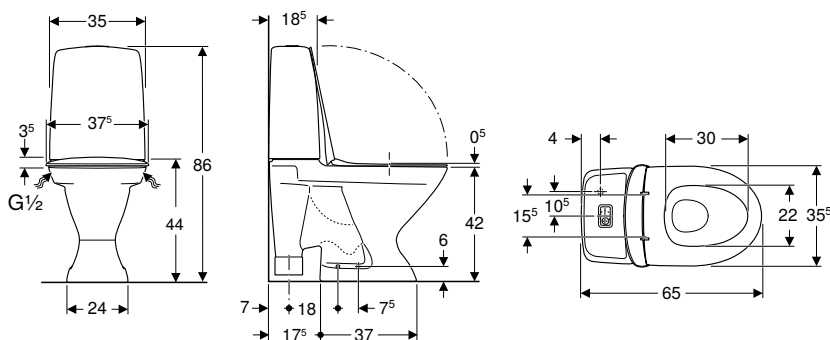

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Med stort fotavtryck för att täcka befintliga installationshål och rester
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Öppet S-lås
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
627008897	7811042	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankfömkromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'881	7'352

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6261 golvstående WC, förhöjd, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

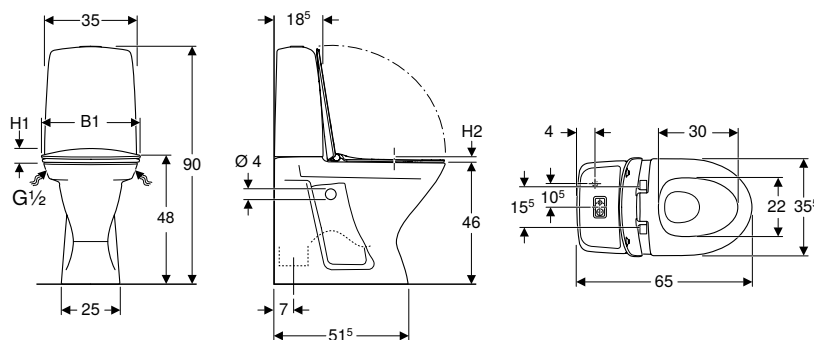

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Förhöjd sitthöjd 46 cm
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabb- fäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärns- material	Materi- alhärd- het	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626108811010	7811055	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	90	3,5	0,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	8'078	10'098
626109311010	7811054	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	90	6	2	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	9'271	11'588

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

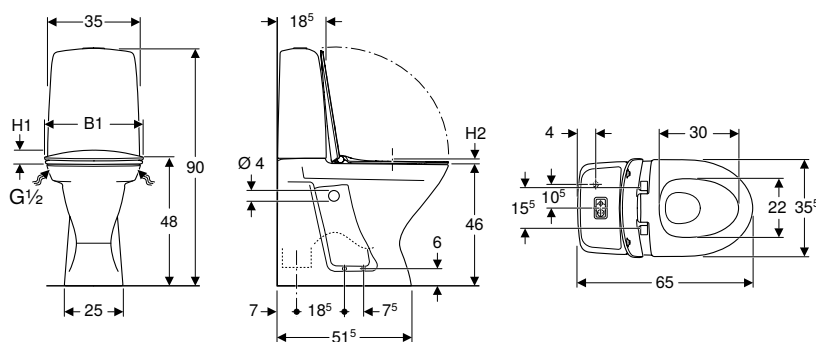

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Inbyggt S-lås
- Förhöjd sitthöjd 46 cm
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick




Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärns-material	Materialhårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626108811	7811051	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	90	3,5	0,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	8'078	10'098
626109211	7811049	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	90	6	2	65	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	Hård sits	8'873	11'092
626109311	7811050	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	90	6	2	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	9'271	11'588

Tillbehör

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 49
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55




Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

- Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare → s. 49
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, dubbelspolning, infästning med silikontätning, Rimfree, med WC-sits

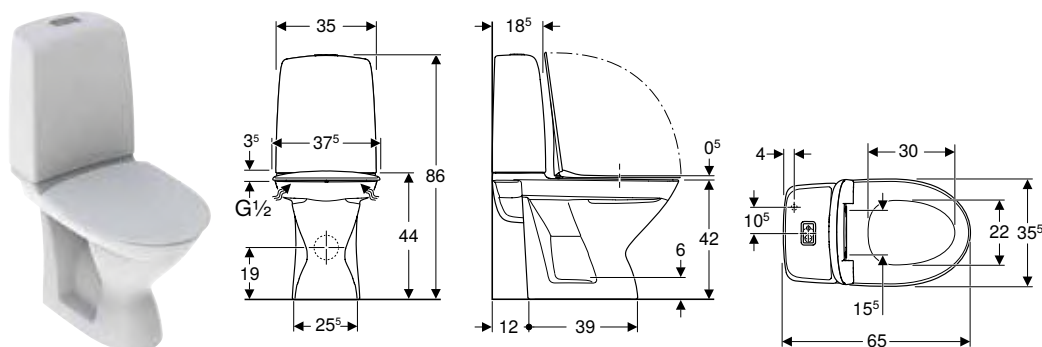

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Infästning med silikontätning
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Universallås täckt
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626208811010	7796166	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	6'578	8'222

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Spira 6262 golvstående WC, universallås täckt, dubbelspolning, Rimfree, med WC-sits

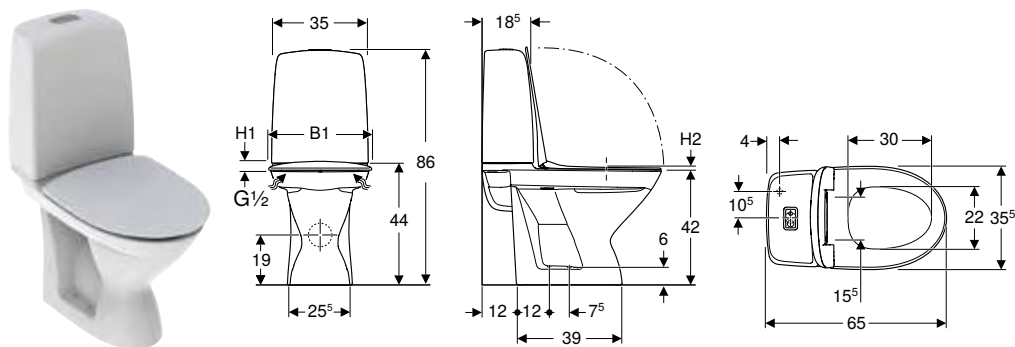

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Universallås täckt
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo-sing	Fastsätt-ning	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626208811	7796165	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37,5	86	3,5	0,5	65	Ja	Nej	Inga	Plast	Mjuk sits	6'578	8'222
626209311	7796164	WC-porslin: vit/ Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	37	86	6	2	65	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	Hård sits	7'524	9'406

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Spira 6262 golvstående WC, universallås täckt, enkelspolning, Rimfree, med WC-sits

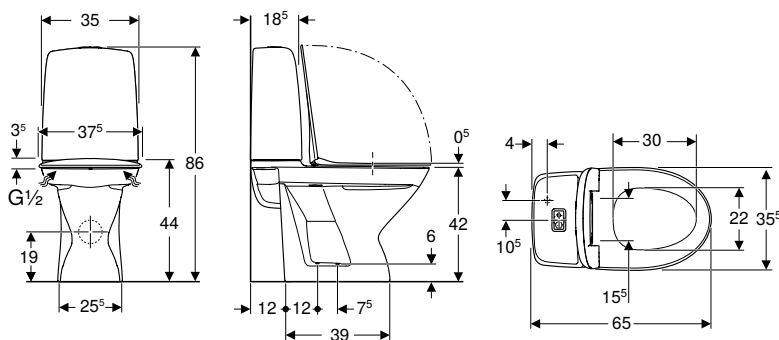

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Fäste med skruv
- WC-porslin utan kant med RimFree-spolningsteknik
- Vattenanslutning nedtill till vänster/höger
- Universallås täckt
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo-sing	Gångjärns-material	Material-hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
626208897	7796167	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	6'578	8'222

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Sign 6860 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, med WC-sits

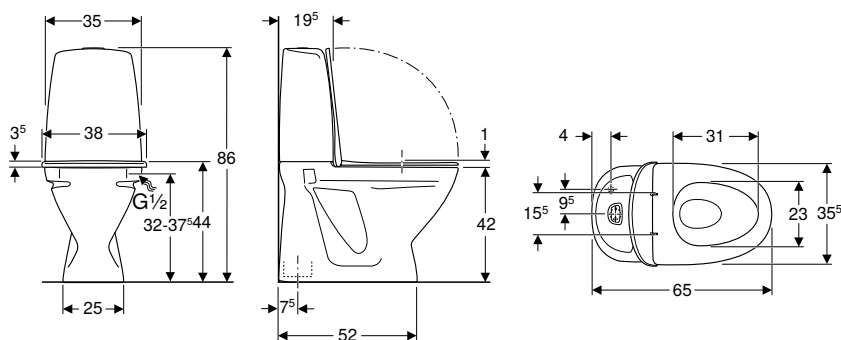

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolum, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolum, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolum, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med spolkant
- Infästning med silikontätning
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
68600651100010	7856903	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'213	6'516

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning, med WC-sits

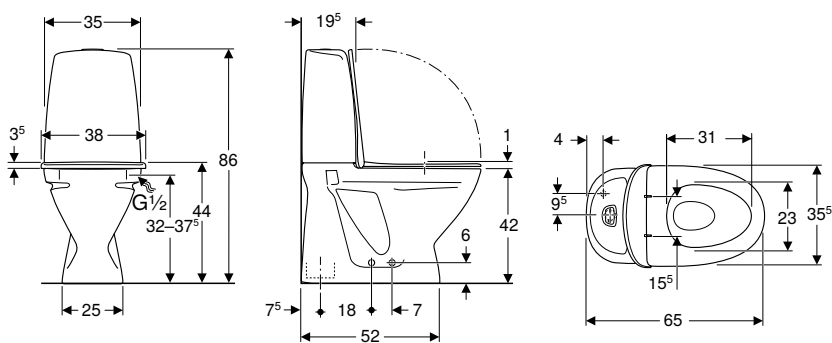

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolum, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolum, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolum, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
686006511	7856902	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankfömkromad, strukturerad	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'213	6'516

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, enkelspolning, med WC-sits

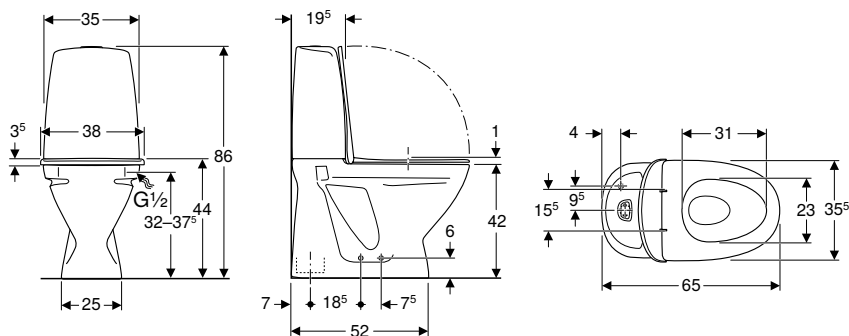

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l
Spolvolym inställningsområde	4 l / 6 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Enkelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Täckplatta
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
686006597	7856900	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knappar: vit	35,5	86	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	5'060	6'326

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Sign 6832 golvstående WC, kompakt, universallås täckt, dubbelspolning, med WC-sits

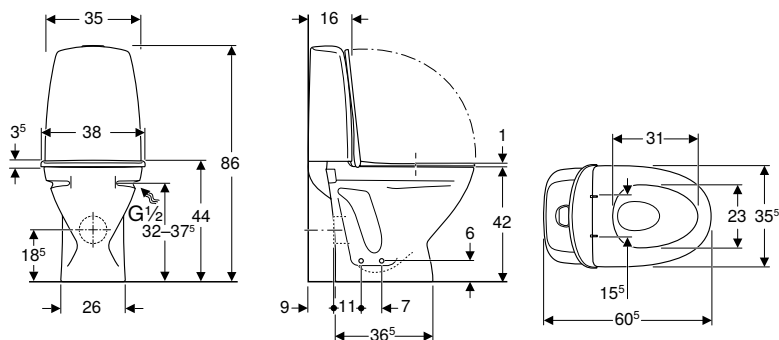

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Kompakt
- Universallås täckt
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning


- WC-porslin
- Anslutningsböj
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
683206511	7856718	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	86	60,5	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'878	9'848

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55
- Geberit anslutningsböj 90°

Ifö Sign 6872 golvstående WC förhöjd, universallås täckt, dubbelspolning, med WC-sits

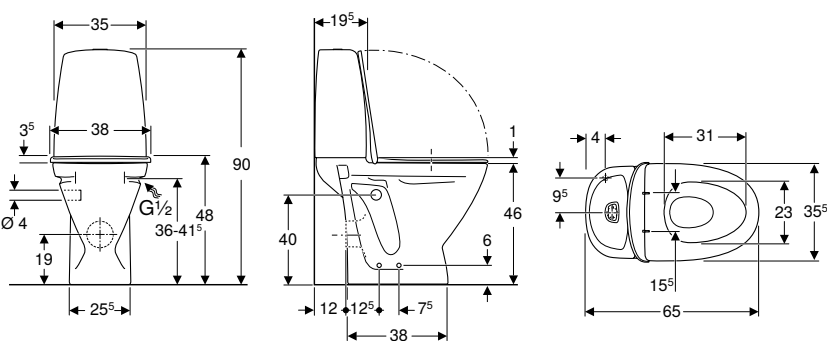

click & scan

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Fäste med skruv
- Med spolkant
- Universallås täckt
- Vattenanslutning på höger sida
- Förhöjd sitthöjd 46 cm
- Avsedd för armstöd
- Passar för Fresh WC-stick


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
687206511	7856839	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35,5	90	65	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'878	9'848

Tillbehör

- Ifö Care Sign armstöd med toalettpappershållare → s. 49
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55
- Geberit anslutningsböj 90°

WC-SITS
WC-sits

Ifö Spira WC-sits hård

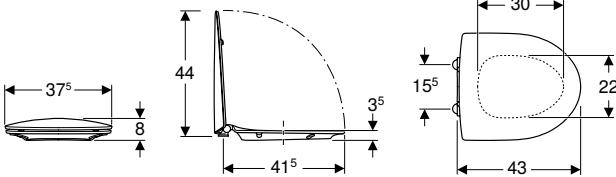

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistan	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Sandwichform
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fast- sättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99492	7821794	Vit / Glansig	37,5	8	43	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	781	976
99493	7821793	Vit / Glansig	37,5	8	43	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	1'546	1'932
99494	7921451	WC-sits: vit Gångjärn: vita	37,5	8	43	Ja	Ja	Nerifrån	Pulverlackerad mässing	1'546	1'932
99496	7821828	Röd / Glansig	37,5	8	43	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	781	976
99497	7821832	Svart / Glansig	37,5	8	43	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förokromad	1'546	1'932

Kan kombineras med

- Ifö Spira Art 6245 vägghängd WC, slät utsida, Rimfree
- Ifö Spira 6275 vägghängd WC Rimfree
- Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelspolning, Rimfree, med synlig cistern
- Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira Art 6240 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree

Ifö Spira WC-sits mjuk

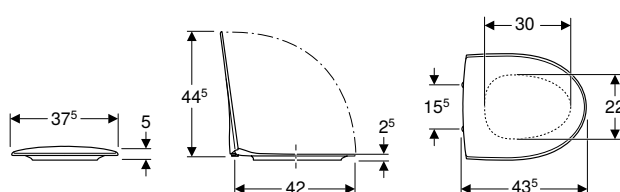

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistan	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsma- terial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99488	7821786	Vit / Plast	37,5	5	43,5	Ja	Nej	Inga	Plast	468	586

Kan kombineras med

- Ifö Spira 6275 vägghängd WC Rimfree
- Ifö Spira 6293 vägghängd WC dubbelpolning, Rimfree, med synlig cistern
- Ifö Spira 6262 golvstående WC universallås täckt, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6270 golvstående WC öppet S-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6261 golvstående WC förhöjd, inbyggt S-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira Art 6240 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelpolning, Rimfree
- Ifö Spira 6260 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, Rimfree

Ifö Spira WC-sits hård, sandwichform, EasyMount

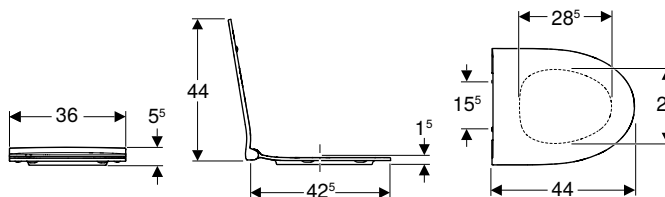

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistan	15,5 cm

Egenskaper

- WC-sits med EasyMount-gångjärn
- Sandwichform
- QuickRelease-gångjärn, låsbart
- Hård sits

Leveransomfattning


- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärnstyp	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärns- material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
503.014.00.1	7824035	Vit / Glansig	36	5,5	44	EasyMount	Ja	Ja	Uppifrån	Metal	1'764	2'206

Kan kombineras med

- Ifö Spira Art 6250 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelpolning, TurboFlush, med WC-sits → s. 26
- Ifö Spira Style set vägghängd WC slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 23
- Ifö Spira Modern set vägghängd WC slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 22
- Ifö Spira Classic utförande set vägghängd WC Rimfree, med WC-sits → s. 23

Ifö Spira WC-sits mjuk, PlugFix

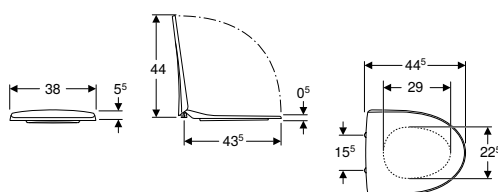

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper

- Överlappande WC-lock
- WC-sits med PlugFix-gångjärn
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärnstyp	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärns- material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
501.977.00.1	7822018	Vit / Plast	38	5,5	44,5	PlugFix	Ja	Nej	Inga	Plast	468	586


Kan kombineras med

- Ifö Spira Classic wall-hung WC, Rimfree
- Ifö Spira Style set vägghängd WC slät utsida, Rimfree, med WC-sits → s. 23



- Passar Spira 6250 TurboFlush, Spira Modern, Spira Style och Spira Classic.

Ifö Sign Art WC-sits hård

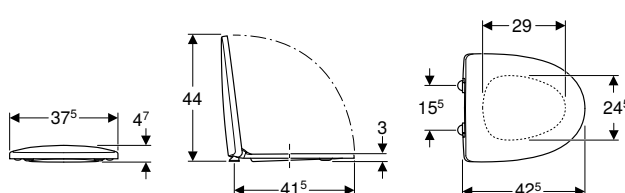

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99255	7921420	Vit / Glansig	37,5	4,7	42,5	Ja	Uppifrån	Mässing förkromad	1'546	1'932

Kan kombineras med

- Ifö Sign Art 6775 vägghängd WC, slät utsida

Ifö Sign WC-sits hård

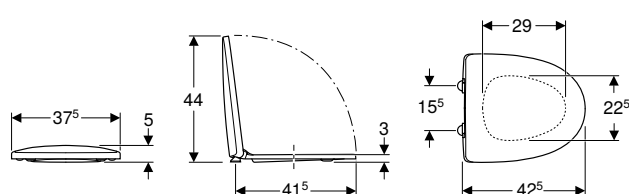

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Fast- sättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99260	7921417	Vit / Glansig	37,5	5	42,5	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	781	976
99263	7921415	Vit / Glansig	37,5	5	42,5	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förkromad	1'546	1'932
99265	7921416	Svart / Glansig	37,5	5	42,5	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förkromad	1'546	1'932
99266	7921419	Röd / Glansig	37,5	5	42,5	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	781	976

Kan kombineras med

- Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern, dubbelspolning
- Ifö Sign 6875 vägghängd WC
- Ifö Sign 6872 golvstående toalett, förhöjd, utlopp flerriktad och dold, dubbelspolning
- Ifö Sign 6832 golvstående WC, kompakt, universallås täckt, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning

Ifö Sign WC-sits mjuk

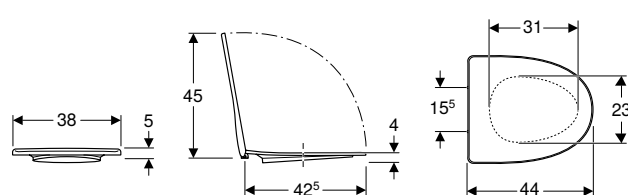

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99565	7921874	Vit / Plast	38	5	44	Ja	Nej	Inga	Plast	468	586
99566	7921873	Vit / Plast	38	5	44	Ja	Nej	Inga	Plast	468	586

Kan kombineras med

- Ifö Sign 6894 vägghängd WC med synlig cistern, dubbelspolning
- Ifö Sign 6875 vägghängd WC
- Ifö Sign Art 6775 vägghängd WC, slät utsida
- Ifö Sign 6872 golvstående toalett, förhöjd, utlopp flerriktad och dold, dubbelspolning
- Ifö Sign 6832 golvstående WC, kompakt, universallås täckt, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, dubbelspolning
- Ifö Sign 6860 golvstående WC inbyggt s-lås, dubbelspolning

Ifö Cera WC-sits hård

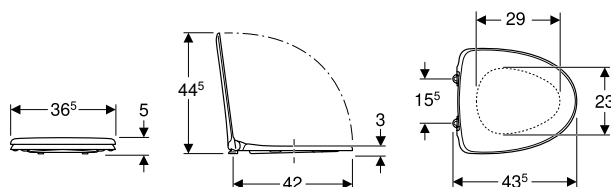

click & scan

Tekniska data

Material	Hårdplast
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Sandwichform
- Hård sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99846	7925158	Vit / Glansig	36,5	5	43,5	Ja	Nej	Nerifrån	Rostfritt stål	1'137	1'422
99863	7925160	Vit / Glansig	36,5	5	43,5	Ja	Ja	Nerifrån	Mässing förkromad	2'252	2'816

Kan kombineras med

- Ifö Cera golvstående WC inbyggt S-lås, dubbelspolning
- Ifö Cera vägghängd WC

Ifö Cera WC-sits mjuk

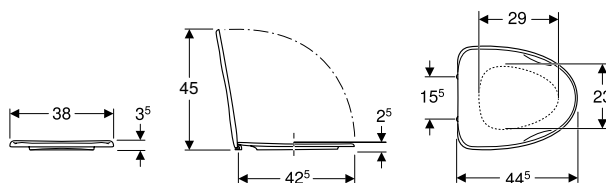

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99420	7921868	Vit / Plast	38	3,5	44,5	Ja	Nej	Inga	Plast	717	896
99520	7924924	Vit / Plast	38	3,5	44,5	Ja	Nej	Inga	Plast	717	896

Kan kombineras med

- Ifö Cera golvstående WC inbyggt S-lås, dubbelspolning
- Ifö Cera vägghängd WC

Ifö Aqua WC-sits mjuk

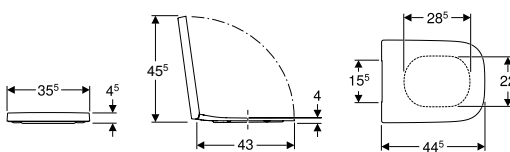

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning


- WC-sits

Egenskaper

- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsmaterial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99588	7921856	Vit / Plast	35,5	4,5	44,5	Ja	Nej	Inga	Plast	882	1'102

Ifö WC-sits mjuk

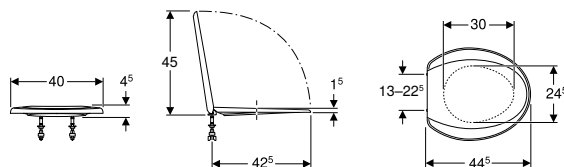

click & scan

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Leveransomfattning

- WC-sits

Egenskaper


- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsma- terial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
99580	7965502	Vit / Plast	40	4,5	44,5	Nej	Nej	Inga	Plast	882	1'102

TOALETTER FÖR BARN

Golvstående WC

Ifö Sign 6820 golvstående WC för barn, inbyggt s-lås, infästning med silikontätning, med WC-sits

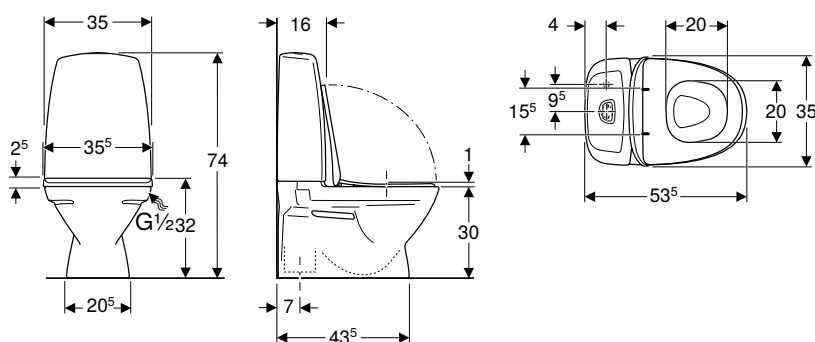

click & scan

Användning

- För småbarn

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Spolvolym, fabriksinställning	4 l / 2 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 6 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2 l / 3 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Golvstående
- Dubbelspolning
- Med spolkant
- Infästning med silikontätning
- Inbyggt S-lås
- Vattenanslutning på höger sida
- Passar för Fresh WC-stick

Leveransomfattning

- WC-porslin
- Avstängningsventil
- Synlig cistern
- WC-sits
- Mekanism
- Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClo- sing	Gångjärns- material	Material- hårdhet	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
682001811	7808489	WC-porslin: vit/Ifö Clean Knapp: blankförokromad, strukturerad	35	74	53,5	Ja	Nej	Plast	Mjuk sits	7'439	9'298


Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55

WC-SITSAR FÖR BARN

WC-sits

Ifö Sign WC-sits för barn

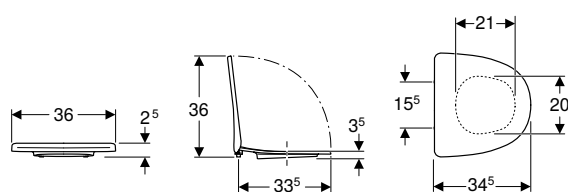

[click & scan](#)

Användning

- För barntoaletter

Tekniska data

Material	PP
Monteringsdistans	15,5 cm

Egenskaper

- Överlappande WC-lock
- Mjuk sits

Leveransomfattning





- WC-sits

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Gångjärn för snabbfäste	SoftClosing	Fastsättning	Gångjärnsma- terial	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms	
99418	7921870	Vit / Plast	36	2.5	34.5		Ja	Nei	Inga	Plast	1'596	1'996

TILLBEHÖR

Infästningsmaterial

Ifö monteringsplatta för golvstående WC, infästning med silikontätning

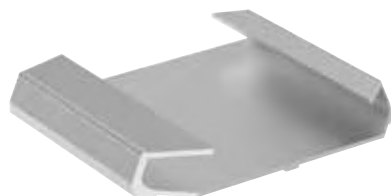

[click & scan](#)

Användning

- För golvstående WC

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Egenskaper

- Infästning med silikontätning


Leveransomfattning

- 4 skruvar

Artikelnr	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
98030	17	3	19,8	619	774

Armstöd

Ifö Care Spira armstöd med toalettpappershållare

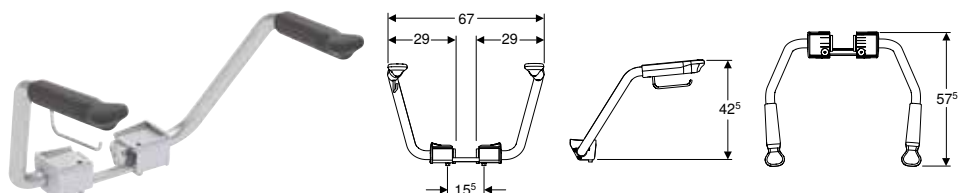

Användning

- För Spira WC som fästs med skruv, med hård WC-sits
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- Lämplig för rullstolsanvändare

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Egenskaper

- Kan belastas med upp till 75 kg per armstöd
- Tillgänglighetsanpassat
- Vinklingsbar

Leveransomfattning

- 2 armstöd
- WC-pappershållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.988.00.1	7828059	4'568	5'710


Tillbehör

- Ifö WC-pappershållare för armstöd → s. 50



- Armstödet passar till följande Wc-stolar: Ifö Spira 626009211020, 626109211, 626109311, 629309211 och 629309311.

Ifö Care Sign armstöd med toalettpappershållare

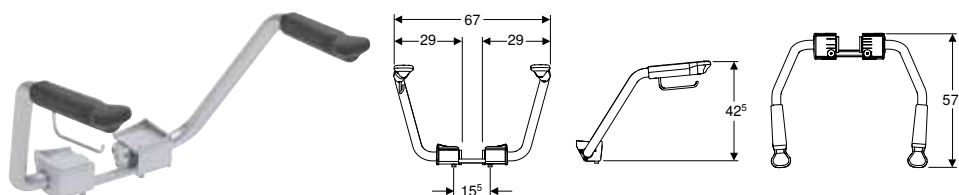

Användning

- För Sign WC som fästs med skruv, med hård WC-sits
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- Lämplig för rullstolsanvändare

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Egenskaper

- Kan belastas med upp till 75 kg per armstöd
- Tillgänglighetsanpassat
- Vinklingsbar

Leveransomfattning

- 2 armstöd
- WC-pappershållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.299.00.1	8487492	4'568	5'710


Tillbehör

- Ifö WC-pappershållare för armstöd → s. 50



- Armstödet passar till Ifö Sign 687206511(efter komplettering med hårdits).

Ifö WC-pappershållare för armstöd

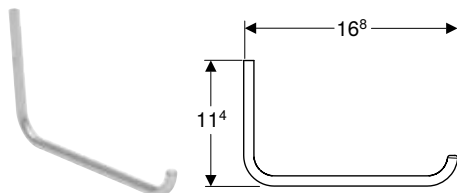

click & scan

Användning


- För montering på armstöd för WC-porslin

Leveransomfattning

- WC-pappershållare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
502.341.00.1	8865882	Silvergrå / Rostfritt stål pulverlackerat	403	504

Ifö Care vägghängt armstöd

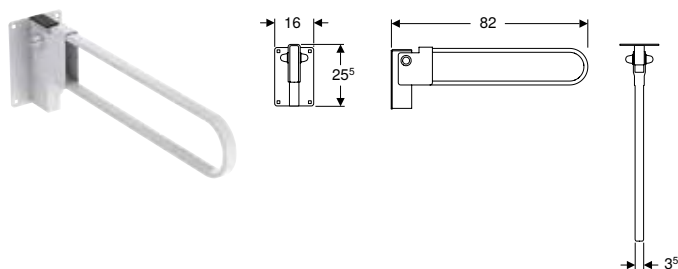

click & scan

Användning

- För golvstående och vägghängda WC-stolar
- Lämplig för rullstolsanvändare
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Leveransomfattning

- Armstöd
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Kan belastas med upp till 75 kg per armstöd
- Väggmonterad
- Tillgänglighetsanpassat
- Vinklingsbar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
98058	7972792	Vit	2'258	2'822

Tillbehör

- Ifö Care golvstöd för vägghängt armstöd → s. 51
- Ifö Care toalett-pappershållare med lock, för vägghängt armstöd → s. 50

Ifö Care toalett-pappershållare med lock, för vägghängt armstöd

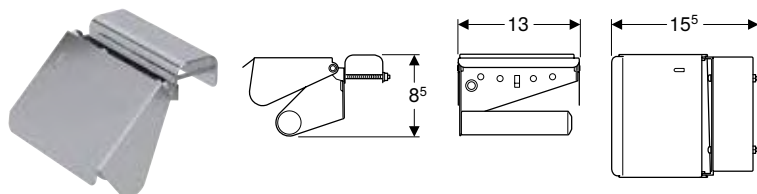


click & scan

Användning

- För montering på golvstående eller vägghängda armstöd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
96079	7975355	Förkromad	1'369	1'712

Ifö Care golvstöd för vägghängt armstöd



click & scan


Användning

- För stöd av golvstående eller vägghängda armstöd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
96078	7972793	Vit	1'362	1'702

Spolplattor

Ifö Spira spolknapp upphöjd, för dubbelspolning och WC-stick

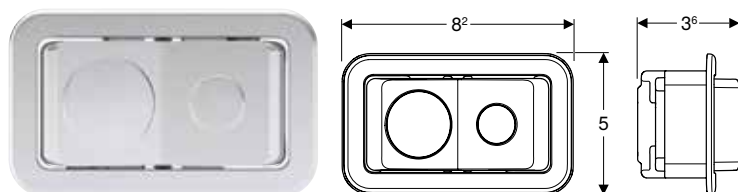

click & scan

Användning

- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Egenskaper

- Passar för Fresh WC-stick
- Upphöjd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Modell	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.616.21.1	8002042	Blankförokromad	Dubbelspolning	444	556

Ifö Spira spolknapp för enkelspolning



click & scan

Användning


- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern

Egenskaper

- Enkelspolning
- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
501.876.00.1	7790427	Röd	440	550

Ifö Sign spolknapp för dubbelspolning och Fresh WC-stick



[click & scan](#)

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Egenskaper


- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
Z98305	7925973	Mattförokromad	439	548
Z98307	7925974	Vit	271	338

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Sign spolknapp för dubbelspolning

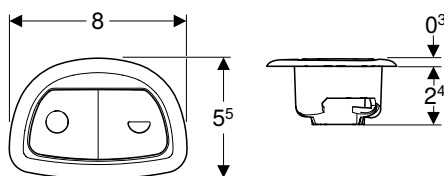

[click & scan](#)

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
Z98300	7925971	Vit	150	188

Ifö Sign spolknapp förhöjd, för dubbelspolning och Fresh WC-stick



[click & scan](#)

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Egenskaper



- Passar för Fresh WC-stick
- Upphöjd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
Z98308	7925975	Blankförokromad	362	452

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Sign spolknapp för enkelspolning och Fresh WC-stick



[click & scan](#)

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För enkelspolning

Egenskaper

- Passar för Fresh WC-stick

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z98310	7925977	Vit	271	338

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Sign spolknapp för enkelspolning



[click & scan](#)

Användning

- För Sign-toaletter med synlig cistern
- För enkelspolning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z98309	7925976	Vit	271	338

Ifö Cera spolknapp för dubbelspolning



[click & scan](#)


Användning

- För Cera-toaletter med synlig cistern
- För dubbelspolning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Z96608	7925495	UF Vit	269	336

UF: Utgående fr.o.m. juli 2028

Ifö Spira WC-styrning elektronisk spolning, batteridrift, dubbelspolning, beröringsfri

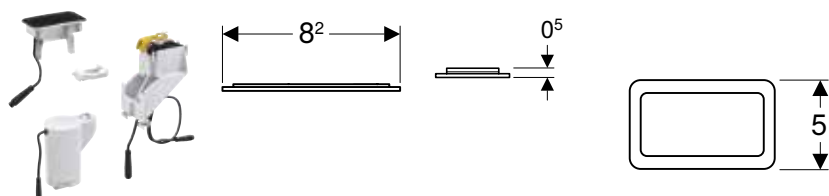

click & scan

Användning

- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern

Tekniska data

Batterityp	Alkaliskt (1,5 V AA)
Kapslingsklass	IP54
Driftspänning	6 V DC
Effekt standby	0,0003 W
Intervallspolning, fabriksinställning	72 h
Reaktionstid, fabriksinställning	0,5 s

Egenskaper


- Enkelspolning
- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Passar för Fresh WC-stick
- Kan ställas om till dubbelspolning
- Vid rengöring kan spolningen inaktiveras manuellt
- Intervallspolning förinställd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
97284	7790346	Mattförokromad	Plast	8	4	0,5	1,8	5'169	6'462

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Ifö Spira WC-styrning elektronisk spolning, nät drift, dubbelspolning, beröringsfri

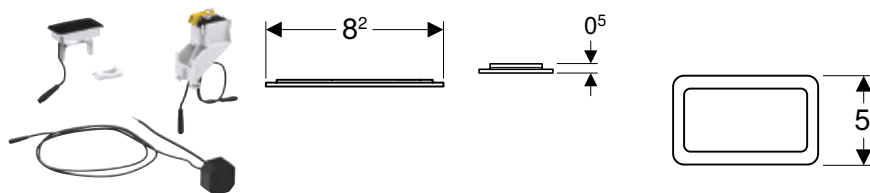

click & scan

Användning

- För Spira och Spira Art-toaletter med synlig cistern

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Driftspänning	6 V DC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt standby	0,0003 W
Kabellängd	1 m
Intervallspolning, fabriksinställning	72 h
Reaktionstid, fabriksinställning	0,5 s

Egenskaper

- Enkelspolning
- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Passar för Fresh WC-stick
- Kan ställas om till dubbelspolning
- Vid rengöring kan spolningen inaktiveras manuellt
- Intervallspolning förinställd


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
97285	7790347	Mattförokromad	Plast	8	4	0,5	II	1,8	5'169	6'462

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean → s. 55
- Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime → s. 55

Fler tillbehör

Ifö dämpningslist för vägghängd WC



click & scan

Användning

- För vägghängda WC
- För förebyggande av okontrollerad uppkomst av sprickor

Tekniska data

Material	Plast
----------	-------

Egenskaper

- Självhäftande på ena sidan

Leveransomfattning

- Dämpningslist

Artikelnr	RSK nr.	L [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
96040	7924856	50	125	156

Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Ocean



click & scan

Användning

- För toaletter med synlig cistern för Geberit WC-stick med mekanism och spolknapp
- För mindre kalk- och urinstensavlagringar

Egenskaper

- Blåfärgat spolvatten
- Parfymerad
- Biologiskt nedbrytbar

Leveransomfattning

- Set om 5 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
94690	7922224	Blå	56.75	70

Ifö/IDO/Porsgrund WC-stick Lime



click & scan

Användning

- För toaletter med synlig cistern för Geberit WC-stick med mekanism och spolknapp
- För mindre kalk- och urinstensavlagringar

Egenskaper


- Grönfärgat spolvatten
- Parfymerad
- Biologiskt nedbrytbar

Leveransomfattning

- Set om 5 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
94691	7922225	Grön	56.75	70

Ifö/IDO/Porsgrund tättningsprofil för golvstående WC

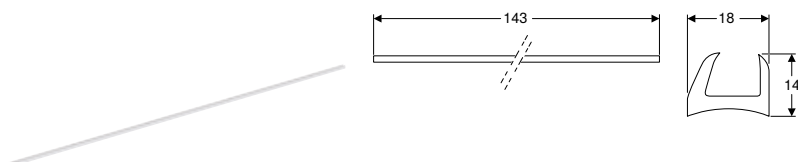

[click & scan](#)

Användning

- För golvstående WC
- För utjämning av mindre golvojämnheter

Leveransomfattning

- Tättningsprofil

Tekniska data

Material	Silikonlim
----------	------------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
98021	7924928	Vit	143	310	388




Urinaler

URINALER, SPOLNINGSDRIFT, MED SPOLKANT.....	60
Utan skyddskåpa.....	60

URINALER, SPOLNINGSDRIFT, MED SPOLKANT

Utan skyddskåpa

Ifö 300 Basic urinal med avloppssil, inloppsrör uppifrån, utlopp bakåt eller nedåt

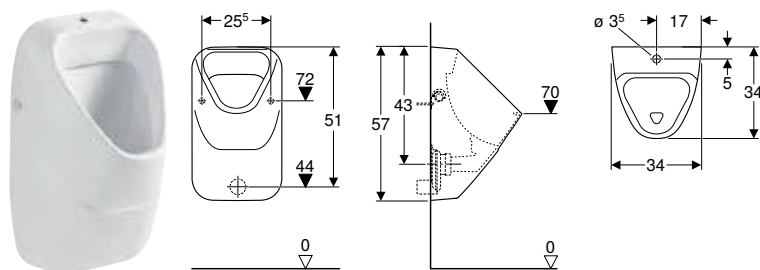

click & scan

Användning

- För urinalinstallationer med inloppsrör uppifrån och utlopp bakåt eller nedåt
- För synliga urinalstyrningar

Tekniska data

Liten spolvolym, inställningsområde	1 l
Material	Sanitetsporslin

Egenskaper

- Väggh monterad
- Med spolkant
- Dolt vattenlås
- Med avloppssil av sanitetsporslin
- Dolda infästningar

Leveransomfattning

- Vattenlås
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Utlopp	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
41450	7988996	Vit	34	57	34	Bakåt eller nedåt	3'837	4'796



- Komplettera med bussning för inkommande vatten RSK 7988029
- Komplettera med automatisk styrning för spolning RSK 7988028



Tvättställ

TVÄTTSTÄLL.....	66
HANDFAT	69
TVÄTTSTÄLL COMFORT	72
TILLBEHÖR.....	73
Konsol	73


PRODUKTÖVERSIKT TVÄTTSTÄLL

BREDD														DJUP															
Artikel	RSK nr	40.0	41.5	45.0	50.0	51.1	51.5	57.0	59.0	60.0	62.0	70.0	92.0	28.5	31.0	32.0	36.0	38.0	41.5	43.0	43.5	44.0	44.5	46.0	48.0	49.5	51.5	56.0	
15010	7612589				x										x														
15017	7612585				x										x														
15018	7612584				x										x														
15020	7606573							x													x								
15022	7606570							x													x								
15047	7502991		x												x														
15048	7502990		x												x														
15050	7502967				x												x												
15052	7502965				x												x												
15060	7614313									x													x						
15062	7614310									x													x						
15087	7502971						x							x															
15088	7502970						x							x															
15120	7502935							x													x								
15122	7502931							x													x								
15142	7502989	x														x													
15160	7503009								x															x					
15162	7502963								x															x					
15170	7479385									x																x			
15172	7614308									x																x			
22220	7606495				x																x								
23220	7606418							x													x								
15010100	7612586				x										x														
15017100	7612588				x										x														
15018100	7612587				x										x														
15020100	7606571							x													x								
15022100	7606572							x													x								
15050100	7502968				x												x												
15052100	7502969				x												x												
15060100	7614311									x													x						
15062100	7614312									x													x						
15120100	7502932							x													x								
15122100	7502934							x													x								
15160100	7503008								x															x					
15162100	7502964								x															x					
15172100	7614309									x																x			
15342007	7550758										x									x									
15382007	7550760												x							x									

	Bult	Konsol	Montering i hörn	Vägghakar	Montering på underskåp	Med kranhål	Utan kranhål	Med bräddavlopp	Utan bräddavlopp	Sidhänvis- ning
		x		x	x		x	x		70
		x		x	x	x		x		70
		x		x	x	x		x		70
	x	x			x		x	x		67
	x	x			x	x		x		67
		x		x	x	x		x		70
		x		x	x	x		x		70
	x						x	x		69
	x					x		x		69
	x	x					x	x		67
	x	x				x		x		67
		x				x		x		71
		x				x		x		71
	x						x	x		66
	x					x		x		66
	x					x		x		69
	x						x	x		66
	x					x		x		66
	x						x	x		66
	x					x		x		66
		x			x	x		x		71
		x			x	x		x		69
		x		x	x		x		x	70
		x		x	x	x			x	70
		x		x	x	x			x	70
	x	x			x		x		x	67
	x	x			x	x			x	67
	x						x		x	70
	x					x			x	70
	x	x					x		x	67
	x	x				x			x	67
	x						x		x	66
	x					x			x	66
	x						x		x	67
	x								x	67
	x					x			x	66
		x				x		x		68
		x				x		x		68

TVÄTTSTÄLL

Ifö Spira Art tvättställ

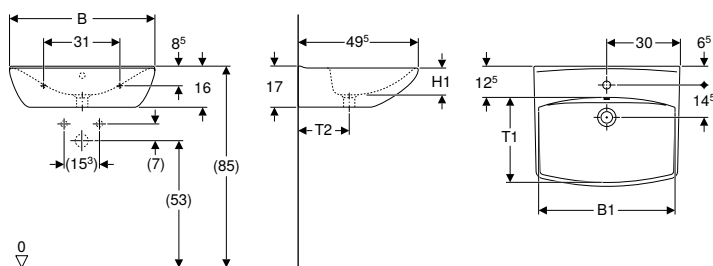

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Rektangulärt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1	H	H1	T	T1	T2	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 60 cm													
15172	7614308	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	57	17	11	49,5	36	21	Baktill	2'280	2'850
15172100	7614309	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	57	17	11	49,5	36	21	Baktill	2'280	2'850
15170	7479385	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	57	17	11	49,5	36	21	Baktill	2'215	2'768



- För montering på bultar.

Ifö Spira tvättställ

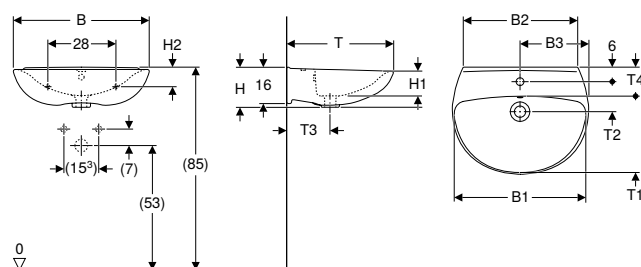

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Rund

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhåll	Överfyllnad	B1	B2	B3	H	H1	H2	T	T1	T2	T3	T4	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 57 cm																		
15122	7502931	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	50	48	24	16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Baktill	1'484	1'856
15122100	7502934	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	50	48	24	16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Baktill	1'708	2'136
15120	7502935	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	50	48		16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Baktill	1'708	2'136
15120100	7502932	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	50	48		16,5	12	9	43,5	35	13,5	18	11,5	Baktill	1'708	2'136
B / Bredd: 59 cm																		
15162	7502963	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	57	50	29,5	16,5	11	8	45	33	14,5	21	13	Baktill	1'919	2'398
15160	7503009	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	57	50		16,5	11	8	45	33	14,5	21	13	Baktill	2'205	2'756



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square tvättställ

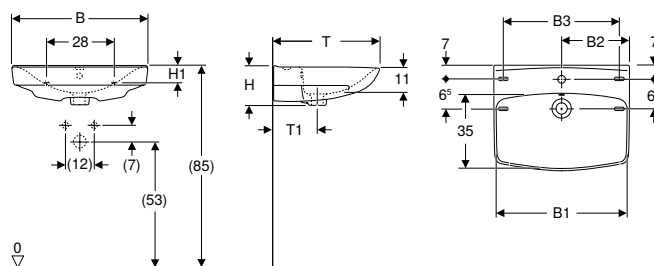

click & scan

Användning

- För montering med konsoler eller bultar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Passar för underskåp
- Rektangulärt

Leveransomfattning


- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1	B2	B3	H	H1	T	T1	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 57 cm														
15022	7606570	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktill	1'484	1'856
15022100	7606572	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktill	1'708	2'136
15020	7606573	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktill	1'708	2'136
15020100	7606571	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	55,5	28,5	48,5	16	7,5	43,5	20	Baktill	1'708	2'136
B / Bredd: 60 cm														
15062	7614310	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktill	1'919	2'398
15062100	7614312	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktill	2'205	2'756
15060	7614313	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktill	2'205	2'756
15060100	7614311	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	58,5	30	49	17	9	44,5	22	Baktill	2'205	2'756

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73
- Geberit infästningsmaterial för tvättställ

Ifö Spira tvättställ, utan bräddavlopp

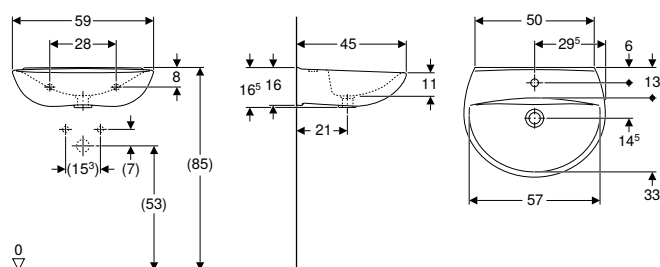

click & scan

Användning

- För sanitära installationer med högre hygienkrav

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rund
- Utan bräddavlopp

Leveransomfattning




- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
15160100	7503008	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	59	16,5	45	Baktill	2'205	2'756
15162100	7502964	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	59	16,5	45	Baktill	2'205	2'756



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square tvättställ kompakt



click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Asymmetriskt bräddavlopp
- Kompakt

Leveransomfattning




- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 62 cm									
15342007	7550758	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	16,5	41,5	Bak till	3'288	4'110

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

Ifö Spira Square tvättställ med avställningsyta, kompakt



click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Asymmetriskt bräddavlopp
- Kompakt
- Med avställningsyta

Leveransomfattning


- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 92 cm									
15382007	7550760	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	16,5	41,5	På bågge sidor	4'852	6'066

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

Ifö Cera tvättställ

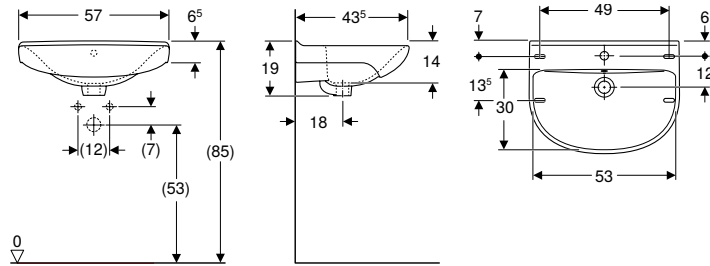

click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rund
- Passar för underskåp

Leveransomfattning

- Tvättställ

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H	T	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
					[cm]	[cm]			
B / Bredd: 57 cm									
23220	7606418	Vit	Mitten	Synlig	19	43,5	Baktill	1'563	1'954

Kan kombineras med


- Ifö Cera underskåp för tvättställ, med två dörrar → s. 99

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

HANDFAT

Ifö Spira handfat

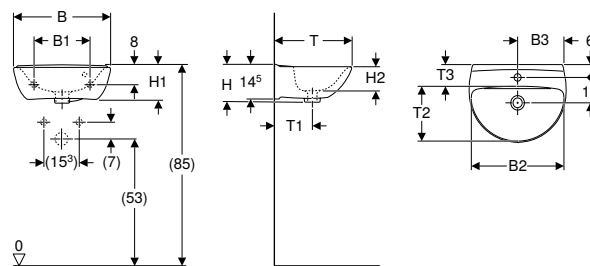

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rund
- Asymmetriskt bräddavlopp

Leveransomfattning


- Handfat
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1	B2	B3	H	H1	H2	T	T1	T2	T3	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
					[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]			
B / Bredd: 40 cm																	
15142	7502989	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	20	38	20	15,5	14	10	32	16	22,5	10	Baktill	1'529	1'912
B / Bredd: 50 cm																	
15052	7502965	Vit / Ifö Clean	Mitten	Synlig	28	47	24,5	15,5	13	9,5	36	18	26,5	9,5	Baktill	1'882	2'352
15050	7502967	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	28	47		15,5	14	9,5	36	18	26,5	9,5	Baktill	2'156	2'696



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square handfat

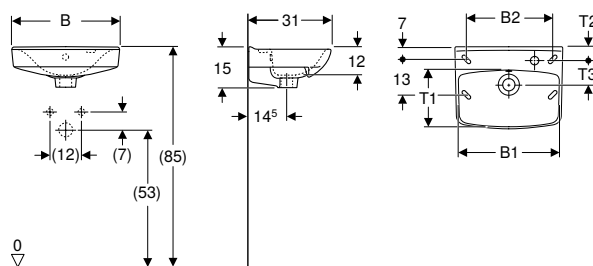

click & scan

Användning

- För montering med konsoler eller vägg hakar

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper


- Passar för underskåp
- Rektangulärt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1	B2	H	T	T1	T2	T3	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 41,5 cm														
15047	7502991	Vit / Ifö Clean	Höger	Synlig	39	34,5	15	31	24,5	6	10	Baktill	1'529	1'912
15048	7502990	Vit / Ifö Clean	Vänster	Synlig	39	34,5	15	31	24,5	6	10	Baktill	1'529	1'912
B / Bredd: 50 cm														
15017	7612585	Vit / Ifö Clean	Höger	Synlig	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'368	1'710
15017100	7612588	Vit / Ifö Clean	Höger	Utan	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'508	1'886
15010	7612589	Vit / Ifö Clean	Utan	Synlig	47	42	15	31	22	20		Baktill	1'508	1'886
15010100	7612586	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	47	42	15	31	22	20		Baktill	1'508	1'886
15018	7612584	Vit / Ifö Clean	Vänster	Synlig	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'368	1'710
15018100	7612587	Vit / Ifö Clean	Vänster	Utan	47	42	15	31	22	5,5	14,5	Baktill	1'508	1'886

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för handfat → s. 73
- Geberit infästningskonsol för handfat

Ifö Spira handfat, utan bräddavlopp

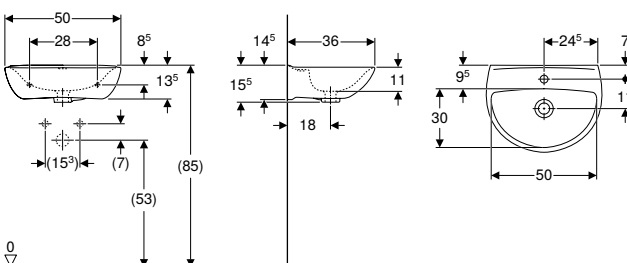

click & scan

Användning

- För sanitära installationer med högre hygienkrav

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rund
- Utan bräddavlopp

Leveransomfattning


- Handfat
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
15050100	7502968	Vit / Ifö Clean	Utan	Utan	50	15,5	36	Baktill	2'156	2'696
15052100	7502969	Vit / Ifö Clean	Mitten	Utan	50	15,5	36	Baktill	2'156	2'696



- För montering på bultar.

Ifö Spira Square handfat kompakt

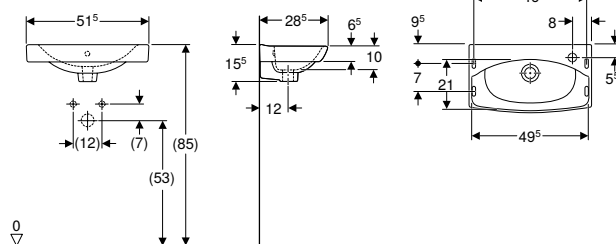

click & scan

Användning

- För montering på konsoler
- Monteras lämpligen i små badrum och gästtoaletter

Egenskaper

- Rektangulärt
- Kompakt

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning


- Handfat

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 51,5 cm									
15087	7502971	Vit / Ifö Clean	Höger	Synlig	15,5	28,5	Bak till	1'858	2'322
15088	7502970	Vit / Ifö Clean	Vänster	Synlig	15,5	28,5	Bak till	1'858	2'322

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för handfat → s. 73

Ifö Cera handfat

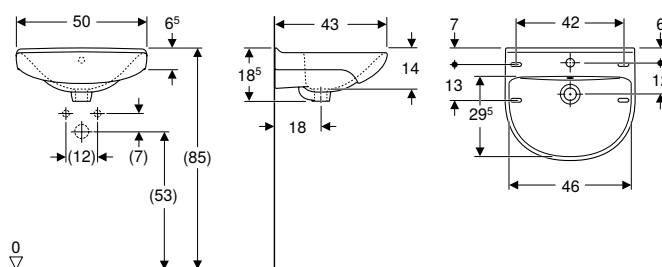

click & scan

Användning

- För montering på konsoler

Egenskaper

- Rund
- Passar för underskåp

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning

- Handfat

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 50 cm									
22220	7606495	Vit	Mitten	Synlig	18,5	43	Bak till	1'421	1'776

Kan kombineras med




- Ifö Cera underskåp för handfat, med två dörrar → s. 98

Tillbehör

- Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ → s. 73

TVÄTTSTÄLL COMFORT

Ifö Care tvättställ, tillgänglighetsanpassat



click & scan

Användning

- För montering på konsoler
- Lämplig för rullstolsanvändare

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper




- Rektangulärt
- Ergonomiskt utformad framsida
- Ergonomiskt utformat armstöd

Leveransomfattning

- Utloppsventil
- Tvättställ
- Konsoler

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 66 cm									
500.655.01.2	7511857	Vit	Mitten	Utan	19	57,5	På bägge sidor	5'532	6'916

Ifö Care tvättställ med vinklingsbara konsoler, tillgänglighetsanpassat



click & scan

Användning

- För montering på konsoler
- Lämplig för rullstolsanvändare

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper


- Rektangulärt
- Ergonomiskt utformad framsida
- Ergonomiskt utformat armstöd

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Flaskvattenlås med dykrör, med flexibel kopplingsslang
- Utloppsventil
- Konsoler

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 66 cm									
500.656.01.2	7511858	Vit	Mitten	Utan	19	57,5	På bägge sidor	8'314	10'392

Ifö Care tvättställ, tillgänglighetsanpassat

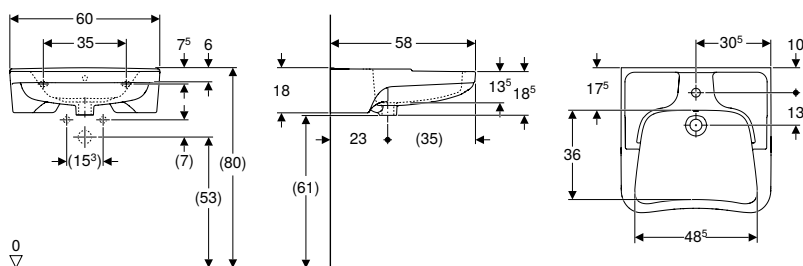

click & scan

Användning

- Lämplig för rullstolsanvändare
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Ergonomiskt utformad framsida
- Ergonomiskt utformat armstöd

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avställningsyta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
25120	7525602	Vit	Mitten	Synlig	60	18,5	58	Bak till	6'435	8'044
25120000000100	7525604	Vit	Mitten	Utan	60	18,5	58	Bak till	6'238	7'798




- För montering på bultar.

TILLBEHÖR

Konsol

Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för handfat

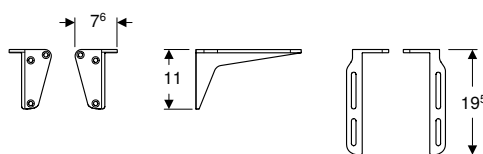


click & scan

Leveransomfattning

- Set à 2 st.
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.666.00.1	7506001	Vit / Aluminium pulverbelagt	19,5	311	388

Ifö/IDO/Porsgrund set konsol för tvättställ

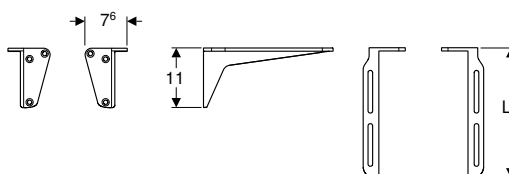

click & scan

Leveransomfattning

- Set à 2 st.
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.668.00.1	7506003	Vit / Aluminium pulverbelagt	26	379	474




Möbelpaket

MÖBELPAKET MED HANDFAT	76
MÖBELPAKET MED TVÄTTSTÄLL.....	79
MÖBELPAKET MED MÖBELTVÄTTSTÄLL	88
MÖBELPAKET MED TVÄTTSTÄLL FÖR BÄNKSIVA.....	94

MÖBELPAKET MED HANDFAT

Ifö Sense Art set handfat med tvättställsunderskåp, en dörr, kompakt

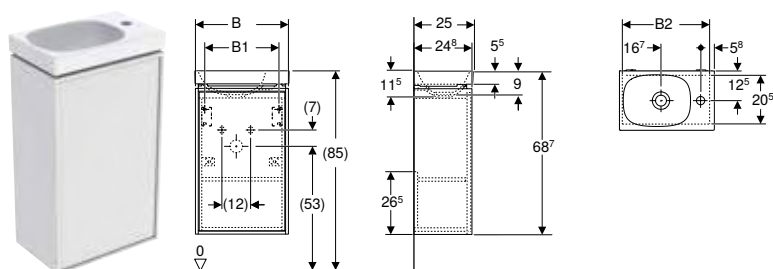

click & scan

Tekniska data

Material Sanitetsporslin / spånskiva i tre skikt med hög densitet

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Handfat
- Trähyllplan
- Inbyggt flaskvattenlås, ø 32 mm
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhåll	Överfyll- nad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 40 cm											
502.540.01.1	8914170	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Höger	Utan	39,2	31,2	33,6	68,7	25	5'663	7'078
502.540.JK.1	8914171	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Höger	Utan	39,2	31,2	33,6	68,7	25	5'663	7'078
502.540.JH.1	8914172	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Höger	Utan	39,2	31,2	33,6	68,7	25	5'663	7'078


Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art benset → s. 110

Ifö Sense Art set handfat med tvättställunderskåp, en dörr

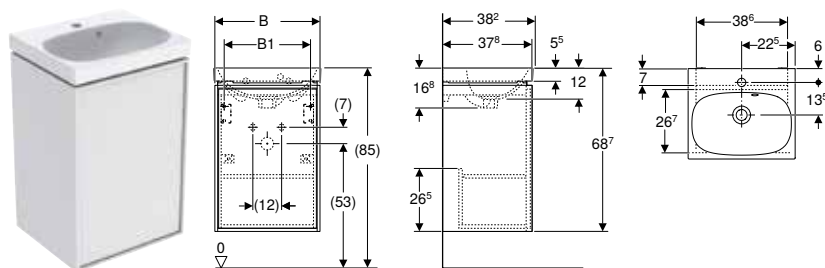

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin / spånskiva i tre skikt med hög densitet
----------	--

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Handfat
- Trähyllplan
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändigt ventiltillbehör med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghängd
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 45 cm											
502.541.01.1	8914173	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	6'630	8'288
502.541.JK.1	8914174	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	6'630	8'288
502.541.JH.1	8914175	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	44,2	36,2	38,6	68,7	38,2	6'630	8'288




Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art benset → s. 110

Ifö Spira Square möbelpaket, en dörr

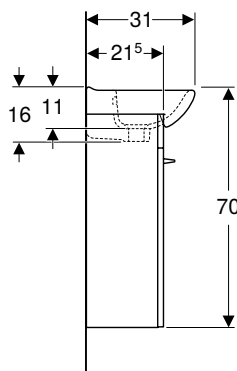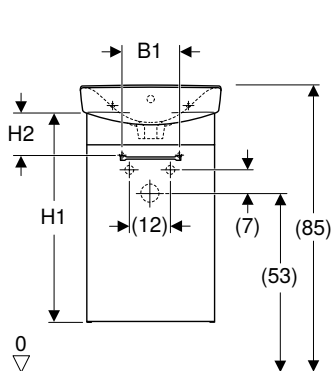

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning




- Handfat
- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghädd
- Med en dörr
- Handdukshållare blankförkromad
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Kompakt
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Över- fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42330	8915487	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Vänster	Synlig	41	17	70	62	13	31	10	5	3'756	4'696
42331	8915488	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Höger	Synlig	41	17	70	62	13	31	10	5	3'756	4'696
42332	8915489	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Vänster	Synlig	50	32	70	62,5	13,5	31	9	5,5	3'837	4'796
42333	8915490	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Höger	Synlig	50	32	70	62,5	13,5	31	9	5,5	3'837	4'796

Ifö Cera set handfat med tvättställunderskåp, två dörrar



click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Handfat
- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- Vägghädd
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
222200082	8971687	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	50	68,5	43	4'148	5'186

MÖBELPAKET MED TVÄTTSTÄLL

Ifö Sense Art set tvättställ med underskåp, två lådor

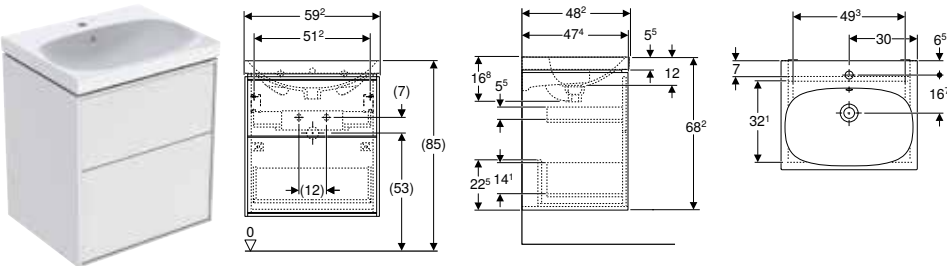

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändig ventiltillugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyll-nad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 60 cm											
502.542.01.1	8914176	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'645	13'306
502.542.JK.1	8914177	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'645	13'306
502.542.JH.1	8914179	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'645	13'306
502.542.00.1 *	8914180	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'645	13'306
502.542.PG.1 *	8914181	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	68,2	48,2	10'645	13'306

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med


- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 119
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 120

Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 111
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 106
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 107
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 107
- Ifö Sense Art benset → s. 110

-  Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, två lådor, kompakt

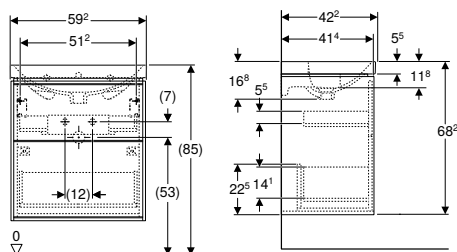

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändigt ventiltillplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 60 cm									
502.549.01.1	8914199	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	68,2	42,2	10'822	13'528
502.549.JK.1	8914200	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	68,2	42,2	10'822	13'528
502.549.JH.1	8914201	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	68,2	42,2	10'822	13'528

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 119
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 120


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 111
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art benset → s. 110



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, två lådor

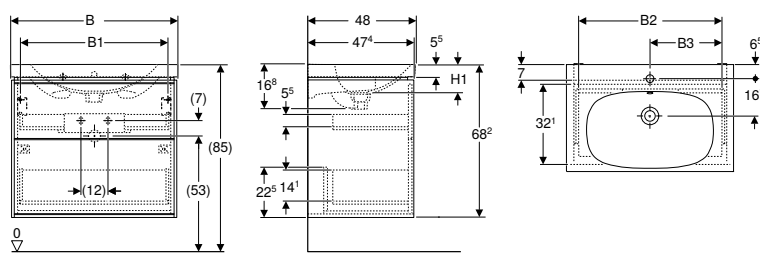

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändigt ventiltillugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 75 cm													
502.544.01.1	8914182	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	13'481	16'852
502.544.JK.1	8914183	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	13'481	16'852
502.544.JH.1	8914184	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	13'481	16'852
502.544.00.1 *	8914185	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	13'481	16'852
502.544.PG.1 *	8914187	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	12	48	13'481	16'852
Bredd tvättställ: 90 cm													
502.546.01.1	8914188	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	16'393	20'492
502.546.JK.1	8914189	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	16'393	20'492
502.546.JH.1	8914190	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	16'393	20'492
502.546.00.1 *	8914191	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	79,8	45	68,2	13,3	48	16'393	20'492
502.546.PG.1 *	8914192	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	13,3	48	16'393	20'492

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 119
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 120


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 111
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 106
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 107
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 107
- Ifö Sense Art benset → s. 110



- Vattenlås artikel nummer : 152.073.21.1 (RSK nr. 8074899) ingår i leveransen
- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, kompakt

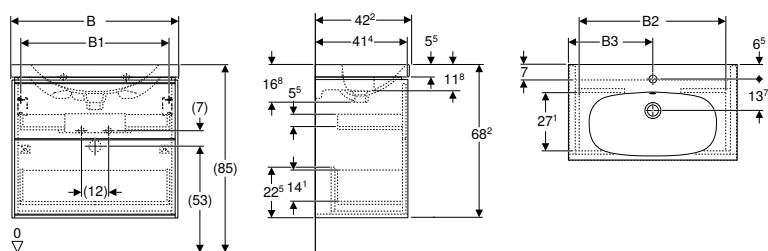

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, $\varnothing$ 32 mm, utvändigt ventiltillplugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyll-nad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 75 cm												
502.550.01.1	8914202	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	13'485	16'856
502.550.JK.1	8914203	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	13'485	16'856
502.550.JH.1	8914204	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,5	68,2	42,2	13'485	16'856
Bredd tvättställ: 90 cm												
502.551.01.1	8914205	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	16'573	20'716
502.551.JK.1	8914206	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	16'573	20'716
502.551.JH.1	8914207	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	45	68,2	42,2	16'573	20'716

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar → s. 119
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 120


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 111
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö Sense Art benset → s. 110



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, fyra lådor

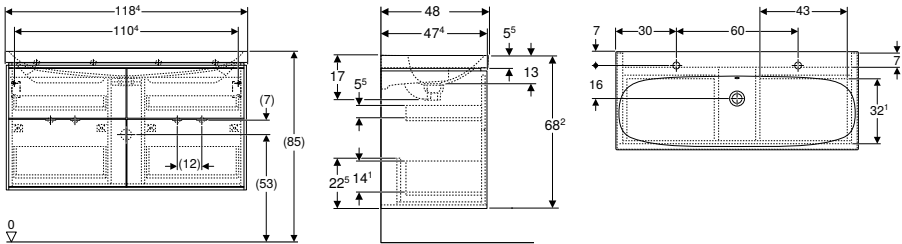

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, ø 32 mm
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med fyra lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Kan utrustas med handtag
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Över- fyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 120 cm									
502.548.01.1	8914193	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'967	27'458
502.548.JK.1	8914195	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'967	27'458
502.548.JH.1	8914196	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'967	27'458
502.548.00.1 *	8914197	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'967	27'458
502.548.PG.1 *	8914198	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Vänster och höger	Synlig	118,4	68,2	48	21'967	27'458

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 120


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 111
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 106
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 107
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 107
- Ifö Sense Art benset → s. 110



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, en låda

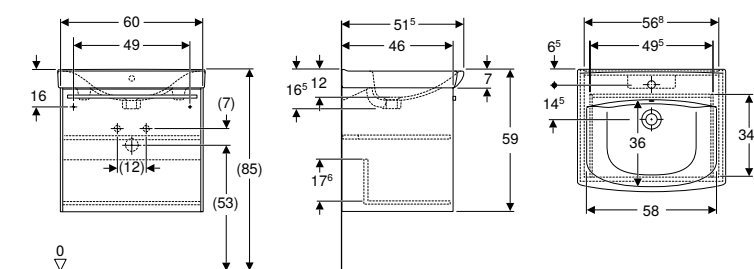

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning


- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med en låda
- Handtag för öppning
- Med ett fast hyllplan
- Låda, mjukstängande
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42640	8906807	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	62	59	51,5	7'829	9'786

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, två lådor

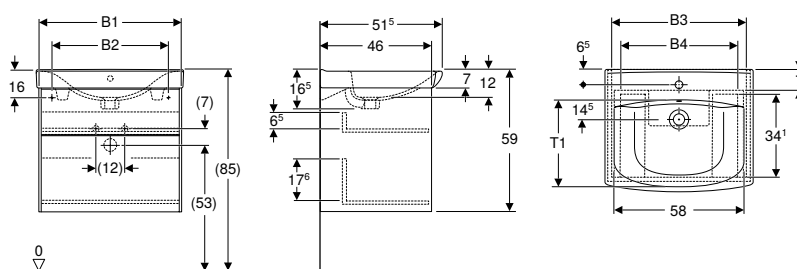

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning




- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran- hål	Över- fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42641	8906808	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/ lackerad matt	Mitten	Synlig	62	60	49	56,8	48,4	59	7	51,5	36	9'195	11'494
42644	8906813	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/ lackerad matt	Mitten	Synlig	92	90	78,5	86,8	78,4	59	8,5	51,5	38	12'176	15'220

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, två dörrar, kompakt



Tekniska data

Material	MDF
----------	-----

Leveransomfattning

- Möbeltvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial




Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Med ett fast hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Kompakt
- Fukttålig
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyll-nad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 62 cm													
47384	8906450	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	49	56,8	59	41,5	6	11,5	6'617	8'272
47385 *	8906451	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	52	56,8	59	41,5	6	11,5	6'617	8'272
B / Bredd: 92 cm													
47386	8906452	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	59	41,5	5,5	12	8'804	11'006
47387 *	8906453	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	59	41,5	5,5	12	8'804	11'006

* Orderrelaterad produktion

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, två lådor, kompakt



click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning




- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghädd
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Kompakt
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran- hål	Över- fyll- nad	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	T	T1	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47391	8915474	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	62	60	49	58	56,8	48,4	59	10,5	41,5	30,5	9'195	11'494
47393	8915476	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	92	90	81	54,5	86,8	78,4	59	11,5	41,5	29,5	12'176	15'220

Ifö Spira Square möbelpaket, två dörrar



click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning


- Tvättställ
- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghädd
- Med två dörrar
- Handdukshållare blankförkromad
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42334	8915491	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	57	70	43,5	3'907	4'884

Ifö Cera set tvättställ med underskåp, två dörrar

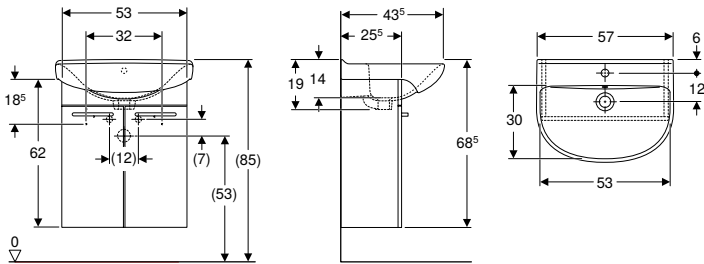

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- Vägghädd
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B	H	T	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
232200090	8971299	Tvättställ: vit Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	57	68,5	43,5	3'949	4'936

MÖBELPAKET MED MÖBELTVÄTTSTÄLL

Ifö Sense Art set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, tunn design, två lådor

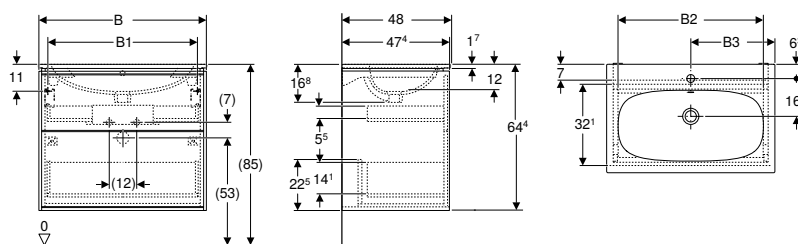

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändig ventiltillugg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanism
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyllnad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
Bredd tvättställ: 60 cm												
502.543.01.1	8914218	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'822	13'528
502.543.JK.1	8914219	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'822	13'528
502.543.JH.1	8914220	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'822	13'528
502.543.00.1 *	8914221	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'822	13'528
502.543.PG.1 *	8914222	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	59,2	51,2	49,3	30	64,4	48	10'822	13'528
Bredd tvättställ: 75 cm												
502.545.01.1	8914223	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'700	17'126
502.545.JK.1	8914224	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'700	17'126
502.545.JH.1	8914225	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'700	17'126
502.545.00.1 *	8914226	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'700	17'126
502.545.PG.1 *	8914227	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	74	66	64,1	37,3	64,4	48	13'700	17'126
Bredd tvättställ: 90 cm												
502.547.01.1	8914228	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'573	20'716
502.547.JK.1	8914229	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'573	20'716
502.547.JH.1	8914230	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'573	20'716
502.547.00.1 *	8914231	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'573	20'716
502.547.PG.1 *	8914232	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	80,8	78,9	44,8	64,4	48	16'573	20'716

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 120


Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 111
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 106
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 107
- Ifö handdukhållare för badrumsmöbler → s. 107
- Ifö Sense Art benset → s. 110



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor

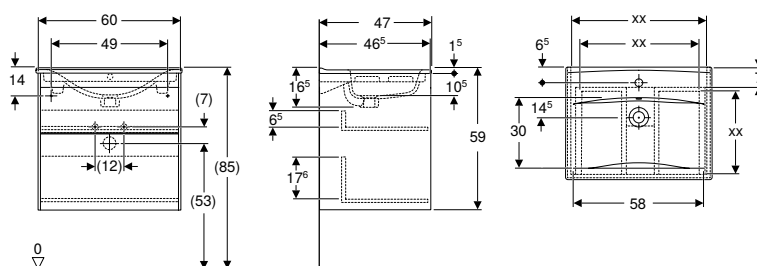

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning




- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42642	8906811	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	61	59,5	47	9'195	11'494

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor



click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning




- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Låda med antilidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42643	8906812	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	91	59,5	47	12'176	15'220

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar, kompakt



click & scan

Tekniska data

Material	MDF
----------	-----

Leveransomfattning

- Möbeltvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Med ett fast hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Kompakt
- Fukttålig
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran- hål	Över- fyll- nad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 61,5 cm													
47380	8906446	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	51	56,8	53,5	10,5	37,5	23	6'617	8'272
47381 *	8906447	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	60	51	56,8	53,5	10,5	37,5	23	6'617	8'272
B / Bredd: 91,5 cm													
47382	8906448	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	53,5	11,5	37,5	22,5	8'804	11'006
47383 *	8906449	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: mörkgrå/lackerad matt	Mitten	Synlig	90	81	86,8	53,5	11,5	37,5	22,5	8'804	11'006

* Orderrelaterad produktion

Ifö Sense Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor, kompakt

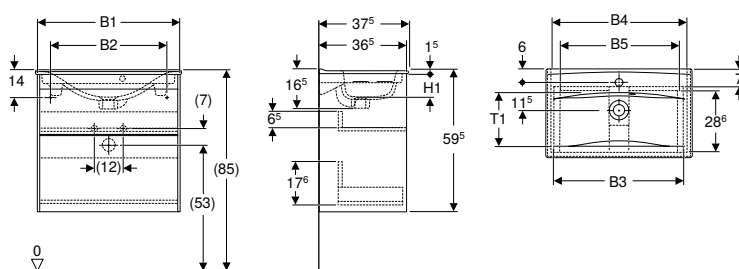

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning



- Möbeltvättställ
- Flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm
- Underskåp för möbeltvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghalterad
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda med lådinsats
- Låda, mjukstängande
- Kompakt
- Låda med antiglidmatta
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran- hål	Över- fyll- nad	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47390	8915473	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	61,5	60	49	58	56,8	48,4	59,5	10,5	37,5	23	9'195	11'494
47392	8915475	Tvättställ: vit/Ifö Clean Skåpstomme och front: vit/lackerad matt	Mitten	Synlig	91,5	90	79	55	86,8	78,4	59,5	11,5	37,5	22,5	12'176	15'220

Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, en dörr



click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning

- Möbeltvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghädd
- Tunn kant
- Med en dörr
- Med ett fast hyllplan
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 55 cm											
502.515.01.1	8914233	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	4'969	6'212
502.515.JK.1 *	8914234	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	4'969	6'212
B / Bredd: 60 cm											
502.516.01.1	8914235	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	5'678	7'098
502.516.JK.1 *	8914236	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	5'678	7'098

* Orderrelaterad produktion



Kan kombineras med

- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 100
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 104
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar och två glashyllplan → s. 122

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 109
- Ifö Spira Pro bensen → s. 109

Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar



click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporslin
----------	-----------------

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghädd
- Tunn kant
- Med två dörrar
- Med ett fast hyllplan
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 80 cm											
502.517.01.1	8914237	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	7'098	8'872
502.517.JK.1 *	8914238	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	7'098	8'872
B / Bredd: 100 cm											
502.518.01.1	8914239	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	9'227	11'534
502.518.JK.1 *	8914240	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	9'227	11'534

* Orderrelaterad produktion


Kan kombineras med

- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 100
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 104
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar och två glashyllplan → s. 122

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 109
- Ifö Spira Pro bensen → s. 109

Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor

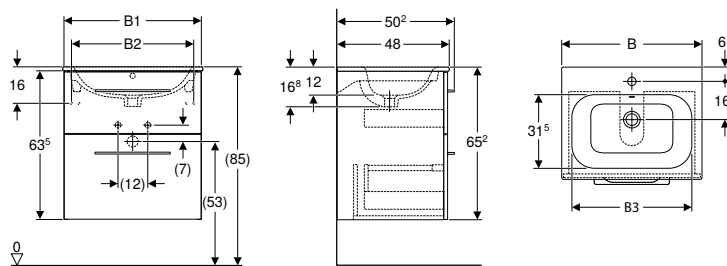

click & scan

Tekniska data

Material	Sanitetsporcelain
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Tvättställ
- Underskåp för möbeltvättställ
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Tunn kant
- Med två lådor
- Handtag för öppning
- Låda, mjukstängande
- Tvättställsunderskåp av högkomprimerad spånplatta med tre skikt
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kranhål	Överfyllnad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 55 cm											
502.519.01.1	8914241	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	6'743	8'428
502.519.JK.1 *	8914242	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	53,8	47	49	65,2	50,2	6'743	8'428
B / Bredd: 60 cm											
502.520.01.1	8914243	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	7'274	9'092
502.520.JK.1 *	8914244	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	58,8	52	54	65,2	50,2	7'274	9'092
B / Bredd: 80 cm											
502.521.01.1	8914245	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	9'934	12'418
502.521.JK.1 *	8914246	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	78,8	72	74	65,2	50,2	9'934	12'418
B / Bredd: 100 cm											
502.522.01.1	8914247	Vit / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	13'129	16'412
502.522.JK.1 *	8914248	Lava / Lackerad matt	Mitten	Synlig	98,8	92	94	65,2	50,2	13'129	16'412

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med




- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 100
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 104
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar och två glashyllplan → s. 122

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 109
- Ifö Spira Pro bensen → s. 109

MÖBELPAKET MED TVÄTTSTÄLL FÖR BÄNKSIVA

Ifö Sense Art Set tvättställ för bänkskiva med underskåp, bänkskiva, två lådor



click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Lådbelastning max.	30 kg

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Tvättställ
- Antiglidmatta
- Inbyggt flaskvattenlås, kompaktmodell, ø 32 mm, utvändig ventilstygg med tryckknappsmanövrering
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Med två lådor
- Kan utrustas med Push-to-open-mekanisk
- Kan utrustas med handtag
- Låda, mjukstängande
- Låda utan vattenlåsutskärning
- Låda med antiglidmatta
- Kan monteras på stödben
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Kran-hål	Över-fyllnad	B [cm]	Bredd tvätt-ställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
-----------	---------	------------	----------	--------------	--------	------------------------	--------	--------	-------------------	-------------------

Avställningsyta: Höger

502.552.01.1	8914208	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'565	21'956
502.552.JK.1	8914209	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'565	21'956
502.552.JH.1	8914210	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'565	21'956
502.552.00.1 *	8914211	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'565	21'956
502.552.PG.1 *	8914212	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'565	21'956

Avställningsyta: Vänster

502.553.01.1	8914213	Skåpstomme och front: vit/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'565	21'956
502.553.JK.1	8914214	Skåpstomme och front: lava/lackerad matt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,7	17'565	21'956
502.553.JH.1	8914215	Skåpstomme och front: Naturek/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,7	17'565	21'956
502.553.00.1 *	8914216	Skåpstomme och front: valnöt hickory/melamin trästruktur Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,4	17'565	21'956
502.553.PG.1 *	8914217	Skåpstomme och front: midnattsblå/akryl djupmatt Tvättställ: vit/Ifö Clean	Mitten	Synlig	88,8	60	69,4	47,7	17'565	21'956

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med

- Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 114
- Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning → s. 116
- Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill → s. 115
- Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar → s. 120

Tillbehör

- Ifö Sense Art set push-to-open för låda → s. 111
- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö lådinsats H-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats T-indelning → s. 106
- Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda → s. 106
- Ifö Set ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm → s. 107
- Ifö handdukshållare för badrumsmöbler → s. 107
- Ifö Sense Art bensen → s. 110



- Handtag eller push-to-open-mekanism för lådor måste beställas separat




Badrumsmöbler

TVÄTTSTÄLLSUNDERSKÅP	98
För handfat	98
För tvättställ	99
SIDOSKÅP	100
Låga sidoskåp	100
Högsåp	101
Mellanhöga skåp	103
Hängande skåp	105
TILLBEHÖR	106
Lådinsatser och förvaringsboxar	106
Handdukshållare och handdukskrokar	107
Ljuselement	107
Handtag	107
Set fotstöd	109
Fler tillbehör	110

TVÄTTSTÄLLSUNDERSKÅP

För handfat

Ifö Spira Square underskåp för handfat, med en dörr

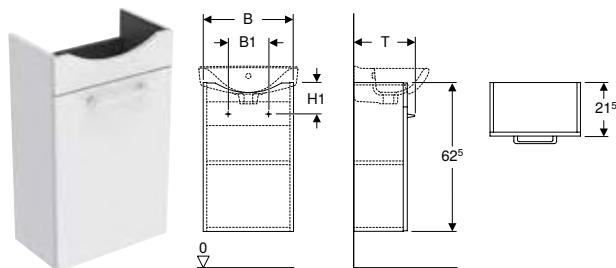

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning


- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med en dörr
- Handdukshållare blankförkromad
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Kompakt
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42770	8845394	Vit / Lackerad matt	37,5	17	41,5	62,5	13	24	2'209	2'762
42771	8845395	Vit / Lackerad matt	45	24	50	62,5	15	25,5	2'459	3'074

Ifö Cera underskåp för handfat, med två dörrar

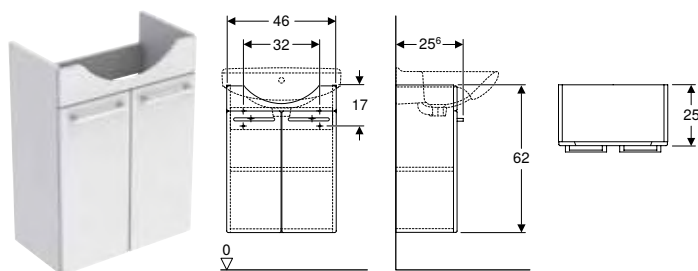

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Underskåp för handfat
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad


Artikelnr	Färg / yta	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 46 cm						
99982	Vit / Lackerad matt	50	62	25,6	3'008	3'760

Kan kombineras med

- Ifö Cera handfat → s. 71

För tvättställ

Ifö Spira Square underskåp för tvättställ, med två dörrar

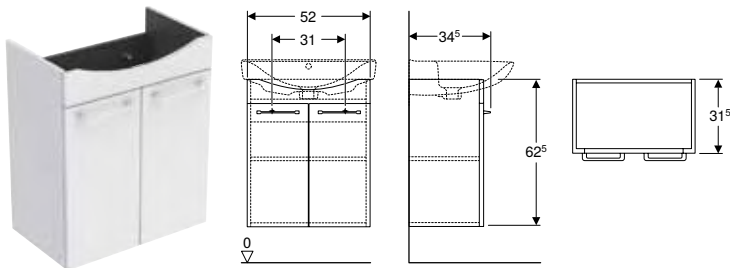

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning


- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggmonterad
- Med två dörrar
- Handdukshållare blankförkromad
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42772	8845396	Vit / Lackerad matt	52	57	62,5	31,5	2'402	3'002

Ifö Cera underskåp för tvättställ, med två dörrar

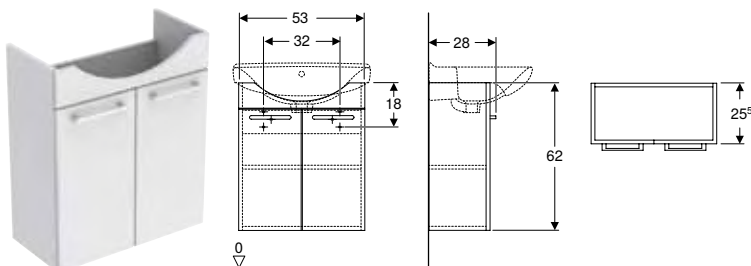

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Underskåp för tvättställ
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Väggmonterad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Framsida av MDF
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Bredd tvättställ [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 53 cm							
99990	8971196	Vit / Lackerad matt	57	62	25,6	3'294	4'118


Kan kombineras med

- Ifö Cera tvättställ → s. 69

SIDOSKÅP

Låga sidoskåp

Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr

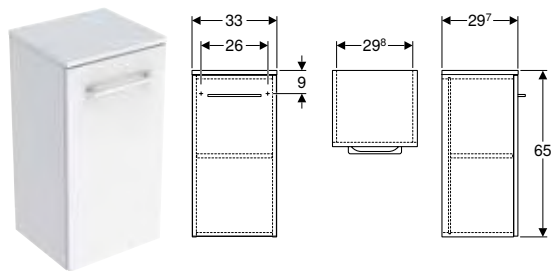

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Sidoskåp
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghängd
- Med en dörr
- Handtag för öppning
- Med ett flyttbart hyllplan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 33 cm						
502.523.01.1	8948751	Vit / Lackerad matt	65	29,7	3'229	4'036
502.523.JK.1 *	8948752	Lava / Lackerad matt	65	29,7	3'229	4'036

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med


- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, en dörr → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 93
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar och två glashyllplan → s. 122

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 109
- Ifö Spira Pro bensen → s. 109
- Ifö magnethållare → s. 110

Högsåp

Ifö Sense Art högsåp med en dörr och en innerspegel

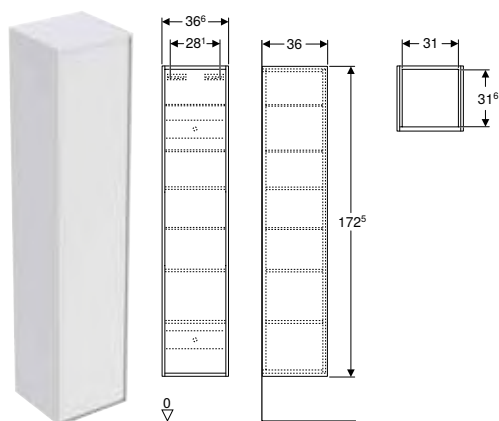

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Högsåp
- 3 glashyllplan
- Trähyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghöglad
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med en dörr
- Med tre flyttbara glashyllplan
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Dörr med invändig spegel
- Med två fasta hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Öppningsvinkel dörr 155°
- Fukttålig
- Kan monteras på stödben
- Levereras förmonterad


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 36,6 cm						
502.556.01.1	8939125	Vit / Lackerad matt	172,5	36	8'161	10'202
502.556.JK.1	8939126	Lava / Lackerad matt	172,5	36	8'161	10'202
502.556.JH.1	8939127	Naturek / Trästruktur melamin	172,5	36	8'161	10'202
502.556.00.1 *	8939128	Valnöt / Trästruktur melamin	172,5	36	8'161	10'202
502.556.PG.1 *	8939129	Midnattsblå / Melaminskikt	172,5	36	8'161	10'202

* Orderrelaterad produktion

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö Sense Art bensen → s. 110
- Ifö magnethållare → s. 110

Ifö sense Art högsåp med två dörrar och öppen avställningsyta

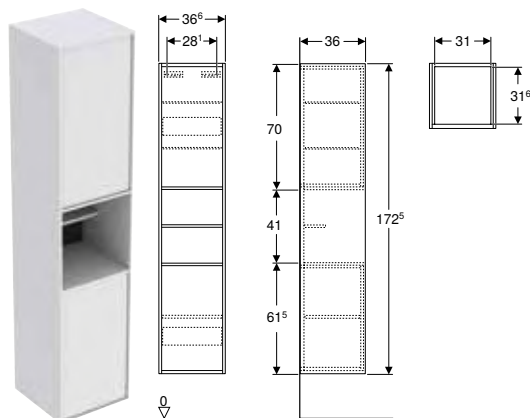

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Högsåp
- 2 glashyllplan
- Tråhyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vaggmonterad
- Med två dörrar
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Två flyttbara glashyllplan
- Med ett flyttbart trähyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad
- Kan utrustas med handtag
- Kan monteras på stödben

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 36,6 cm						
502.557.01.1	8939130	Vit / Lackerad matt	172,5	36	8'161	10'202
502.557.JK.1	8939131	Lava / Lackerad matt	172,5	36	8'161	10'202
502.557.JH.1	8939132	Naturek / Trästruktur melamin	172,5	36	8'161	10'202
502.557.00.1 *	8939133	Valnöt / Trästruktur melamin	172,5	36	8'161	10'202
502.557.PG.1 *	8939134	Midnattsblå / Melaminskikt	172,5	36	8'161	10'202


* Orderrelaterad produktion

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö Sense Art benset → s. 110
- Ifö magnethållare → s. 110

Mellanhöga skåp

Ifö Sense Art mellanhögt skåp med en dörr

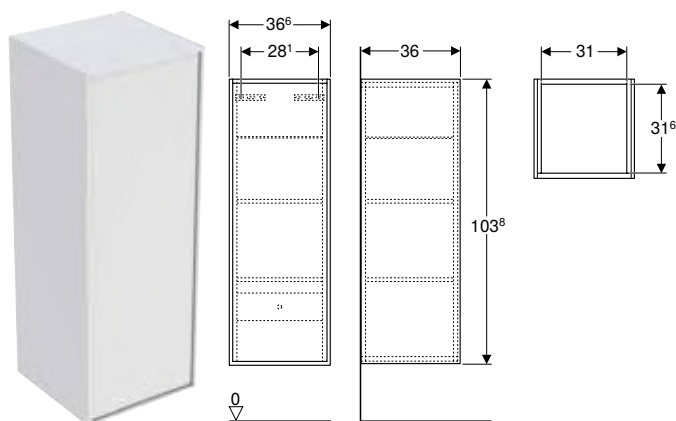

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Sidoskåp
- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Väggh monterad
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Två flyttbara glashyllplan
- Med ett fast hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 36,6 cm						
502.555.01.1	8948746	Vit / Lackerad matt	103,8	36	5'678	7'098
502.555.JK.1	8948747	Lava / Lackerad matt	103,8	36	5'678	7'098
502.555.JH.1	8948748	Naturek / Trästruktur melamin	103,8	36	5'678	7'098
502.555.00.1 *	8948749	Valnöt / Trästruktur melamin	103,8	36	5'678	7'098
502.555.PG.1 *	8948750	Midnattsblå / Melaminskikt	103,8	36	5'678	7'098

* Orderrelaterad produktion

Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö Sense Art bensen → s. 110
- Ifö magnethållare → s. 110

Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr

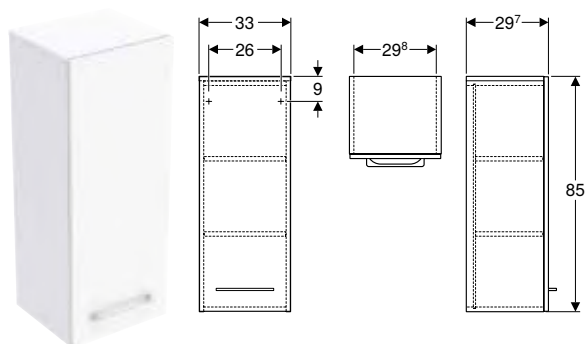

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Grepp
- Sidoskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghädd
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Handtag för öppning
- Två flyttbara hyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 33 cm						
502.524.01.1	8948757	Vit / Lackerad matt	85	29,7	2'875	3'594
502.524.JK.1 *	8948758	Lava / Lackerad matt	85	29,7	2'875	3'594

* Orderrelaterad produktion

Kan kombineras med


- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, en dörr → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 93
- Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar och två glashyllplan → s. 122

Tillbehör

- Ifö Spira Pro bensen → s. 109
- Ifö Spira Pro bensen → s. 109
- Ifö magnethållare → s. 110

Hängande skåp

Ifö Sense Art överskåp med en dörr

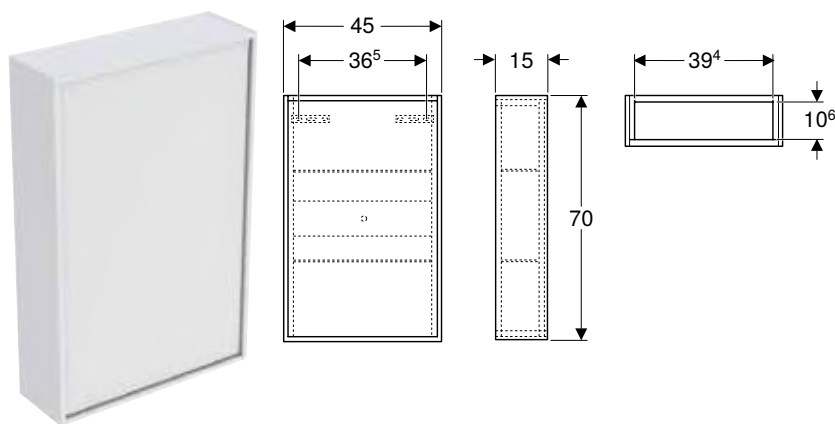

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Överskåp
- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghädd
- Med en dörr
- Dörr med dämpningsmekanism
- Push-to-open-mekanism för öppning
- Kan utrustas med handtag
- Två flyttbara glashyllplan
- Vänster- eller högerhängd
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 45 cm						
502.554.01.1	8824413	Vit / Lackerad matt	70	15	3'477	4'346
502.554.JK.1	8824414	Lava / Lackerad matt	70	15	3'477	4'346
502.554.JH.1	8824415	Naturek / Trästruktur melamin	70	15	3'477	4'346
502.554.00.1 *	8824416	Valnöt / Trästruktur melamin	70	15	3'477	4'346
502.554.PG.1 *	8824417	Midnattsblå / Melaminskikt	70	15	3'477	4'346

* Orderrelaterad produktion


Tillbehör

- Ifö handtag fyrkantigt → s. 108
- Ifö handtag → s. 108
- Ifö knapp rund
- Ifö handtag trä → s. 108
- Ifö knapp rund trä → s. 109
- Ifö öglehandtag
- Ifö grepp runt → s. 107
- Ifö magnethållare → s. 110

TILLBEHÖR

Lådinsatser och förvaringsboxar

Ifö lådinsats, H-indelning, för nedre låda

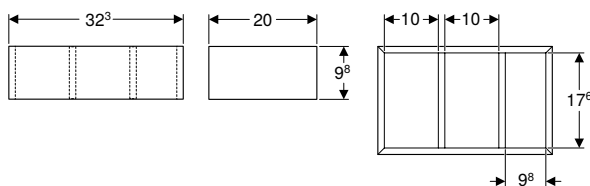

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning


- Lådinsats

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- H-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.531.00.1	8865873	Lava / Strukturerad melamin	32,3	9,8	20	632	790

Ifö lådinsats T-indelning

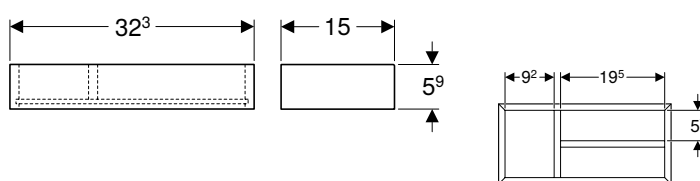

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning


- Lådinsats

Egenskaper

- T-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.529.00.1	8865872	Lava / Strukturerad melamin	32,3	5,9	15	597	746

Ifö lådinsats H-indelning

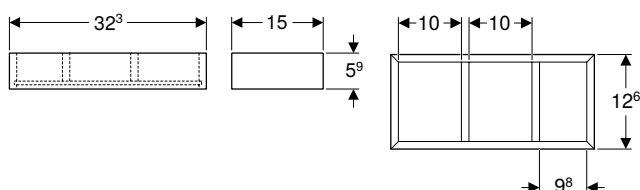

click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- Lådinsats


Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- H-indelning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.530.00.1	8865871	Lava / Strukturerad melamin	32,3	5,9	15	12,6	597	746

Handdukshållare och handdukskrokar

Ifö handdukshållare för badrumsmöbler

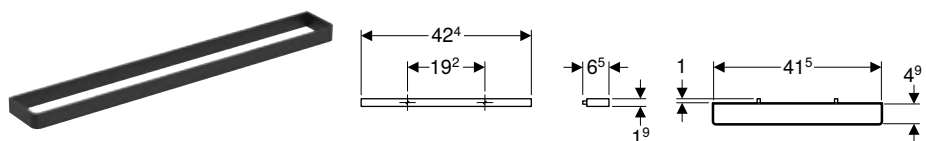

click & scan


Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.374.01.1	8865851	Vit / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	386	482
502.374.16.1	8865852	Svart / Pulverlackerad matt	42,4	1,9	4,9	386	482

Ljuselement

Ifö Set Ljuslister för låda, vänster och höger, längd 35 cm



click & scan

Tekniska data

Driftspänning	7,5 V DC
Material	Plast
Energieffektivitetsklass ljuskälla	E
Ljuskälla	3500 K

Leveransomfattning

- Vänster och höger ljuslist
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- Användningstid 3–6 månader
- Uppladdningsbar med micro-USB-kabel

Artikelnr	RSK nr.	L [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.567.00.1	8865870	35	III	≤ 1	1'123	1'404

Handtag

Ifö grepp runt

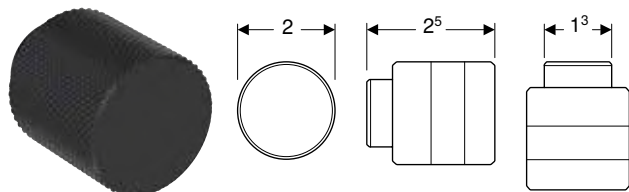


click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
45356	8865643	Svart	2	2,5	141	176
45357	8865644	Mässingfärger	2	2,5	141	176
45358	8865645	Antik brons	2	2,5	141	176
502.563.00.1	8865865	Rostfritt stål	2	2,5	175	218

Ifö handtag fyrkantigt




click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Hålavstånd [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
45354	8865641	Svart	20,1	0,9	2,8	19,2	152	190
502.560.01.1	8865853	Vit	20,1	0,9	2,8	19,2	211	264
45355	8865642	Satinerad mässing	20,1	0,9	2,8	19,2	157	196
45353	8865640	Rostfritt stål	20,1	0,9	2,8	19,2	152	190
45352	8865639	Förkromad	20,1	0,9	2,8	19,2	152	190

Ifö handtag trä




click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Hålavstånd [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.564.16.1	8865859	Svart	28,4	2,8	1,9	25,6	350	438
502.564.JR.1	8865860	Valnöt hickory	28,4	2,8	1,9	25,6	350	438
502.564.JH.1	8865861	Ek	28,4	2,8	1,9	25,6	350	438

Ifö handtag




click & scan

Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	T [cm]	Hålavstånd [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.562.16.1	8865854	Svart	17	1	3,7	16	334	418
502.562.97.1	8865855	Antik brons	17	1	3,7	16	334	418
502.562.CH.1	8865856	Satinerad mässing	17	1	3,7	16	334	418
502.562.00.1	8865857	Rostfritt stål	17	1	3,7	16	334	418

Ifö knapp rund trä

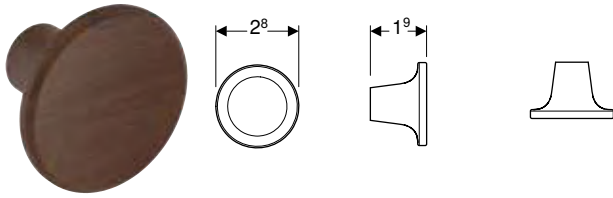

click & scan


Leveransomfattning

- Grepp
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	D [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.565.16.1	8865862	Svart	2,8	1,9	175	218
502.565.JR.1	8865863	Valnöt hickory	2,8	1,9	175	218
502.565.JH.1	8865864	Ek	2,8	1,9	175	218

Set fotstöd

Ifö Spira Pro benset

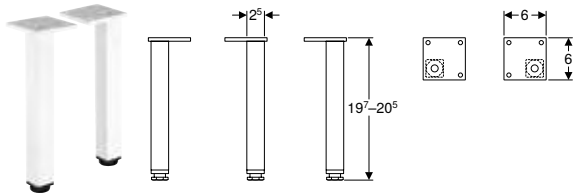

click & scan

Tekniska data


Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.528.01.1	8865850	Vit	19,7–20,5	426	532

Ifö Spira Pro benset



click & scan

Tekniska data


Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.528.21.1	8865849	Blankförokromad	20,2	426	532

Ifö Sense Art benset

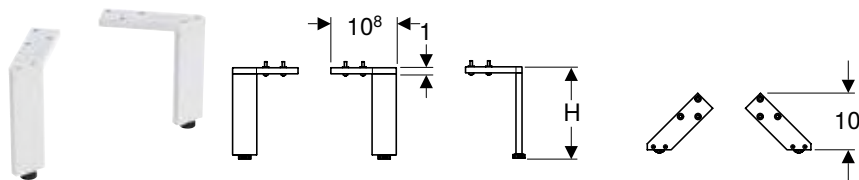

click & scan

Tekniska data

Material	Aluminium
----------	-----------

Leveransomfattning

- Set à 2 st.


Egenskaper

- Justerbar höjd för utjämning av ojämn golvyta

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
H / Höjd: 16,3 cm				
502.559.01.1	8865874	Vit / Pulverlackerad matt	958	1'198
502.559.16.1	8865875	Svart / Pulverlackerad matt	958	1'198
H / Höjd: 20,2 cm				
502.558.01.1	8865876	Vit / Pulverlackerad matt	958	1'198
502.558.16.1	8865877	Svart / Pulverlackerad matt	958	1'198

Fler tillbehör

Ifö magnethållare




click & scan

Egenskaper

- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42760	8973972	10	2	0,5	512	640

Ifö förstoringsspegel

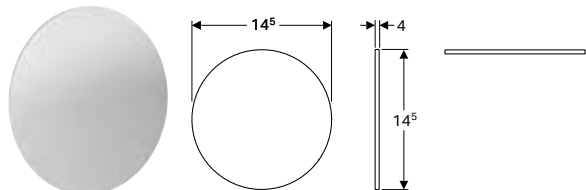

click & scan

Egenskaper

- Med tre gångers förstoring
- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42761	8973979	401	502

Ifö Sense Art set push-to-open för låda



[click & scan](#)

Leveransomfattning

- Set om 2 styck för 1 låda
- Push-to-open
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Bredd tvättställ [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.566.00.1	8865878	60	666	832
502.371.00.1	8865879	75	666	832
502.372.00.1	8865880	90	666	832
502.373.00.1	8865881	120	666	832




Speglar och spegelskåp

SPEGEL.....	114
Med inbyggd belysning.....	114
SPEGELSKÅP	117
Med inbyggd belysning.....	117
Utan inbyggd belysning	121
TILLBEHÖR.....	123
Ljuselement	123
Fler tillbehör	123
Eluttag.....	124

SPEGEL

Med inbyggd belysning

Ifö Option Plus Square ljusspegel med direkt och indirekt belysning



click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	24 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Aluminium
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning – max.	72000 h
Ljuskälla	3000 K
Mätmetod	LM-80
Färgåtergivning index min.	80
Standardavvikelse för färgutjämnningen	3 SDCM

Leveransomfattning


- Spegel
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Direkt och indirekt belysning, steglöst dimbar
- Touchsensorbrytare för belysning, med orienteringsljus
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Med minnesfunktion för belysning
- Uppvärmad baksida mot imbildning på spegeln
- Touchsensorbrytare för spegelvärmare, med röd indikatorlampa
- Automatisk avstängning av dimskyddsvärmaren efter 30 minuter
- Med Geberit fäste FlexInstall

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Skydds- klass	Ef- fekt [W]	Effekt spe- gelvärmare [W]	Ljusflöde (max./upptill/ nedtill) [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 40 cm												
502.817.00.1	8942061	Aluminium eloxerat	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	8'902	11'128
502.817.14.1	8942069	Svart matt / Aluminium eloxerat	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	9'159	11'448
B / Bredd: 60 cm												
502.818.00.1	8942062	Aluminium eloxerat	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	9'223	11'528
502.818.14.1	8942070	Svart matt / Aluminium eloxerat	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	9'480	11'850
B / Bredd: 75 cm												
502.819.00.1	8942063	Aluminium eloxerat	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	9'994	12'492
502.819.14.1	8942071	Svart matt / Aluminium eloxerat	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	10'315	12'894
B / Bredd: 90 cm												
502.820.00.1	8942064	Aluminium eloxerat	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	10'670	13'338
502.820.14.1	8942072	Svart matt / Aluminium eloxerat	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	10'991	13'738
B / Bredd: 105 cm												
502.821.00.1	8942065	Aluminium eloxerat	75	70	38,5	3,2	I	45	52,5	5700	11'248	14'060
502.821.14.1	8942073	Svart matt / Aluminium eloxerat	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	11'569	14'462
B / Bredd: 120 cm												
502.822.00.1	8942066	Aluminium eloxerat	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	12'148	15'186
502.822.14.1	8942074	Svart matt / Aluminium eloxerat	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	12'468	15'586
B / Bredd: 135 cm												
502.823.00.1	8942067	Aluminium eloxerat	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	13'850	17'312
502.823.14.1	8942075	Svart matt / Aluminium eloxerat	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	14'205	17'756
B / Bredd: 160 cm												
502.824.00.1	8942068	Aluminium eloxerat	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	15'587	19'484
502.824.14.1	8942076	Svart matt / Aluminium eloxerat	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	16'069	20'086

Ifö Option Basic Square ljusspegel belysning upptill

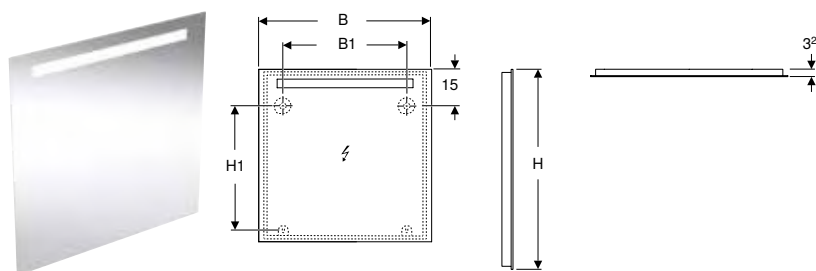

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	220–240 V AC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Aluminium
Energieffektivitetsklass ljuskälla	E
Livslängd LED-belysning	30000 h
Ljuskälla	3000 K
Mätmetod	L70B50
Färgåtergivning index min.	80
Standardavvikelse för färgutjämnningen	6 SDCM

Leveransomfattning


- Spegel
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Tändning/släckning av belysning via strömbrytare
- Med Geberit fäste FlexInstall

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.838.00.1	8942082	Aluminium eloxerat	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	3'021	3'776
502.839.00.1	8942083	Aluminium eloxerat	50	30	70	50,5	3,2	II	6	593	3'150	3'938
502.840.00.1	8942084	Aluminium eloxerat	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	3'342	4'178
502.841.00.1	8942085	Aluminium eloxerat	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	3'470	4'338
502.842.00.1	8942086	Aluminium eloxerat	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	3'632	4'540
502.843.00.1	8942087	Aluminium eloxerat	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	3'761	4'702
502.844.00.1	8942088	Aluminium eloxerat	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	4'113	5'142
502.845.00.1	8942089	Aluminium eloxerat	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	4'403	5'504
502.846.00.1	8942090	Aluminium eloxerat	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	4'693	5'866
502.847.00.1	8942091	Aluminium eloxerat	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	4'018	5'022
502.848.00.1	8942092	Aluminium eloxerat	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	4'339	5'424
502.849.00.1	8942093	Aluminium eloxerat	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	4'820	6'026
502.850.00.1	8942094	Aluminium eloxerat	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	5'431	6'788
502.851.00.1	8942095	Aluminium eloxerat	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	6'041	7'552

Ifö Option Round ljusspegel med direkt och indirekt belysning

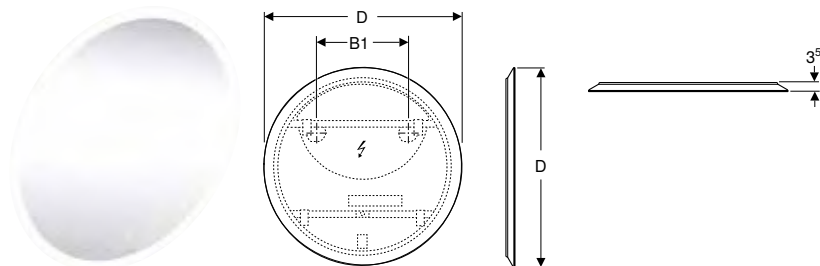

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	24 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Aluminium
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning – max.	72000 h
Ljuskälla	3000 K
Mätmetod	L70B50
Färgåtergivning index min.	80
Standardavvikelse för färgutjämningen	3 SDCM

Leveransomfattning


- Spegel
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Direkt och indirekt belysning, steglöst dimbar
- Touchsensorbrytare för belysning, med orienteringsljus
- Minnesfunktion för belysning via touchsensorbrytare
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Med Geberit fäste FlexInstall

Artikelnr	RSK nr.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.833.00.1	8942077	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	6'106	7'632
502.834.00.1	8942078	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	6'909	8'636
502.835.00.1	8942079	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	7'874	9'842
502.836.00.1	8942080	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	8'998	11'248

Ifö Option Oval ljusspegel med indirekt belysning

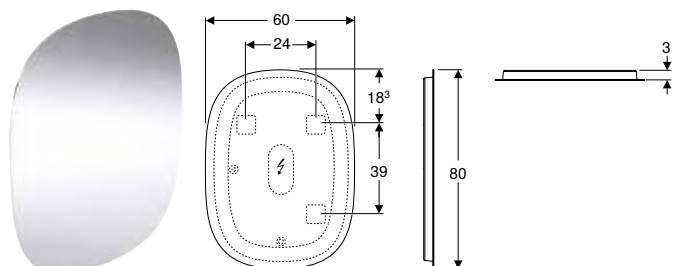

click & scan

Användning

- För horisontell och vertikal montering

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Material	Stål
Energieffektivitetsklass ljuskälla	G
Livslängd LED-belysning	30000 h
Ljuskälla	3000 K
Mätmetod	L70B50
Färgåtergivning index min.	80
Standardavvikelse för färgutjämningen	6 SDCM

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Vertikalt eller horisontellt upphängningsläge
- Tändning/släckning av belysning via strömbrytare
- Med Geberit fäste FlexInstall

Leveransomfattning


- Spegel
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.837.00.1	8942081	60	24	80	39	3	II	23	850	4'499	5'624

SPEGELSKÅP

Med inbyggd belysning

Ifö Option BAS spegelskåp med belysning och två dörrar

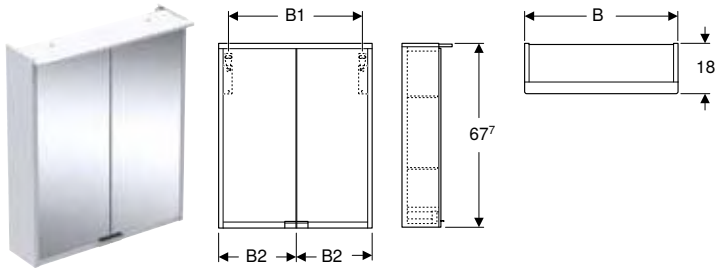

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz
Material	MDF
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Ljuskälla	4200 K
Färgåtergivningsindex min.	80

Leveransomfattning

- 2 glashyllplan
- Spegelskåp
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper



- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Med två dörrar
- Eluttag monterat på insidan uppe vänster eller uppe höger
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47454	8985004	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	50	43	23	67,7	18	I	9	1170	4'938	6'172
47455	8985005	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	55	48	25,5	67,7	18	I	10	1300	4'938	6'172
47456	8985006	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	53	28	67,7	18	I	11	1430	4'938	6'172

Tillbehör

- Ifö förstoringsspegel → s. 110
- Ifö magnethållare → s. 110

Ifö Option spegelskåp med belysning och två dörrar



click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning	60000 h
Ljuskälla	4200 K
Färgåtergivningsindex min.	80

Leveransomfattning

- 2 glashyllplan
- Spegelskåp
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Eluttag
- Greppyta för öppning
- Spegelglas på sidorna
- Med två dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47185	8974007	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	7'486	9'358
47186	8974008	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	9'334	11'668

Tillbehör

- Ifö förstoringspegel → s. 110
- Ifö magnethållare → s. 110

Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och två dörrar

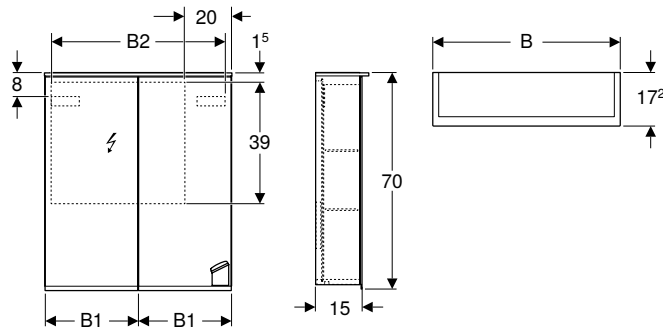

click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning	60000 h
Ljusfärg	4200 K
Mätmetod	LM-80
Färgåtergivningsindex min.	80

Leveransomfattning

- 2 glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Spegelskåp
- Magnetlist
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Eluttag
- Greppyta för öppning
- Spegelglas på sidorna
- Bakstycke av spegelglas
- Med två dörrar
- Dubbelsidiga spgeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Magnetlist

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47187	8974009	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	11'282	14'102
502.720.00.1	8946000	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	11'991	14'988

Kan kombineras med

- Ifö Sense Art set tvättställ med underskåp, två lådor → s. 79
- Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, två lådor, kompakt → s. 80
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 81
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, kompakt → s. 82

Ifö Option Plus spegelskåp med belysning och tre dörrar



Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Utgångsspänning	12 V DC
Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
Energieffektivitetsklass ljuskälla	F
Livslängd LED-belysning	60000 h
Ljuskälla	4200 K
Mätmetod	LM-80
Färgåtergivningindex min.	80

Leveransomfattning

- 6 glashyllplan
- Förstoringsspegel
- Spegelskåp
- Magnetlist
- Infästningsmaterial


Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- LED-belysning
- Indirekt belysning
- Touchsensorbrytare för övre lampa
- Touchsensorbrytare för nedre lampa
- Orienteringsljus kan avaktiveras
- Eluttag
- Spegelglas på sidorna
- Bakstycke av spegelglas
- Fukttålig
- Med tre dörrar
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Mittdörrsanslag höger
- Greppyta för öppning
- Flyttbara glashyllplan
- Magnetlist
- Förstoringsspegel

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Skydds- klass	Effekt [W]	Ljus- flöde [lm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47188	8974010	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	12'475	15'594
47189	8974011	Skåpstomme: utvändigt speglat Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	16'459	20'574


Kan kombineras med

- Ifö Sense Art set möbeltvättställ med tvättställsunderskåp, tunn design, två lådor → s. 88
- Ifö Sense Art Set tvättställ för bänkskiva med underskåp, bänkskiva, två lådor → s. 94
- Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, fyra lådor → s. 83
- Ifö Sense Art set tvättställ med underskåp, två lådor → s. 79
- Ifö Sense Art Set tvättställ med underskåp, två lådor, kompakt → s. 80
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 81
- Ifö Sense Art set tvättställ med avställningsyta, med tvättställsunderskåp, kompakt → s. 82



Utan inbyggd belysning

Ifö Option BAS spegelskåp med två dörrar

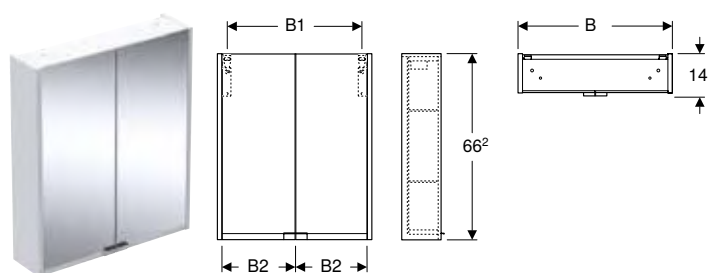

click & scan

Tekniska data

Material	MDF
----------	-----

Leveransomfattning




- 2 glashyllplan
- Spegelskåp
- Grepp
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Passar alla badrumsserier
- FSC™ C134279-certifierad
- Med två dörrar
- Handtag för öppning
- Dörr med dämpningsmekanism
- Dubbelsidiga spegeldörrar
- Flyttbara glashyllplan
- Fukttålig
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
47450	8985000	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	50	43	23	66,2	14	2'985	3'732
47451	8985001	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	55	48	25,5	66,2	14	2'985	3'732
47452	8985002	Skåpstomme: vit/lackerad matt Dörrar: invändigt och utvändigt speglat	60	53	28	66,2	14	2'985	3'732

Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar och två glashyllplan



click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- 2 glashyllplan
- Infästningsmaterial
- Spegelskåp

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghämonterad
- Med två dörrar
- Dörrar speglar på utsidan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med öppen avställningsyta
- Två flyttbara glashyllplan
- Levereras förmonterad

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	H [cm]	T [cm]	Antal eluttag	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
B / Bredd: 58,8 cm							
502.525.01.1	8948753	Vit / Lackerad matt	85	17,5	0	3'407	4'258
502.525.JK.1 *	8948754	Lava / Lackerad matt	85	17,5	0	3'407	4'258

* Orderrelaterad produktion




Kan kombineras med

- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, en dörr → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två dörrar → s. 92
- Ifö Spira Pro set möbeltvättställ tunn design, med tvättställsunderskåp, två lådor → s. 93
- Ifö Spira Pro mellanhögt skåp med en dörr → s. 104
- Ifö Spira Pro sidoskåp med en dörr → s. 100

Tillbehör

- Ifö lampa för spegelskåp → s. 123
- Ifö förstoringsspegel → s. 110
- Ifö magnethållare → s. 110

Ifö Spira Pro spegelskåp med två dörrar och fyra glashyllplan



click & scan

Tekniska data

Material	Tätt försluten spånplatta med tre skikt
----------	---

Leveransomfattning

- 4 glashyllplan
- Infästningsmaterial
- Spegelskåp

Egenskaper

- FSC™ C134279-certifierad
- Vägghämonterad
- Med två dörrar
- Dörrar speglar på utsidan
- Dörr med dämpningsmekanism
- Med öppen avställningsyta
- Med fyra flyttbara glashyllplan
- Levereras förmonterad


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Antal eluttag	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.526.01.1	8948755	Vit / Lackerad matt	78,8	85	17,5	0	4'259	5'324
502.526.JK.1 *	8948756	Lava / Lackerad matt	78,8	85	17,5	0	4'259	5'324

* Orderrelaterad produktion

TILLBEHÖR

Ljuselement

Ifö lampa för spegelskåp



click & scan

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	220–240 V AC
Driftspänning	24 V DC
Nätfrekvens	50 Hz / 60 Hz
Energieffektivitetsklass ljuskälla	E
Ljusfärg	4000 K


Leveransomfattning

- Lampa
- Kopplingsdosa

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
502.527.00.1	8865869	Kromlook	II	6	781	976

Fler tillbehör

Ifö magnethållare




click & scan

Egenskaper

- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42760	8973972	10	2	0,5	512	640

Ifö förstoringsspegel

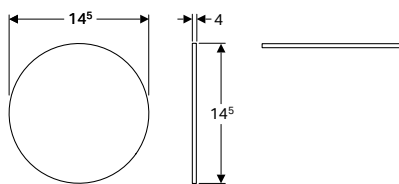

click & scan

Egenskaper

- Med tre gångers förstoring
- Självhäftande

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42761	8973979	401	502

Eluttag

Ifö eluttagsselement



click & scan

Användning

- För montering i tvättställsunderskåp, högskåp, överskåp eller spegelskåp

Leveransomfattning

- Eluttag
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Kapslingsklass	IP44
Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Stickkontaktstyp	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
42612	8972765	Vit	CEE 7/4 typ F	799	998



Badkar



BADKAR AV EMALJERAT STÅL.....	128
Rektangulära badkar	128
Tillbehörsöversikt – Ifö Caribia rektangulära badkar med beklädnader	129
Fristående badkar	131
TILLBEHÖR.....	132
Badkarsfronter	132
Fler tillbehör	133



BADKAR AV EMALJERAT STÅL

Rektangulära badkar


Tillbehörsöversikt – Ifö Caribia rektangulära badkar med beklädnader

Geberit Sverige, Version: oktober 2024

Urvalshjälp för Ifö Caribia badkarsbeklädnader				Nischsituation frontbeklädnad lång	Nischsituation frontbeklädnad kort	
						
				Frontbeklädnad	Frontbeklädnad	
Ifö Caribia rektangulärt badkar med fötter		0371351	130 x 70 cm	0816352	0816152	
		0371451	140 x 70 cm	0816052	0816252	
		0371550	150 x 70 cm	0373582	0372582	
		0371650	160 x 70 cm	0373682	0372682	
		0371751	170 x 70 cm	08140502	08142502	
		0371851	180 x 80 cm	0817052	0817252	

Beroende på byggsituationen måste en kort eller lång badkarsbeklädnad beställas för framsidan									
Hörnsituation frontbeklädnad lång med sidopanel		Hörnsituation frontbeklädnad kort med sidopanel				Väggsituation frontbeklädnad kort med två sidopaneler			
									
Frontbeklädnad	Sidopanel	Frontbeklädnad	Sidopanel	Frontbeklädnad	Sidopanel	Frontbeklädnad	Sidopanel	Sidopanel	
0816352	0374082	0816152	0374082	0816152	0374082	0816152	0374082	0374082	
0816052	0374082	0816252	0374082	0816252	0374082	0816252	0374082	0374082	
0373582	0374082	0372582	0374082	0372582	0374082	0372582	0374082	0374082	
0373682	0374082	0372682	0374082	0372682	0374082	0372682	0374082	0374082	
08140502	0374082	08142502	0374082	08142502	0374082	08142502	0374082	0374082	
0817052	0817152	0817252	0817152	0817252	0817152	0817252	0817152	0817152	

Ifö Caribia rektangulärt badkar med fötter

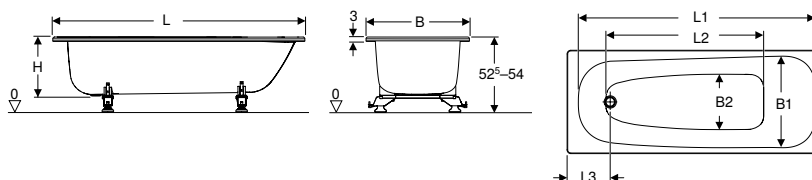

click & scan

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Utloppshål ø 52 mm
- Rektangulärt
- Utlopp vid fotänden

Leveransomfattning

- Badkar
- Badkarsutlopp
- Benset
- Ventilplugg med kedja

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	Med överfyllnadshål	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371351	7310108	Vit / Glansig	129,5	120,6	64,8	26	69,5	61,9	37	41,8	135	Nej	8'072	10'090
0371451	7310109	Vit / Glansig	139,5	130,6	74,8	26	69,5	61,9	37	41,8	150	Nej	7'496	9'370
0371550	7310402	Vit / Glansig	149,5	140,6	84,8	26	69,5	61,9	37	41,8	165	Nej	7'496	9'370
0371650	7310501	Vit / Glansig	159,5	150,6	94,8	26	69,5	61,9	37	41,8	180	Nej	7'496	9'370
0371751	7314054	Vit / Glansig	169,5	160,6	104,8	26	69,5	61,9	37	41,8	185	Nej	9'193	11'492
0371851	7310110	Vit / Glansig	179,5	170,6	114,8	29,5	79,5	61,9	37	41,8	240	Nej	12'152	15'190

Att beställa extra

- Badkarsfronter


Tillbehör

- Ifö Caribia frontbeklädnad för rektangulärt badkar → s. 132
- Ifö Caribia sidopaneler för rektangulärt badkar → s. 132



- Total vattenvolym är beräknad 10 cm under överkant badkar.

Ifö Caribia rektangulärt badkar för stativ

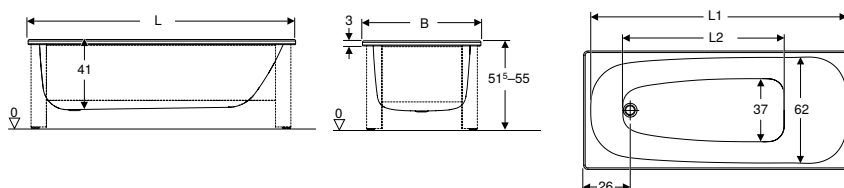

click & scan

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	Med överfyllnadshål	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371540	7318844	Vit / Glansig	147,5	140	85	70	37	51,5-55	165	Nej	5'715	7'144
0371640	7318845	Vit / Glansig	157,5	150	95	70	37	51,5-55	180	Nej	5'715	7'144

Att beställa extra

- Ifö Caribia stativ för rektangulärt badkar → s. 133

Fristående badkar

Ifö Caribia ovalt badkar fristående

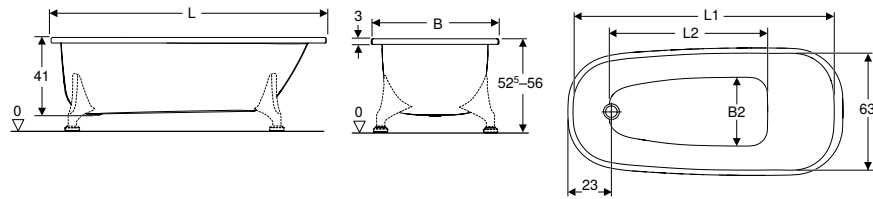

click & scan

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Oval
- Fristående
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm

Leveransomfattning


- Badkar
- Badkarsutlopp
- Badkarsavlopp med tryckmanövrering

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	Med överfyllnadshål	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371530	7314027	Vit / Glansig	148,5	140,5	85	69	37	41	165	Nej	9'275	11'594
0371630	7314034	Vit / Glansig	158,5	150,5	95	69	37	41	180	Nej	9'275	11'594

Att beställa extra

- Ifö benset för Caribia fristående badkar → s. 133

Ifö Caribia rektangulärt badkar fristående

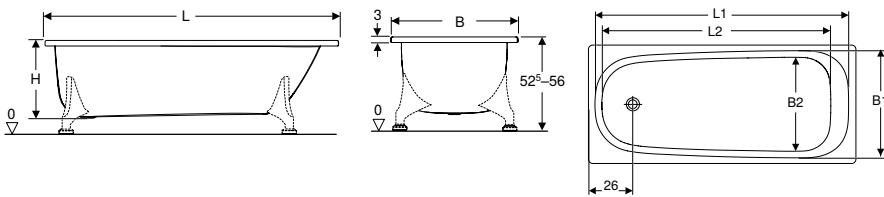

click & scan

Användning

- För privata badrum och hotell
- För montering med benställning

Tekniska data

Material	Stål emaljerat
----------	----------------

Egenskaper

- Rektangulärt
- Fristående
- Utlopp vid fotänden
- Utloppshål ø 52 mm

Leveransomfattning

- Badkar
- Badkarsutlopp
- Ventilplugg med kedja

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Total volym [l]	Med överfyllnadshål	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0371575	7314078	Vit / Glansig	147,5	139	124	70	55	41	165	Nej	6'230	7'788
0371675	7314079	Vit / Glansig	157,5	149	134	70	55	41	180	Nej	6'230	7'788


Att beställa extra

- Ifö benset för Caribia fristående badkar → s. 133

TILLBEHÖR

Badkarsfronter

Ifö Caribia sidopaneler för rektangulärt badkar

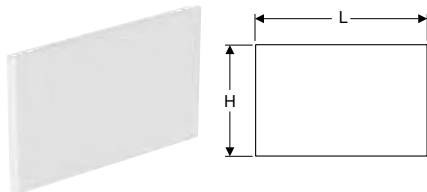

click & scan

Användning

- För hölje på den korta sidan

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Egenskaper

- Rektangulärt

Leveransomfattning


- Gavelplåt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0374082	7327154	Vit	65,3	66	42	1'311	1'638
0817152	7327155	Vit	75,8	76	42	2'115	2'644

Att beställa extra

- Frontplåt
- Badkar

Ifö Caribia frontbeklädnad för rektangulärt badkar

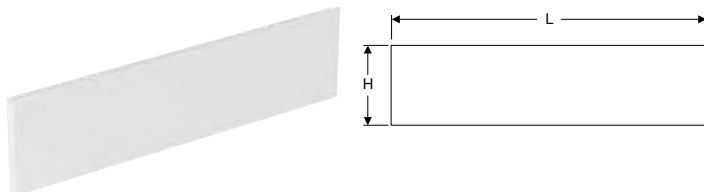

click & scan

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Leveransomfattning

- Frontplåt

Egenskaper


- Rektangulärt

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0372582	7327146	Vit	145,3	146	42	1'926	2'408
0372682	7327148	Vit	155,3	156	42	1'926	2'408
0373582	7327147	Vit	148,3	149	42	1'926	2'408
0373682	7327149	Vit	158,3	159	42	1'926	2'408
08140502	7327151	Vit	168,3	169	42	2'401	3'002
08142502	7327150	Vit	165,3	166	42	2'401	3'002
0816052	7327145	Vit	138,8	139	42	1'926	2'408
0816152	7327142	Vit	125,8	126	42	1'926	2'408
0816252	7327144	Vit	135,8	136	42	1'926	2'408
0816352	7327143	Vit	128,8	129	42	1'926	2'408
0817052	7327153	Vit	178,8	179	42	2'996	3'746
0817252	7327152	Vit	175,8	176	42	3'087	3'858

Att beställa extra

- Badkar
- Gavelplåt

Ifö Caribia stativ för rektangulärt badkar



click & scan

Användning

- För stöd och täckning av badkaret

Tekniska data

Material	Stål
----------	------

Egenskaper

- Rektangulärt

Leveransomfattning

- 4 fötter för badkarsbeklädning
- Frontplåt
- Gavelplåt
- Badkarsutlopp
- Ventilplugg med kedja

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0476080	7318846	Vit / Lackerad	142,5	124,5	137,5	65	60	51,5-55	5'768	7'210
0476180	7318847	Vit / Lackerad	152,5	134,5	147,5	65	60	51,5-55	5'768	7'210

Att beställa extra

- Badkar

Fler tillbehör

Ifö benset för Caribia fristående badkar



click & scan

Användning

- För fristående badkar av stål

Egenskaper

- Justerbar höjd

Leveransomfattning

- Set à 4 st.
- 4 ben
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
0821030	7314080	Vit	Plast	2'170	2'712
554.903.00.1	7498823	Vit / Glansig	Aluminium	2'598	3'248




Geberit produkter

GEBERIT MONOLITH	136
Moduler för WC	136
Tillbehör	152
SPOLPLATTOR OCH WC-STYRNINGAR	156
Spolplattor	156
Fjärrmanövrerade spolningar	172
WC-styrningar med elektronisk spolning	175
Tillbehör	189
DUSCHAR	195
Golvavlopp för duschar	195
AGGREGATANSLUTNINGAR	200
Vattenlås för WC och vägghängda hoar	200
GEBERIT DUOFIX	202
Installationselement	202
Tillbehör	215

GEBERIT MONOLITH

Moduler för WC

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

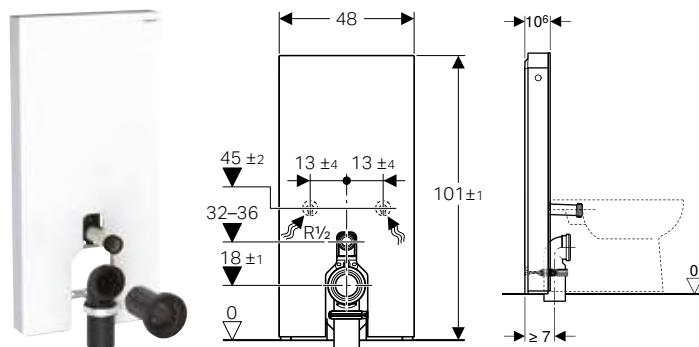

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
			[cm]	[cm]	[cm]		
131.001.JK.5	8000161	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'437	14'296
131.001.JL.5	8000162	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'437	14'296
131.001.SI.5	8000030	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'437	14'296
131.001.SJ.6	8000262	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'437	14'296
131.001.SL.5	8000032	Frontbeklädnad: Glas mint Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'437	14'296

Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

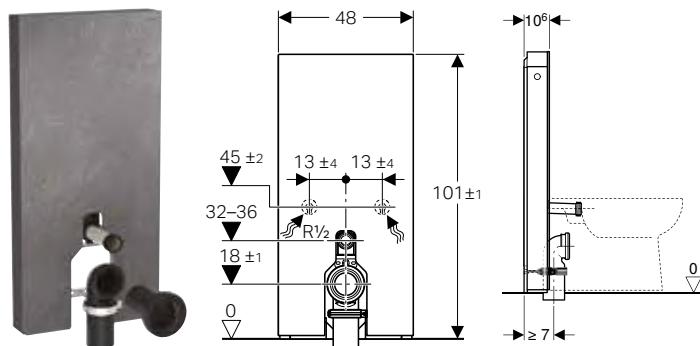

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.001.00.5	8000160	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	12'855	16'068
131.001.JV.5	8000163	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	12'855	16'068


Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

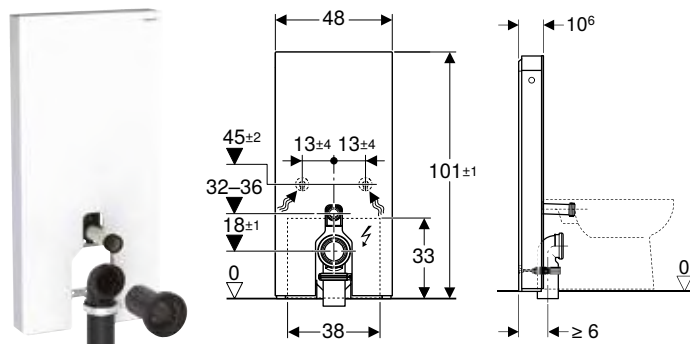

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolum, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolum, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolum	3 l
Ljuskategori	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utjämnning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätadel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.201.JK.7	8004001	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886
131.201.JL.7	8004002	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886
131.201.SI.7	8004004	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886
131.201.SJ.7	8004005	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886

Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

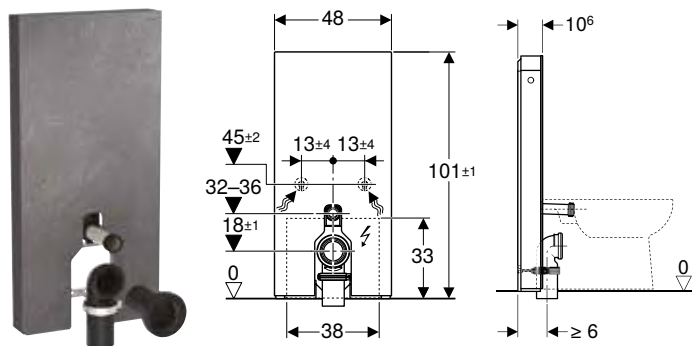

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med spolvattentillloppshöjd 32–36 cm från golvet enligt DIN EN 33
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolym	3 l
Ljuskälla	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifierings mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utgjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätadel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.201.00.7	8004000	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	22'063	27'578
131.201.JV.7	8004003	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	22'063	27'578


Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

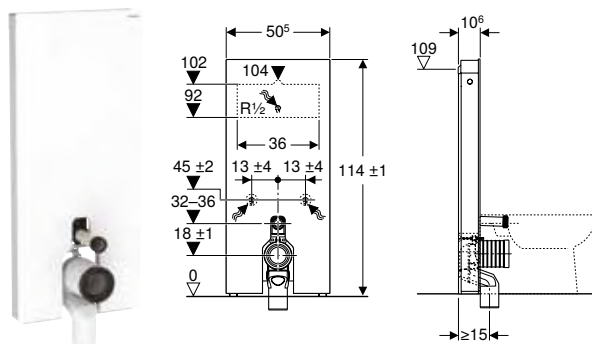

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För byte av flottörventiler
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
			[cm]	[cm]	[cm]		
131.033.JK.5	8000191	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	12'740	15'926
131.033.JL.5	8000192	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	12'740	15'926
131.033.SI.5	7991016	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	11'437	14'296
131.033.SJ.6	8000264	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	11'437	14'296

Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155

Geberit Monolith modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

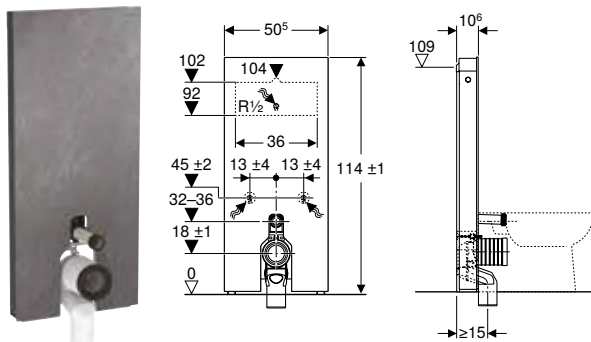

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschoaletter
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För byte av flottörventiler
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsbøj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.033.00.5	8000190	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	14'161	17'702
131.033.JV.5	8000193	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	14'161	17'702


Tillbehör

- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

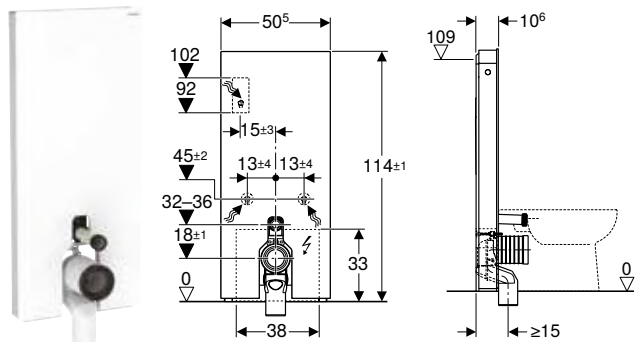

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För byte av flottörventiler
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s
Ljuskategori	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätadel
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.233.JK.7	8004019	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442
131.233.JL.7	8004020	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442
131.233.SI.7	8004022	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442
131.233.SJ.7	8004023	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442

Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI

Geberit Monolith Plus modul för golvstående WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

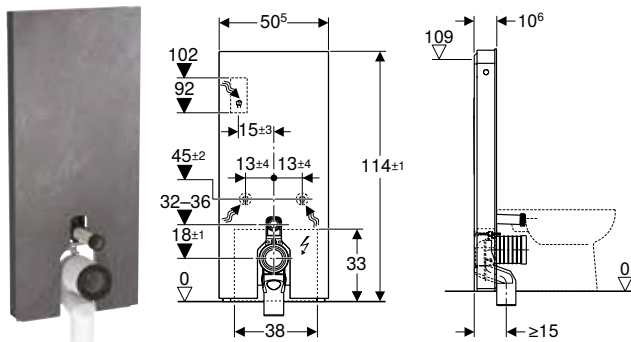

click & scan

Användning

- För avlopp i golv
- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med en utloppshöjd på 18 cm
- För golvstående WC med P-anslutningsböj och spolvatten-tillloppshöjd 32–36 cm från golvet (EN 33)
- För byte av golvstående WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av golvstående WC med påmonterad synlig cistern
- För anslutning av Geberit AquaClean Tuma golvstående duschtoaletter
- För byte av flottörventiler
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s
Ljuskategori	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning bak till i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning ned till
- Utgjämning av byggtoleranser möjlig
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- P-anslutningsböj av PP, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nät del
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.233.00.7	8004018	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	23'308	29'136
131.233.JV.7	8004021	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	23'308	29'136


Tillbehör

- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

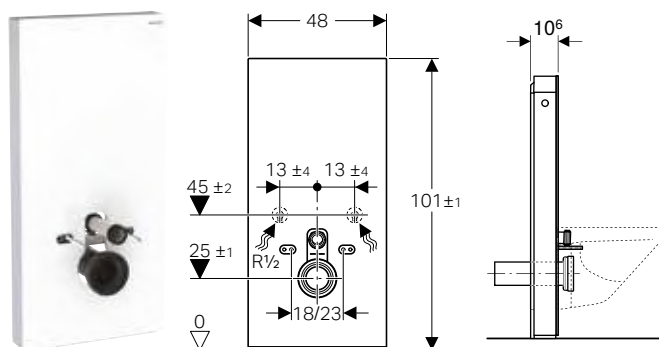

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, $\varnothing$ 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.021.JK.5	8000173	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'437	14'296
131.021.JL.5	8000174	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'437	14'296
131.021.SI.5	7991006	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'437	14'296
131.021.SJ.6	8000245	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	11'437	14'296
131.021.SL.5	7991008	Frontbeklädnad: Glas mint Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	11'437	14'296

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 153
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

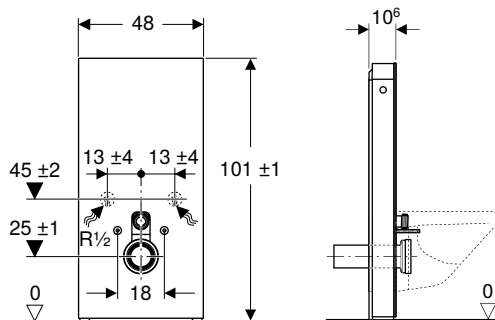

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentralerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, $\varnothing 44/55$ mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, $\varnothing 90$ mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing 90/110$ mm
- 2 gängstänger M12
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B H T			SEK/st.	
			[cm]	[cm]	[cm]	Exkl moms	Inkl moms
131.021.00.5	8000172	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	12'855	16'068
131.021.JV.5	8000175	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	12'855	16'068


Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentralerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentralerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentralerat → s. 153
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av glas

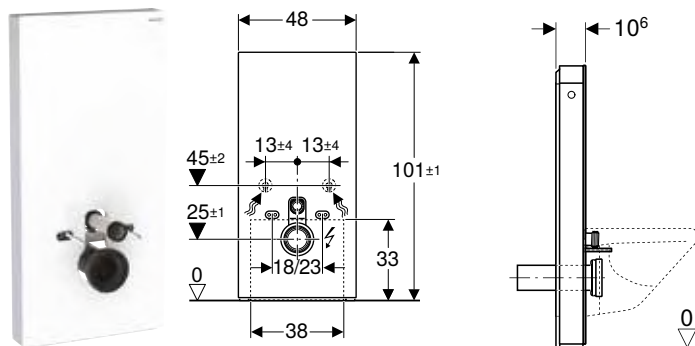

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentraliserad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolym	3 l
Ljuskfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljuskfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nät-del
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.221.JK.7	8004007	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886
131.221.JL.7	8004008	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886
131.221.SI.7	8004010	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886
131.221.SJ.7	8004011	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	20'708	25'886

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentralerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentralerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentralerat → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 101 cm, frontbeklädnad av stengods

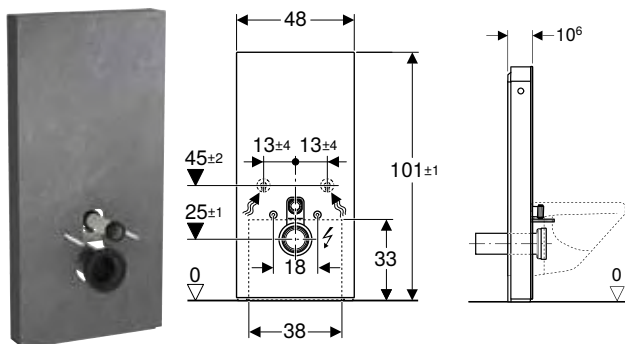

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolym	3 l
Ljuskfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljuskfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning nedtill
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nät-del
- Stödrum
- Infästningsmaterial
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.221.00.7	8004006	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	48	101	10,6	I	15	22'063	27'578
131.221.JV.7	8004009	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	48	101	10,6	I	15	22'063	27'578


Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

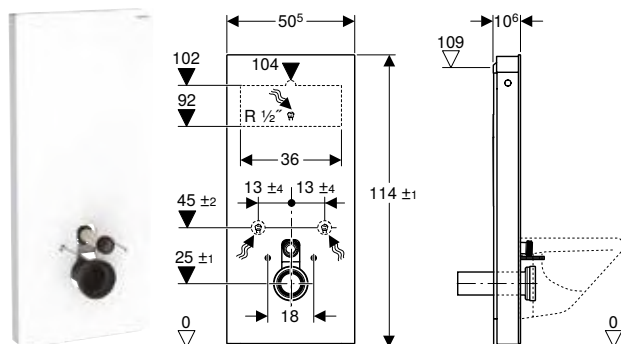

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
			[cm]	[cm]	[cm]		
131.031.JK.5	8000187	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	12'740	15'926
131.031.JL.5	8000188	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	12'740	15'926
131.031.SI.5	7991012	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	11'437	14'296
131.031.SJ.6	8000246	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	11'437	14'296

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 153
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155

Geberit Monolith modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

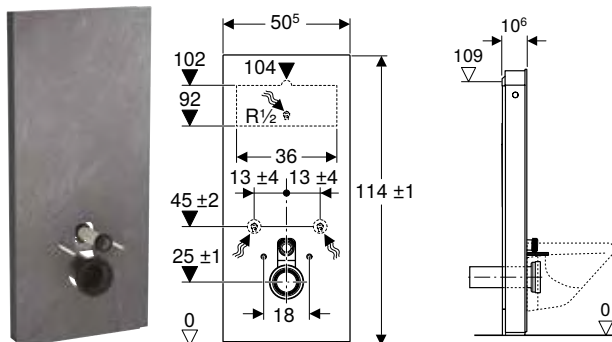

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4,5 l / 6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande
- Spolmängd justerbar
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Sockelskydd
- Stödrum
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.031.00.5	8000186	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	14'161	17'702
131.031.JV.5	8000189	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	14'161	17'702


Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 153
- Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler → s. 155
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av glas

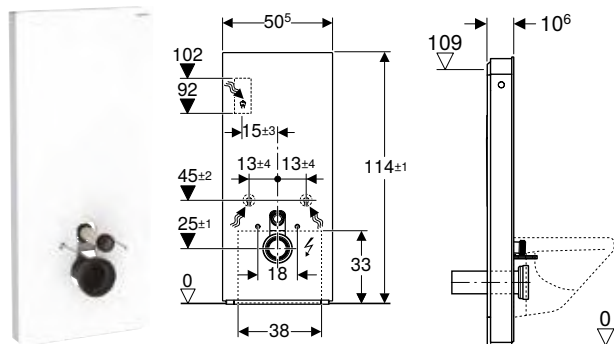

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s
Ljuskfärg	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutslagning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutslagning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljuskfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning baktill i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning nedtill
- Utjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning


- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Ljudabsorptionsset
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nätrel
- Sockelskydd
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.231.JK.7	8004013	Frontbeklädnad: Glas lava Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442
131.231.JL.7	8004014	Frontbeklädnad: Glas sandgrå Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442
131.231.SI.7	8004016	Frontbeklädnad: Glas vit Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442
131.231.SJ.7	8004017	Frontbeklädnad: Glas svart Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	21'953	27'442

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI

Geberit Monolith Plus modul för vägghängd WC, 114 cm, frontbeklädnad av stengods

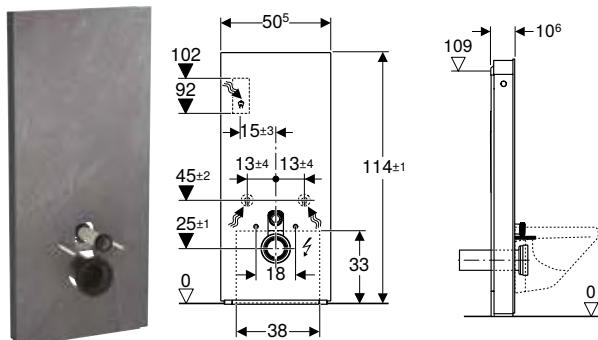

click & scan

Användning

- För renoveringar, om- eller nybyggnader
- För väggfixeringar med utloppshöjd > 23 cm
- För byte av lågt monterade synliga cisterner
- För byte av halvhögt monterade synliga cisterner
- För byte av vägghängda WC med påmonterad synlig cistern
- För byte av vägghängda WC med flottörventil
- För byte av vägghängda WC med inbyggnadscistern med en serviceöppningshöjd < 109 cm
- För Geberit AquaClean duschoalett
- För anslutning av Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion, med tillbehör
- För montering på färdiga golv
- För montering framför lätta och massiva väggar
- För utjämning av lutning mellan WC-anslutningar och väggbrunn över decentrerad rak anslutning för vägghängda WC

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Märkspänning	100–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W
Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4–6 l
Liten spolvolym	3 l
Flödesnivå vid 3 bar	9,6 l/min
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,5 bar
Beräknat flöde	0,11 l/s
Ljuskälla	2200–4000 K

Egenskaper

- Dubbelspolning
- Mjuka tryckknappar för spolning
- Inställningar kan endast ändras med Geberit Home-appen
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Luktutsugning med keramiskt bikakefilter kan aktiveras
- Luktutsugning med efterdriftsfunktion
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Intervallspolning kan ställas in
- Med ComfortLight
- Ljusstämning från orienteringsljus till dagsljus oändligt antal variationer
- Oändligt justerbar ljusfärg från varmvit till kallvit
- DALI-kompatibel styrning
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Nätanslutning med böjlig mantlad tretrådsledning
- Vattenanslutning bak till i mitten
- Vattenanslutning på sidan möjlig med tillbehör
- Vattenanslutning ned till
- Utgjämning av byggtoleranser möjlig
- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm
- Monteringshöjd WC-porslin 35 ± 1 cm
- Cistern, kondensisolerad
- Sidopaneler av borstad aluminium
- Självbärande

Leveransomfattning

- Vattenanslutningsset med 2 hörnventiler 1/2"
- Spolrörsförlängning 160 mm
- Manschett av EPDM, Ø 44/55 mm
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, Ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, Ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Kopplingsuttag för nätanslutning
- Nät del
- Sockelskydd
- Stödram
- Infästningsmaterial för lätt vägg
- Infästningsmaterial
- Infästningsmaterial för montering framför inbyggnadscistern

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.231.00.7	8004012	Frontbeklädnad: Stengods skifferoptik Sidopanel: Aluminium svartkrom	50,5	114	10,6	I	15	23'308	29'136
131.231.JV.7	8004015	Frontbeklädnad: Stengods betongoptik Sidopanel: Aluminium	50,5	114	10,6	I	15	23'308	29'136

Tillbehör

- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat → s. 152
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat → s. 153
- Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat → s. 153
- Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion → s. 154
- Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC → s. 155
- Geberit kopplingsdosa till el
- Gränssnittsmodul 12 V, för Geberit AquaClean Mera/Sela
- Geberit Monolith gränssnittskabel DALI



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur

Tillbehör

Geberit anslutningsset för golvstående WC



click & scan

Användning


- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv
- För anslutning av golvstående WC till avlopp i golv

Leveransomfattning

- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Manschett av EPDM, ø 105 mm
- Manschett av EPDM, ø 122 mm
- Manschett av EPDM, ø 90/110 mm
- Manschett av EPDM, ø 90 mm
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.082.16.1	2721569	735	918

Geberit set rak anslutning för WC

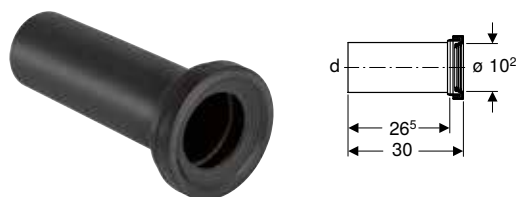

click & scan

Användning


- För anslutning av golvstående WC till avlopp i vägg
- För anslutning av vägghängda WC

Leveransomfattning

- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Manschett av EPDM, ø 122 mm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.083.16.1	2721573	90	90	0	277	346

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 3 cm decentrerat

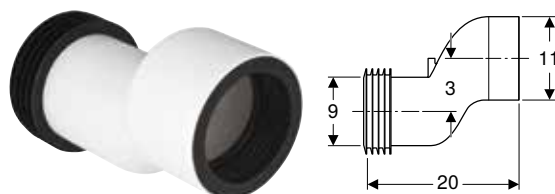

click & scan

Användning


- För utjämning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Leveransomfattning

- Rak anslutning av PP, ø 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, ø 90/110 mm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.085.11.1	2721571	90	90	0	277	346

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 7 cm decentrerat

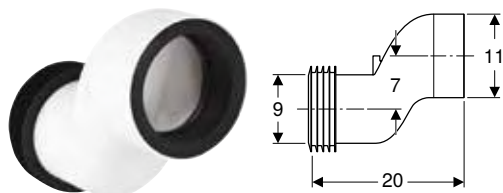

click & scan

Användning


- För utjämning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Leveransomfattning

- Rak anslutning av PP, $\varnothing$ 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.108.11.1	2721570	90	90	0	479	598

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC, 5 cm decentrerat

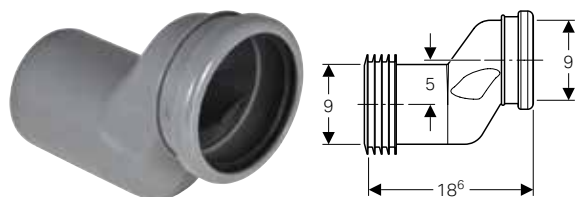

click & scan

Användning

- För utjämning mellan WC-anslutningar och avlopp i väggen

Leveransomfattning


- Rak anslutning av PVC, $\varnothing$ 90 mm
- 2 manschetter av EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm

Tekniska data

Material	PVC
----------	-----

Artikelnr	RSK nr.	d, $\varnothing$ [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
388.352.29.1	8127002	90	328	410

Geberit set teleskopiskt avloppsrör för vägghängd WC

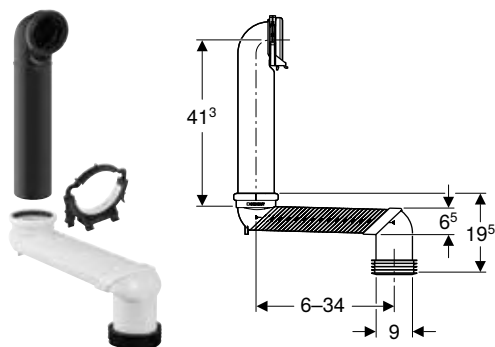

click & scan

Användning

- För anslutning av vägghängda WC till avlopp i golv

Leveransomfattning


- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Teleskopiskt avloppsrör av ABS, $\varnothing$ 90 mm
- Rörklammer
- Manschett av EPDM, $\varnothing$ 90/110 mm
- Lim

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.088.29.1	8097769	1'871	2'338



- Denna produkt levereras med Tangit ABS speciallim. Detta förbrukningsmaterial innehåller klassificerade farliga ämnen. Information och lämpliga åtgärder för säker hantering av farliga ämnen återfinns på www.geberit.se.

Geberit set rak anslutning för vägghängd WC



click & scan

Användning

- För anslutning av vägghängda WC

Leveransomfattning

- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Manschett av EPDM, $\varnothing$ 122 mm
- Manschett av EPDM, $\varnothing$ 90 mm
- 2 gängstänger M12

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.084.16.1	2721572	90	90	0	400	500

Infästningsmaterial för Geberit Monolith modul för vägghängd WC, montering på befintliga gängstänger



click & scan

Användning

- För Geberit Monolith moduler för vägghängd WC (fr.o.m. tillverkningsår april 2016)
- För montering framför inbyggnadscisterner
- För montering på befintliga gängstänger

Leveransomfattning


- 2 infästningskonsoler
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Monteringshöjd justerbar upp till 7 cm

Artikelnr	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.019.00.1	656	820

Ombyggnadsset för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion



click & scan

Användning

- För konvertering av Geberit Monolith moduler för golvstående och vägghängd WC till Monolith moduler för Geberit AquaClean WC-sitsar med duschfunktion

Leveransomfattning

- Sidopanel vänster
- Y-förgrening
- Hörnventil 1/2"
- 2 armerade slangar 3/8"
- Infästningsmaterial

Artikelnr	Färg / yta	H [cm]	Sanitetsmodul	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
131.102.TA.1	Borstat aluminium	94	Monolith, 101 cm	2'355	2'944

Set fästbultar av aluminium, för Geberit Monolith sidopaneler



click & scan

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
131.112.TA.1	5956689	Borstat aluminium	477	596
244.939.00.1		Svart krom / Borstat aluminium	965	1'206

Vattenanslutningsset på sidan, för Geberit Monolith modul för WC



click & scan

Användning

- För vattenanslutning på sidan

Egenskaper

- Avloppsboj 140 x 100 mm
- Synlig vattenanslutning

Leveransomfattning

- Hörnventil 1/2"
- Armerad slang 3/8"
- Passbit
- Rosett förkromad
- Avloppsboj av koppar, förkromad
- 2 koniska skruvkopplingar
- Kopplingsnippel böjd

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
131.071.21.1	5956687	Blankförkromad	1'326	1'658

Vattenanslutningsset nedtill, för Geberit Monolith modul för WC, 101 cm



click & scan

Användning

- För Geberit Monolith moduler för WC, 101 cm

Leveransomfattning

- 2 hörnventiler 1/2"
- Armerad slang 1/2"
- Armerad slang 3/8"
- Passbit

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
131.074.00.1	5956688		1'055	1'318

Armerad slang för Geberit Monolith modul för WC



click & scan

Leveransomfattning


- Armerad slang 1/2"-3/8"

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st.	SEK/st.
			Exkl moms	Inkl moms
131.138.00.1			296	370

SPOLPLATTOR OCH WC-STYRNINGAR

Spolplattor

Geberit Sigma70 spolplatta för dubbelspolning, square

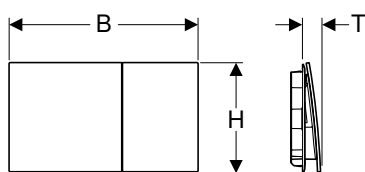

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
				[cm]	[cm]	[cm]		
115.622.14.1	8002012	Svart matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	5'469	6'836
115.622.FW.1	8002013	Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	5'469	6'836
115.622.JK.1	8002014	Lava	Glas	25	14,6	2,5	4'715	5'894
115.622.JL.1	8002015	Sandgrå	Glas	25	14,6	2,5	4'715	5'894
115.622.JT.1	8002016	Vit matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	5'469	6'836
115.622.QB.1	8002017	Rödguld / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	6'899	8'624
115.622.QD.1	8002018	Svart krom / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	6'899	8'624
115.622.QF.1	8002019	Mässingfärger / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	25	14,6	2,3	6'899	8'624
115.622.SI.1	8002020	Vit	Glas	25	14,6	2,5	4'715	5'894
115.622.SJ.1	8002021	Svart	Glas	25	14,6	2,5	4'715	5'894

Tillbehör

- Geberit täckram för Sigma70 spolplatta, square → s. 191
- Geberit monteringsram för Sigma70 spolplatta, square, krom matt
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Sigma60 spolplatta för dubbelspolning, square, nivå med ytskikt

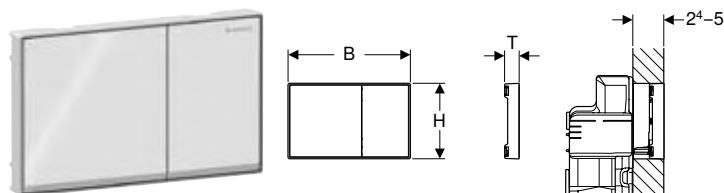

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För beläggningstjocklekar 24–50 mm
- Ej lämplig för Geberit Duofix element för vägghängd WC, tillgänglighetsanpassat

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Manövrering nivå med ytskikt
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Utjämningsram
- 2 distanser
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Skydd
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.640.GH.1	7832196	UF Knappar: förkromade, borstade, easy-to-clean-beläggning Designränder och ram: blankförkromade	Formgjuten metall	21,4	13,2	2,5	5'385	6'732
115.640.JK.1	7722684	UF Knappar: lava Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	21,4	13,2	2,5	5'636	7'046
115.640.JL.1	7722685	UF Knappar: sandgrå Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	21,4	13,2	2,5	5'636	7'046
115.640.SI.1	7832197	UF Knappar: vit Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	21,4	13,2	2,5	5'385	6'732
115.640.SJ.1	7832198	UF Knappar: svart Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	21,4	13,2	2,5	5'385	6'732

UF: Utgående fr.o.m. april 2025


Att beställa extra

- Geberit installationsset i nivå med ytskikt, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm

Tillbehör

- Geberit täckram för Sigma60 spolplatta → s. 190

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, square, metallfärg förkromad



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.788.00.2	7722524	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	3'059	3'824
115.788.11.2	7832273	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: vit	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	3'059	3'824
115.788.21.2	7832274	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: blankförkromad	Formgjuten metall / mässing	24,6	16,4	1,2	4'756	5'946
115.788.DW.2	7832275	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: svart	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	3'059	3'824
115.788.GH.2	7832276	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: förkromad, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall / mässing	24,6	16,4	1,2	4'756	5'946
115.788.JK.2	7722686	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: lava	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	3'586	4'482
115.788.JL.2	7722687	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: sandgrå	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	3'586	4'482
115.788.JM.2	7832277	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	4'756	5'946
115.788.JV.2	7722691	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	4'756	5'946
115.788.JX.2	7722692	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	7'017	8'772
115.788.SD.2	7832278	Montageplatta och knappar: förkromade Täckplatta: rökfärgat glas	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	3'791	4'738


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor för artikelnummer 115.788.JV.2 och 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, square, metallfärg rödguld



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar och montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.670.00.2	7722588	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'630	9'538
115.670.11.2	7722589	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: vit	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	7'630	9'538
115.670.DW.2	7722590	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: svart	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	7'630	9'538
115.670.JM.2	7722591	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.670.JV.2	7722592	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.670.JX.2	7722593	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	13'245	16'556
115.670.QB.2	8002024	Montageplatta och knappar: rödguld Täckplatta: rödguld, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall / mässing	24,6	16,4	1,2	9'603	12'004


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, square, metallfärg svartkrom



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar och montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.671.00.2	7722594	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'630	9'538
115.671.11.2	7722595	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: vit	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	7'630	9'538
115.671.DW.2	7722596	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: svart	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	7'630	9'538
115.671.JM.2	7722597	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.671.JV.2	7722598	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.671.JX.2	7722599	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	13'245	16'556
115.671.QD.2	8002025	Montageplatta och knappar: svart krom Täckplatta: svartkrom, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall / mässing	24,6	16,4	1,2	9'603	12'004


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma50 spolplatta för dubbelspolning, square, metallfärg mässing



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Spolknappar och montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.672.00.2	7722600	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'630	9'538
115.672.11.2	7722601	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: vit	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	7'630	9'538

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.672.DW.2	7722602	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: svart	Formgjuten metall / plast	24,6	16,4	1,3	7'630	9'538
115.672.JM.2	7722603	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: Mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.672.JV.2	7722604	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: Betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.672.JX.2	7722605	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	13'245	16'556
115.672.QF.2	8002026	Montageplatta och knappar: mässing Täckplatta: mässing, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall / mässing	24,6	16,4	1,2	9'603	12'004


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) spolplatta för dubbelspolning, round, metallfärg förkromad

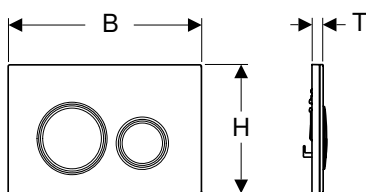

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.884.00.1	7832228	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	3'084	3'856
115.884.JK.1	7722688	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: lava	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	3'586	4'482
115.884.JL.1	7722689	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: sandgrå	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	3'586	4'482
115.884.JM.1	7832229	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	4'804	6'006
115.884.JV.1	7722623	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	4'575	5'718
115.884.JX.1	7722624	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	7'521	9'402
115.884.SI.1	7832225	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	3'852	4'816
115.884.SJ.1	7832226	Montageplatta och designringar: förkromade Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	3'852	4'816


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor för artikelnummer 115.884.JV.1 och 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) spolplatta för dubbelspolning, round, metallfärg rödguld

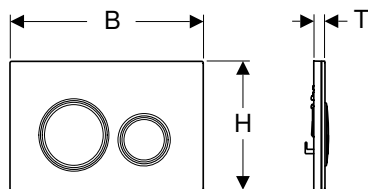

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.650.00.1	7722570	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'630	9'538
115.650.JM.1	7722571	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.650.JV.1	7722572	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.650.JX.1	7722573	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta: Amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	13'245	16'556
115.650.SI.1	7722574	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	8'539	10'674
115.650.SJ.1	7722575	Montageplatta och designringar: rödguld Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	8'539	10'674


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) spolplatta för dubbelspolning, round, metallfärg svartkrom

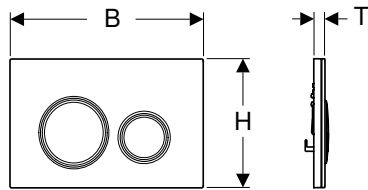

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.651.00.1	7722576	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'630	9'538
115.651.JM.1	7722577	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.651.JV.1	7722578	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.651.JX.1	7722579	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	13'245	16'556

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.651.SI.1	7722580	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	8'539	10'674
115.651.SJ.1	7722581	Montageplatta och designringar: svart krom Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	8'539	10'674


Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Geberit Sigma50 (ex Sigma21) spolplatta för dubbelspolning, round, metallfärg mässing

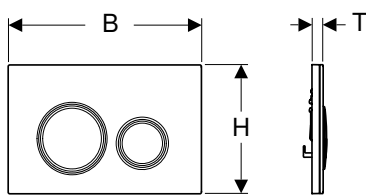

click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Montageplatta med easy-to-clean-beläggning
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.652.00.1	7722582	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1	7'630	9'538
115.652.JM.1	7722583	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: mustang skiffer	Formgjuten metall / skiffer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.652.JV.1	7722584	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: betongoptik	Formgjuten metall / porslin	24,6	16,4	1,4	9'603	12'004
115.652.JX.1	7722585	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: amerikansk valnöt	Formgjuten metall / trä (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4	13'245	16'556
115.652.SI.1	7722586	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: vit	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	8'539	10'674
115.652.SJ.1	7722587	Montageplatta och designringar: mässing Täckplatta och knappar: svart	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,4	8'539	10'674

Tillbehör


- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190



- Naturprodukter kan variera i färg och struktur
- Leveranstid 6 veckor

Ny

Geberit Sigma40 spolplatta för dubbelspolning, square



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner
- För beläggningstjocklekar ≥ 15 mm

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.629.14.1	8002197	Svart matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	4'694	5'868
115.629.FW.1	8002192	Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	4'694	5'868
115.629.JK.1	8002190	Lava	Glas	24,6	15,2	0,6	3'704	4'630
115.629.JL.1	8002191	Sandgrå	Glas	24,6	15,2	0,6	3'704	4'630
115.629.JT.1	8002196	Vit matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	4'694	5'868
115.629.QB.1	8002193	Rödguld / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	6'301	7'876
115.629.QD.1	8002194	Svart krom / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	6'301	7'876
115.629.QF.1	8002195	Mässingfärger / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	6'301	7'876
115.629.SI.1	8002188	Vit	Glas	24,6	15,2	0,6	3'704	4'630
115.629.SJ.1	8002189	Svart	Glas	24,6	15,2	0,6	3'704	4'630


Levereras fr.o.m. april 2025

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Ny

Geberit Sigma40 spolplatta för dubbelspolning, round



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner
- För beläggningstjocklekar ≥ 15 mm

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger



Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.628.14.1	8002198	Svart matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	4'385	5'482
115.628.FW.1	8002199	Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	4'385	5'482
115.628.JK.1	8002200	Lava	Glas	24,6	15,2	0,6	3'395	4'244
115.628.JL.1	8002201	Sandgrå	Glas	24,6	15,2	0,6	3'395	4'244
115.628.JT.1	8002202	Vit matt / Easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	4'385	5'482
115.628.QB.1	8002203	Rödguld / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	5'992	7'490
115.628.QD.1	8002204	Svart krom / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	5'992	7'490
115.628.QF.1	8002205	Mässingfärger / Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	15,2	0,4	5'992	7'490
115.628.SI.1	8002206	Vit	Glas	24,6	15,2	0,6	3'395	4'244
115.628.SJ.1	8002207	Svart	Glas	24,6	15,2	0,6	3'395	4'244

Levereras fr.o.m. april 2025

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Sigma20 (ex Sigma30) spolplatta för dubbelspolning, square



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.883.01.1	7722613	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: vita	Plast	24,6	16,4	1,2	2'898	3'622
115.883.11.1	7722614	Platta och knappar: vita Designränder: vita matta	Plast	24,6	16,4	1,2	1'880	2'350
115.883.14.1	7832284	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	2'520	3'150
115.883.16.1	7722615	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: svarta	Plast	24,6	16,4	1,2	2'898	3'622
115.883.DW.1	7722616	Platta och knappar: svarta Designränder: svarta matta	Plast	24,6	16,4	1,2	2'201	2'752
115.883.JQ.1	7832285	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	2'744	3'430
115.883.JT.1	7832286	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	2'520	3'150
115.883.KH.1	7832169	Platta och knappar: blankförokromade Designränder: mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	1'597	1'996
115.883.KJ.1	7832170	Platta och knappar: vita Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	1'180	1'476
115.883.KK.1	7832171	Platta och knappar: vita Designränder: förgylld	Plast	24,6	16,4	1,2	1'424	1'780
115.883.KM.1	7832173	Platta och knappar: svarta Designränder: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,2	1'424	1'780

Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm

Geberit Sigma20 spolplatta för dubbelspolning, round



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.882.01.1	7722609	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: vita	Plast	24,6	16,4	1,2	2'570	3'212
115.882.11.1	7722610	Platta och knappar: vita Designringar: vita matta	Plast	24,6	16,4	1,2	1'576	1'970
115.882.14.1	7832281	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	2'137	2'672
115.882.16.1	7722611	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: svarta	Plast	24,6	16,4	1,2	2'570	3'212
115.882.DW.1	7722612	Platta och knappar: svarta Designringar: svarta matta	Plast	24,6	16,4	1,2	1'875	2'344
115.882.JQ.1	7832282	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	2'381	2'976
115.882.JT.1	7832283	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	2'137	2'672
115.882.KH.1	7832162	Platta och knappar: blankförokromade Designringar: mattförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	1'446	1'808
115.882.KJ.1	7832163	Platta och knappar: vita Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	1'011	1'264
115.882.KK.1	7832164	Platta och knappar: vita Designringar: förgyllda	Plast	24,6	16,4	1,2	1'252	1'566
115.882.KM.1	7832166	Platta och knappar: svarta Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,2	1'252	1'566
115.882.SN.1	7832168	Platta och knappar: borstade, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,2	2'110	2'638

Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Sigma20 spolplatta för dubbelspolning, round, skruvbar



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Set skruv


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.889.SN.1	7832224	Platta och knappar: borstade, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,2	2'345	2'932

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Ny

Geberit Sigma01 spolplatta för dubbelspolning, square



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.660.11.1	8002208	Vit	Plast	24,6	16,4	1,3	960	1'200
115.660.21.1	8002209	Blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,3	1'355	1'694
115.660.DW.1	8002211	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3	1'142	1'428
115.660.JQ.1	8002210	Krommatt / Easy-to-clean-beläggning	Plast	24,6	16,4	1,3	1'355	1'694

Levereras fr.o.m. april 2025

Tillbehör

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Sigma01 spolplatta för dubbelspolning, round



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.770.11.5	7972380	Vit	Plast	24,6	16,4	1,3	672	840
115.770.21.5	7972381	Blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,3	989	1'236
115.770.DT.5	7972385	Mässing galvaniserad	Plast	24,6	16,4	1,3	3'109	3'886
115.770.DW.5	7972386	Svart	Plast	24,6	16,4	1,3	933	1'166
115.770.JQ.5	7722608	Krommatt / Easy-to-clean-beläggning	Plast	24,6	16,4	1,3	1'688	2'110
115.770.KA.5	7972391	Platta: blankförokromad Knappar: mattförokromade	Plast	24,6	16,4	1,3	948	1'186

Tillbehör

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Sigma10 (ex Sigma30) spolplatta för start/stopp-spolning, square, skruvbar



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Tryckstång
- Avbrottsspak
- Set skruv

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.893.14.1	7722525	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	3'281	4'102
115.893.45.1	7832200	Förgylld	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	27'485	34'356
115.893.JT.1	7722526	Platta och knapp: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	3'281	4'102
115.893.KJ.1	7832175	Platta och knapp: vita Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	2'015	2'518
115.893.KX.1	7832176	Platta och knapp: förokromade, borstade, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	2'673	3'342
115.893.KY.1	7832177	Platta och knapp: blankförokromade Designränder: förokromad, borstad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,2	2'673	3'342

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Sigma10 spolplatta för start/stopp-spolning, round



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Tryckstång
- Avbrottsspak

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.758.01.5	8002046	Platta och knapp: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designring: vit	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	2'770	3'462
115.758.14.5	7722522	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	3'354	4'192
115.758.16.5	8002045	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	2'770	3'462
115.758.JQ.5	7722607	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	2'239	2'798
115.758.JT.5	7722523	Platta och knapp: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	3'354	4'192
115.758.KH.5	7972469	Platta och knapp: blankförokromade Designring: mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	1'490	1'862
115.758.KJ.5	7972470	Platta och knapp: vita Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	1'040	1'300
115.758.KK.5	7972471	Platta och knapp: vita Designring: förgylld	Plast	24,6	16,4	1,4	3'175	3'968
115.758.KM.5	7972473	Platta och knapp: svarta Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,4	1'291	1'614
115.758.SN.5	7972475	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,4	2'292	2'866

Tillbehör

- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 190
- Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 8 cm
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm → s. 189
- Geberit DuoFresh-modul med manuell aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm
- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Sigma10 spolplatta för start/stopp-spolning, round, skruvbar



click & scan

Användning

- För spolning på Sigma inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Tryckstång
- Avbrottsspak
- Set skruv

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.787.SN.5	7972476	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designrör: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	2'614	3'268

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Omega20 (ex Omega30) spolplatta för dubbelspolning, square



click & scan

Användning

- För spolning på Omega inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering ovan-/framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.080.01.1	8002073	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: vita	Plast	21,2	14,2	1	1'966	2'458
115.080.11.1	8002074	Platta och knappar: vita Designränder: vita matta	Plast	21,2	14,2	1	1'504	1'880
115.080.14.1	8002075	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'901	2'376
115.080.16.1	8002048	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designränder: svarta	Plast	21,2	14,2	1	2'144	2'680
115.080.DW.1	8002076	Platta och knappar: svarta Designränder: svarta matta	Plast	21,2	14,2	1	1'646	2'058
115.080.JQ.1	7722568	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	3'043	3'804
115.080.JT.1	8002072	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'754	2'192
115.080.KH.1	7972616	Platta och knappar: blankförokromade Designränder: mattförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'842	2'302
115.080.KJ.1	7972617	Platta och knappar: vita Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'358	1'698
115.080.KK.1	7972618	Platta och knappar: vita Designränder: förgylld	Plast	21,2	14,2	1	1'507	1'884
115.080.KM.1	7972620	Platta och knappar: svarta Designränder: blankförokromad	Plast	21,2	14,2	1	1'507	1'884

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Omega20 spolplatta för dubbelspolning, round



click & scan

Användning

- För spolning på Omega inbyggnadscisterner

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	20 N
----------------------------	------

Egenskaper

- Manövrering ovan-/framifrån
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning


- Monteringsram
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.085.01.1	8002068	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: vita	Plast	21,2	14,2	1	1'966	2'458
115.085.11.1	8002069	Platta och knappar: vita Designringar: vita matta	Plast	21,2	14,2	1	1'504	1'880
115.085.14.1	8002070	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	21,2	14,2	1	1'901	2'376
115.085.16.1	8002047	Platta och knappar: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: svarta	Plast	21,2	14,2	1	2'144	2'680
115.085.DW.1	8002071	Platta och knappar: svarta Designringar: svarta matta	Plast	21,2	14,2	1	1'646	2'058
115.085.JQ.1	7722569	Platta och knapp: mattförokromade-lackerade, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	21,2	14,2	1	3'043	3'804
115.085.JT.1	8002067	Platta och knappar: mattlackerad vit, easy-to-clean-beläggning Designringar: blankförokromade	Plast	21,2	14,2	1	1'754	2'192
115.085.KH.1	7972637	Platta och knappar: blankförokromade Designringar: mattförokromade	Plast	21,2	14,2	1	1'842	2'302
115.085.KJ.1	7972638	Platta och knappar: vita Designringar: blankförokromade	Plast	21,2	14,2	1	1'344	1'680
115.085.KK.1	7972639	Platta och knappar: vita Designringar: förgyllda	Plast	21,2	14,2	1	1'507	1'884
115.085.KM.1	7972641	Platta och knappar: svarta Designringar: blankförokromade	Plast	21,2	14,2	1	1'507	1'884

Tillbehör

- Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner → s. 190

Geberit Omega60 spolplatta för dubbelspolning, square, nivå med ytskikt

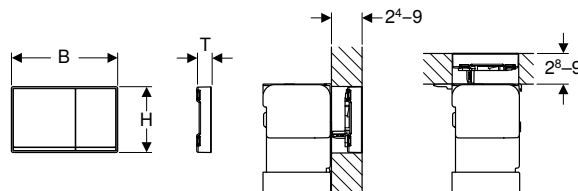

click & scan

Användning

- För spolning på Omega inbyggnadscisterner
- För beläggningstjocklekar 24–90 mm (manövrering framifrån)
- För beläggningstjocklekar 28–90 mm (manövrering uppfifrån)

Egenskaper

- Manövrering ovan-/framifrån
- Manövrering nivå med ytskikt
- Tryckstänger ljudabsorberande, verktygsfri snabbjustering

Leveransomfattning

- Utgjänningsram
- 2 distanser
- 2 distansbultar
- 2 tryckstänger
- Infästningsmaterial


Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.081.GH.1	7972622	Knappar: förkromade, borstade, easy-to-clean-beläggning Designränder och ram: blankförkromade	Formgjuten metall	18,4	11,4	2,5	5'405	6'756
115.081.JK.1	7722678	Knappar: lava Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	18,4	11,4	2,5	5'453	6'816
115.081.JL.1	7722679	Knappar: sandgrå Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	18,4	11,4	2,5	5'453	6'816
115.081.SI.1	7972623	Knappar: vit Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	18,4	11,4	2,5	5'405	6'756
115.081.SJ.1	7972624	Knappar: svart Designränder: förspeglad Ram: blankförkromad	Formgjuten metall / glas	18,4	11,4	2,5	5'405	6'756

Tillbehör

- Geberit täckram för Omega60 spolplatta, fyrkantig → s. 191

Fjärrmanövrerade spolningar

Geberit typ 01 fjärrmanövrerad spolning pneumatisk, round, för dubbelspolning, manövreringsknapp för låga dolda cisterner

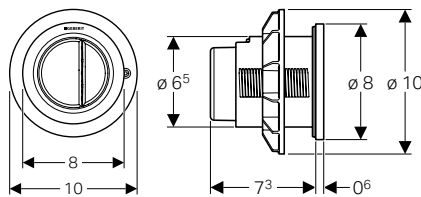

click & scan

Användning

- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit synliga cisterner och inbyggnadscisterner
- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit låga dolda cisterner
- För aktivering av en dubbelspolning
- För Delta inbyggnadscisterner 12 cm
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm
- För Kappa inbyggnadscisterner 15 cm
- För AP123 synliga cisterner
- För AP140 synliga cisterner
- För badrumsmöbler

Egenskaper

- Design rund
- Kan kombineras med Geberit spolplattor för enkelspolning, dubbelspolning och start/stopp-spolning eller Geberit täckplatta

Leveransomfattning


- Manövreringsknapp
- Pneumatisk lyftare
- Pneumatisk slang längd 2 m
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	25 N
----------------------------	------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
116.050.11.1	7972544	Vit	Plast	1'127	1'408
116.050.21.1	7972545	Blankförkromad	Plast	1'388	1'736
116.050.JQ.1	8002038	Krommatt / Easy-to-clean-beläggning	Plast	1'553	1'942

Geberit typ 10 fjärrmanövrerad spolning pneumatisk, round, för dubbelspolning, manövreringsknapp för låga dolda cisterner

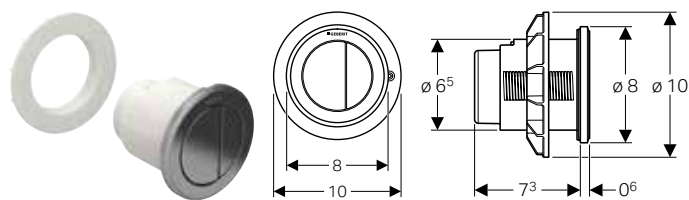

click & scan

Användning

- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit synliga cisterner och inbyggnadscisterner
- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit låga dolda cisterner
- För aktivering av en dubbelspolning
- För Delta inbyggnadscisterner 12 cm
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm
- För Kappa inbyggnadscisterner 15 cm
- För AP123 synliga cisterner
- För AP140 synliga cisterner
- För badrumsmöbler

Egenskaper

- Design rund
- Kan kombineras med Geberit spolplattor för enkelspolning, dubbelspolning och start/stopp-spolning eller Geberit täckplatta

Leveransomfattning


- Manövreringsknapp
- Pneumatisk lyftare
- Pneumatisk slang längd 2 m
- Infästningsmaterial

Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	25 N
----------------------------	------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
116.057.16.1	8002039	Rosett och knappar: svartmatt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Plast	2'021	2'526
116.057.DW.1	8002040	Rosett och knappar: svarta Designring: svart matt	Plast	1'858	2'322
116.057.JQ.1	8002041	Rosett och knappar: krommatt, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Plast	1'858	2'322
116.057.KH.1	7972548	Rosett och knappar: blankförokromad Designring: mattförokromad	Plast	1'600	2'000
116.057.KJ.1	7972549	Rosett och knappar: vita Designring: blankförokromad	Plast	1'600	2'000
116.057.KK.1	7972550	Rosett och knappar: vita Designring: förgylld	Plast	2'095	2'618
116.057.KM.1	7972551	Rosett och knappar: svarta Designring: blankförokromad	Plast	1'600	2'000
116.057.SN.1	7722452	Rosett och knappar: mattförokromade Designring: högglosspolerad	Formgjuten metall	2'960	3'700

Geberit fjärrmanövrerad spolning fyrkantig design, pneumatisk, för dubbelspolning, dold spolplatta

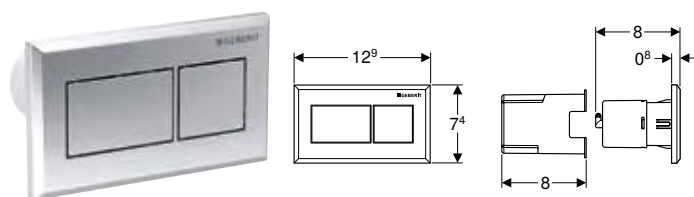

click & scan

Användning

- För pneumatisk fjärraktivering av Geberit synliga cisterner och inbyggnadscisterner
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För dolt montage
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm
- För Delta inbyggnadscisterner 12 cm
- För Kappa inbyggnadscisterner 15 cm
- För AP123 synliga cisterner
- För AP140 synliga cisterner
- För badrumsmöbler

Egenskaper

- Kan kombineras med Geberit spolplattor för enkelspolning, dubbelspolning och start/stopp-spolning eller Geberit täckplatta
- Design fyrkantig

Leveransomfattning

- Manövreringsknapp
- Pneumatisk lyftare
- Pneumatisk slang längd 2 m
- Tomrör längd 1,7 m
- Infästningsmaterial


Tekniska data

Manövreringskraft (N) max.	22 N
----------------------------	------

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
116.051.GH.1	7722617	Platta och knapp: förkromade, borstade, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall	2'499	3'124
116.051.KA.1	7722618	Platta: blankförkromad Knappar: mattförkromade	Plast	1'256	1'570
116.051.KT.1	7722619	Platta: vit Knappar: förkromade, borstade	Plast	1'256	1'570
116.051.KV.1	7722621	Platta: svart Knappar: förkromade	Plast	1'256	1'570

WC-styrningar med elektronisk spolning

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma80 spolplatta, square, beröringsfri



click & scan

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	0 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma80 spolplatta
- Monteringsram
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning kan aktiveras
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta utan mekaniska knappar
- Knapp identifierbar genom ljusbalkar
- Knappbelysning aktiveras vid närmande
- Knappbelysning kan ställas in i fem färger
- Orienteringsljus kan tillkopplas
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Låsbar
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
116.090.SG.6	7722771	Svart / Glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	13'780	17'226
116.090.SM.6	7722770	Förspeglat glas	Glas	24,7	16,4	1	≤ 4	13'780	17'226

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit anslutningskabel för Sigma80 spolplatta, fyrkantig
- Geberit Service-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, automatisk / beröringsfri / manuell

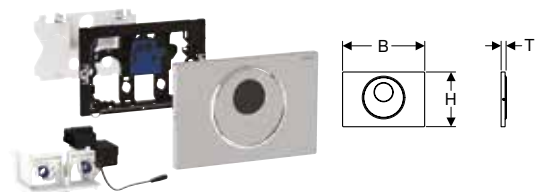

click & scan

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Tryckstång
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Manuell spolmanövrering via spolplatta
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Strömförsörjning med extern nätadel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ef- fekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.890.16.6	8002050	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designringar: svarta	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'649	12'062
115.890.DW.6	8002054	Platta och knapp: svarta Designringar: svarta matta	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'649	12'062
115.890.SN.6	7722777	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'175	11'468

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätadel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätadel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Set nätadel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit anslutningskabel för WC-styrning med elektronisk spolning
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, automatisk / beröringsfri, skruvbar

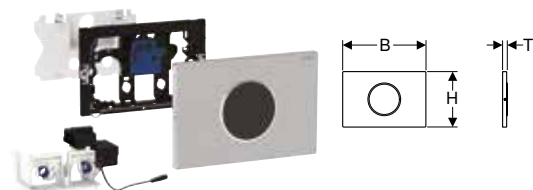

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.906.16.6	8002051	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'911	11'138
115.906.DW.6	8002055	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'911	11'138
115.906.SN.6	7722779	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'411	10'514

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit anslutningskabel för WC-styrning med elektronisk spolning
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, automatisk / beröringsfri

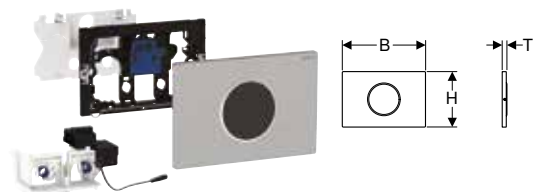

click & scan

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingsäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T	Effekt [W]	SEK/st.	
				[cm]	[cm]	[cm]		Exkl moms	Inkl moms
115.907.16.6	8002052	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'911	11'138
115.907.DW.6	8002056	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'911	11'138
115.907.JQ.6	8002057	Platta: krommatt, easy-to-clean-beläggning Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'392	9'240
115.907.KH.6	7722780	Platta: blankförokromad Designringar: mattförokromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'645	9'556
115.907.KJ.6	7722781	Platta: vit Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'645	9'556
115.907.KK.6	7722782	Platta: vit Designringar: förgyllda	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'645	9'556
115.907.KM.6	7722783	Platta: svart Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'645	9'556
115.907.SN.6	7722785	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'411	10'514

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit anslutningskabel för WC-styrning med elektronisk spolning
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, för radioknapp



Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med radioknapp
- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via Geberit radioknapp
- För aktivering av en enkel- eller dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Radiofrekvens	868,4 MHz
Räckvidd	10 m
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Material	Plast

Egenskaper

- Spolmanövrering via armstöd, trådlös, radiostyr
- Spolmanövrering via Geberit radioknapp, trådlös
- Dubbelspolning kan aktiveras via radioknapp
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma70 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker insticksskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Styrelektronik med radiomottagare

Artikelnr	RSK nr.	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.897.00.6	7722799	≤ 4	6'621	8'276

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Radioknapp
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit radioknapp för elektroniska spolningar

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, för extern knapp



click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med potentialfria kontakter med stängningsfunktion
- För aktivering av en enkel- eller dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Material	Plast

Egenskaper

- Spolmanövrering trådbunden
- Spolmanövrering via armstöd, vajermanövrerad
- Knapparna kan manövreras parallellt
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma70 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning
- Anslutningskabel längd 2 m, prefabricerade

Artikelnr	RSK nr.	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.862.00.6	7722793	≤ 4	5'065	6'332

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Knapp
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box


Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit installationsset för WC-styrning med mekanisk spolning, för armstöd

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dold cistern 12 cm, enkelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, för tryckstång, radio

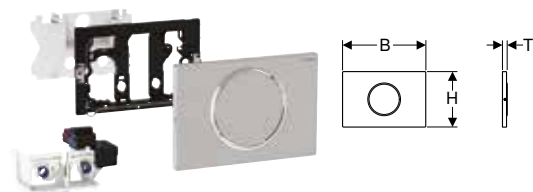

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med radioknapp
- För enkelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Radiofrekvens	868,4 MHz
Räckvidd	10 m
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Spolmanövrering via armstöd, trådlös, radiostyrd
- Enkelspolning kan aktiveras via spolplatta
- Strömförsörjning med extern nätadel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Spolplatta skruvbar

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram
- Skydd
- Tryckstång
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Styrelektronik med radiomottagare
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ef- fekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.867.16.6	8002060	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'355	10'444
115.867.SN.6	7722796	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'835	9'794


Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätadel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätadel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Set nätadel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nät drift, för Sigma dold cistern 12 cm, enkelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, för tryckstång, manuell

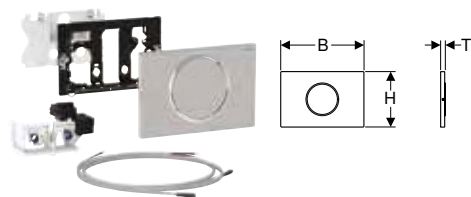

click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via tryckstänger med potentialfria kontakter med stängningsfunktion
- För enkelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Spolmanövrering trådbunden
- Spolmanövrering via armstöd, vajermanövrerad
- Knapparna kan manövreras parallellt
- Enkelspolning kan aktiveras via spolplatta
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Spolplatta skruvbar

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram
- Skydd
- Tryckstång
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning
- 2 kablar prefabricerade, längd 1,2 m
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.863.16.6	8002059	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	7'247	9'058
115.863.SN.6	7722794	Platta och knapp: borstade, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	6'689	8'362

Att beställa extra

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätdel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätdel för element för vägghängd WC
- Set nätdel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Tillbehör

- Geberit installationsset för WC-styrning med mekanisk spolning, för armstöd
- Geberit installationsset för WC-styrning med elektronisk spolning, för armstöd

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nätdrift, för Sigma dolt cistern 12 cm, dubbelspolning, med typ 10 infraröd knapp, round



click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via beröringsfri infraröd knapp
- För aktivering av en dubbelspolning
- För installation i hållbar och lätt väggkonstruktion med dolt utlopp
- För installation i badrumsmöbler med kontramutter
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma70 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nätadel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker insticksskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Infraröd knapp med anslutningskabel längd 2 m
- Dolt utlopp
- Kontramutter
- Tomrör längd 1,7 m
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.936.14.6	8002034	Svart matt	Mässing	6	6	0,5	≤ 4	7'175	8'968
115.936.SN.6	7722774	Rosett: borstad	Rostfritt stål	6	6	0,5	≤ 4	7'175	8'968

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nätadel för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nätadel, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Set nätadel 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nät drift, för Omega dolt cistern 12 cm, dubbelspolning, med typ 10 infraröd knapp, round



click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Omega inbyggnadscisterner 12 cm via beröringsfri infraröd knapp
- För aktivering av en dubbelspolning
- För installation i hållbar och lätt väggkonstruktion med dolt utlopp
- För installation i badrumsmöbler med kontramutter
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Omega inbyggnadscisterner 12 cm

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85–240 V AC
Driftspänning	12 V DC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Dubbelspolning via spolplatta kan utlösas uppifrån eller frami-från
- Kan kombineras med Omega20 till Omega60 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Strömförsörjning med extern nät del
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljustämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning

- Infraröd knapp med anslutningskabel längd 2 m
- Dolt utlopp
- Kontramutter
- Tomrör längd 1,7 m
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.956.14.6	8002058	Svart matt	Mässing	6	6	0,5	≤ 4	8'421	10'526
115.956.SN.6	7722773	Rosett: borstad	Rostfritt stål	6	6	0,5	≤ 4	8'421	10'526


Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit nät del för Power & Connect-box

Kan kombineras med

- Geberit installationsset med nät del, för WC-styrningar med elektronisk spolning, 12 V
- Geberit set Power & Connect-box och nät del för element för vägghängd WC
- Geberit set Power & Connect-box och nät del för element för vägghängd WC
- Set nät del 230 V/12 V/50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m och kombinationsanslutningsdosa, för kopplingsdosa till el

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma dolt cistern 12 cm, dubbelspolning, med typ 10 infraröd knapp, round



click & scan

Användning

- För manuell fjärrmanövrerad spolning av Sigma inbyggnadscisterner 12 cm via beröringsfri infraröd knapp
- För aktivering av en dubbelspolning
- För installation i hållbar och lätt väggkonstruktion med dolt utlopp
- För installation i badrumsmöbler med kontramutter
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	3 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Enkel- eller dubbelspolning kan utlösas via spolplatta
- Kan kombineras med Sigma01 till Sigma50 spolplattor eller Geberit täckplattor
- Batteridrivnen
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingssäker insticksskoppling
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande

Leveransomfattning


- Infraröd knapp med anslutningskabel längd 2 m
- Dolt utlopp
- Kontramutter
- Tomrör längd 1,7 m
- Monteringsram med batterifack färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Elektrisk styrning
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.937.14.6	8002035	Svart matt	Mässing	6	6	0,5	≤ 4	7'798	9'748
115.937.SN.6	7722772	Rosett: borstad	Rostfritt stål	6	6	0,5	≤ 4	7'798	9'748

Att beställa extra

- Manövreringsplatta eller täckplatta

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, automatisk / beröringsfri / manuell

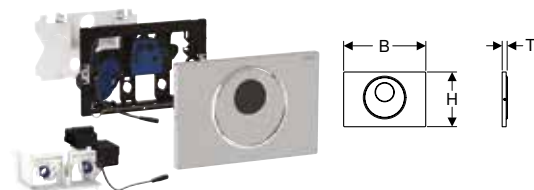

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	1 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet och batterifack, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera
- Tryckstång
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Manuell spolmanövrering via spolplatta
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Batteridrivna
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.891.16.6	8002027	Platta och knapp: mattlackerad svart, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11'126	13'908
115.891.DW.6	8002028	Platta och knapp: svarta Designringar: svarta matta	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	11'126	13'908
115.891.SN.6	7722778	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'941	12'426

Tillbehör

- Geberit anslutningskabel för WC-styrning med elektronisk spolning
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, automatisk / beröringsfri, skruvbar

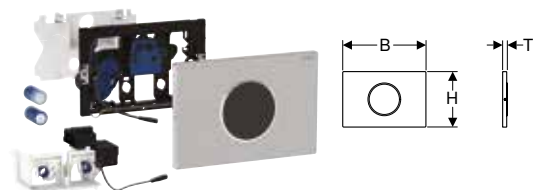

Användning

- För offentliga och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet och batterifack, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera
- Infästningsmaterial

Egenskaper


- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta skruvbar
- Batteridrivna
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Vandalsäker
- Lätt att underhålla och rengöra

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.909.16.6	8002032	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'335	12'918
115.909.DW.6	8002033	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'335	12'918
115.909.SN.6	7722792	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designring: polerad	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'175	11'468

Tillbehör

- Geberit anslutningskabel för WC-styrning med elektronisk spolning
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, batteridrift, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma10 spolplatta, round, automatisk / beröringsfri

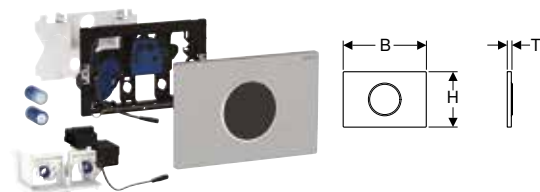

click & scan

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Batterityp	LR20
Kapslingsklass	IP45
Driftspänning	3 V DC
Effekt standby	0,15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1–168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	24 h
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1–200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid inställningsområde	1–60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning
- Beröringsfri aktivering av en enkel- eller dubbelspolning genom att handen närmar sig
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Batteridrivna
- Batterier i slutet batterifack i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Intervallspolning förinställd
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Sigma10 spolplatta
- Monteringsram med infraröd styrenhet och batterifack, färdigmonterad
- Skydd
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- 2 alkaliska batterier LR20, 1,5 V vardera

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.908.16.6	8002029	Platta: svart matt, easy-to-clean-beläggning Designring: svart	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'335	12'918
115.908.DW.6	8002030	Platta: svart Designring: svart matt	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	10'335	12'918
115.908.JQ.6	8002031	Platta: krommatt, easy-to-clean-beläggning Designring: blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'709	10'886
115.908.KH.6	7722786	Platta: blankförokromad Designring: mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'411	10'514
115.908.KJ.6	7722787	Platta: vit Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'411	10'514
115.908.KK.6	7722788	Platta: vit Designringar: förgyllda	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'411	10'514
115.908.KM.6	7722789	Platta: svart Designringar: blankförokromade	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4	8'411	10'514
115.908.SN.6	7722791	Platta: borstad, easy-to-clean-beläggning Designringar: polerade	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4	9'175	11'468

Tillbehör

- Geberit anslutningskabel för WC-styrning med elektronisk spolning
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Tillbehör

Geberit DuoFresh-modul med automatisk aktivering och insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



click & scan

Användning

- För direkt luktutsugning från WC-porslin
- För insats av Geberit DuoFresh-stav utan klor eller oxiderande beståndsdelar
- För Sigma01 spolplattor
- För Sigma10 spolplattor
- För Sigma20 spolplattor
- För Sigma21 spolplattor
- För Sigma30 spolplattor
- För Sigma50 spolplattor

Tekniska data

Kapslingsklass	IPX4
Driftspänning	12 V DC
Effektförbrukning standby – max.	0,5 W

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Luktutsugning med filtrering integrerad i inbyggnadscisternen
- Utsugsenhet installeras utan verktyg
- Kompatibel med Geberit Home App
- Luktutsugning med användaridentifiering kan aktiveras
- Luktneutralisering med keramiskt bikakefilter
- Keramiskt bikakefilter för luktneutralisering utbytbar utan verktyg
- Aktivering av orienteringsljuset via ljusstyrkesensor
- Geberit DuoFresh-stav kan skjutas in utan verktyg

Leveransomfattning

- Monteringsram med öppningsmekanism
- Skydd
- Utsugsenhet med radialfläkt
- Keramiskt bikakefilter
- Uppsamlingskopp för Geberit DuoFresh-stav
- Propp för tomt rör
- Låda med filter och hållare för Geberit DuoFresh-stav
- 8 Geberit DuoFresh-stavar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Skyddsklass	Effekt [W]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.050.21.2	7722769	Blankförokromad	III	7	4'165	5'206
115.050.BZ.2	7722768	Antracit RAL 7016	III	7	4'064	5'080

Att beställa extra

- Set nätadel 230 V / 12 V / 50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m, för kopplingsdosa till el → s. 194

Kan kombineras med

- Geberit Power & Connect-box
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC
- Geberit Power & Connect-box
- Geberit set Power & Connect-box och nätadel för element för vägghängd WC

Tillbehör

- Geberit kombinationsanslutningsdosa
- Installationssset med dolt utlopp, för Geberit DuoFresh-modul → s. 193
- Geberit DuoFresh-stav
- Låda med keramiskt bikakefilter, för Geberit DuoFresh-modul → s. 194



- Installationen kräver matning av nätspänning 230V AC
- Beställ separat nätadel 230V/12V : 115.335.00.1

Insats för Geberit DuoFresh-stav, för Sigma inbyggnadscistern 12 cm



click & scan

Användning

- För insats av Geberit DuoFresh-stav utan klor eller oxiderande beståndsdelar
- För Sigma01 spolplattor
- För Sigma10 spolplattor
- För Sigma20 spolplattor
- För Sigma21 spolplattor
- För Sigma30 spolplattor
- För Sigma50 spolplattor

Leveransomfattning

- Monteringsram med öppningsmekanism
- Skydd
- Uppsamlingskopp för Geberit DuoFresh-stav
- Låda med hållare för Geberit DuoFresh-stav
- 8 Geberit DuoFresh-stavar

Egenskaper

- Manövrering framifrån
- Geberit DuoFresh-stav kan skjutas in utan verktyg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.062.21.1	7722520	Blankförokromad	1'071	1'338
115.062.BZ.1	7722521	Antracit RAL 7016	957	1'196

Tillbehör

- Geberit DuoFresh-stav

Geberit förlängningsset för Sigma, Omega och Kappa inbyggnadscisterner



click & scan

Användning

- För montering av Geberit spolplattor vid överdimensionerade ytterväggar

Egenskaper


- Max. yttervägg upp till 18 cm möjlig
- Förlängning för tryckstänger med snabbjustering
- Förlängning för distansbultar med snabbjustering

Leveransomfattning

- 2 förlängningar för distansbult
- 2 förlängningar för tryckstänger
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
240.938.00.1	7722438	365	456

Geberit täckram för Sigma60 spolplatta

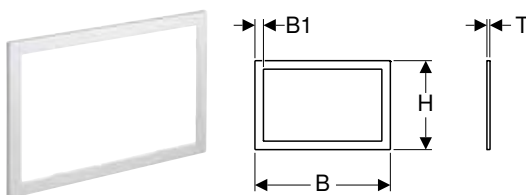


click & scan

Användning

- För Sigma60 spolplattor, modellserie 2016
- För täckning av ojämna kakelkanter

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.641.21.1	7832160	Blankförokromad	Formgjuten metall	24	1,5	15,7	0,6	1'707	2'134
115.641.GH.1	7832161	Förokromad, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall	24	1,5	15,7	0,6	1'707	2'134

Geberit täckram för Omega60 spolplatta, fyrkantig




click & scan

Användning

- För Omega60 spolplattor
- För täckning av ojämna kakelkanter

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.086.21.1	7972643	Blankförokromad	Formgjuten metall	20,9	13,9	0,5	1'777	2'222
115.086.GH.1	7972644	Förkromad, borstad, easy-to-clean-beläggning	Formgjuten metall	20,9	13,9	0,5	1'777	2'222

Geberit täckram för Sigma70 spolplatta, square




click & scan

Användning

- För Geberit Sigma70 spolplattor
- För täckning av ojämna kakelkanter

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.623.21.1	8002022	Blankförokromad	Formgjuten metall	25,7	15,7	0,6	1'715	2'144
115.623.QC.1	8002023	Svart krom / Polerad	Formgjuten metall	25,7	15,7	0,6	1'715	2'144

Geberit Sigma täckplatta skruvbar



click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Sigma inbyggnadscister-
ner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar
- Set skruv

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.764.FW.1	7790383	Borstat, easy-to-clean-beläggning	Rostfritt stål	24,6	16,4	1,2	1'667	2'084

Geberit Sigma täckplatta



click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Sigma inbyggnadscisterner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
							Exkl moms	Inkl moms
115.766.00.1	8009013	Kundanpassad	Formgjuten metall	24,6	16,4	1,1	1'522	1'902
115.766.SI.1	8009012	Vit	Formgjuten metall / glas	24,6	16,4	1,2	2'119	2'648

Geberit Sigma täckplatta



click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Sigma inbyggnadscisterner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
							Exkl moms	Inkl moms
115.768.11.1	8009009	Vit	Plast	24,6	16,4	1,1	589	736
115.768.21.1	8009010	Blankförokromad	Plast	24,6	16,4	1,1	810	1'012
115.768.46.1	8009011	Mattförokromad	Plast	24,6	16,4	1,1	810	1'012

Geberit Omega täckplatta

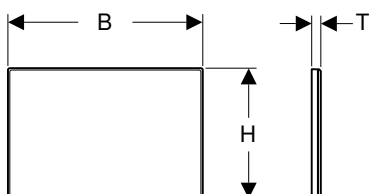

click & scan

Användning


- För täckning av serviceöppningen till Omega inbyggnadscisterner

Leveransomfattning

- Monteringsram
- 2 distansbultar

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st.	SEK/st.
							Exkl moms	Inkl moms
115.082.00.1	7972626	Kundanpassad	Formgjuten metall	21,2	14,2	0,8	1'456	1'820
115.082.SI.1	7972627	Vit	Formgjuten metall / glas	21,2	14,2	1,1	1'983	2'478

Geberit Omega täckplatta nivå med ytskikt

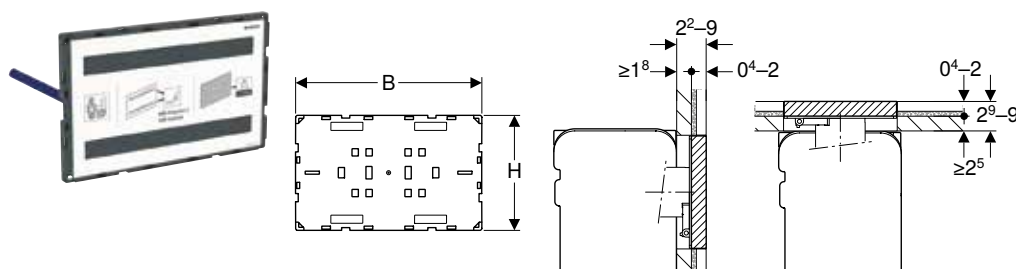

click & scan

Användning

- För individuell utformning av badrummet
- För täckning av serviceöppningen till Omega inbyggnadscisterner
- För stora nivåer med ytskikt
- För beläggningstjocklekar ≥ 18 mm (montering framifrån)
- För beläggningstjocklekar på ≥ 25 mm (montering uppfifrån)
- Avsedd för kakelkonstruktioner på 4–20 mm

Leveransomfattning


- Skydd
- 2 distanser
- 2 distansbultar

Egenskaper

- Ytan förbereds och kompletteras av kunden
- Montering möjlig uppfifrån eller framifrån
- Montering i nivå med ytskikt
- Täckplatta ej lämplig för applicering av gips

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
115.087.00.1	8009014	Kundanpassad	Plast	18,3	11,3	1,8	1'854	2'318

Installationsset med dolt utlopp, för Geberit DuoFresh-modul

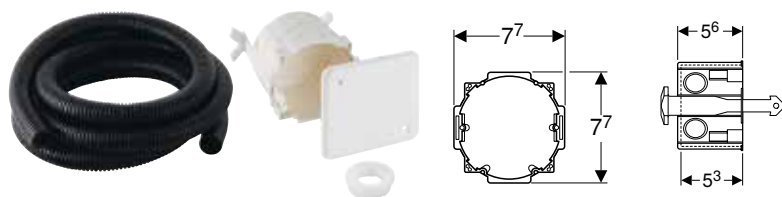


click & scan

Leveransomfattning

- Skyddskåpa för dolt utlopp
- Dolt utlopp för borrhål $\varnothing 76$ mm
- Tomrör längd 1,7 m
- Plugg
- Säkerhetsklammer

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
244.999.00.1	8009016	413	516

Set nätdel 230 V / 12 V / 50 Hz, med spänningsförsörjningskabel 1,8 m, för kopplingsdosa till el



[click & scan](#)

Användning

- För montering i kopplingsdosa till el

Tekniska data

Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Utgångsspänning	12 V DC

Leveransomfattning


- Nätdel
- El-uttag med stickpropp längd 1,8 m

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.	SEK/st.
		Exkl moms	Inkl moms
115.335.00.1	7832362	1'053	1'316

Tillbehör

- Installationsset med dolt utlopp, för Geberit DuoFresh-modul → s. 193
- Geberit kombinationsanslutningsdosa

Låda med keramiskt bikakefilter, för Geberit DuoFresh-modul



[click & scan](#)

Användning

- För luktneutralisering
- För Geberit DuoFresh-moduler
- För Geberit AquaClean Sela med DuoFresh-modul
- För slät ända för Geberit DuoFresh-stav

Leveransomfattning

- Låda med filter och hållare för Geberit DuoFresh-stav
- Uttagningsverktyg

Egenskaper



- Filtrets livslängd 1 år

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.	SEK/st.
		Exkl moms	Inkl moms
243.970.00.1	7722515	687	858

DUSCHAR

Golvavlopp för duschar

Geberit CleanLine20 golvränna



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfgsbruk
- För våtrumstätskikt
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 8–35 mm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- 2 ändstycken instickbara
- Sugskål

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.450.KS.1	7154515	Ram: elektropolerat rostfritt stål Yta: borstat rostfritt stål	30–90	4,3	0,8	3'238	4'048
154.451.KS.1	7154517	Ram: elektropolerat rostfritt stål Yta: borstat rostfritt stål	30–130	4,3	0,8	4'861	6'076
154.453.KS.1	7115513	Ram: elektropolerat rostfritt stål Yta: borstat rostfritt stål	30–160	4,3	0,8	5'697	7'122
154.461.KS.1	7115515	N Ram: elektropolerat rostfritt stål Yta: borstat rostfritt stål	30–110	4,3	0,8	3'887	4'858

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2025




Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit CleanLine golvränna som kan kaklas



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfgsbruk
- För våtrumstätskikt
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Egenskaper

- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 13–35 mm
- Höjd på kakelinsats med kakeletikett 0,8 cm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- Demonteringsverktyg

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.455.00.1	7115462	Kundanpassad / Borstat rostfritt stål	18,8	17,1	4,3	5,7	2,6	3'137	3'922

Att beställa extra




- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet
- Kakelläggning inklusive kakellim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Ny

Geberit CleanLine50 golvränna



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i rummet
- För montering i tunnfgsbruk
- För våtrumstätskikt
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- Sugskål
- Manschett

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Med integrerat fall
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 10–35 mm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring
- Med Anti-Fingerprint-beläggning (endast för modeller i svart-krom)
- Utloppskapacitet 0,4 l/s vid användning av installationssats med vattenlåshöjd 30 mm och avjämningshöjd 65 mm
- Utloppskapacitet 0,6 l/s vid användning av installationssats med vattenlåshöjd 50 mm och avjämningshöjd 90 mm
- Utloppskapacitet 0,8 l/s vid användning av installationssats med vattenlåshöjd 50 mm och avjämningshöjd 140 mm
- Utloppskapacitet 1 l/s vid användning av installationssats med vattenlåshöjd 50 mm och avjämningshöjd 200 mm

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.446.KS.2	7115516	Borstat rostfritt stål	30–90	3	1	3'887	4'858
154.446.QC.2	7115517	Svart krom	30–90	3	1	4'679	5'848
154.447.KS.2	7115518	Borstat rostfritt stål	30–130	3	1	6'076	7'596
154.447.QC.2	7115519	Svart krom	30–130	3	1	7'286	9'108
154.448.KS.2	7115520	Borstat rostfritt stål	30–110	3	1	4'865	6'082
154.448.QC.2	7115521	Svart krom	30–110	3	1	5'843	7'304

Levereras fr.o.m. april 2025



Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit CleanLine60 golvränna för tunna golvbeläggningar



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfgsbruk
- För våtrumstätskikt
- För integrering i färdiga ytor baserade på epoxiharts
- För integrering i färdiga, PUR-baserade ytor
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 4–30 mm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- Sugskål
- Manschett

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.458.00.1	7154522	Borstat rostfritt stål	30–90	4,7	0,4	4'370	5'462
154.459.00.1	7154523	Borstat rostfritt stål	30–130	4,7	0,4	6'315	7'894


Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit CleanLine80 golvränna



click & scan

Användning

- För avlopp i duschar i golvnivå
- För montering i tunnfolgsbruk
- För våtrumstätskikt
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Tekniska data

Material	CrNiMo-stål 1.4404 (EN 10088)
----------	-------------------------------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Med integrerat fall
- Avsedd för kakelkonstruktioner på golv på 10–35 mm
- Golvränna kan justeras i höjd, lutning och sidled
- Enkel rengöring
- Hållfasthetsklass K 3 (3 kN)
- Med anti-fingerprint-beläggning

Leveransomfattning

- Renskam
- Inlopp med utjämningsring
- Sugskål
- Manschett

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	L [cm]	B [cm]	H [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.440.39.1	7115299	Ram: champagne/polerat, belagd Yta: champagne/borstat, belagd	30–90	4,4	1	7'101	8'876
154.440.KS.1	7115297	Ram: polerat rostfritt stål, belagd Yta: borstat rostfritt stål, belagd	30–90	4,4	1	7'101	8'876
154.440.QC.1	7115298	Ram: svart krom/borstat, belagd Yta: svart krom/borstat, belagd	30–90	4,4	1	7'101	8'876
154.441.39.1	7115302	Ram: champagne/polerat, belagd Yta: champagne/borstat, belagd	30–130	4,4	1	9'153	11'442
154.441.KS.1	7115300	Ram: polerat rostfritt stål, belagd Yta: borstat rostfritt stål, belagd	30–130	4,4	1	9'153	11'442
154.441.QC.1	7115301	Ram: svart krom/borstat, belagd Yta: svart krom/borstat, belagd	30–130	4,4	1	9'153	11'442
154.442.39.1	7115524	N Ram: champagne/polerat, belagd Yta: champagne/borstat, belagd	30–110	4,4	1	7'240	9'050
154.442.KS.1	7115522	N Ram: polerat rostfritt stål, belagd Yta: borstat rostfritt stål, belagd	30–110	4,4	1	7'240	9'050
154.442.QC.1	7115523	N Ram: svart krom/borstat, belagd Yta: svart krom/borstat, belagd	30–110	4,4	1	7'240	9'050

N: Ny, levereras fr.o.m. april 2025


Att beställa extra

- Installationsset för golvrännor i serien CleanLine



- Golvkakel av natursten kan missfärgas i duschområdet

Geberit installationsset för golvränna i CleanLine-serien, för en avjämningshöjd på 90–220 mm

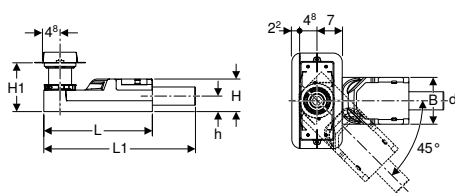

click & scan

Användning

- För montering inne i byggnader
- För våtrumstättskikt
- För avjämningshöjder ≥ 90 mm

Tekniska data

Höjd, vattenlås (mm)	50 mm
----------------------	-------

Egenskaper

- Kvalitetskontrollerad enligt EN 1253-3
- Tätningsfolie färdigmonterat
- Grundelement av EPS för akustisk frikoppling och fäste för vattenlås

Leveransomfattning

- Skyddskåpa med avloppskant
- Tunnfogsadapter
- Vattenlås av högdensitetspolyeten
- Infästningsmaterial
- Distansplatta, tjocklek 2 cm
- Tillskuren tätningsfiber

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	Utloppskapacitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.160.00.1	7110829	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	2'395	2'994

Att beställa extra

- Golvränna i serien CleanLine

Kan kombineras med

- Geberit förlängning för tjocka bjälklag CleanLine


Tillbehör

- Geberit CleanLine80 golvränna → s. 197
- Geberit CleanLine50 golvränna → s. 196
- Geberit CleanLine20 golvränna → s. 195
- Geberit CleanLine60 golvränna för tunna golvbeläggningar → s. 196
- Geberit CleanLine golvränna som kan kaklas → s. 195



- Observera täckytan för grundelementets avjämningsmassa vid kakelstorlekar på < 5 cm. Låt kakelläggaren fastställa avjämningsmassans material och styrka

Geberit installationsset för golvränna i serien CleanLine, installation genom våningsplan



click & scan

Användning

- För montering inne i byggnader
- För våtrumstättskikt
- För golvkonstruktioner 2–25 cm
- För avjämningshöjder ≥ 20 mm

Egenskaper

- Tätningsfolie färdigmonterat

Leveransomfattning

- Skyddskåpa med avloppskant
- Tunnfogsadapter
- Rak anslutning av högdensitetspolyeten, $\varnothing 50$ mm
- Tillskuren tätningsfiber

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.163.00.1	7110830	50	50	7,8	14	34	15,6	1'102	1'378

Att beställa extra

- Golvränna i serien CleanLine
- Vattenlås


Kan kombineras med

- Geberit förlängning för tjocka bjälklag CleanLine

Tillbehör

- Geberit CleanLine80 golvränna → s. 197
- Geberit CleanLine50 golvränna → s. 196
- Geberit CleanLine20 golvränna → s. 195
- Geberit CleanLine60 golvränna för tunna golvbeläggningar → s. 196
- Geberit CleanLine golvränna som kan kaklas → s. 195
- Geberit vattenlås för tvättställ, med klämringskoppling, vertikalt inlopp och horisontellt utlopp

Geberit galler, skruvbart, 8 x 8 cm

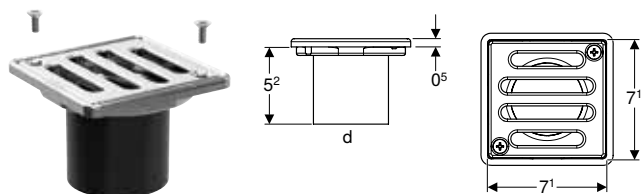

click & scan

Användning


- För Geberit golvbrunn för dusch, 8 x 8 cm

Egenskaper

- Skruvbar
- Galler och skruvar av rostfritt stål

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.310.00.1	7154538	293	366

Geberit Circle designgaller 8 x 8 cm

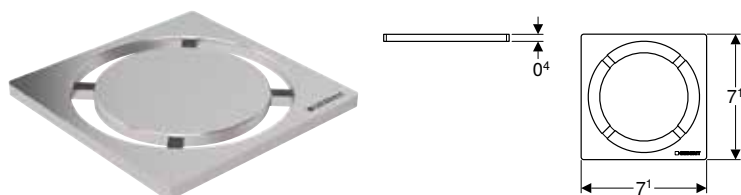

click & scan

Användning

- För golvbrunn för duschar i golvnivå med gallerhållare 8 x 8 cm

Egenskaper


- Borstat

Tekniska data

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.311.00.1	7154536	1'622	2'028

Geberit Squares designgaller 8 x 8 cm

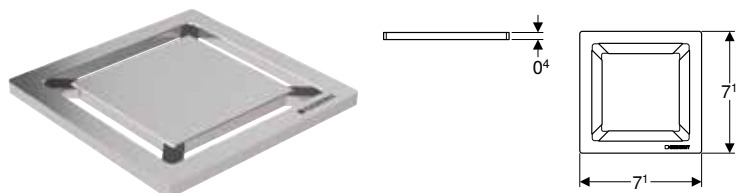

click & scan

Användning

- För golvbrunn för duschar i golvnivå med gallerhållare 8 x 8 cm

Egenskaper

- Borstat

Tekniska data

Material	Rostfritt stål
----------	----------------

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
154.312.00.1	7154535	1'622	2'028

AGGREGATANSLOTNINGAR

Vattenlås för WC och vägghängda hoar

Geberit anslutningsset för vägghängd WC, längd 18,5 cm, med läpptätning



click & scan

Användning

- För vägghängda WC

Tekniska data


Material	PE/PP
----------	-------

Leveransomfattning

- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av PP
- 2 täckkåpor
- Läpptätning av EPDM
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
152.404.11.1		Alpinvit	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	357	446
152.404.46.1	2721563	Mattförokromad	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16	375	468

Geberit anslutningsset för vägghängd WC, längd 30 cm

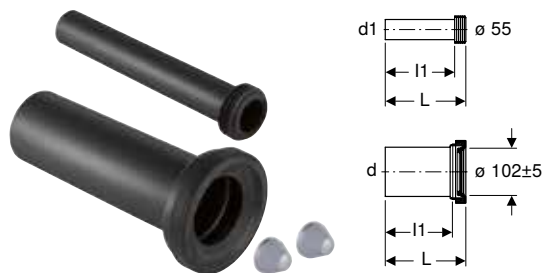

click & scan

Användning

- För vägghängda WC

Tekniska data

Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Egenskaper


- Anslutningsset förlängt

Leveransomfattning

- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av högdensitetspolyeten
- 2 täckkåpor
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
152.439.46.1		Mattförokromad	110	45	97-107	30	26,5	27,5	608	760
152.441.46.1	2721564	Mattförokromad	90	45	97-107	30	26,5	27,5	631	788

Geberit anslutningsset för vägghängd WC, med infästningsmaterial, decentrerat

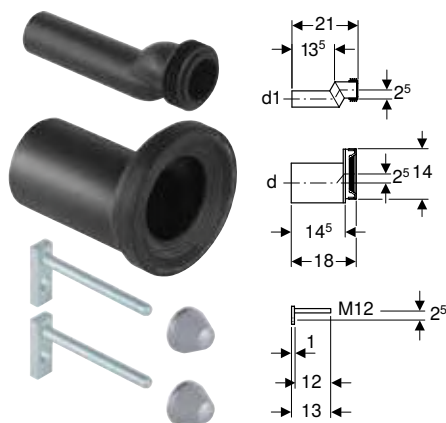

click & scan

Användning

- För vägghängda WC
- För vägghängda WC med utstående del upp till 70 cm
- För utjämning av måttavvikelser upp till 25 mm
- Ej lämplig för Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Ej lämplig för Geberit AquaClean Mera
- Ej lämplig för Geberit AquaClean Sela
- Ej avsedd för toaletter med kortare utstående del
- Ej lämplig för Geberit AquaClean Alba
- Passar ej till Geberit ONE toaletter

Leveransomfattning

- Spolrör med manschett, av högdensitetspolyeten
- Utloppsmanschett, av högdensitetspolyeten
- 2 täckåpor
- Infästningsmaterial

Tekniska data


Material	Högdensitetspolyeten
----------	----------------------

Artikelnr	RSK nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
405.012.00.1	2721566	110	45	2'295	2'868
405.116.00.1	2721567	90	45	2'202	2'752

GEBERIT DUOFIX

Installationselement

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning

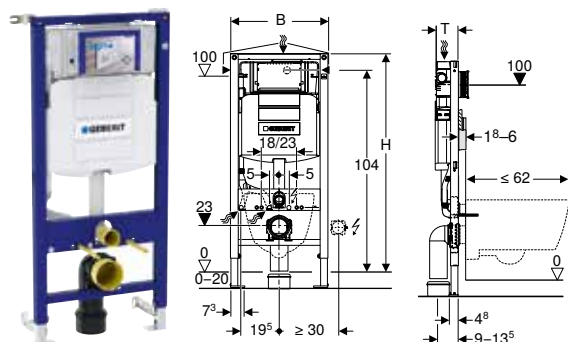

click & scan

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- Fäste för skyddsrör $\varnothing$ 25 och $\varnothing$ 28 mm till PEX-rör
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- 2 nedre väggbeslag
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram med borrhål $\varnothing$ 9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedydjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på sidan eller upptill
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentillloppsledning för Geberit AquaClean duschtoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.342.00.2	8000080	UF	50	112	12	5'380	6'726


UF: Utgående fr.o.m. maj 2025

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC

Ny

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning

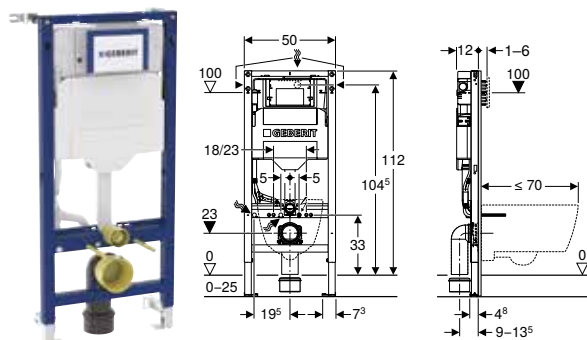

click & scan

Användning

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering framför vägg på halv- eller rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Material	Stål

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Fäste för skyddsrör $\varnothing$ 25 och $\varnothing$ 28 mm till PEX-rör
- 2 nedre väggbeslag
- Fäst- och skyddsmaterial

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Med utdragbar platta för sidomontering ovanför installations-elementet på metall- eller träprofiler eller till Geberit Duofix stödelement
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning bak eller uppe i mitten
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.342.00.3	8000301	50	112	12	5'380	6'726

Levereras fr.o.m. maj 2025

Tillbehör


- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Ersättning för artikelnr 111.342.00.2

Ny

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning, SAWA

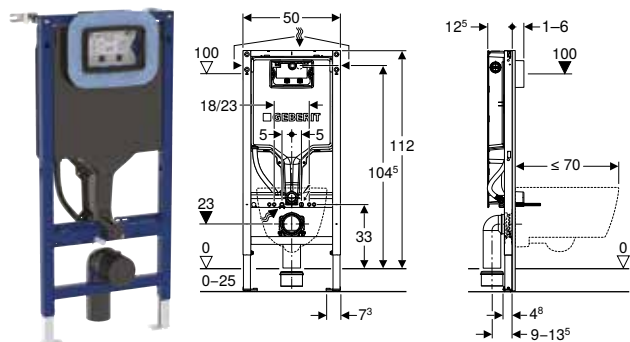

click & scan

Användning

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För våtrumstätskikt
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Material	Stål

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- Fäste för skyddsrör $\varnothing$ 25 och $\varnothing$ 28 mm till PEX-rör
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm, med läckageindikeringsstuds
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tätningsbricka för skydd
- Fäst- och skyddsmaterial

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Med utdragbar platta för sidomontering ovanför installations-elementet på metall- eller träprofiler eller till Geberit Duofix stödelement
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Med ytterligare vattentät beklädnad för inbyggnadscistern med spolrör
- Vattenanslutning på sidan eller upptill
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschtoaletter och för anslutningskablar

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.924.00.1	8000315	50	112	12,5	6'736	8'420

Levereras fr.o.m. september 2025


Kan kombineras med

- Geberit Duofix infästningsmaterial för stödelementavstånd 50–57,5 cm

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning, TEK

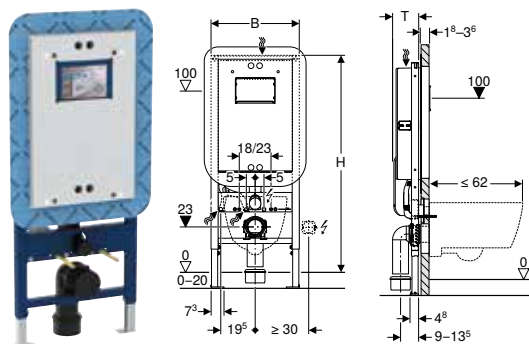

click & scan

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vårumstätskitt
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvoly, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvoly, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvoly, inställningsområde	2–4 l

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- Skydd för utbytesöppning
- Panelstycke för utbytesöppning
- 2 infästningskonsoler
- Fäste för skyddsror $\varnothing$ 25 och $\varnothing$ 28 mm till PEX-rör
- Skyddsplugg
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm, med läckageindikeringsstuts
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tätningsbricka
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsbøj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Inbyggnadscistern med spolrör i färdigt badrum utbytbar framifrån
- Uppfyller kraven i de norska byggnormerna TEK
- Tätningssfolie färdigmonterat
- Skydd för utbytesöppning färdigmonterat
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Med ytterligare vattentät beklädnad för inbyggnadscistern med spolrör
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning uppe
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Panelstycke justerbart för väggmonteringar, 18–36 mm
- Panelstycke för utbytesöppning kan kaklas
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.910.00.5	8002532	UF	50	120	14,5	9'778	12'222


UF: Utgående fr.o.m. maj 2025

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC

Ny

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning, TEK

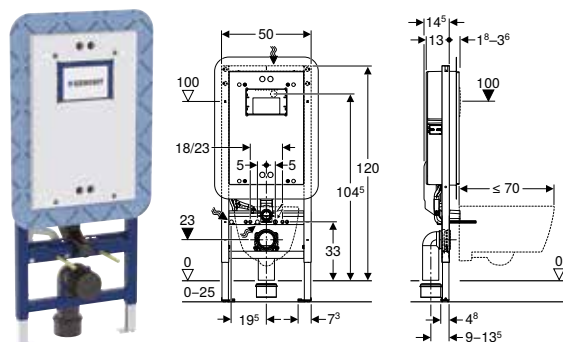

click & scan

Användning

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på rumshöjd
- För montering i skiljevägg på rumshöjd
- För våtrumstätskikt
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Material	Stål

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- Skydd för utbytesöppning
- Panelstycke för utbytesöppning
- 2 infästningskonsoler
- Fäste för skyddsror $\varnothing$ 25 och $\varnothing$ 28 mm till PEX-rör
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm, med läckageindikeringsstuts
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Tätningsbricka
- Fäst- och skyddsmaterial

Egenskaper

- Serie 2025
- Uppfyller kraven i de norska byggnormerna TEK
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Med ytterligare vattentät beklädnad för inbyggnadscistern med spolrör
- Inbyggnadscistern med spolrör i färdigt badrum utbytbar framifrån
- Vattenanslutning uppe
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Tätningsfolie färdigmonterat
- Skydd för utbytesöppning färdigmonterat
- Panelstycke justerbart för väggmonteringar, 18–36 mm
- Panelstycke för utbytesöppning kan kaklas
- Med tomrör för vattentillloppsledning för Geberit AquaClean duschtoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.910.00.6	8000302	50	120	14,5	9'778	12'222

Levereras fr.o.m. maj 2025


Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Ersättning för artikelnr 111.910.00.5

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggscistern 12 cm, tillgänglighetsanpassat, PEX-anslutning

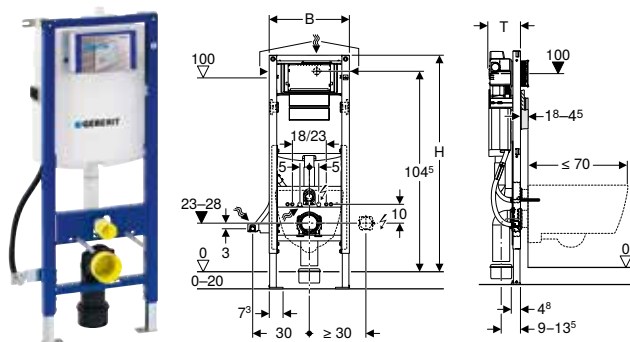

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- Lämpig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 70 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Fäste för skyddsror ø 25 och ø 28 mm till PEX-rör
- Infästningsmaterial

Egenskaper

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Reducerad rambredd för placering av stödhandtag bredvid installationselementet
- Monteringshöjd WC inställbar under byggnadstiden, 41–46 cm
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggscistern med frontmanövrering
- Inbyggscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på sidan eller upptill
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.312.00.5	8097669	UF	42,5	112	17	5'300	6'626

UF: Utgående fr.o.m. maj 2025


Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Väggbeslag beställs separat
- När du använder Power & Connect-boxen är det inte möjligt att kombinera en elektronisk WC-styrning med Geberit AquaClean.

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, tillgänglighetsanpassat, WC med justerbar höjd

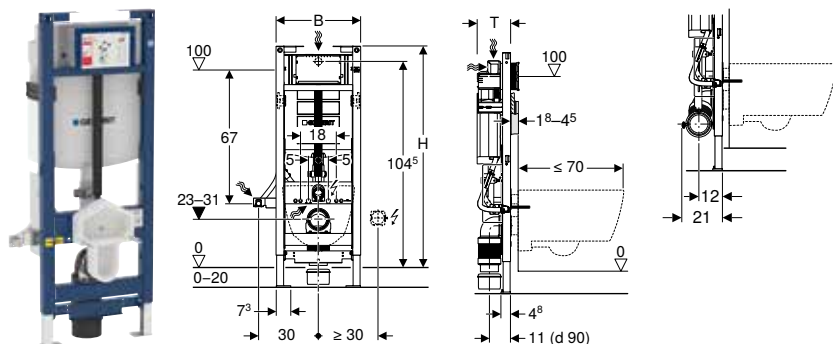

click & scan

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För montering i Geberit GIS installationssystem för montering framför vägg
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med monteringsdistans 18 cm
- För vägghängda WC med utstående del upp till 70 cm
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm
- Ej lämplig för Sigma60 spolplattor

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Flödesnivå vid 3 bar	0,16 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,1 bar
Beräknat flöde	0,09 l/s

Egenskaper

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Reducerad rambredd för placering av stödhandtag bredvid installationselementet
- WC-porslin med justerbar höjd efter färdig montering, 41–49 cm från färdigt golv
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattedydjup som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj utdragbar
- Anslutningsböj kan monteras vertikalt och horisontellt på installationselementet
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning bak eller uppe i mitten
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning

Leveransomfattning

- Vattenanslutning R 1/2", MasterFix- och MeplaFix-kompatibel, med integrerad hörnventil och ratt
- Skydd för serviceöppning
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Skydd för justeringsområde för spolrörsböj och anslutningsböj
- Dolt utlopp för borrhål ø 68 mm, för elanslutning
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.396.00.5	8097707	UF	42,5	112	17	6'047	7'558

UF: Utgående fr.o.m. maj 2025

Att beställa extra

- Täckplatta med ljudabsorptionsset, för Geberit Duofix element för vägghängd WC, WC med justerbar höjd

Tillbehör


- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Väggbeslag beställs separat

Ny

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, tillgänglighetsanpassat, WC med justerbar höjd

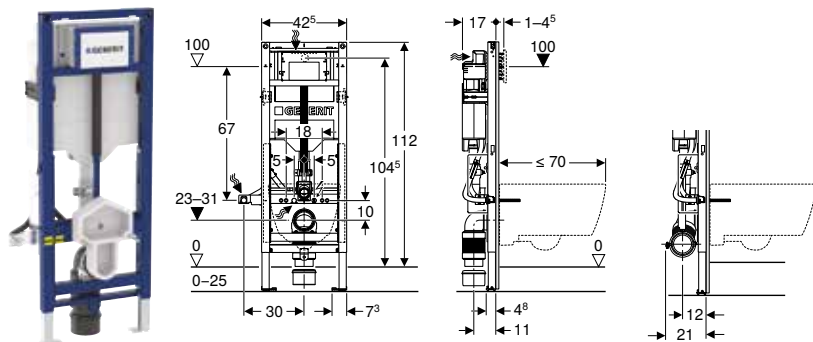

Användning

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering framför vägg på halv- eller rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För montering i Geberit GIS installationssystem för montering framför vägg
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC med monteringsdistans 18 cm
- Ej lämplig för Sigma60 spolplattor

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Flödesnivå vid 3 bar	0,16 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,1 bar
Beräknat flöde	0,09 l/s
Material	Stål

Leveransomfattning

- Vattenanslutning R 1/2", MasterFix- och MeplaFix-kompatibel, med integrerad hörnventil och ratt
- Skydd för serviceöppning
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Skydd för justeringsområde för spolrörsböj och anslutningsböj
- Fäst- och skyddsmaterial

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Reducerad rambredd för placering av stödhandtag bredvid installationselementet
- WC-porslin med justerbar höjd efter färdig montering, 41–49 cm från färdigt golv
- Med utdragbar platta för sidomontering ovanför installations-elementet på metall- eller träprofiler eller till Geberit Duofix stödelement
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsböj utdragbar
- Anslutningsböj kan monteras vertikalt och horisontellt på installationselementet
- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning bak eller uppe i mitten
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter eller för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.396.00.6	8000305	42,5	112	17	6'047	7'558

Levereras fr.o.m. maj 2025

Att beställa extra

- Täckplatta med ljudabsorptionsset, för Geberit Duofix element för vägghängd WC, WC med justerbar höjd


Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Ersättning för artikelnr 111.396.00.5

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för luktutsugning med frånluft

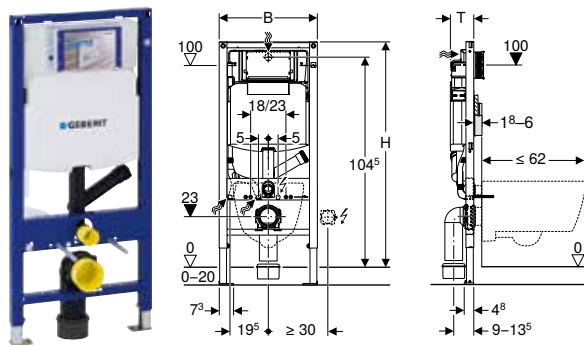

Användning

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga eller rumshöga installationer framför vägg
- För montering i rumshöga installationsväggar
- För montering i halvhöga eller rumshöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För anslutning till ett externt luktutsugning
- För enkel-, dubbel- eller start/stopp-spolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm
- Ej lämplig för vägg-WC-porslin med upphöjd sittposition

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Flödesnivå vid 3 bar	0,16 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,1 bar
Beräknat flöde	0,09 l/s

Leveransomfattning

- Vattenanslutning R 1/2", MasterFix- och MeplaFix-kompatibel, med integrerad hörnventil och ratt
- Skydd för serviceöppning
- 2 skyddspluggar
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.364.00.5	8002560	UF	50	112	12	6'640	8'300

UF: Utgående fr.o.m. maj 2025

Tillbehör

- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC




- Nedre väggbeslag beställs separat

Egenskaper

- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram med borrhål ø 9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattadju som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med frontmanövrering
- Inbyggnadscistern, kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Externt luktutsugning anslutningsbart med kopplingshylsa ø 50 mm över spolrörsböj
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning bak eller uppe i mitten
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning

Ny

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 112 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för luktutsugning med frånluft

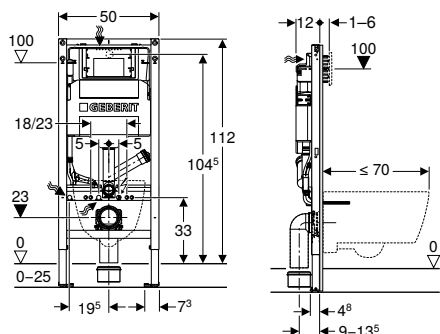

click & scan

Användning

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering framför vägg på halv- eller rumshöjd
- För montering i skiljeväggar på rumshöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC
- För anslutning till ett externt luktutsugning
- Ej lämplig för vägg-WC-porslin med upphöjd sittposition

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Flödesnivå vid 3 bar	0,16 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,1 bar
Beräknat flöde	0,09 l/s
Material	Stål

Leveransomfattning

- Vattenanslutning R 1/2", MasterFix- och MeplaFix-kompatibel, med integrerad hörnventil och ratt
- Skydd för serviceöppning
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Fäst- och skyddsmaterial

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Med utdragbar platta för sidomontering ovanför installations-elementet på metall- eller träprofiler eller till Geberit Duofix stödelement
- Alternativ monteringsposition för väggankare
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Sigma inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering framifrån, lämplig för enkel-, dubbel- och start/stopp-spolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Externt luktutsugning anslutningsbart med kopplingshylsa ø 50 mm över spolrörbøj
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning bak eller uppe i mitten
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentillopsledning för Geberit AquaClean duschtoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.364.00.6	8000306	50	112	12	6'640	8'300

Levereras fr.o.m. maj 2025

Tillbehör


- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Ersättning för artikelnr 111.364.00.5

Ny

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 82 cm, med Omega inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning

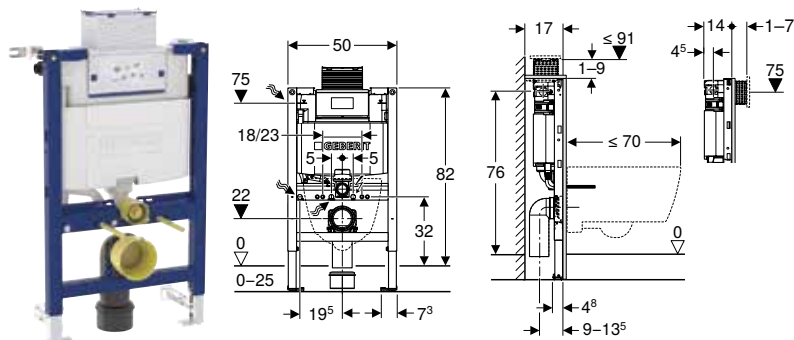

Användning

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på halvhöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Flödesnivå vid 3 bar	0,16 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,1 bar
Beräknat flöde	0,09 l/s
Material	Stål

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 nedre väggbeslag
- Anslutningsset för WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anslutningsbøj 90° av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, $\varnothing$ 90/110 mm
- Fäst- och skyddsmaterial

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Ram med borrhål $\varnothing$ 9 mm för montering i regelstomme
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsbøj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering ovan-/framifrån, lämplig för dubbelspolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på vänster sida
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.007.00.3	8000297	50	82	14	5'380	6'726

Levereras fr.o.m. februari 2025

Tillbehör


- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Ersättning för artikelnr 111.007.00.2

Ny

Geberit Duofix element för vägghängd WC, 98 cm, med Omega inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning

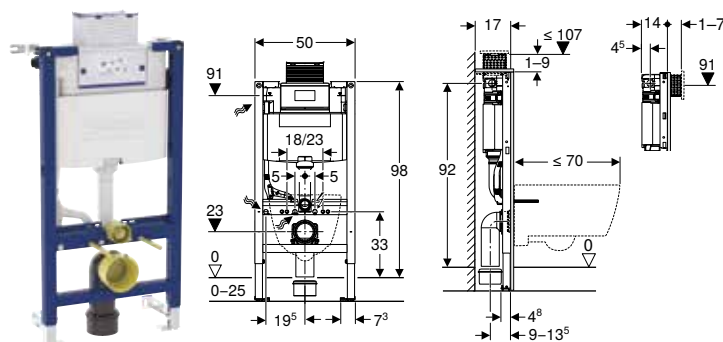

click & scan

Användning

- För metall- och träregelväggar
- För Geberit Duofix systemväggar
- För montering i framför vägg på halvhöjd
- För golvkonstruktioner 0–25 cm
- För vägghängda WC

Tekniska data

Flödestryck	0,1–10 bar
Vattentemperatur max.	25 °C
Spolvolym, fabriksinställning	6 l / 3 l
Stor spolvolym, inställningsområde	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Liten spolvolym, inställningsområde	2–4 l
Flödesnivå vid 3 bar	0,16 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0,1 bar
Beräknat flöde	0,09 l/s
Material	Stål

Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 nedre väggbeslag
- Anslutningsset för WC, ø 90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten, ø 90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten, ø 90/110 mm
- Fäst- och skyddsmaterial

Egenskaper

- Serie 2025
- Statisk självbärande ram, med pulverlackerat korrosionsskydd
- Ram för vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33 och utstående del upp till 70 cm
- Ram med borrhål ø 9 mm för montering i regelstomme
- Fotplattor som kan vridas, lämpliga för montering i U-profiler UW 50 och UW 75
- Fotplattor kan installeras i Geberit Duofix systemskena utan verktyg, utan extra komponenter
- Fotstöd galvaniserade korrosionsskyddade, med halkskydd
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Geberit Omega inbyggnadscistern 12 cm, kondensisolerad
- För manövrering ovan-/framifrån, lämplig för dubbelspolning
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt
- Vattenanslutning på vänster sida
- Skydd för serviceöppning som kan avkortas, skyddar mot fukt och smuts
- Med tomrör för vattentilloppsledning för Geberit AquaClean duschtoaletter och för anslutningskablar
- Fäste för elanslutning och Power & Connect Box

Artikelnr	RSK nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.034.00.3	8000298	50	98	14	5'380	6'726

Levereras fr.o.m. februari 2025

Tillbehör


- Tillbehörsöversikt – Geberit Duofix element för WC



- Ersättning för artikelnr 111.034.00.2

Tillbehör

Geberit ljudabsorptionsset för vägghängd WC

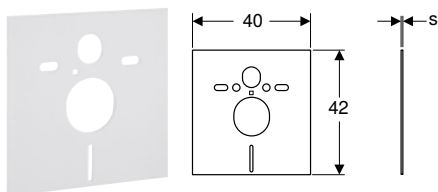

click & scan

Användning


- För stomljudsisolering av WC och bidéer
- För WC och bidéer med monteringsdistans 18 eller 23 cm

Leveransomfattning

- 2 brickor
- 2 ljudabsorberande kåpor
- Ljudisoleringsmatta

Artikelnr	RSK nr.	s [mm]	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
156.050.00.1	2721565	6	481	602

Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering

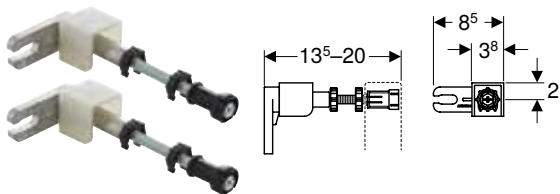

click & scan

Användning

- För fastsättning av Geberit Duofix installationselement framför lätta väggkonstruktioner och massiva väggar
- För påläggning och fastsättning av gipsbeklådnaden vid halvhöga installationer framför vägg

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Egenskaper


- Steglöst justerbart djup framifrån, med snabbjustering
- Väggfäste 360° vridbart
- Gängstång M10, förzinkad

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.815.00.1	8097674	389	486

Tillbehör

- Geberit Duofix set väggfästeförlängningar

Geberit Duofix set väggfästen för enkelmontering, hörnlösning

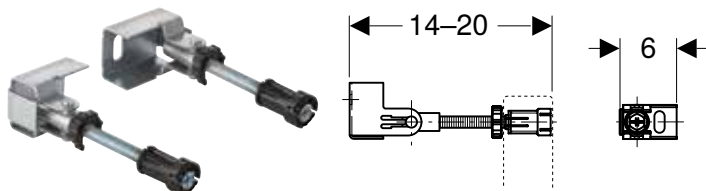

click & scan

Användning

- För fastsättning av Geberit Duofix installationselement framför lätta väggkonstruktioner och massiva väggar
- För påläggning och fastsättning av gipsbeklådnaden vid halvhöga installationer framför vägg

Egenskaper

- Steglöst justerbart djup framifrån
- Integrerad anläggningsyta för gipspanel
- Gängstång M10, förzinkad
- Väggfäste 360° vridbart
- Steglös vinkelanpassning för hörnmontage möjlig

Leveransomfattning


- Set à 2 st.

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st. Exkl moms	SEK/st. Inkl moms
111.835.00.1	8097675	365	456

Tillbehör

- Geberit Duofix set väggfästeförlängningar

Geberit Duofix set nedre väggbeslag för bakre vägg



[click & scan](#)

Användning

- För alternativt golvfäste av Geberit Duofix element på bakre vägg

Leveransomfattning

- Set à 2 st.

Egenskaper

- Justerbart djup
- Förzinkad

Artikelnr	RSK nr.	SEK/st.	
		Exkl moms	Inkl moms
111.064.00.1	8002535	557	696

Tillägg

FÖRKORTNINGAR220

INDEX ARTIKELNUMMER.....222

INDEX RSK NR.....226

FÖRKORTNINGAR

Förkortning	Beskrivning
a	Delmått (cm)
A	Utstående del (cm)
a1	Delmått (cm)
A1	Utstående del (cm)
A ²	Fri tvärsnittsyta (cm ²)
AB	Anslutningsområde (mm)
AB1	Anslutningsområde (mm)
AB2	Anslutningsområde (mm)
AD	Anslutningsdistans (mm)
AD1	Anslutningsdistans (cm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmått (cm)
B	Bredd (cm)
B1	Bredd (cm)
B2	Bredd (cm)
B3	Bredd (cm)
B4	Bredd (cm)
c	Länsöppning, diameter (mm)
D	Ytterdiameter (cm)
d, ø	Ytterdiameter (mm)
D1	Ytterdiameter (cm)
d1, ø	Ytterdiameter (mm)
d2, ø	Ytterdiameter (mm)
d3, ø	Ytterdiameter (mm)
da	Rörets ytterdiameter (mm)
di, ø	Innerdiameter (mm)
di1, ø	Innerdiameter (mm)
DN	Nominell storlek
DN/OD	Nominell storlek
DN1	Nominell storlek
E	Insticksdjup (cm)
E1	Insticksdjup (cm)
G	Rörgänga (")
G1	Rörgänga (")
G2	Rörgänga (")
h	Höjd, delmått (cm)
H	Höjd (cm)
h1	Höjd, delmått (cm)
H1	Höjd (cm)
H2	Höjd (cm)
h2	Höjd, delmått (cm)
H3	Höjd (cm)

Förkortning	Beskrivning
h3	Höjd, delmått (cm)
K	Maximal avkortning (cm)
k	Fläns hålcirkeldiameter (mm)
K1	Max. avkortning (cm)
K2	Maximal avkortning (cm)
K3	Maximal avkortning (cm)
KL	Kabellängd (cm)
Ks	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks1	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm))
Ks2	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks3	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks4	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks5	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
Ks6	max. avkortning vid spegelsvetsning (cm)
L	Längd (m)
l	Längd, delmått (cm)
L	Längd (cm)
L1	Längd (cm)
l1	Längd, delmått (cm)
l2	Längd, delmått (cm)
L2	Längd (cm)
l3	Längd, delmått (cm)
L3	Längd (cm)
La	Längdutvidgning (cm)
IK	Inspänningsläng, skruv (cm)
m	Skruvhålsdiameter (mm)
M	Metrisk gänga (mm)
Märkspänning	nätfrekvens
n	Antal skruvar, flänskoppling (st.)
PN	Märktryck (bar)
r	Radie (cm)
R	Utvändig konisk gänga (")
R1	Utvändig konisk gänga (")
Rg	Rundgänga (")
Rp	Invändig konisk rörgänga (")

Förkortning	Beskrivning
Rp1	Invändig konisk rörgänga (")
Rp2	Invändig konisk rörgänga (")
s	Materialtjocklek (mm)
S	Rörserie
s ISO	Materialtjocklek (för etiketter) (mm)
s1	Materialtjocklek (mm)
SW	Nyckelvidd (mm)
T	Djup (cm)
T1	Djup (cm)
T2	Djup (cm)
T3	Djup (cm)
T4	Djup (cm)
T5	Djup (cm)
UNC	Tumgänga
V	Mätområde volymflöde (l/min)
X	Skänkelängd / L-mått (cm)
X1	Skänkelängd / L-mått (cm)
X2	Skänkelängd / L-mått (cm)
X3	Skänkelängd / L-mått (cm)
X4	Skänkelängd / L-mått (cm)
X5	Skänkelängd / L-mått (cm)
X6	Skänkelängd / L-mått (cm)
Z	Z-mått (cm)
Z1	Z-mått (cm)
Z2	Z-mått (cm)
Z3	Z-mått (cm)
Z4	Z-mått (cm)
Z5	Z-mått (cm)
Z6	Z-mått (cm)

INDEX ARTIKELNUMMER

Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida
0371351	129	115.080.DW.1	170	115.629.JL.1	164	115.672.JV.2	160
0371351	130	115.080.JQ.1	170	115.629.JT.1	164	115.672.JX.2	160
0371451	129	115.080.JT.1	170	115.629.QB.1	164	115.672.QF.2	160
0371530	131	115.080.KH.1	170	115.629.QD.1	164	115.758.01.5	169
0371540	130	115.080.KJ.1	170	115.629.QF.1	164	115.758.14.5	169
0371550	129	115.080.KK.1	170	115.629.SI.1	164	115.758.16.5	169
0371575	131	115.080.KM.1	170	115.629.SJ.1	164	115.758.JQ.5	169
0371630	131	115.081.GH.1	172	115.640.GH.1	157	115.758.JT.5	169
0371640	130	115.081.JK.1	172	115.640.JK.1	157	115.758.KH.5	169
0371650	129	115.081.JL.1	172	115.640.JL.1	157	115.758.KJ.5	169
0371675	131	115.081.SI.1	172	115.640.SI.1	157	115.758.KK.5	169
0371751	129	115.081.SJ.1	172	115.640.SJ.1	157	115.758.KM.5	169
0371851	129	115.082.00.1	192	115.641.21.1	190	115.758.SN.5	169
0372582	132	115.082.SI.1	192	115.641.GH.1	190	115.764.FW.1	191
0372682	132	115.085.01.1	171	115.650.00.1	162	115.766.00.1	192
0373582	132	115.085.11.1	171	115.650.JM.1	162	115.766.SI.1	192
0373682	132	115.085.14.1	171	115.650.JV.1	162	115.768.11.1	192
0374082	132	115.085.16.1	171	115.650.JX.1	162	115.768.21.1	192
0476080	133	115.085.DW.1	171	115.650.SI.1	162	115.768.46.1	192
0476180	133	115.085.JQ.1	171	115.650.SJ.1	162	115.770.11.5	168
08140502	132	115.085.JT.1	171	115.651.00.1	162	115.770.21.5	168
08142502	132	115.085.KH.1	171	115.651.JM.1	162	115.770.DT.5	168
0816052	132	115.085.KJ.1	171	115.651.JV.1	162	115.770.DW.5	168
0816152	132	115.085.KK.1	171	115.651.JX.1	162	115.770.JQ.5	168
0816252	132	115.085.KM.1	171	115.651.SI.1	162	115.770.KA.5	168
0816352	132	115.086.21.1	191	115.651.SJ.1	162	115.787.SN.5	170
0817052	132	115.086.GH.1	191	115.652.00.1	163	115.788.00.2	158
0817152	132	115.087.00.1	193	115.652.JM.1	163	115.788.11.2	158
0817252	132	115.335.00.1	194	115.652.JV.1	163	115.788.21.2	158
0821030	133	115.622.14.1	156	115.652.JX.1	163	115.788.DW.2	158
111.007.00.3	213	115.622.FW.1	156	115.652.SI.1	163	115.788.GH.2	158
111.034.00.3	214	115.622.JK.1	156	115.652.SJ.1	163	115.788.JK.2	158
111.064.00.1	216	115.622.JL.1	156	115.660.11.1	167	115.788.JL.2	158
111.312.00.5	207	115.622.JT.1	156	115.660.21.1	167	115.788.JM.2	158
111.312.00.6	208	115.622.QB.1	156	115.660.DW.1	167	115.788.JV.2	158
111.342.00.2	202	115.622.QD.1	156	115.660.JQ.1	167	115.788.JX.2	158
111.342.00.3	203	115.622.QF.1	156	115.670.00.2	159	115.788.SD.2	158
111.364.00.5	211	115.622.SI.1	156	115.670.11.2	159	115.862.00.6	180
111.364.00.6	212	115.622.SJ.1	156	115.670.DW.2	159	115.863.16.6	182
111.396.00.5	209	115.623.21.1	191	115.670.JM.2	159	115.863.SN.6	182
111.396.00.6	210	115.623.QC.1	191	115.670.JV.2	159	115.867.16.6	181
111.815.00.1	215	115.628.14.1	164	115.670.JX.2	159	115.867.SN.6	181
111.835.00.1	215	115.628.FW.1	164	115.670.QB.2	159	115.882.01.1	166
111.910.00.5	205	115.628.JK.1	164	115.671.00.2	160	115.882.11.1	166
111.910.00.6	206	115.628.JL.1	164	115.671.11.2	160	115.882.14.1	166
111.924.00.1	204	115.628.JT.1	164	115.671.DW.2	160	115.882.16.1	166
115.050.21.2	189	115.628.QB.1	164	115.671.JM.2	160	115.882.DW.1	166
115.050.BZ.2	189	115.628.QD.1	164	115.671.JV.2	160	115.882.JQ.1	166
115.062.21.1	190	115.628.QF.1	164	115.671.JX.2	160	115.882.JT.1	166
115.062.BZ.1	190	115.628.SI.1	164	115.671.QD.2	160	115.882.KH.1	166
115.080.01.1	170	115.628.SJ.1	164	115.672.00.2	160	115.882.KJ.1	166
115.080.11.1	170	115.629.14.1	164	115.672.11.2	160	115.882.KK.1	166
115.080.14.1	170	115.629.FW.1	164	115.672.DW.2	160	115.882.KM.1	166
115.080.16.1	170	115.629.JK.1	164	115.672.JM.2	160	115.882.SN.1	166

Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida
115.883.01.1	165	115.936.SN.6	183	131.088.29.1	153	15160	66
115.883.11.1	165	115.937.14.6	185	131.102.TA.1	154	15160100	67
115.883.14.1	165	115.937.SN.6	185	131.108.11.1	153	15162	66
115.883.16.1	165	115.956.14.6	184	131.112.TA.1	155	15162100	67
115.883.DW.1	165	115.956.SN.6	184	131.138.00.1	155	15170	66
115.883.JQ.1	165	116.050.11.1	172	131.201.00.7	139	15172	66
115.883.JT.1	165	116.050.21.1	172	131.201.JK.7	138	15172100	66
115.883.KH.1	165	116.050.JQ.1	172	131.201.JL.7	138	152.404.11.1	200
115.883.KJ.1	165	116.051.GH.1	174	131.201.JV.7	139	152.404.46.1	200
115.883.KK.1	165	116.051.KA.1	174	131.201.SI.7	138	152.439.46.1	200
115.883.KM.1	165	116.051.KT.1	174	131.201.SJ.7	138	152.441.46.1	200
115.884.00.1	161	116.051.KV.1	174	131.221.00.7	147	152.610.11.1	47
115.884.JK.1	161	116.057.16.1	173	131.221.JK.7	146	15342007	68
115.884.JL.1	161	116.057.DW.1	173	131.221.JL.7	146	15382007	68
115.884.JM.1	161	116.057.JQ.1	173	131.221.JV.7	147	154.160.00.1	198
115.884.JV.1	161	116.057.KH.1	173	131.221.SI.7	146	154.163.00.1	198
115.884.JX.1	161	116.057.KJ.1	173	131.221.SJ.7	146	154.310.00.1	199
115.884.SI.1	161	116.057.KK.1	173	131.231.00.7	151	154.311.00.1	199
115.884.SJ.1	161	116.057.KM.1	173	131.231.JK.7	150	154.312.00.1	199
115.889.SN.1	167	116.057.SN.1	173	131.231.JL.7	150	154.440.39.1	197
115.890.16.6	176	116.090.SG.6	175	131.231.JV.7	151	154.440.KS.1	197
115.890.DW.6	176	116.090.SM.6	175	131.231.SI.7	150	154.440.QC.1	197
115.890.SN.6	176	131.001.00.5	137	131.231.SJ.7	150	154.441.39.1	197
115.891.16.6	186	131.001.JK.5	136	131.233.00.7	143	154.441.KS.1	197
115.891.DW.6	186	131.001.JL.5	136	131.233.JK.7	142	154.441.QC.1	197
115.891.SN.6	186	131.001.JV.5	137	131.233.JL.7	142	154.442.39.1	197
115.893.14.1	168	131.001.SI.5	136	131.233.JV.7	143	154.442.KS.1	197
115.893.45.1	168	131.001.SJ.6	136	131.233.SI.7	142	154.442.QC.1	197
115.893.JT.1	168	131.001.SL.5	136	131.233.SJ.7	142	154.446.KS.2	196
115.893.KJ.1	168	131.015.11.1	47	15010	70	154.446.QC.2	196
115.893.KX.1	168	131.019.00.1	154	15010100	70	154.447.KS.2	196
115.893.KY.1	168	131.021.00.5	145	15017	70	154.447.QC.2	196
115.897.00.6	179	131.021.JK.5	144	15017100	70	154.448.KS.2	196
115.906.16.6	177	131.021.JL.5	144	15018	70	154.448.QC.2	196
115.906.DW.6	177	131.021.JV.5	145	15018100	70	154.450.KS.1	195
115.906.SN.6	177	131.021.SI.5	144	15020	67	154.451.KS.1	195
115.907.16.6	178	131.021.SJ.6	144	15020100	67	154.453.KS.1	195
115.907.DW.6	178	131.021.SL.5	144	15022	67	154.455.00.1	195
115.907.JQ.6	178	131.031.00.5	149	15022100	67	154.458.00.1	196
115.907.KH.6	178	131.031.JK.5	148	15047	70	154.459.00.1	196
115.907.KJ.6	178	131.031.JL.5	148	15048	70	154.461.KS.1	195
115.907.KK.6	178	131.031.JV.5	149	15050	69	156.050.00.1	215
115.907.KM.6	178	131.031.SI.5	148	15050100	70	22220	71
115.907.SN.6	178	131.031.SJ.6	148	15052	69	222200082	78
115.908.16.6	188	131.033.00.5	141	15052100	70	23220	69
115.908.DW.6	188	131.033.JK.5	140	15060	67	232200090	87
115.908.JQ.6	188	131.033.JL.5	140	15060100	67	240.938.00.1	190
115.908.KH.6	188	131.033.JV.5	141	15062	67	243.970.00.1	194
115.908.KJ.6	188	131.033.SI.5	140	15062100	67	244.939.00.1	155
115.908.KK.6	188	131.033.SJ.6	140	15087	71	244.999.00.1	193
115.908.KM.6	188	131.071.21.1	155	15088	71	25120	73
115.908.SN.6	188	131.074.00.1	155	15120	66	25120000000100	47
115.909.16.6	187	131.082.16.1	152	15120100	66	387502099	24
115.909.DW.6	187	131.083.16.1	152	15122	66	388.352.29.1	153
115.909.SN.6	187	131.084.16.1	154	15122100	66	405.012.00.1	201
115.936.14.6	183	131.085.11.1	152	15142	69	405.116.00.1	201

Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida
41450	60	502.372.00.1	111	502.545.01.1	88	502.557.JK.1	102
42330	78	502.373.00.1	111	502.545.JH.1	88	502.557.PG.1 *	102
42331	78	502.374.01.1	107	502.545.JK.1	88	502.558.01.1	110
42332	78	502.374.16.1	107	502.545.PG.1 *	88	502.558.16.1	110
42333	78	502.515.01.1	92	502.546.00.1 *	81	502.559.01.1	110
42334	86	502.515.JK.1 *	92	502.546.01.1	81	502.559.16.1	110
42612	124	502.516.01.1	92	502.546.JH.1	81	502.560.01.1	108
42640	84	502.516.JK.1 *	92	502.546.JK.1	81	502.562.00.1	108
42641	84	502.517.01.1	93	502.546.PG.1 *	81	502.562.16.1	108
42642	89	502.517.JK.1 *	93	502.547.00.1 *	88	502.562.97.1	108
42643	90	502.518.01.1	93	502.547.01.1	88	502.562.CH.1	108
42644	84	502.518.JK.1 *	93	502.547.JH.1	88	502.563.00.1	107
42760	110	502.519.01.1	93	502.547.JK.1	88	502.564.16.1	108
42761	110	502.519.JK.1 *	93	502.547.PG.1 *	88	502.564.JH.1	108
42770	98	502.520.01.1	93	502.548.00.1 *	83	502.564.JR.1	108
42771	98	502.520.JK.1 *	93	502.548.01.1	83	502.565.16.1	109
42772	99	502.521.01.1	93	502.548.JH.1	83	502.565.JH.1	109
45352	108	502.521.JK.1 *	93	502.548.JK.1	83	502.565.JR.1	109
45353	108	502.522.01.1	93	502.548.PG.1 *	83	502.566.00.1	111
45354	108	502.522.JK.1 *	93	502.549.01.1	80	502.567.00.1	107
45355	108	502.523.01.1	100	502.549.JH.1	80	502.616.21.1	51
45356	107	502.523.JK.1 *	100	502.549.JK.1	80	502.666.00.1	73
45357	107	502.524.01.1	104	502.550.01.1	82	502.668.00.1	73
45358	107	502.524.JK.1 *	104	502.550.JH.1	82	502.720.00.1	119
47185	118	502.525.01.1	122	502.550.JK.1	82	502.817.00.1	114
47186	118	502.525.JK.1 *	122	502.551.01.1	82	502.817.14.1	114
47187	119	502.526.01.1	122	502.551.JH.1	82	502.818.00.1	114
47188	120	502.526.JK.1 *	122	502.551.JK.1	82	502.818.14.1	114
47189	120	502.527.00.1	123	502.552.00.1 *	94	502.819.00.1	114
47380	90	502.528.01.1	109	502.552.01.1	94	502.819.14.1	114
47381 *	90	502.528.21.1	109	502.552.JH.1	94	502.820.00.1	114
47382	90	502.529.00.1	106	502.552.JK.1	94	502.820.14.1	114
47383 *	90	502.530.00.1	106	502.552.PG.1 *	94	502.821.00.1	114
47384	85	502.531.00.1	106	502.553.00.1 *	94	502.821.14.1	114
47385 *	85	502.540.01.1	76	502.553.01.1	94	502.822.00.1	114
47386	85	502.540.JH.1	76	502.553.JH.1	94	502.822.14.1	114
47387 *	85	502.540.JK.1	76	502.553.JK.1	94	502.823.00.1	114
47390	91	502.541.01.1	77	502.553.PG.1 *	94	502.823.14.1	114
47391	86	502.541.JH.1	77	502.554.00.1 *	105	502.824.00.1	114
47392	91	502.541.JK.1	77	502.554.01.1	105	502.824.14.1	114
47393	86	502.542.00.1 *	79	502.554.JH.1	105	502.833.00.1	116
47450	121	502.542.01.1	79	502.554.JK.1	105	502.834.00.1	116
47451	121	502.542.JH.1	79	502.554.PG.1 *	105	502.835.00.1	116
47452	121	502.542.JK.1	79	502.555.00.1 *	103	502.836.00.1	116
47454	117	502.542.PG.1 *	79	502.555.01.1	103	502.837.00.1	116
47455	117	502.543.00.1 *	88	502.555.JH.1	103	502.838.00.1	115
47456	117	502.543.01.1	88	502.555.JK.1	103	502.839.00.1	115
500.655.01.2	72	502.543.JH.1	88	502.555.PG.1 *	103	502.840.00.1	115
500.656.01.2	72	502.543.JK.1	88	502.556.00.1 *	101	502.841.00.1	115
501.876.00.1	51	502.543.PG.1 *	88	502.556.01.1	101	502.842.00.1	115
501.977.00.1	43	502.544.00.1 *	81	502.556.JH.1	101	502.843.00.1	115
501.992.00.4	23	502.544.01.1	81	502.556.JK.1	101	502.844.00.1	115
501.996.00.1	23	502.544.JH.1	81	502.556.PG.1 *	101	502.845.00.1	115
502.299.00.1	49	502.544.JK.1	81	502.557.00.1 *	102	502.846.00.1	115
502.341.00.1	50	502.544.PG.1 *	81	502.557.01.1	102	502.847.00.1	115
502.371.00.1	111	502.545.00.1 *	88	502.557.JH.1	102	502.848.00.1	115

Artikelnummer	Katalogsida	Artikelnummer	Katalogsida
502.849.00.1	115	98021	56
502.850.00.1	115	98030	48
502.851.00.1	115	98058	50
502.926.00.1	27	99255	43
502.988.00.1	49	99260	44
503.014.00.1	42	99263	44
503.087.00.1	22	99265	44
503.088.00.1	23	99266	21
503.089.00.1	23	99266	44
554.903.00.1	133	99418	47
624509309	22	99420	45
626008811	28	99488	42
626008811010	27	99492	41
626008897	29	99493	41
626009211020	21	99494	41
626009211020	29	99496	41
626009311	28	99497	41
626009311010	27	99520	45
626108811	21	99565	44
626108811010	33	99566	44
626108897	21	99580	46
626108897	35	99588	45
626109211	21	99846	45
626109311	21	99863	45
626109311	34	99982	98
626109311010	33	99990	99
626208811	37	Z96608	53
626208811010	36	Z98300	52
626208897	37	Z98305	52
626209311	37	Z98307	52
627008811	31	Z98308	52
627008811004	31	Z98309	53
627008811006	31	Z98310	53
627008811010	30		
627008897	32		
629308811	21		
629308897	21		
629308897	25		
629309211	21		
629309211	24		
629309311	21		
682001811	46		
683206511	40		
686006511	39		
68600651100010	38		
686006597	39		
687206511	21		
687206511	41		
689406521	26		
94690	55		
94691	55		
96040	55		
96078	51		
96079	50		
97284	54		
97285	54		

INDEX RSK NR.

RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida
2721563	200	7318847	133	7614308	66	7722607	169
2721564	200	7327142	132	7614309	66	7722608	168
2721565	215	7327143	132	7614310	67	7722609	166
2721566	201	7327144	132	7614311	67	7722610	166
2721567	201	7327145	132	7614312	67	7722611	166
2721569	152	7327146	132	7614313	67	7722612	166
2721570	153	7327147	132	7722438	190	7722613	165
2721571	152	7327148	132	7722452	173	7722614	165
2721572	154	7327149	132	7722515	194	7722615	165
2721573	152	7327150	132	7722520	190	7722616	165
5956687	155	7327151	132	7722521	190	7722617	174
5956688	155	7327152	132	7722522	169	7722618	174
5956689	155	7327153	132	7722523	169	7722619	174
7110829	198	7327154	132	7722524	158	7722621	174
7110830	198	7327155	132	7722525	168	7722623	161
7115297	197	7479385	66	7722526	168	7722624	161
7115298	197	7498823	133	7722568	170	7722678	172
7115299	197	7502931	66	7722569	171	7722679	172
7115300	197	7502932	66	7722570	162	7722684	157
7115301	197	7502934	66	7722571	162	7722685	157
7115302	197	7502935	66	7722572	162	7722686	158
7115462	195	7502963	66	7722573	162	7722687	158
7115513	195	7502964	67	7722574	162	7722688	161
7115515	195	7502965	69	7722575	162	7722689	161
7115516	196	7502967	69	7722576	162	7722691	158
7115517	196	7502968	70	7722577	162	7722692	158
7115518	196	7502969	70	7722578	162	7722768	189
7115519	196	7502970	71	7722579	162	7722769	189
7115520	196	7502971	71	7722580	162	7722770	175
7115521	196	7502989	69	7722581	162	7722771	175
7115522	197	7502990	70	7722582	163	7722772	185
7115523	197	7502991	70	7722583	163	7722773	184
7115524	197	7503008	67	7722584	163	7722774	183
7154515	195	7503009	66	7722585	163	7722777	176
7154517	195	7506001	73	7722586	163	7722778	186
7154522	196	7506003	73	7722587	163	7722779	177
7154523	196	7511857	72	7722588	159	7722780	178
7154535	199	7511858	72	7722589	159	7722781	178
7154536	199	7525602	73	7722590	159	7722782	178
7154538	199	7525604	47	7722591	159	7722783	178
7310108	130	7550758	68	7722592	159	7722785	178
7310109	129	7550760	68	7722593	159	7722786	188
7310110	129	7606418	69	7722594	160	7722787	188
7310402	129	7606495	71	7722595	160	7722788	188
7310501	129	7606570	67	7722596	160	7722789	188
7314027	131	7606571	67	7722597	160	7722791	188
7314034	131	7606572	67	7722598	160	7722792	187
7314054	129	7606573	67	7722599	160	7722793	180
7314078	131	7612584	70	7722600	160	7722794	182
7314079	131	7612585	70	7722601	160	7722796	181
7314080	133	7612586	70	7722602	160	7722799	179
7318844	130	7612587	70	7722603	160	7790346	54
7318845	130	7612588	70	7722604	160	7790347	54
7318846	133	7612589	70	7722605	160	7790383	191

RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida
7790427	51	7832196	157	7972381	168	8000192	140
7796164	37	7832197	157	7972385	168	8000193	141
7796165	37	7832198	157	7972386	168	8000245	144
7796166	36	7832200	168	7972391	168	8000246	148
7796167	37	7832224	167	7972469	169	8000262	136
7805007	27	7832225	161	7972470	169	8000264	140
7808489	46	7832226	161	7972471	169	8000297	213
7811032	28	7832228	161	7972473	169	8000298	214
7811033	27	7832229	161	7972475	169	8000301	203
7811034	28	7832273	158	7972476	170	8000302	206
7811035	27	7832274	158	7972544	172	8000303	208
7811036	29	7832275	158	7972545	172	8000305	210
7811037	31	7832276	158	7972548	173	8000306	212
7811038	31	7832277	158	7972549	173	8000315	204
7811039	31	7832278	158	7972550	173	8002012	156
7811040	29	7832281	166	7972551	173	8002013	156
7811041	30	7832282	166	7972616	170	8002014	156
7811042	32	7832283	166	7972617	170	8002015	156
7811049	21	7832284	165	7972618	170	8002016	156
7811050	34	7832285	165	7972620	170	8002017	156
7811051	21	7832286	165	7972622	172	8002018	156
7811052	35	7832362	194	7972623	172	8002019	156
7811054	33	7856077	24	7972624	172	8002020	156
7811055	33	7856718	40	7972626	192	8002021	156
7819954	22	7856836	26	7972627	192	8002022	191
7819970	24	7856839	41	7972637	171	8002023	191
7819971	21	7856900	39	7972638	171	8002024	159
7819972	21	7856902	39	7972639	171	8002025	160
7819973	25	7856903	38	7972641	171	8002026	160
7820037	23	7921415	44	7972643	191	8002027	186
7820038	22	7921416	44	7972644	191	8002028	186
7820039	23	7921417	44	7972792	50	8002029	188
7820040	23	7921419	44	7972793	51	8002030	188
7821267	23	7921420	43	7975355	50	8002031	188
7821786	42	7921451	41	7988996	60	8002032	187
7821793	41	7921856	45	7991006	144	8002033	187
7821794	41	7921868	45	7991008	144	8002034	183
7821828	41	7921870	47	7991012	148	8002035	185
7821832	41	7921873	44	7991016	140	8002038	172
7822018	43	7921874	44	8000030	136	8002039	173
7824035	42	7922224	55	8000032	136	8002040	173
7828059	49	7922225	55	8000080	202	8002041	173
7832160	190	7924856	55	8000160	137	8002042	51
7832161	190	7924924	45	8000161	136	8002045	169
7832162	166	7924928	56	8000162	136	8002046	169
7832163	166	7925158	45	8000163	137	8002047	171
7832164	166	7925160	45	8000172	145	8002048	170
7832166	166	7925495	53	8000173	144	8002050	176
7832168	166	7925971	52	8000174	144	8002051	177
7832169	165	7925973	52	8000175	145	8002052	178
7832170	165	7925974	52	8000186	149	8002054	176
7832171	165	7925975	52	8000187	148	8002055	177
7832173	165	7925976	53	8000188	148	8002056	178
7832175	168	7925977	53	8000189	149	8002057	178
7832176	168	7965502	46	8000190	141	8002058	184
7832177	168	7972380	168	8000191	140	8002059	182

RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida
8002060	181	8004018	143	8865874	110	8914207	82
8002067	171	8004019	142	8865875	110	8914208	94
8002068	171	8004020	142	8865876	110	8914209	94
8002069	171	8004021	143	8865877	110	8914210	94
8002070	171	8004022	142	8865878	111	8914211	94
8002071	171	8004023	142	8865879	111	8914212	94
8002072	170	8009009	192	8865880	111	8914213	94
8002073	170	8009010	192	8865881	111	8914214	94
8002074	170	8009011	192	8865882	50	8914215	94
8002075	170	8009012	192	8906446	90	8914216	94
8002076	170	8009013	192	8906447	90	8914217	94
8002188	164	8009014	193	8906448	90	8914218	88
8002189	164	8009016	193	8906449	90	8914219	88
8002190	164	8097669	207	8906450	85	8914220	88
8002191	164	8097674	215	8906451	85	8914221	88
8002192	164	8097675	215	8906452	85	8914222	88
8002193	164	8097707	209	8906453	85	8914223	88
8002194	164	8097769	153	8906807	84	8914224	88
8002195	164	8127002	153	8906808	84	8914225	88
8002196	164	8487492	49	8906811	89	8914226	88
8002197	164	8824413	105	8906812	90	8914227	88
8002198	164	8824414	105	8906813	84	8914228	88
8002199	164	8824415	105	8914170	76	8914229	88
8002200	164	8824416	105	8914171	76	8914230	88
8002201	164	8824417	105	8914172	76	8914231	88
8002202	164	8845394	98	8914173	77	8914232	88
8002203	164	8845395	98	8914174	77	8914233	92
8002204	164	8845396	99	8914175	77	8914234	92
8002205	164	8865639	108	8914176	79	8914235	92
8002206	164	8865640	108	8914177	79	8914236	92
8002207	164	8865641	108	8914179	79	8914237	93
8002208	167	8865642	108	8914180	79	8914238	93
8002209	167	8865643	107	8914181	79	8914239	93
8002210	167	8865644	107	8914182	81	8914240	93
8002211	167	8865645	107	8914183	81	8914241	93
8002532	205	8865849	109	8914184	81	8914242	93
8002535	216	8865850	109	8914185	81	8914243	93
8002560	211	8865851	107	8914187	81	8914244	93
8004000	139	8865852	107	8914188	81	8914245	93
8004001	138	8865853	108	8914189	81	8914246	93
8004002	138	8865854	108	8914190	81	8914247	93
8004003	139	8865855	108	8914191	81	8914248	93
8004004	138	8865856	108	8914192	81	8915473	91
8004005	138	8865857	108	8914193	83	8915474	86
8004006	147	8865859	108	8914195	83	8915475	91
8004007	146	8865860	108	8914196	83	8915476	86
8004008	146	8865861	108	8914197	83	8915487	78
8004009	147	8865862	109	8914198	83	8915488	78
8004010	146	8865863	109	8914199	80	8915489	78
8004011	146	8865864	109	8914200	80	8915490	78
8004012	151	8865865	107	8914201	80	8915491	86
8004013	150	8865869	123	8914202	82	8939125	101
8004014	150	8865870	107	8914203	82	8939126	101
8004015	151	8865871	106	8914204	82	8939127	101
8004016	150	8865872	106	8914205	82	8939128	101
8004017	150	8865873	106	8914206	82	8939129	101

RSK nummer	Katalogsida	RSK nummer	Katalogsida
8939130	102	8971687	78
8939131	102	8972765	124
8939132	102	8973972	110
8939133	102	8973979	110
8939134	102	8974007	118
8942061	114	8974008	118
8942062	114	8974009	119
8942063	114	8974010	120
8942064	114	8974011	120
8942065	114	8985000	121
8942066	114	8985001	121
8942067	114	8985002	121
8942068	114	8985004	117
8942069	114	8985005	117
8942070	114	8985006	117
8942071	114		
8942072	114		
8942073	114		
8942074	114		
8942075	114		
8942076	114		
8942077	116		
8942078	116		
8942079	116		
8942080	116		
8942081	116		
8942082	115		
8942083	115		
8942084	115		
8942085	115		
8942086	115		
8942087	115		
8942088	115		
8942089	115		
8942090	115		
8942091	115		
8942092	115		
8942093	115		
8942094	115		
8942095	115		
8946000	119		
8948746	103		
8948747	103		
8948748	103		
8948749	103		
8948750	103		
8948751	100		
8948752	100		
8948753	122		
8948754	122		
8948755	122		
8948756	122		
8948757	104		
8948758	104		
8971196	99		
8971299	87		

GEBERIT AB
BOX 140, 295 22 BROMÖLLA
TEL 0456-480 00

www.ifo.se



IFÖ SVERIGE

ANMÄLAN TILL VÅRT
NYHETSBREV

